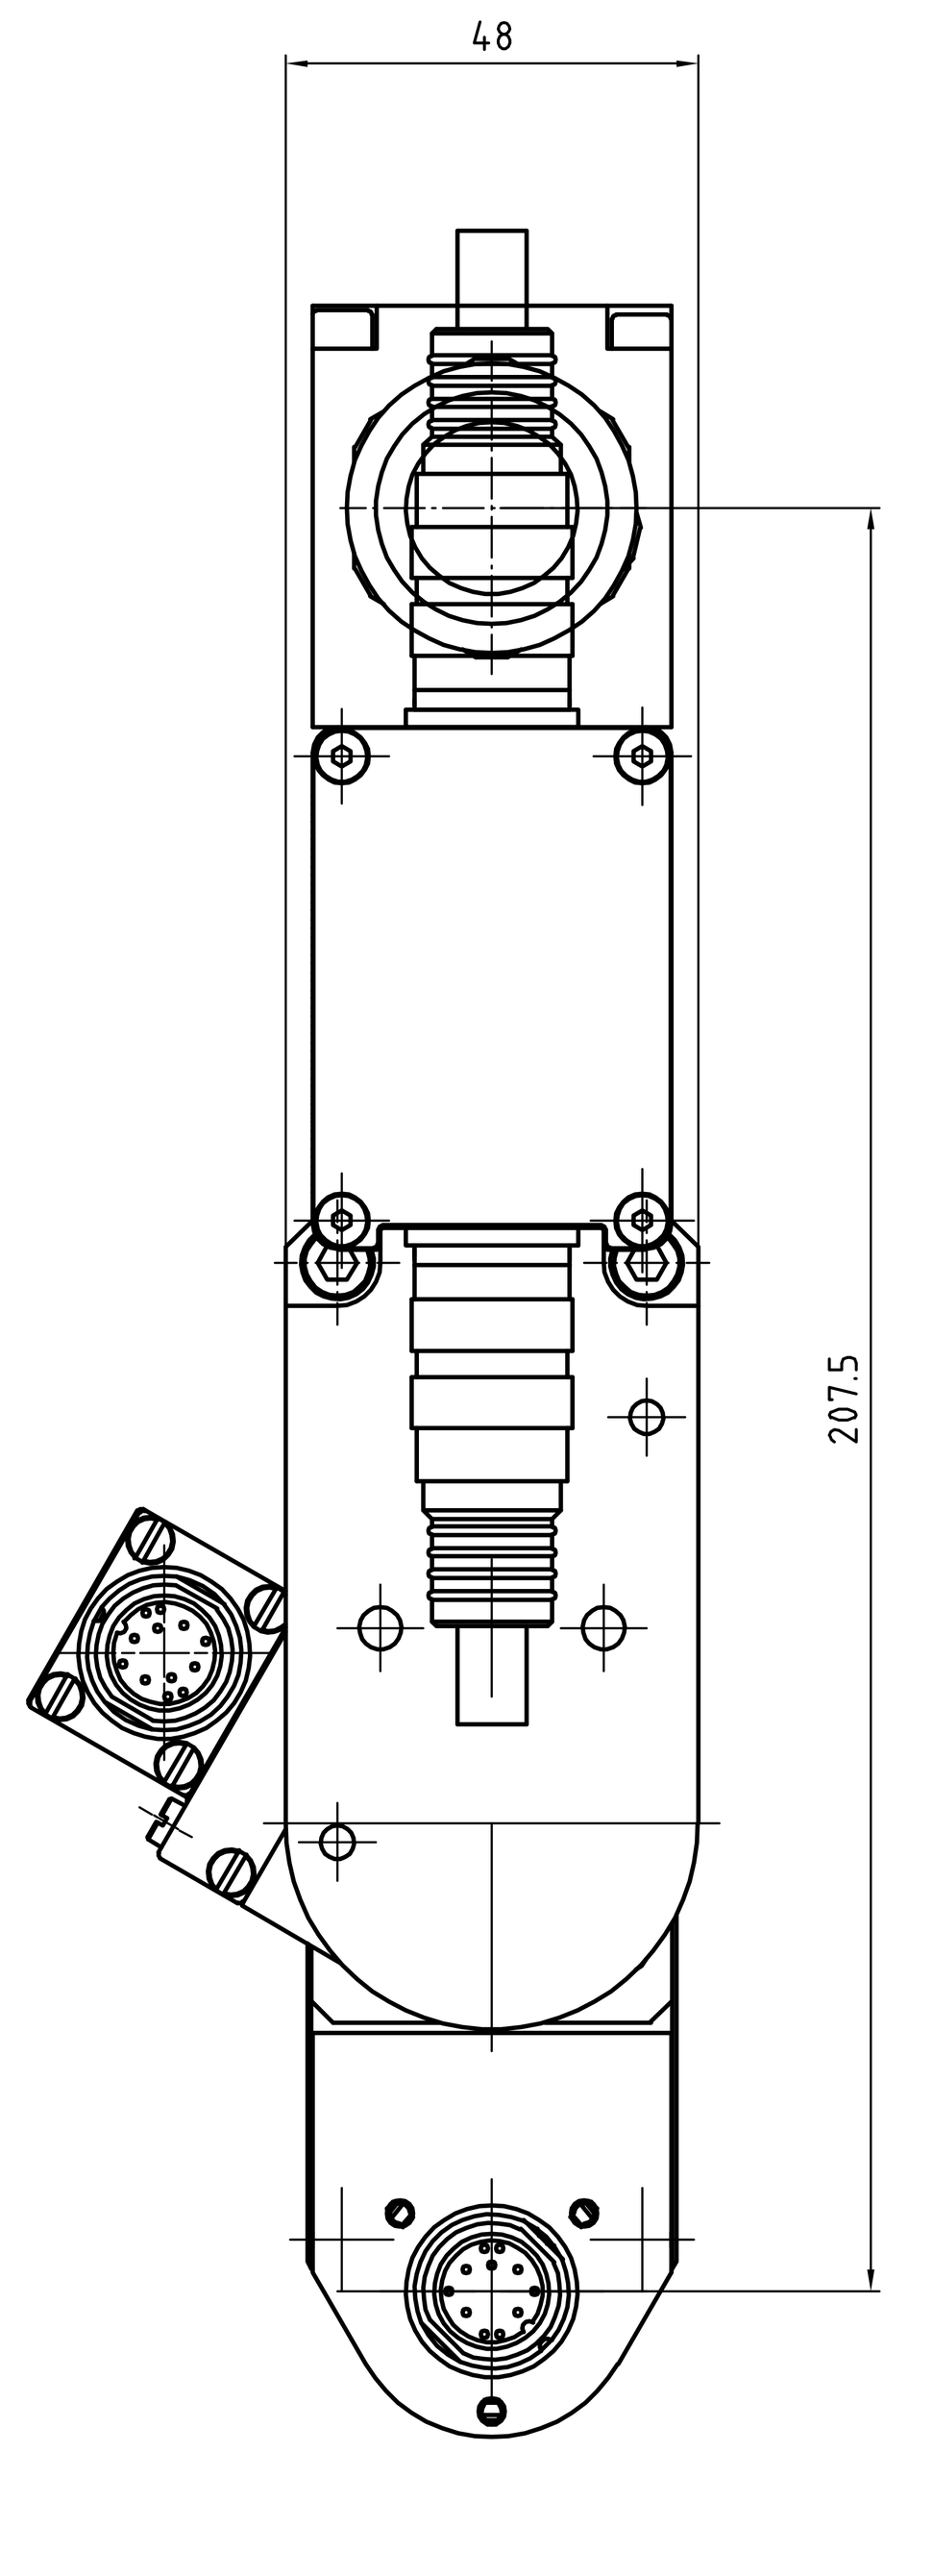

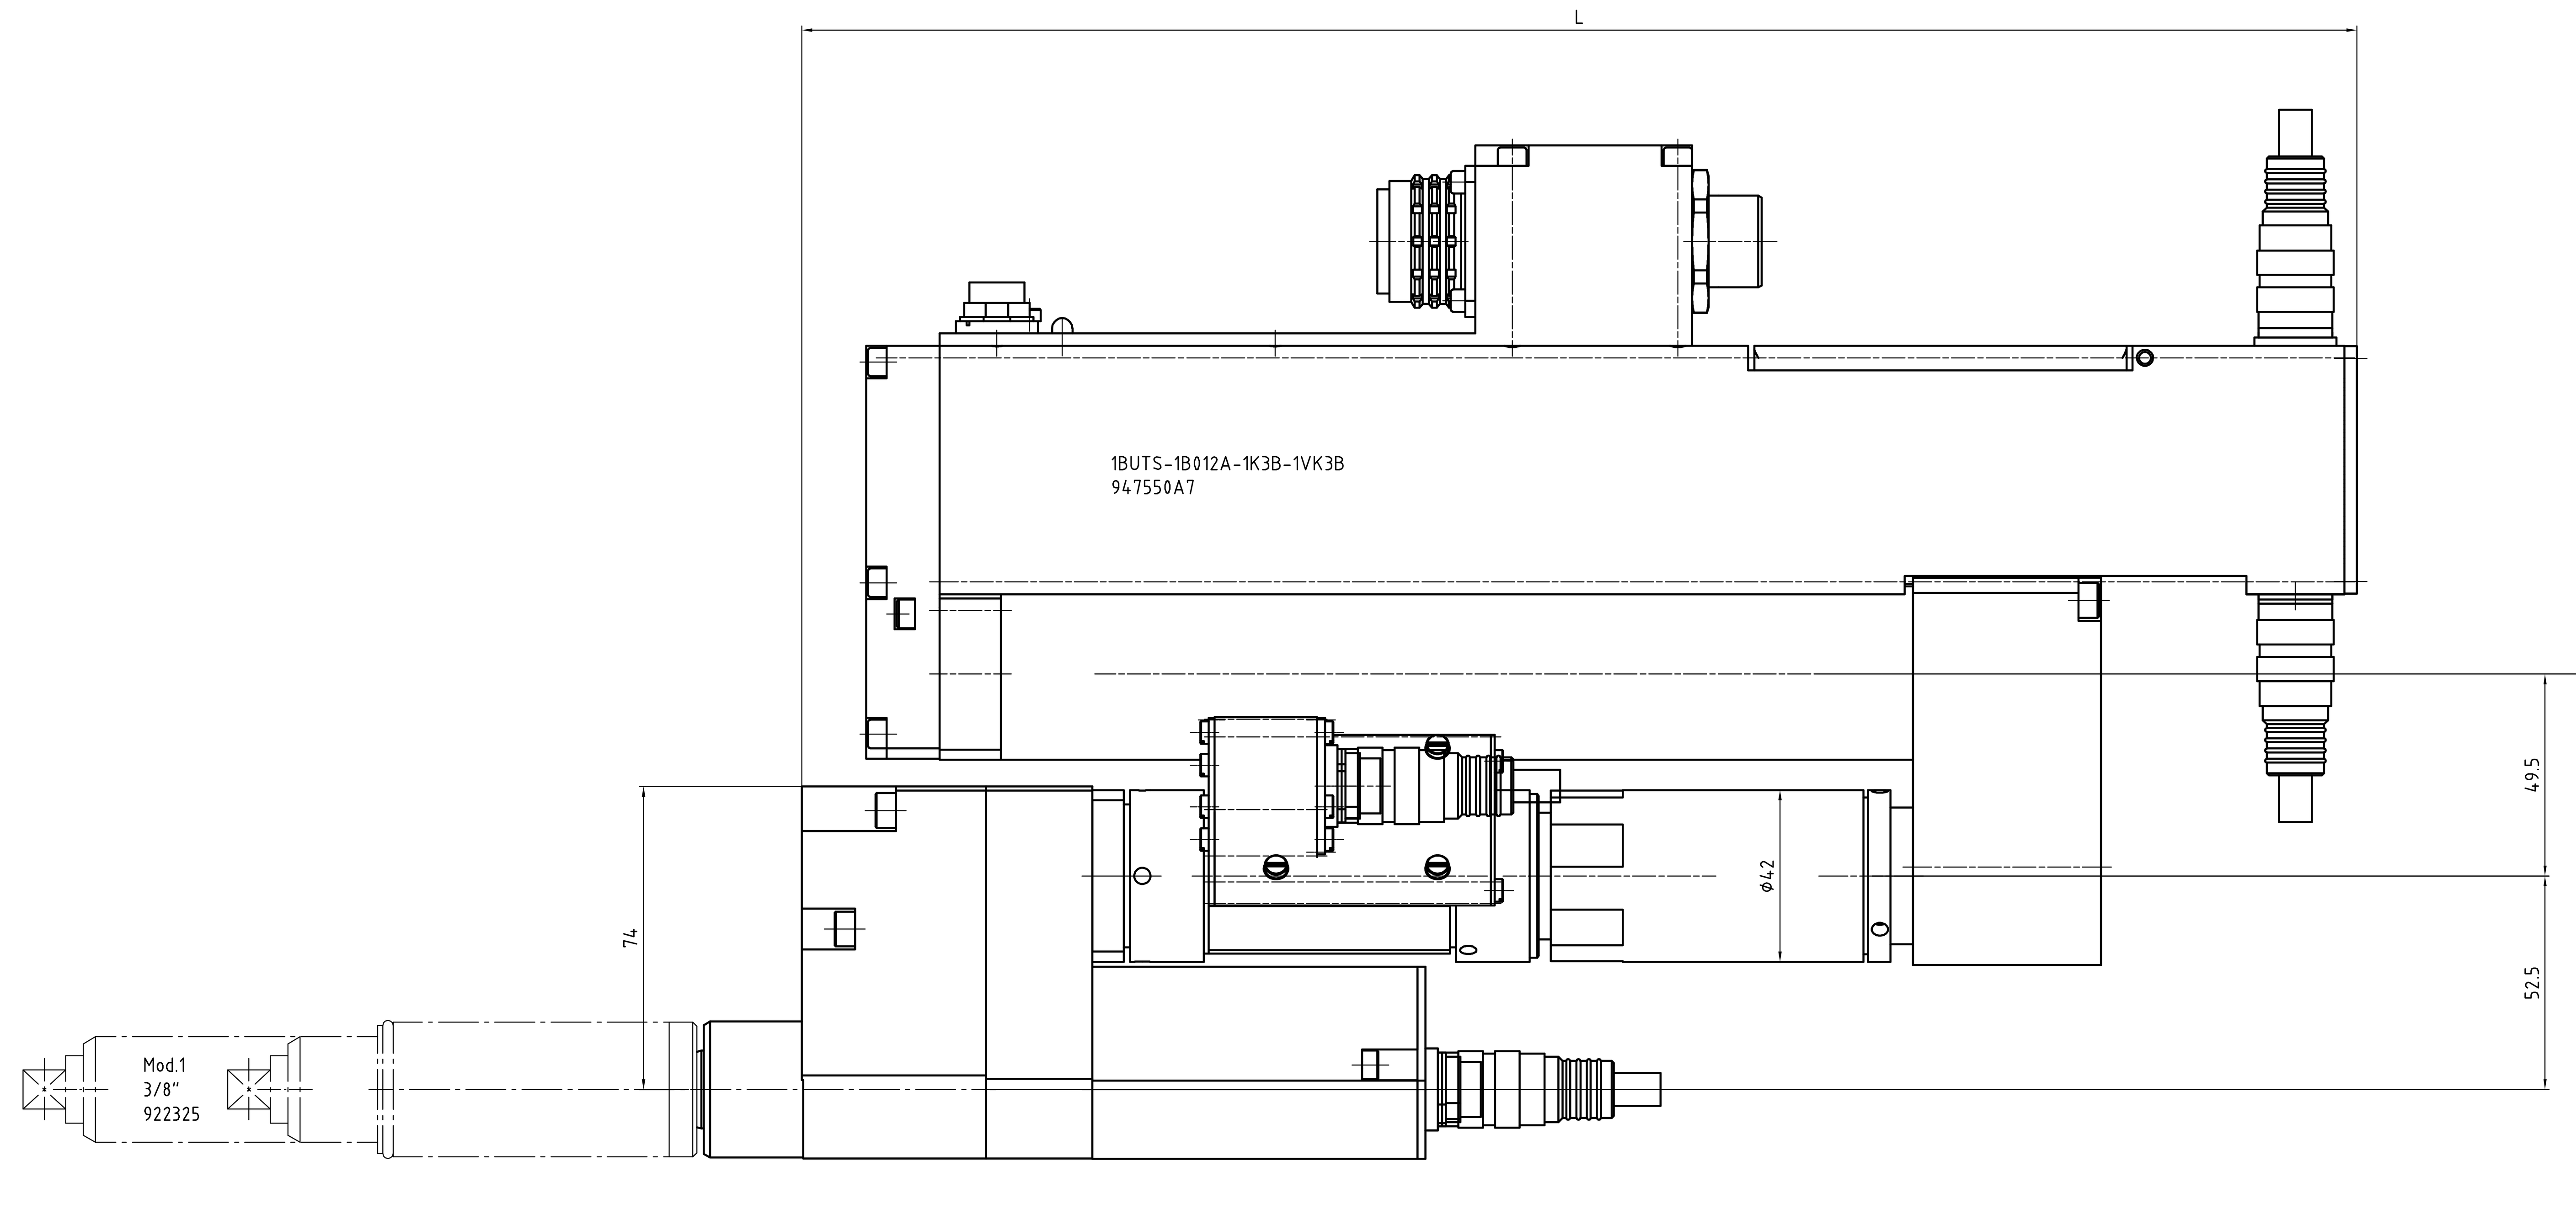

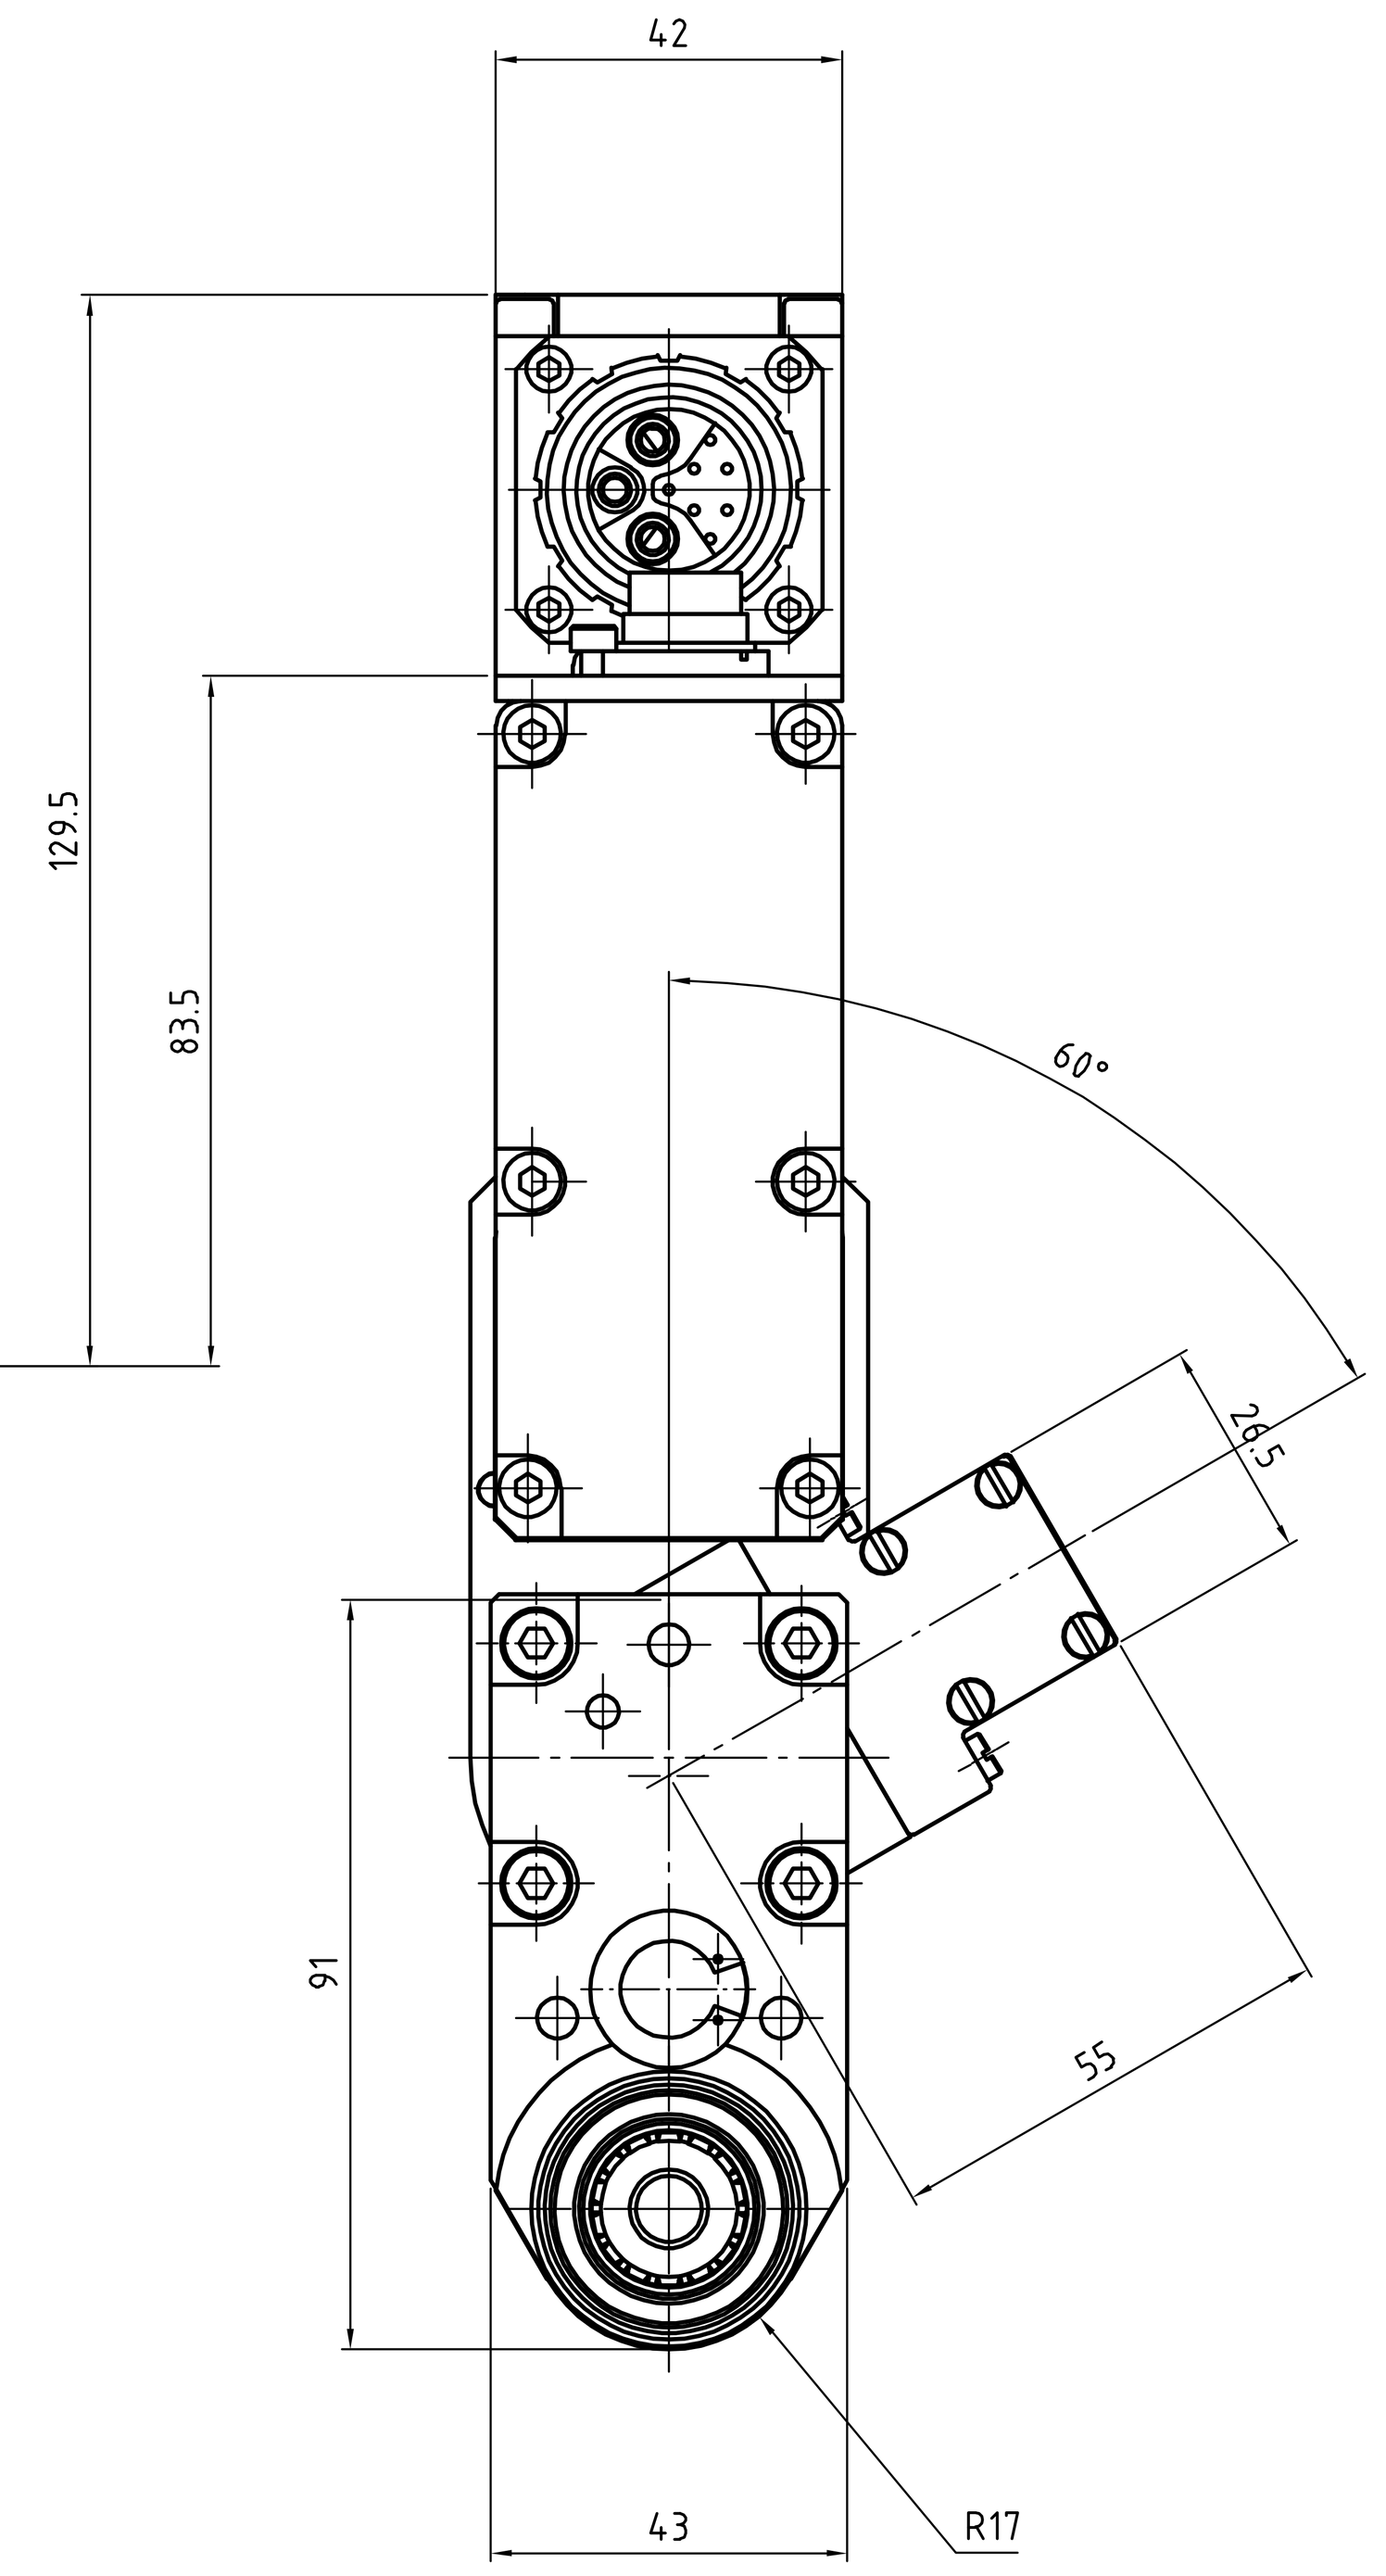

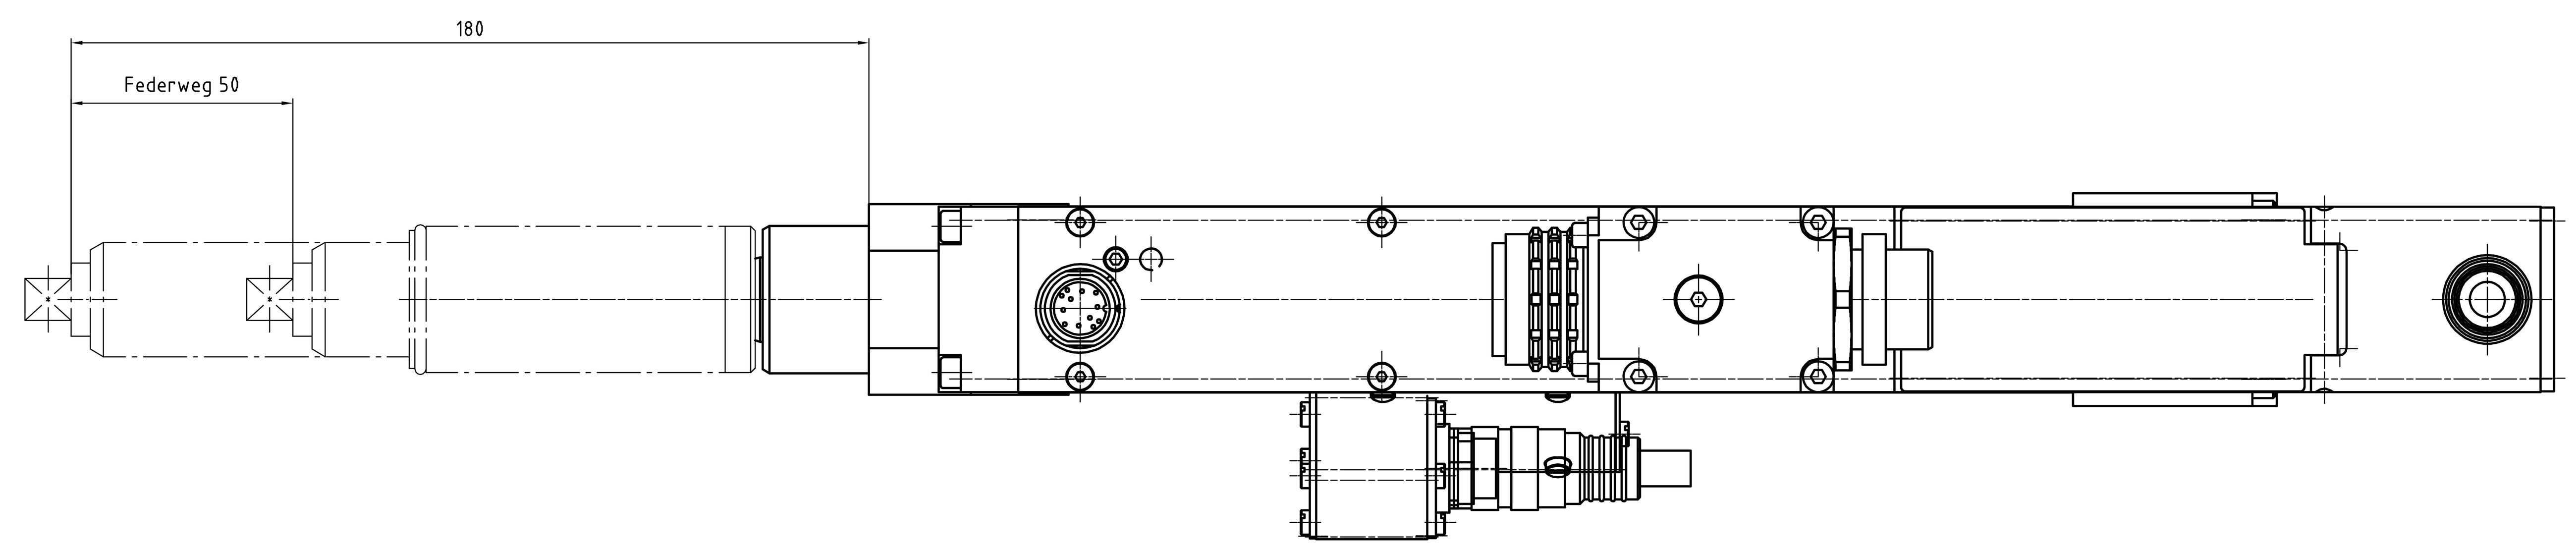

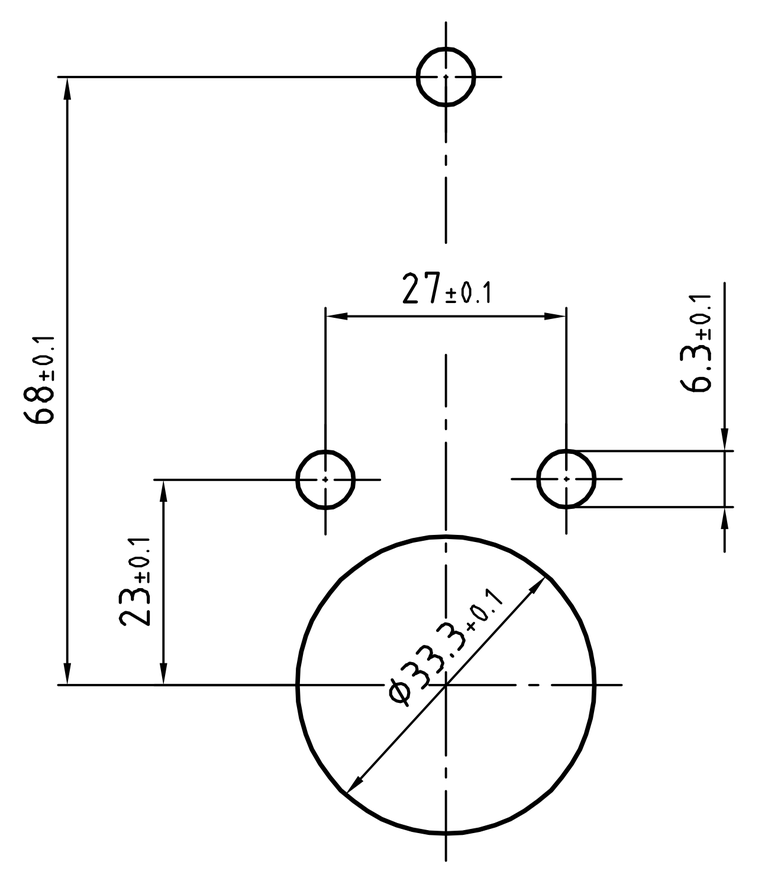

Abtrieb, Messaufnehmer und Getriebe
15°-weise zueinander drehbar.
Motor 90° drehbar.

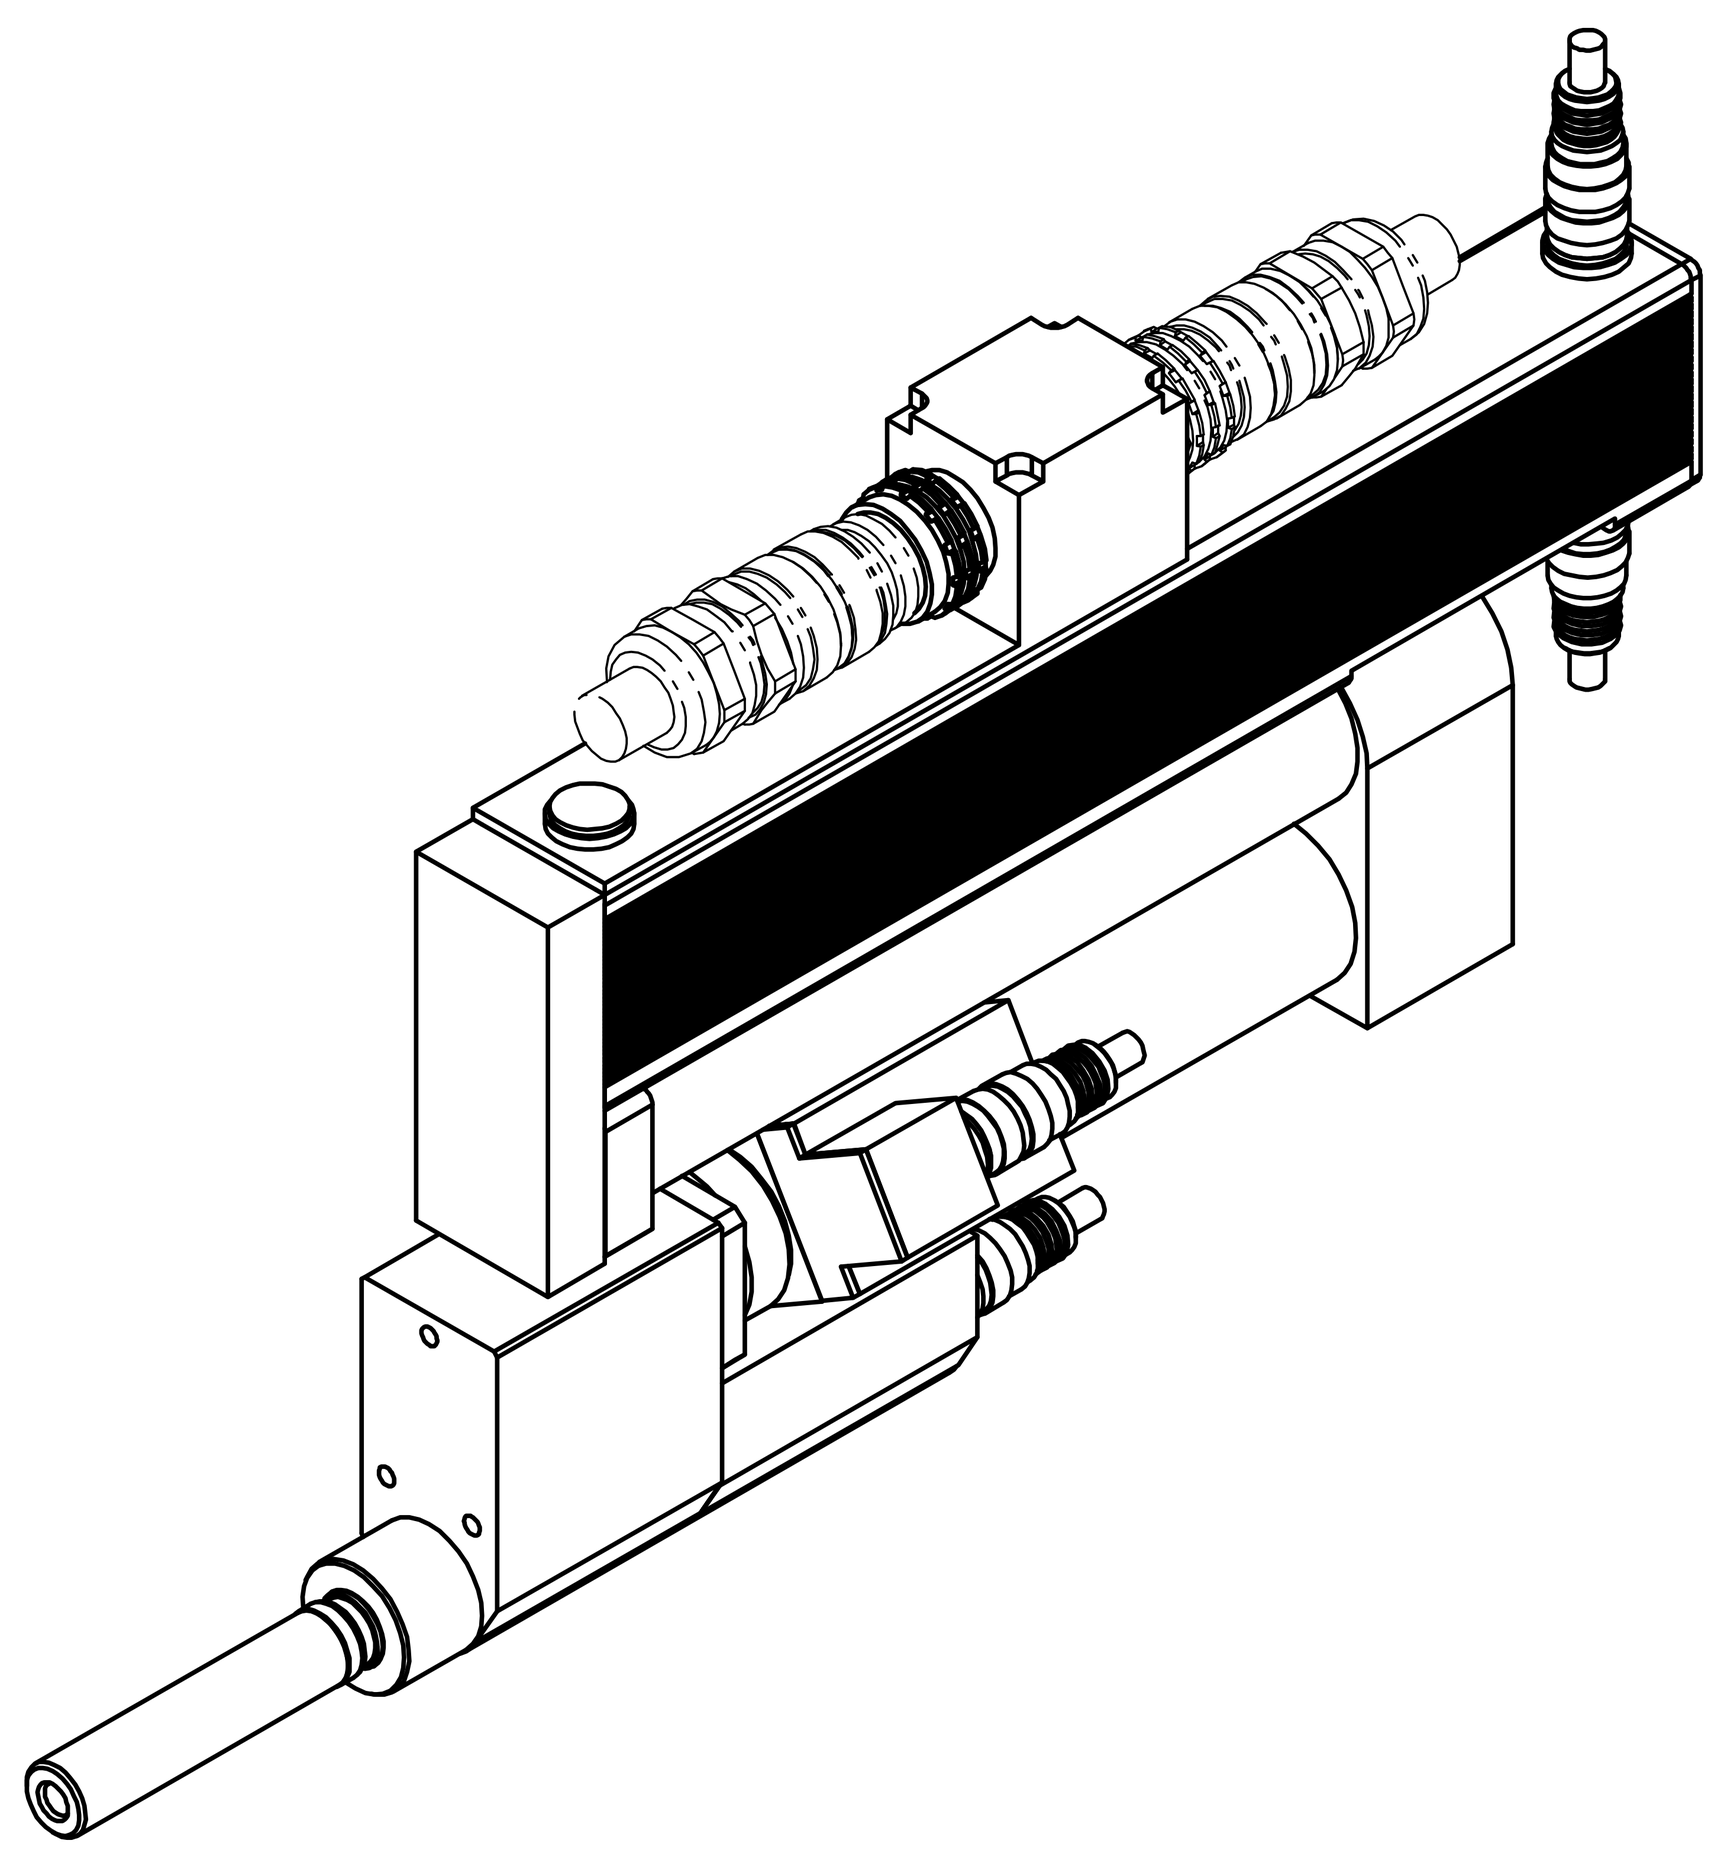

Drehmoment (max.) [NM]	Drehmoment (min.) [NM]	Drehzahl (max.) [1/min]	Federweg [mm]	Vierkant [Zoll]	min. Achsabstand	L [mm]	Gewicht [kg]	Bauform	Bestellnummer Einbauschrauber	Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf	Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf inkl. Flanschgehäuse
12	2	1825	50	3/8"	35	382	6,4	1BUTS-1B012A-1K3B-1VK3B	947550A7	922325	S308437

Zeichnungsstatus
Fertigs.-prüfung 26.11.2015

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 Absatz 2,1 vor. Bei Nichtbestellung ist die Zeichnung zurückzugeben

Gewicht in kg
Zulässige Abweichungen ohne Toleranzangabe nach DIN7168mSR
Maß-Prüfung nach AA_QW_54
Diese Maße oder Angaben werden bei Abnahme besonders geprüft

Oberflächenschutz brüniert/geölt chromatiert/bichromatiert — Farbe — RAL-Nr.
Alle Kanten gerundet /gefast — außen max. — innen max.

Oberfl. Rauheit nach WN 002	unbearb.	Rz≦63	Rz≦25	Rz≦10	Rz≦4	n.Zchng.

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1
D-73463 Westhausen, Germany

Werkstoff
Rohling-Nr.

Benennung
Einbauschrauber
1BUTS-1B012A-1K3B-1VK3B

	Datum	Name
gez.	19.09.2007	SCHRAMR
gepr.	26.11.2015	A65C5
N.gepr.		

Maßstab 1:1
Zeichnungsnummer 947550A7
Code
Artikelnummer
SAP Version 00
Verteiler

Typ | Gruppe | eingebaut in | Nennmaß | Abmaße

EDV Nr. C:\SapWorkDir\AcadM\947550A7__DWK__001.DWG — Stückliste — Blatt 001 v. 001 Blatt

Ersatz für | Ersetzt durch | Änd.-Mitt. Nr. | Änd.-Index | Feld | Änderung | Datum | geändert | gepr.