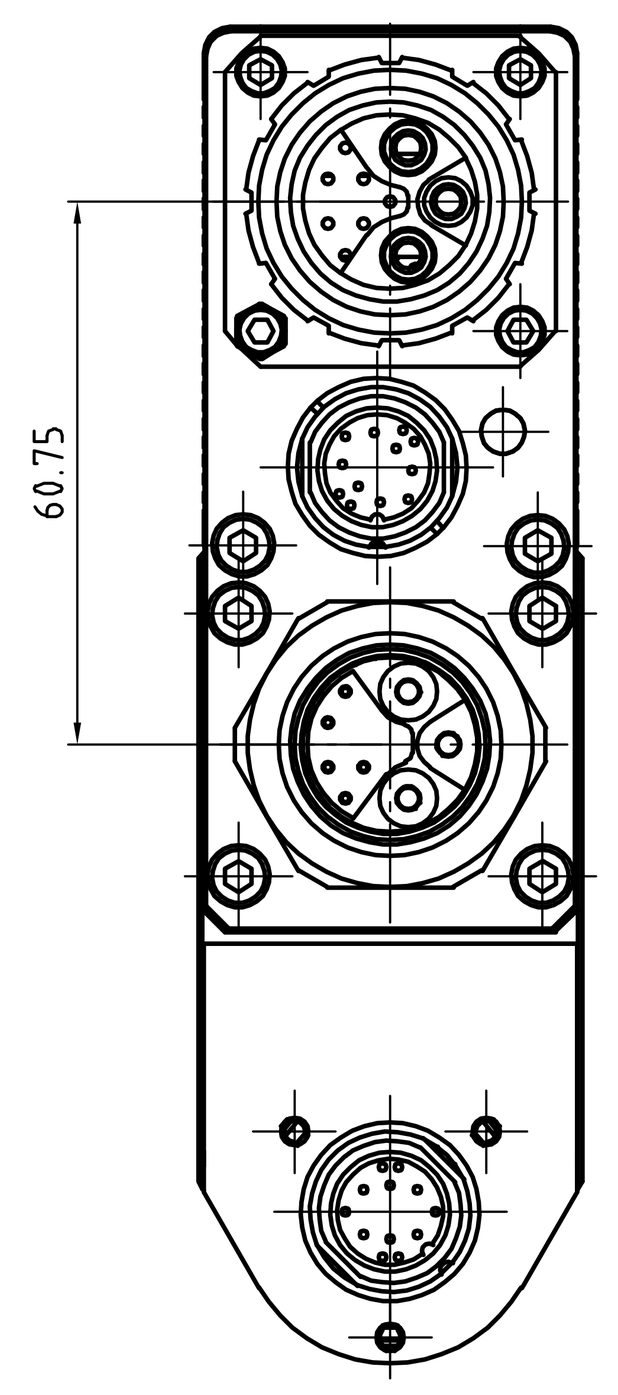

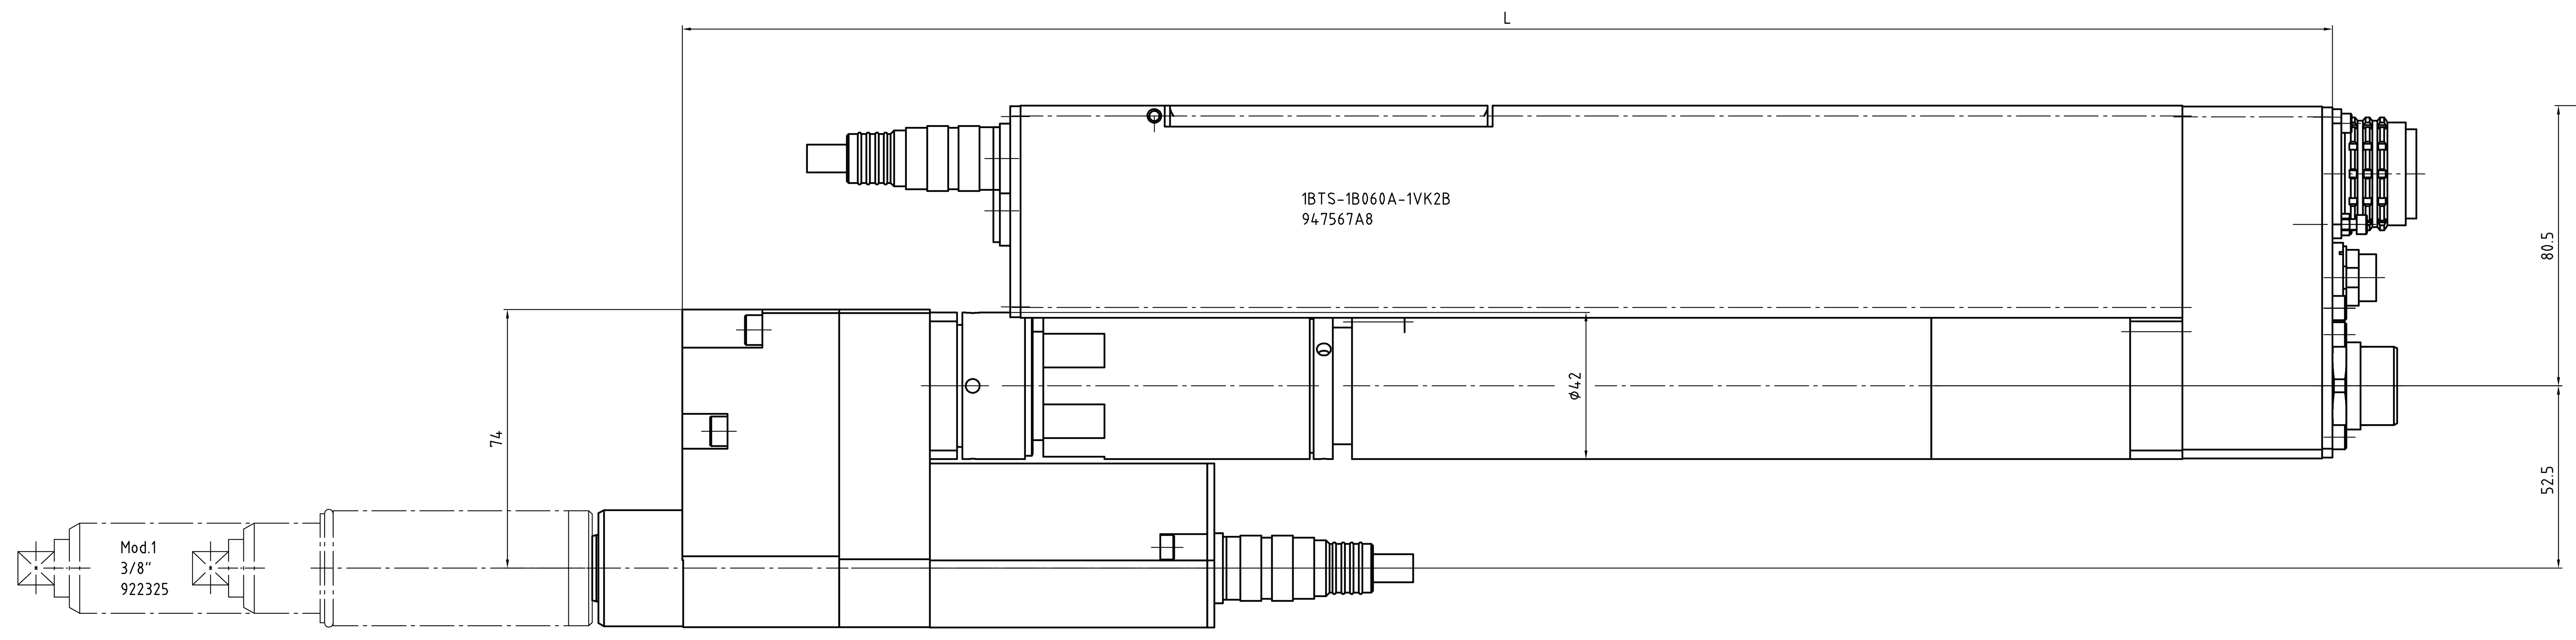

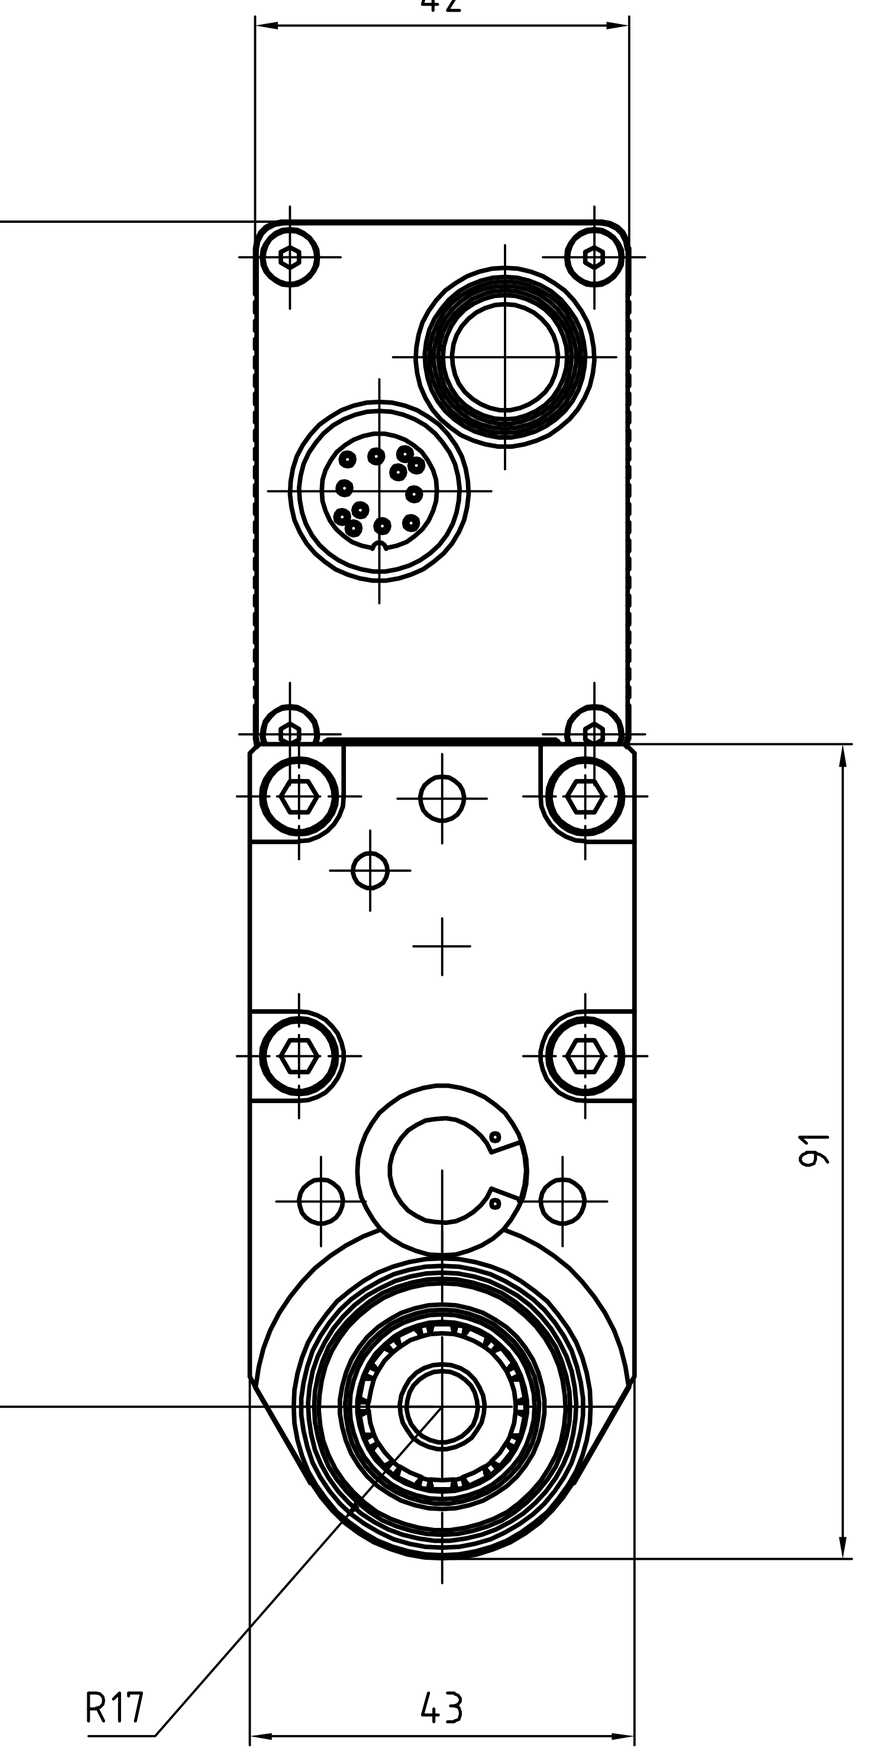

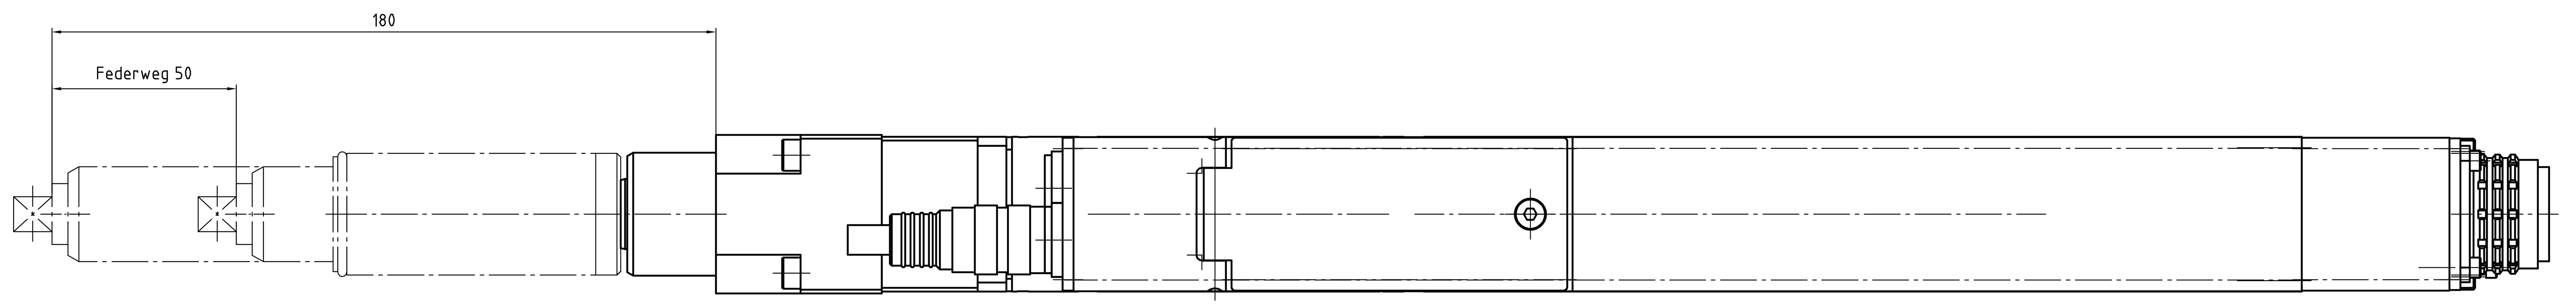

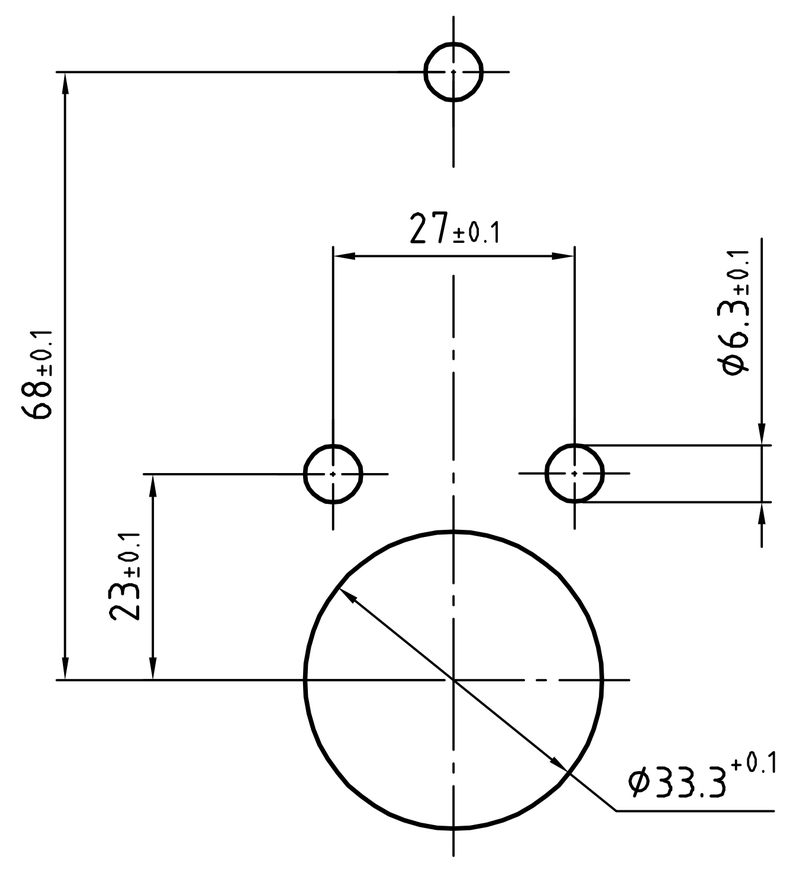

Abtrieb, Messaufnehmer und Getriebe
15°-weise zueinander drehbar.
Motor 90° drehbar.

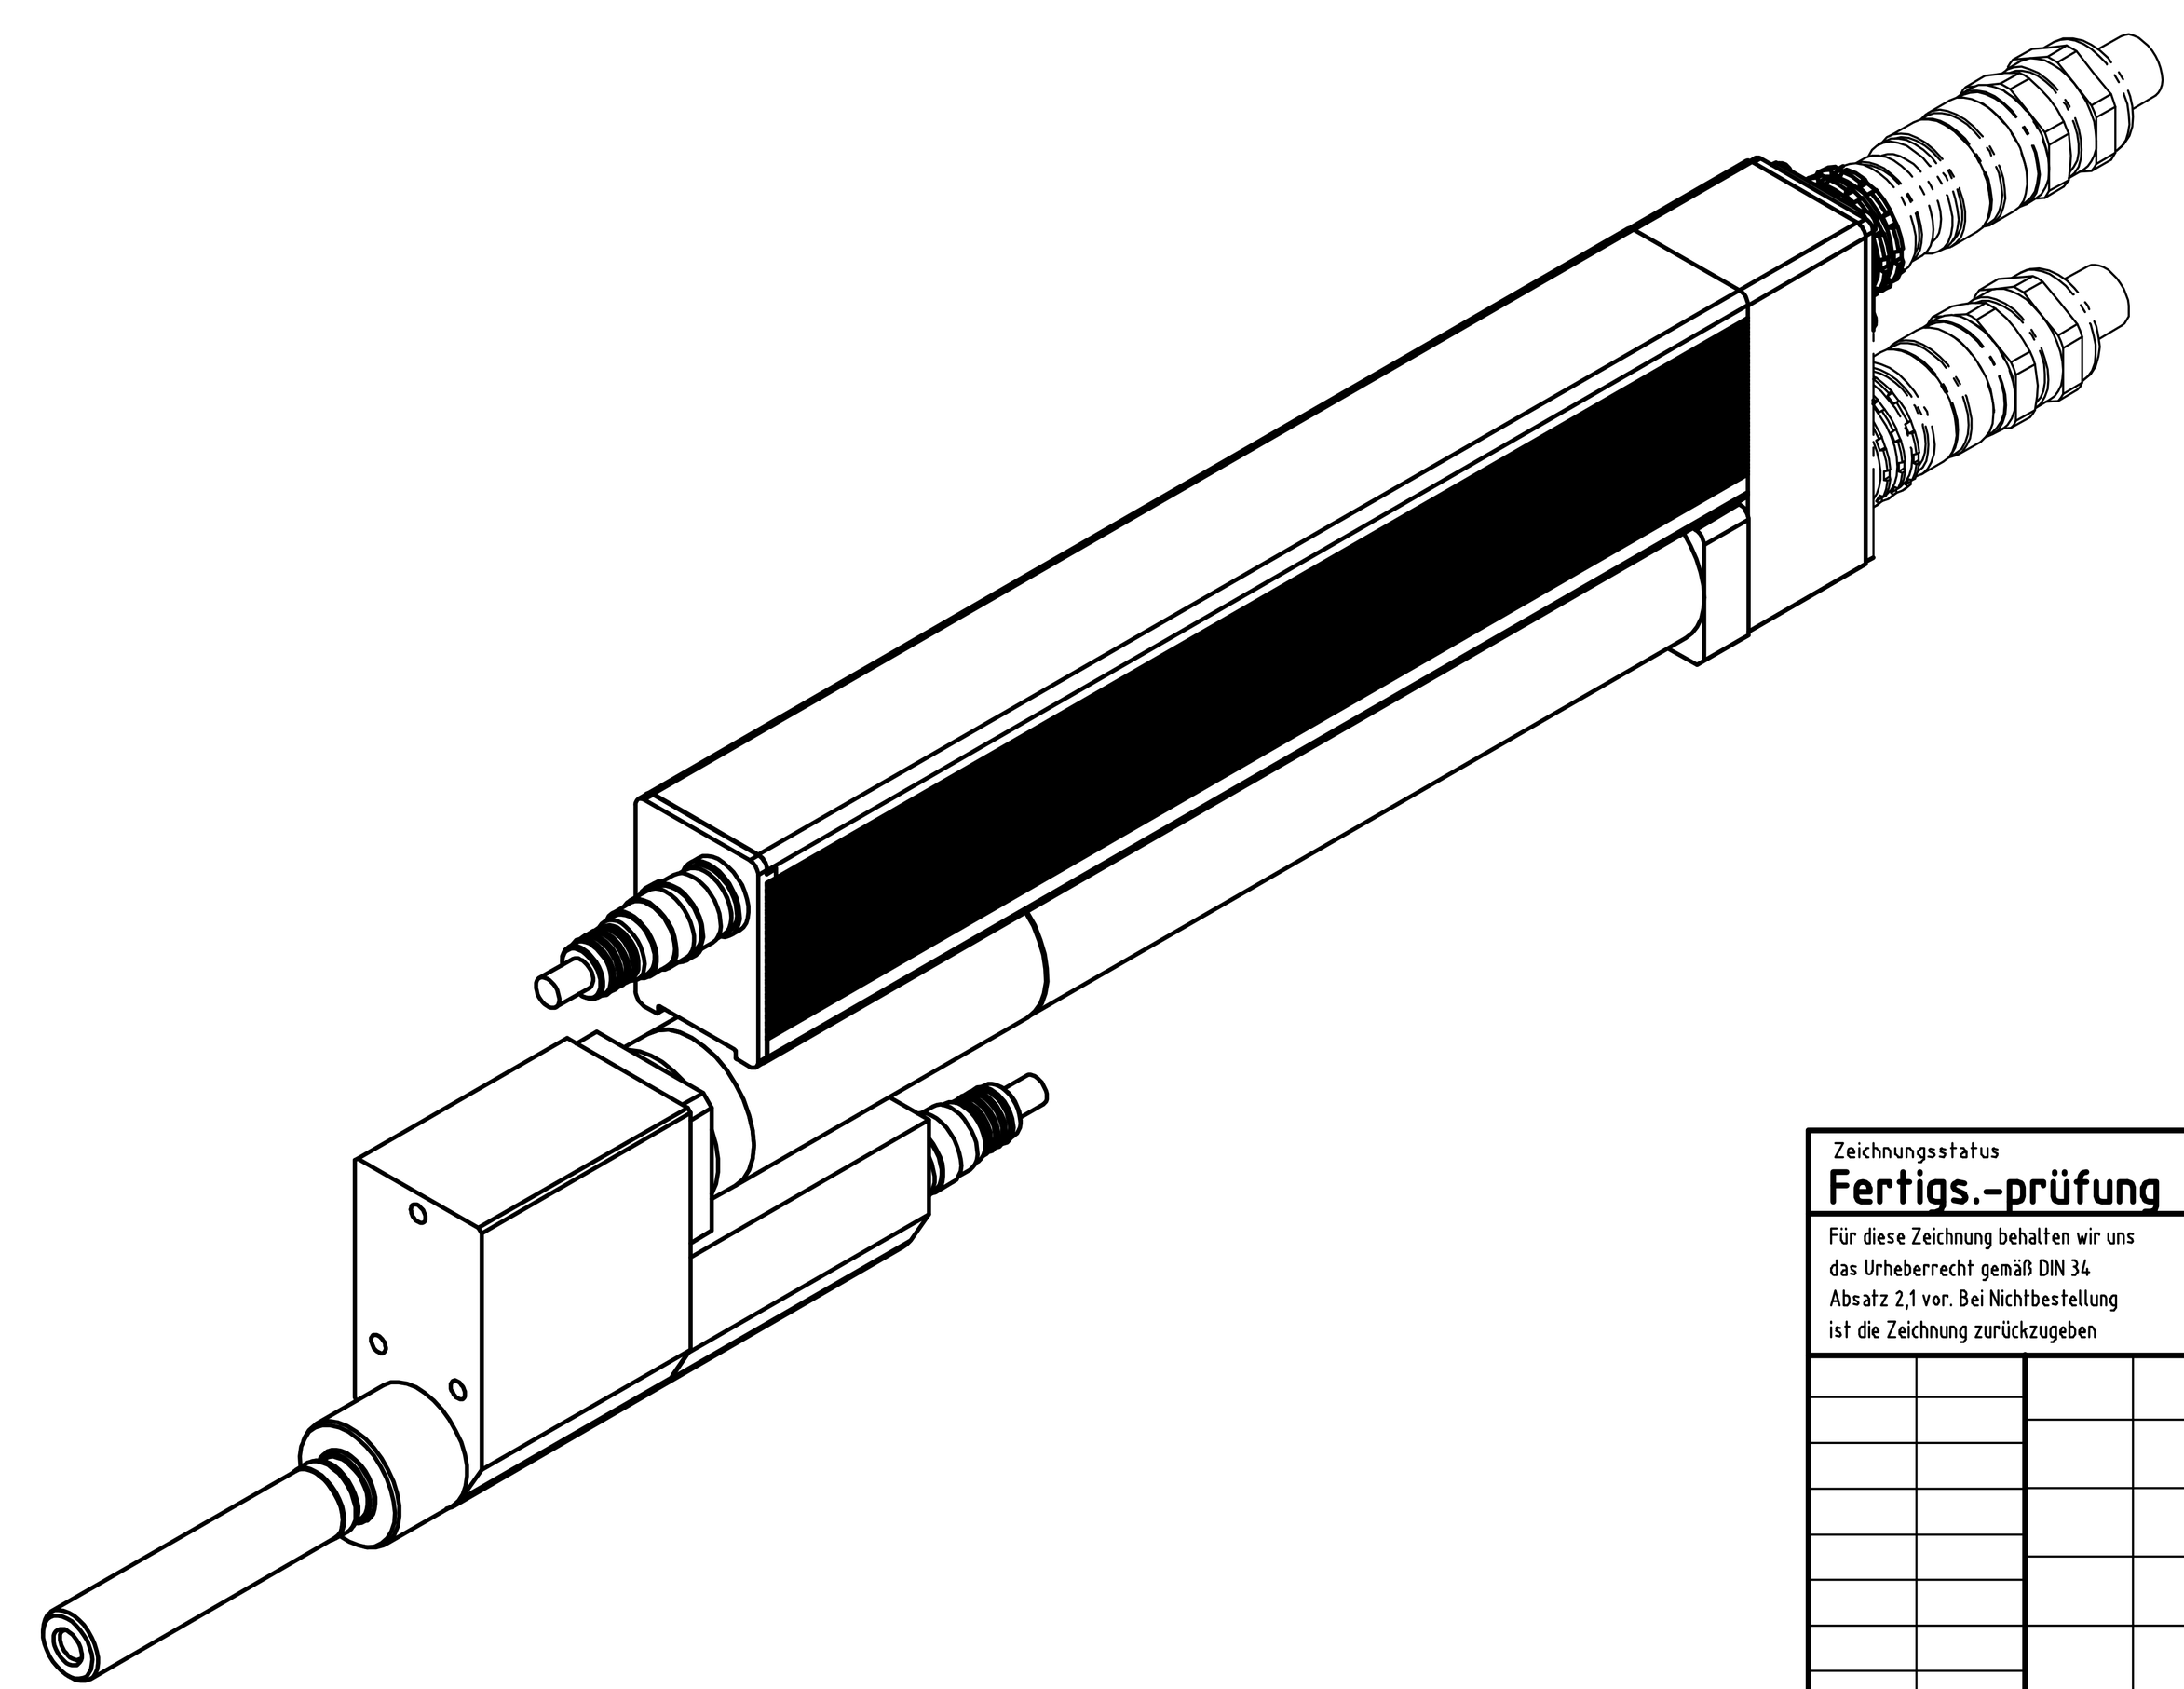

Drehmoment (max.) [NM]	Drehmoment (min.) [NM]	Drehzahl (max.) [1/min]	Federweg [mm]	Vierkant [Zoll]	min. Achsabstand	L [mm]	Gewicht [kg]	Bauform	Bestellnummer Einbauschrauber	Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf	Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf inkl. Flanschgehäuse
53	15	405	50	3/8"	35	474	5,3	1BTS-1B060A-1VK2B	947567A8	922325	S308437

Ersatz für	Ersatz durch	Änd.-Mitt. Nr.	Änd.-Index	Feld	Änderung	Datum	geändert	gepr.

Zeichnungsstatus
Fertigs.-prüfung **26.01.2016**

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 Absatz 2,1 vor. Bei Nichtbestellung ist die Zeichnung zurückzugeben

Gewicht in kg
Zulässige Abweichungen ohne Toleranzangabe nach DIN7168mSR
Maß-Prüfung nach AA_QW_54
Diese Maße oder Angaben werden bei Abnahme besonders geprüft

Oberflächenschutz brüniert/geölt chromatiert/bichromatiert | Farbe | RAL-Nr.
Alle Kanten gerundet /gefast | außen max. | innen max.
Oberfl. Rauheit nach WN 002 | unbearb. | Rz≦63 | Rz≦25 | Rz≦10 | Rz≦4 | n.Zchng.

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1
D-73463 Westhausen, Germany

Werkstoff
Rohling-Nr.

Benennung
Einbauschrauber
1BTS-1B060A-1VK2B

gez.	20.09.2007	SCHRAMR	Maßstab 1:1
gepr.	26.01.2016	A6B63	
N.gepr.			

Typ | Gruppe | eingebaut in | Nennmaß | Abmaße

Zeichnungsnummer **947567A8** | Code | Artikelnummer | SAP Version 00 | Verteiler

EDV Nr. C:\SapWorkDir\AcadM\947567A8_DWK_001.DWG Stückliste Blatt 001 v. 001 Blatt