Ersatz für	Ersetzt durch	Änd.-Mitt. Nr.	Änd.-Index	Feld	Änderung	Datum	geändert	gepr.

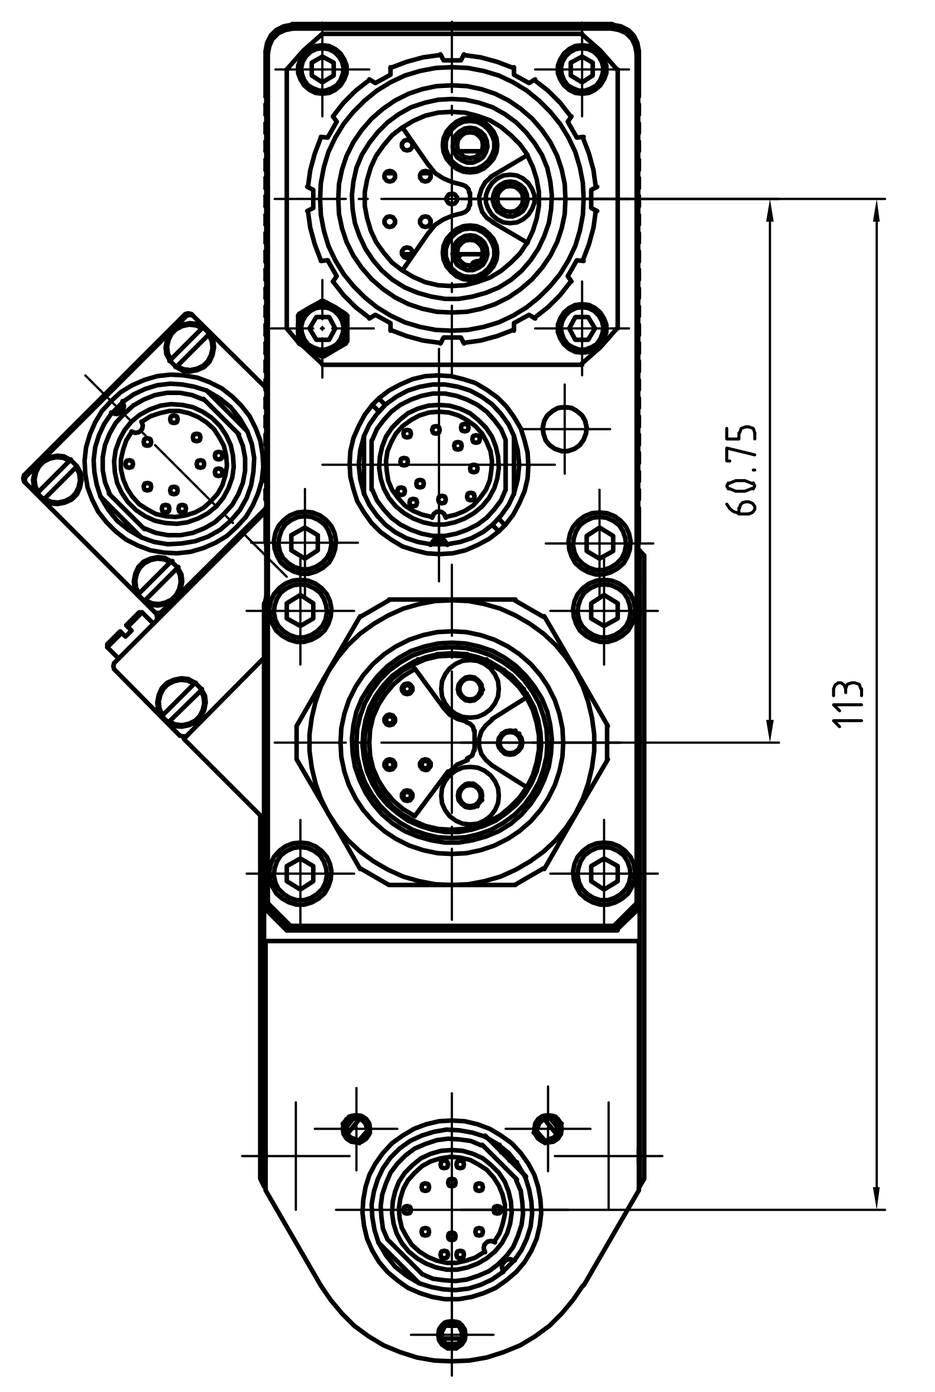

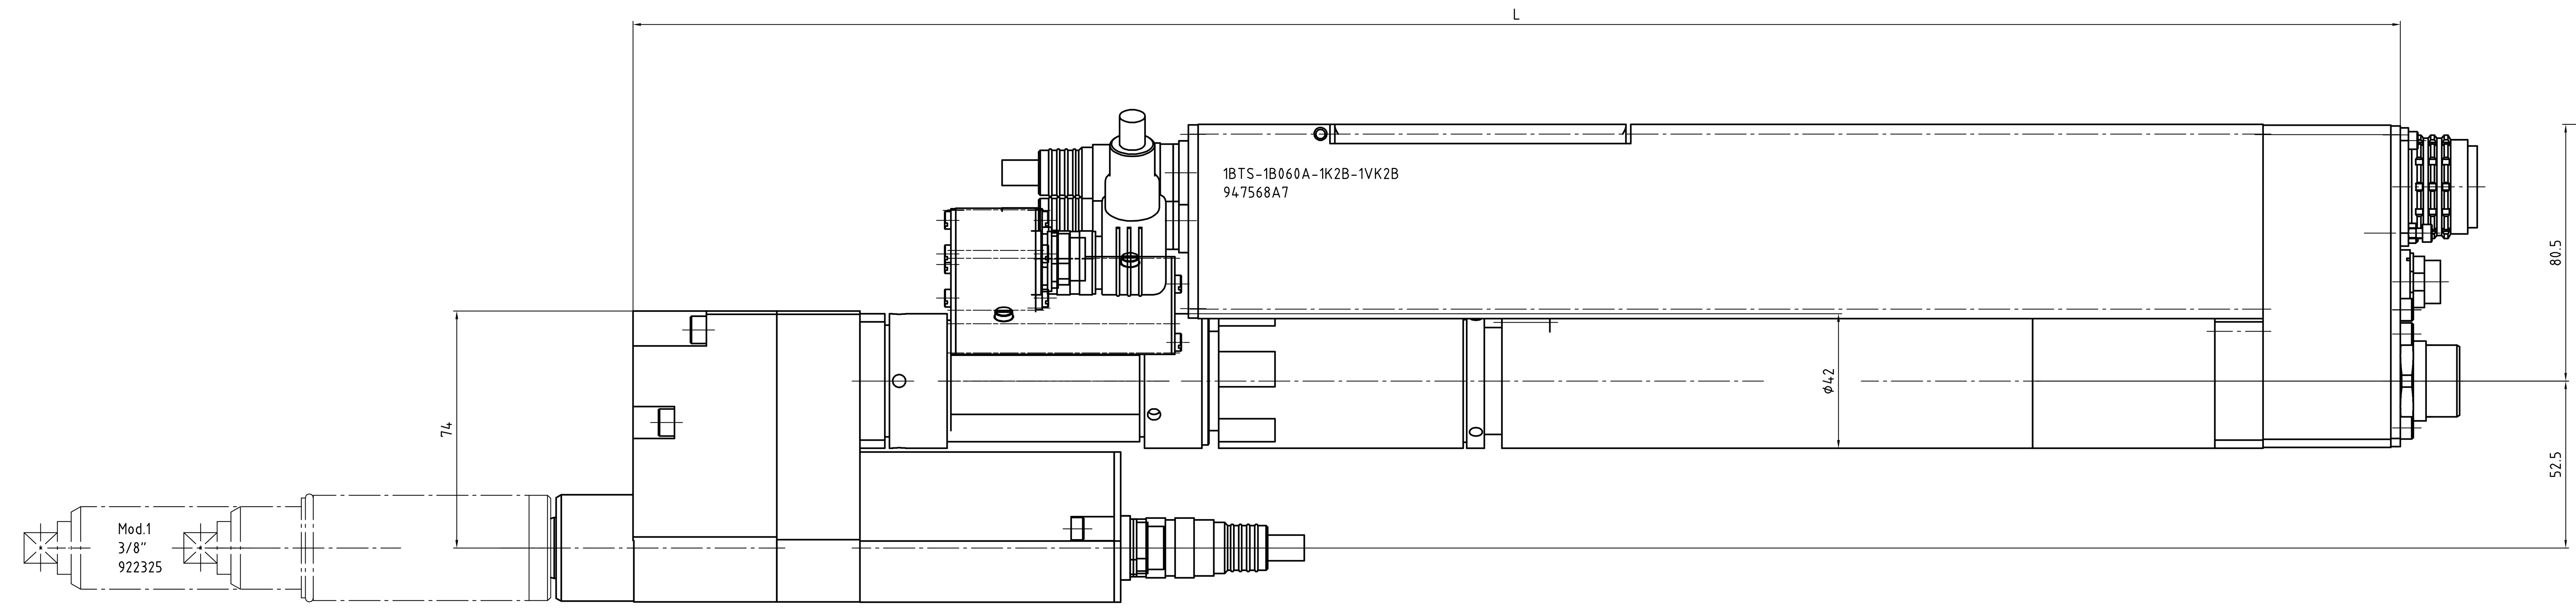

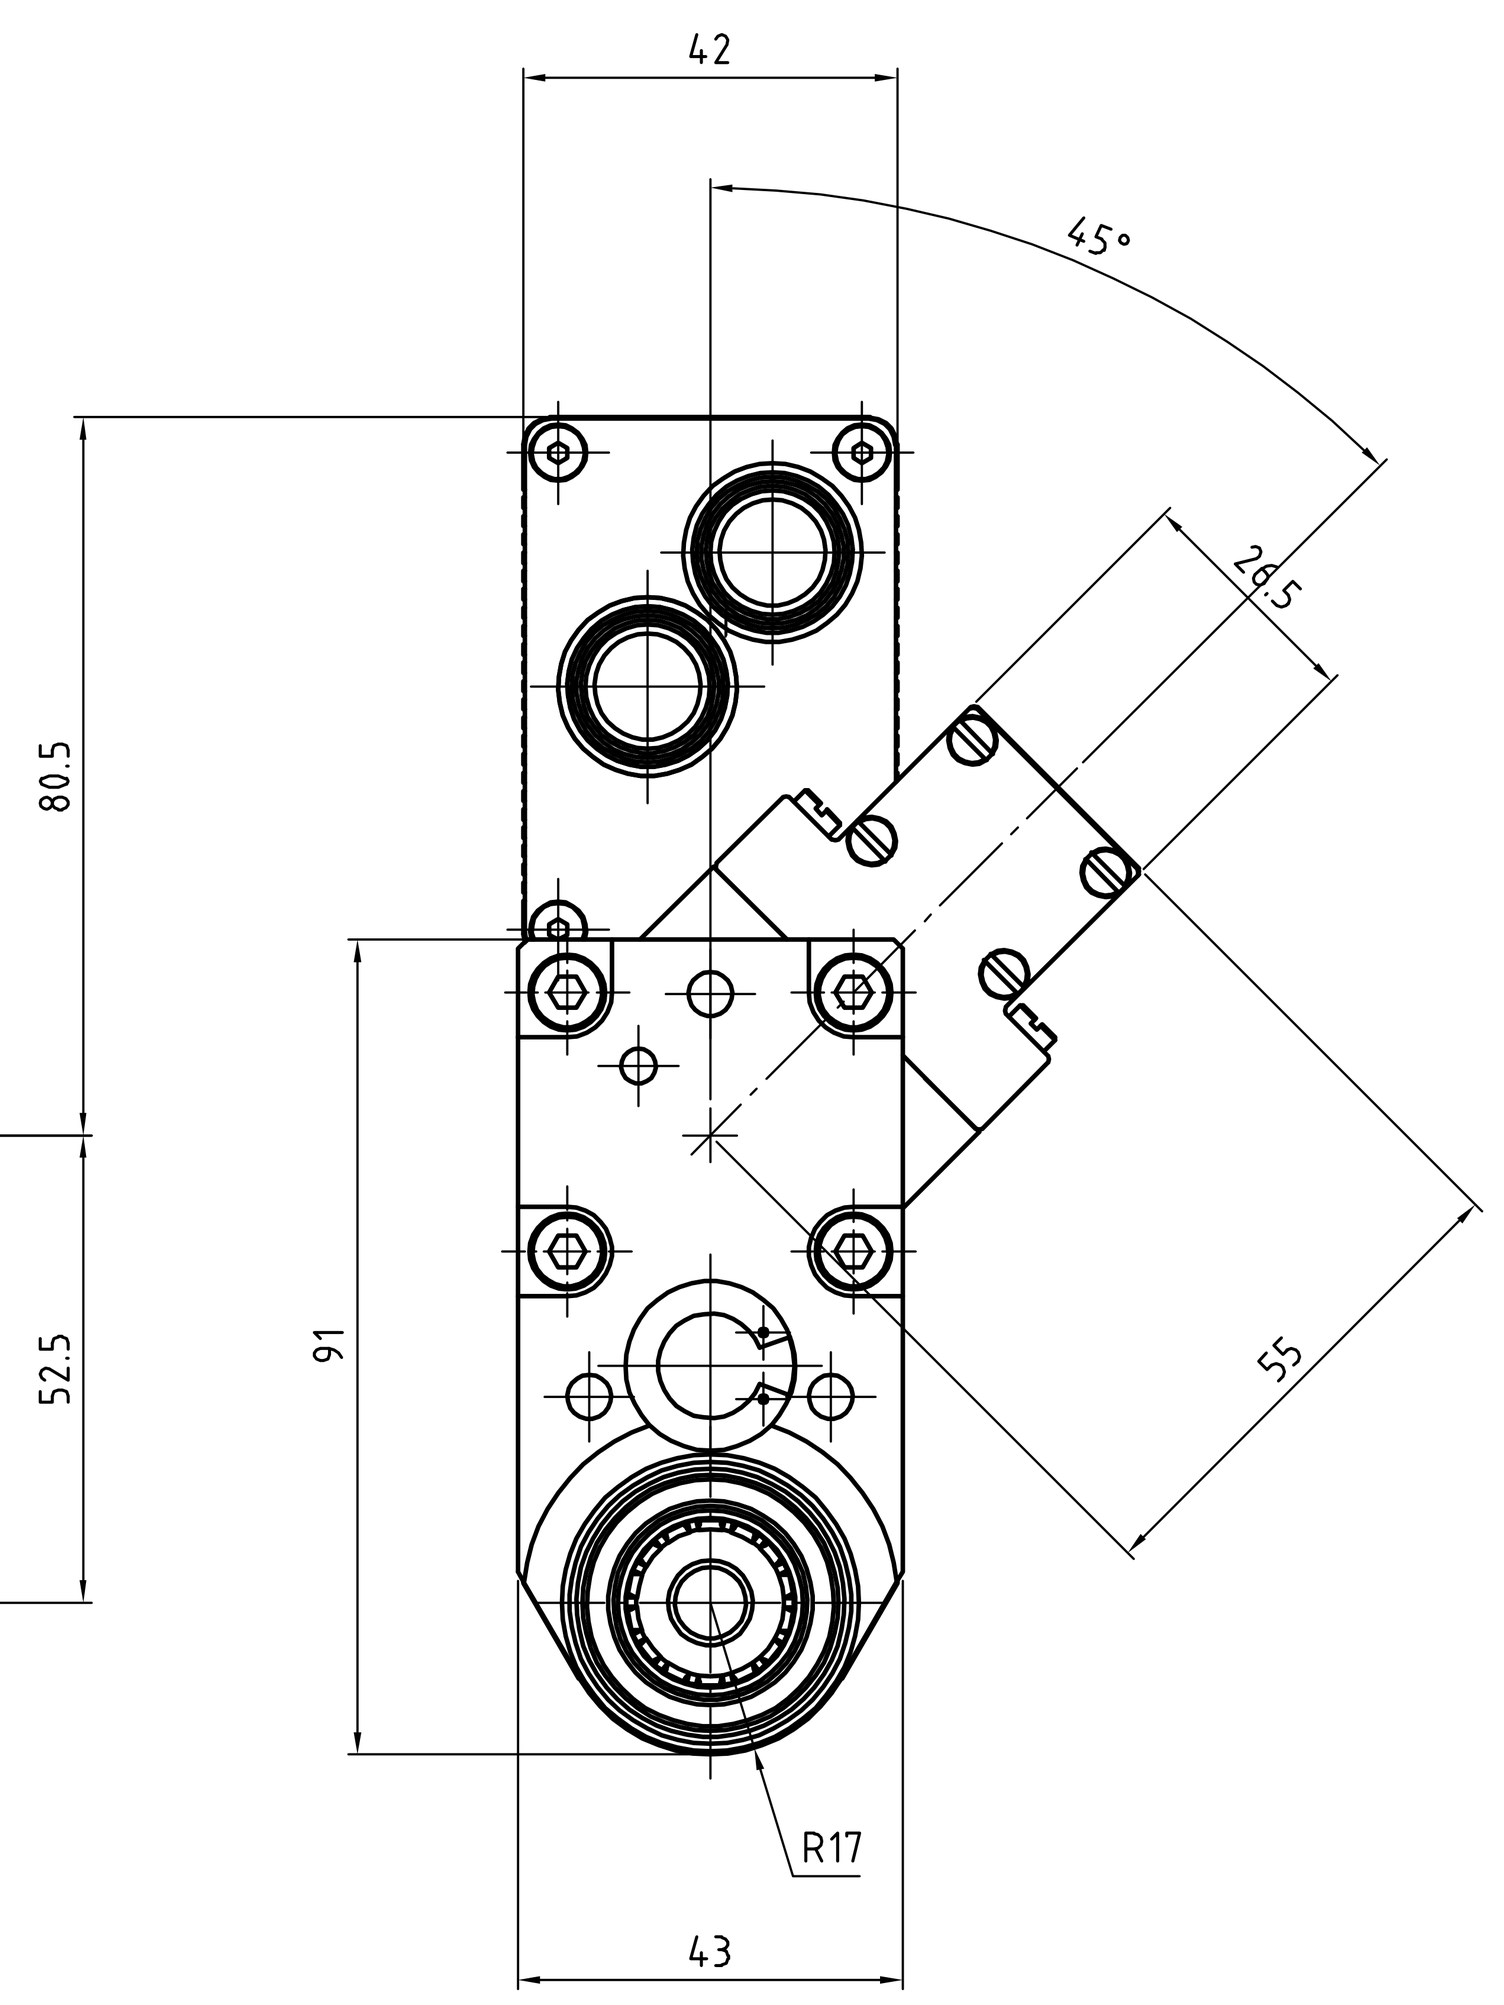

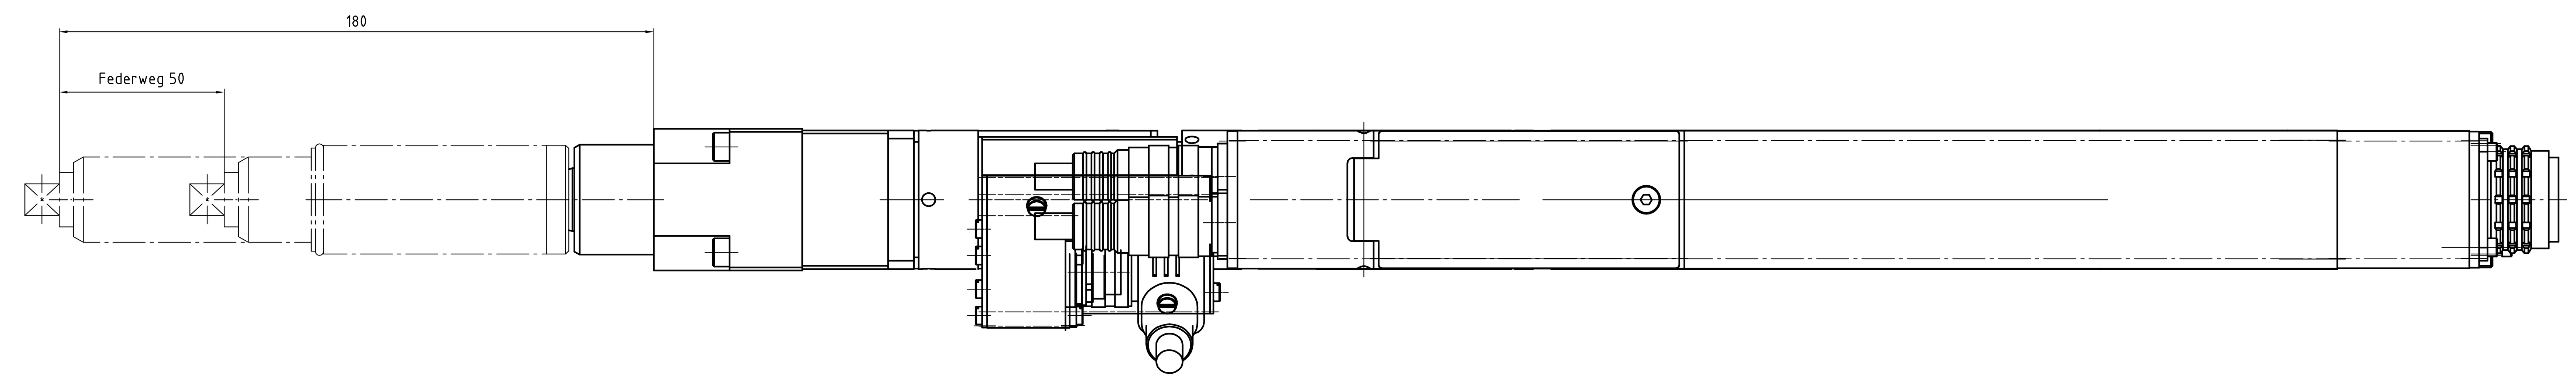

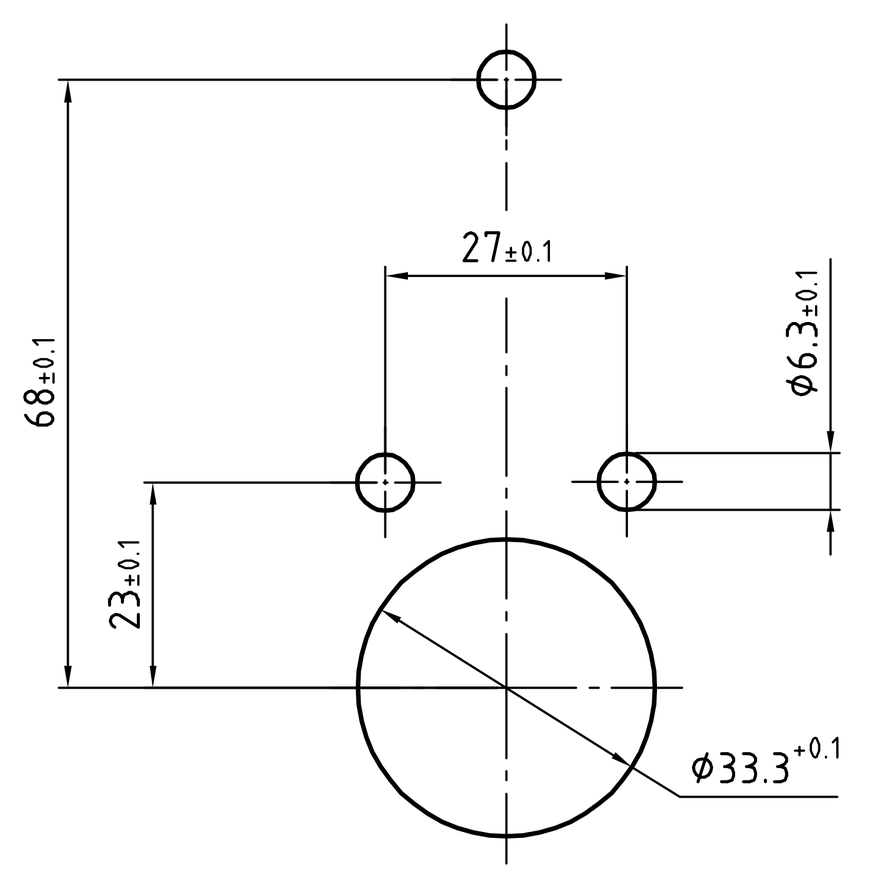

Abtrieb, Messaufnehmer und Getriebe
15°-weise zueinander drehbar.
Motor 90° drehbar.

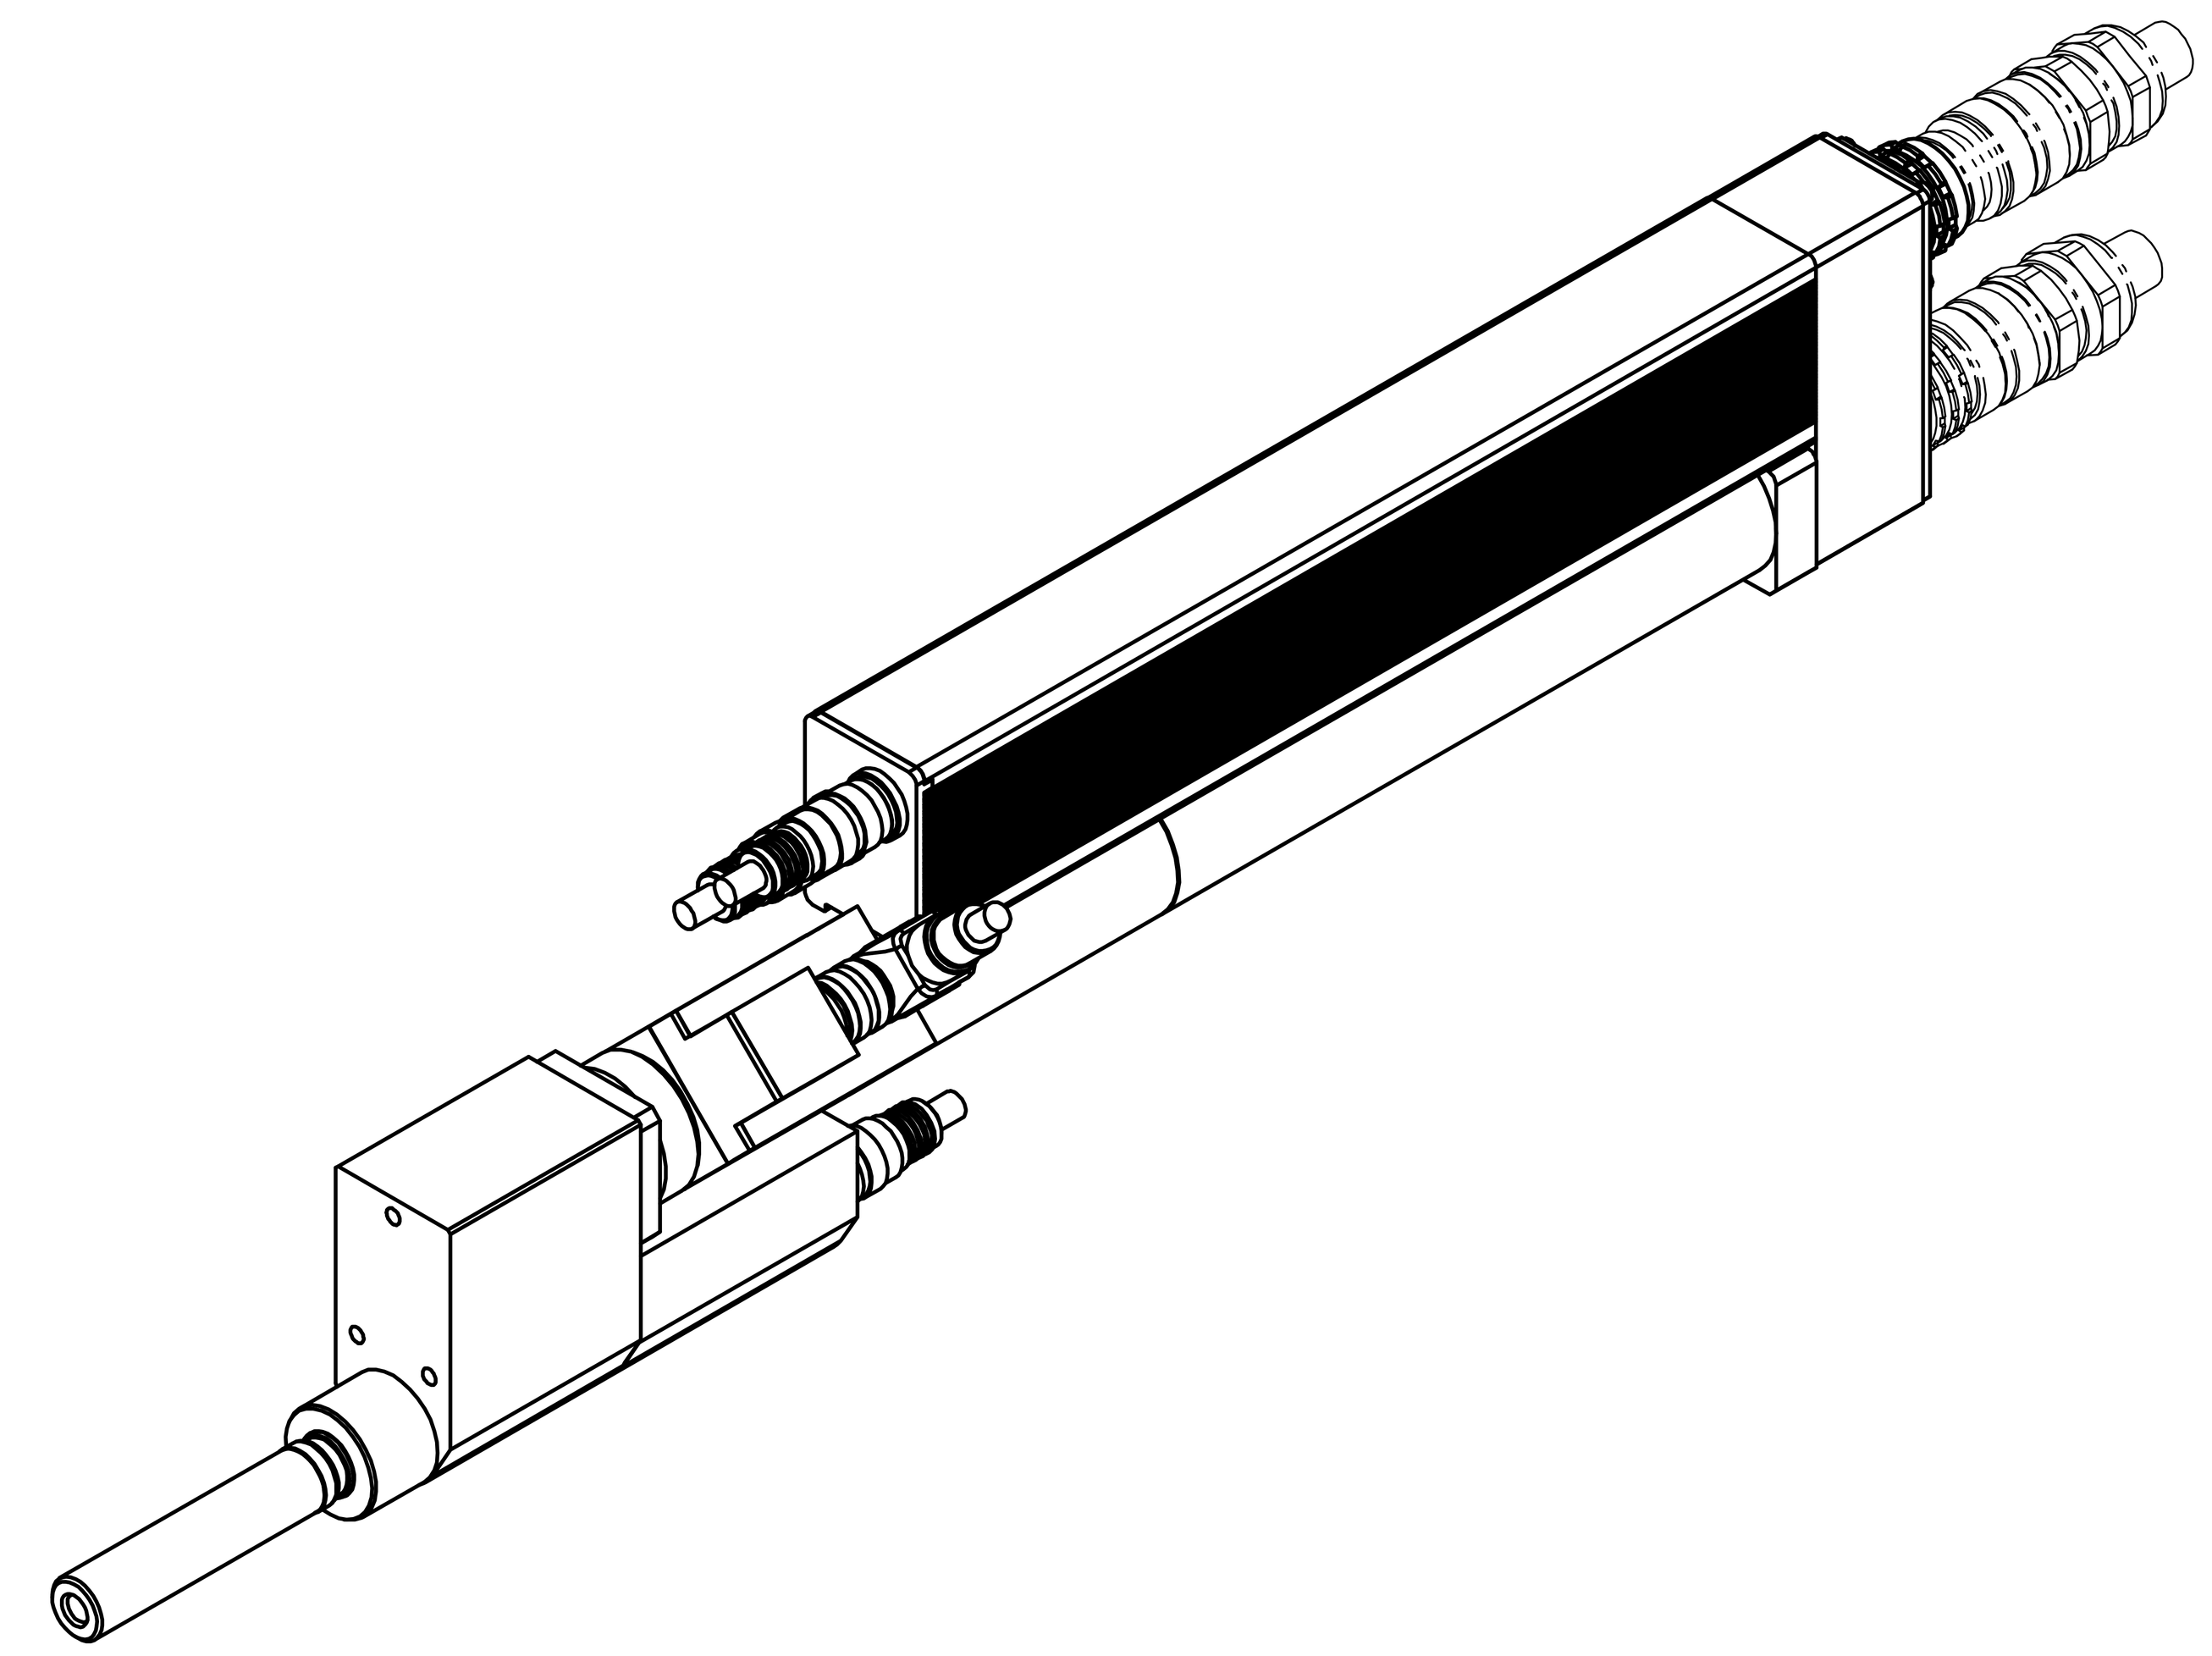

Drehmoment (max.) [NM]	Drehmoment (min.) [NM]	Drehzahl (max.) [1/min]	Federweg [mm]	Vierkant [Zoll]	min. Achsabstand	L [mm]	Gewicht [kg]	Bauform	Bestellnummer Einbauschrauber	Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf	Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf inkl. Flanschgehäuse
53	15	405	50	3/8"	35	554	5,9	1BTS-1B060A-1K2B-1VK2B	947568A7	922325	S308437

Zeichnungsstatus
Fertigs.-prüfung **26.11.2015**

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 Absatz 2,1 vor. Bei Nichtbestellung ist die Zeichnung zurückzugeben

Gewicht in kg

Zulässige Abweichungen ohne Toleranzangabe nach DIN7168mSR

Maß-Prüfung nach AA_QW_54

Diese Maße oder Angaben werden bei Abnahme besonders geprüft

Oberflächenschutz brüniert/geölt chromatiert/bichromatiert | Farbe | RAL-Nr.

Alle Kanten gerundet /gefast — außen max. — innen max.

Oberfl. Rauheit nach WN 002 | unbearb. | Rz≤63 | Rz≤25 | Rz≤10 | Rz≤4 | n.Zchng.

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1
D-73463 Westhausen, Germany

Werkstoff

Rohling-Nr.

Benennung
Einbauschrauber
1BTS-1B060A-1K2B-1VK2B

gez.	20.09.2007	SCHRAMR	Maßstab 1:1	Zeichnungsnummer 947568A7
gepr.	26.11.2015	A65C5		
N.gepr.				

Typ | Gruppe | eingebaut in | Nennmaß | Abmaße | Code | Artikelnummer | SAP Version 00 | Verteiler

EDV Nr. C:\SapWorkDir\AcadM\947568A7_DWK__001.DWG — Stückliste — Blatt 001 v. 001 Blatt