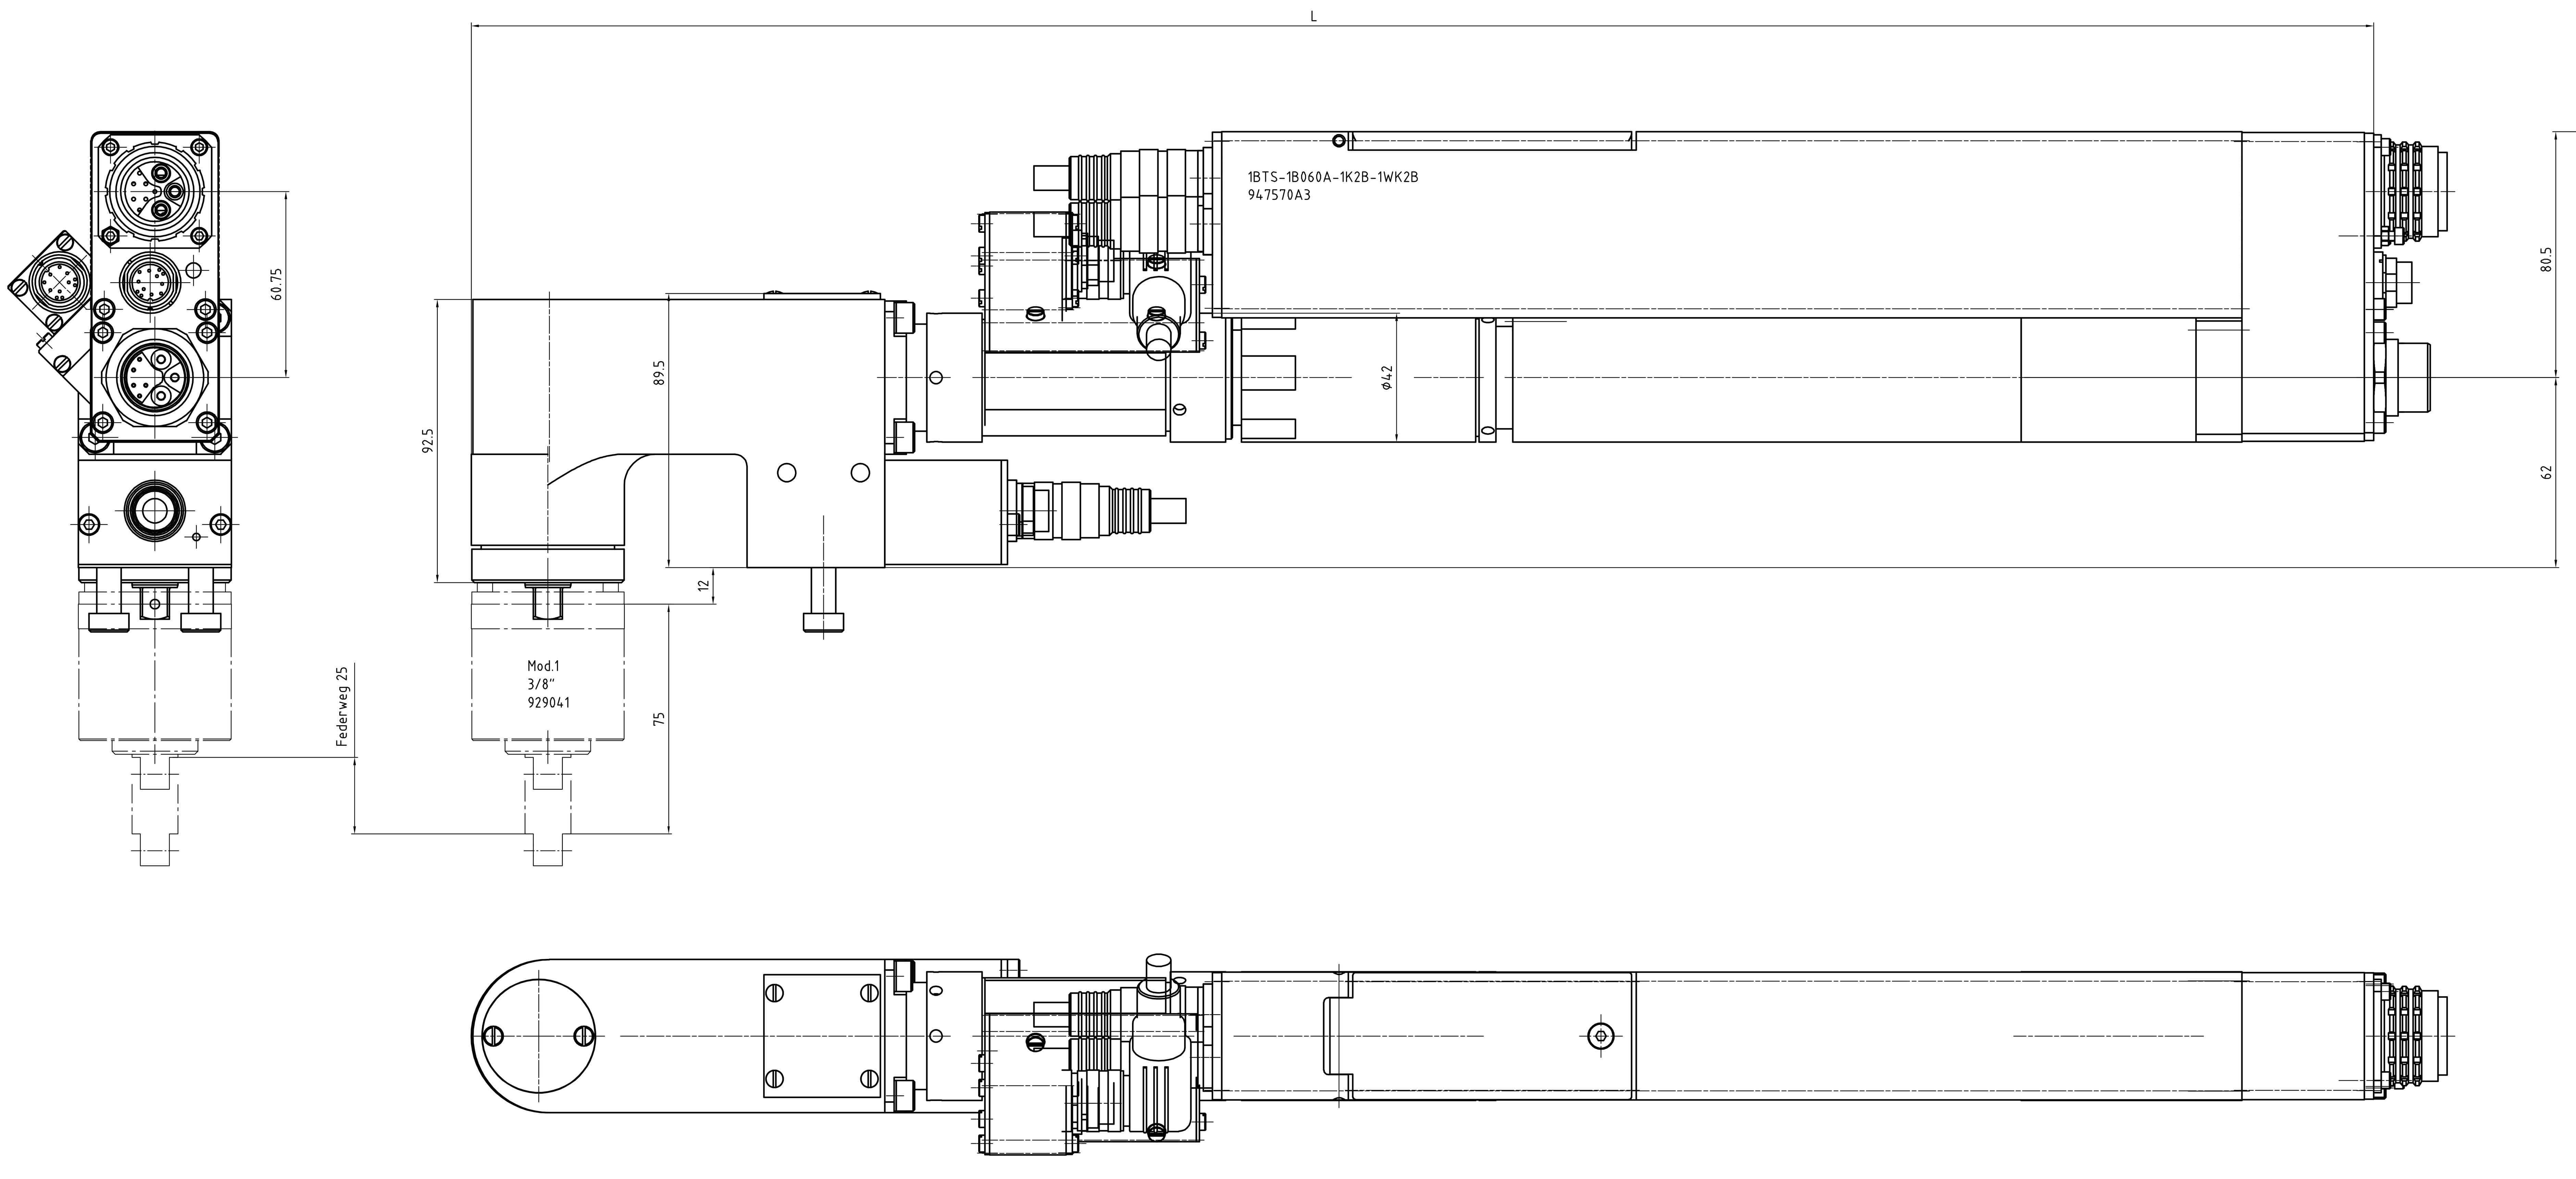

Abtrieb, Messaufnehmer und Getriebe
15°-weise zueinander drehbar.
Motor 90° drehbar.

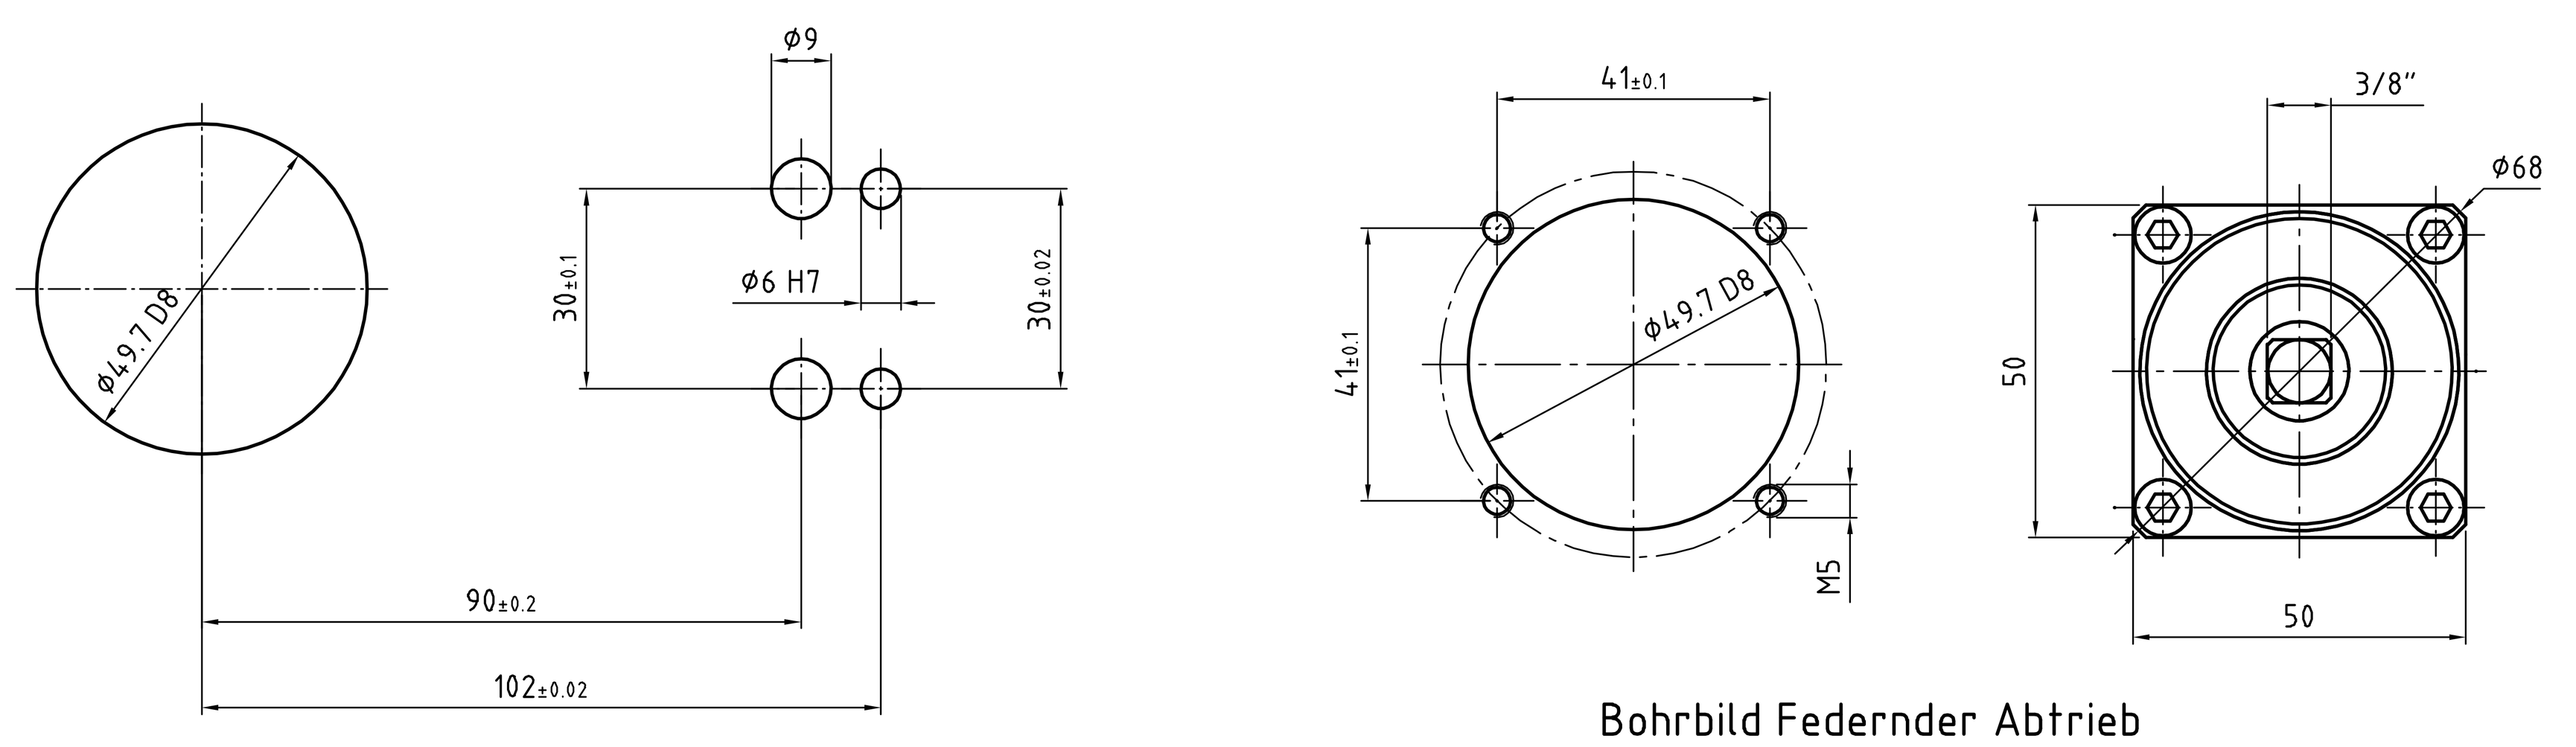

Bohrbild Federnder Abtrieb

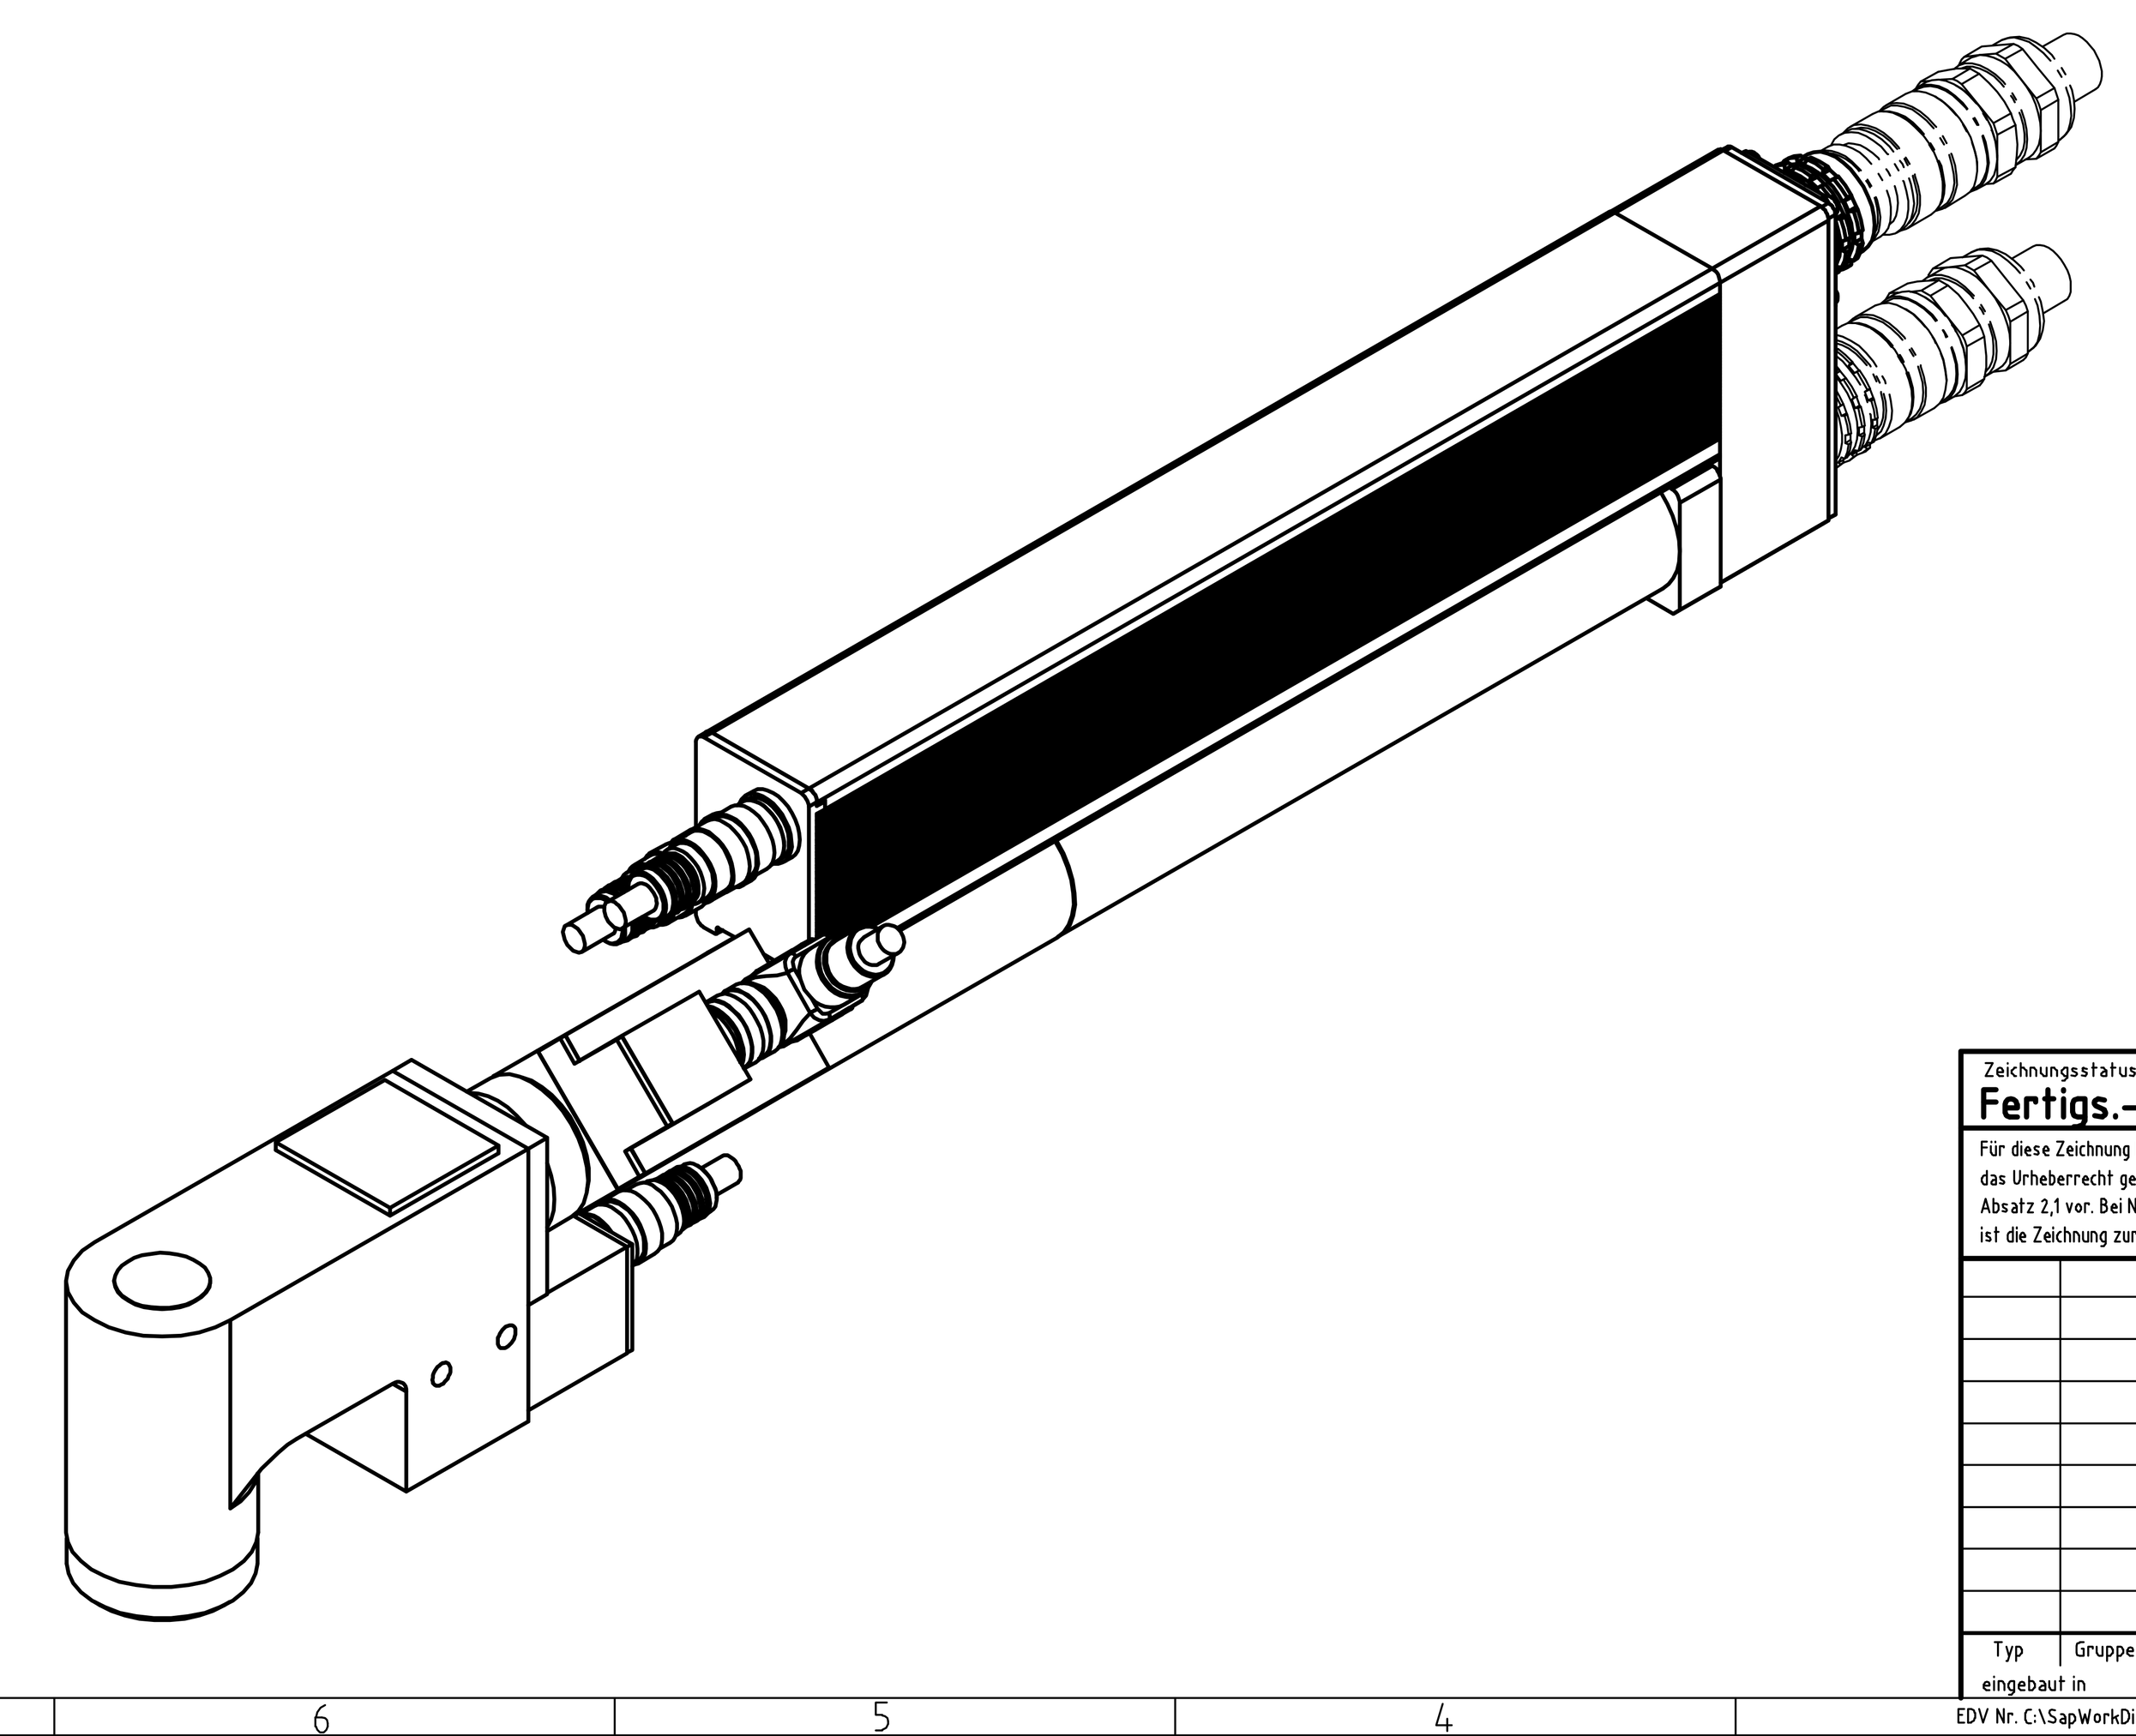

Drehmoment (max.) [NM]	Drehmoment (min.) [NM]	Drehzahl (max.) [1/min]	Federweg [mm]	Vierkant [Zoll]	min. Achsabstand	L [mm]	Gewicht [kg]	Bauform	Bestellnummer Einbauschrauber	Bestellnummer Federnder Abtrieb inkl. Flanschgehäuse
53	15	400	25	3/8"	52	622	6,3	1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B	947570A3	929041

Zeichnungsstatus
Fertigs.-prüfung 26.11.2015

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 Absatz 2,1 vor. Bei Nichtbestellung ist die Zeichnung zurückzugeben

Gewicht in kg
Zulässige Abweichungen ohne Toleranzangabe nach DIN7168mSR
Maß-Prüfung nach AA_QW_54
Diese Maße oder Angaben werden bei Abnahme besonders geprüft

Oberflächenschutz brüniert/geölt chromatiert/bichromatiert | Farbe | RAL-Nr.
Alle Kanten gerundet /gefast — außen max. — innen max.
Oberfl. Rauheit nach WN 002: unbearb. | Rz≦63 | Rz≦25 | Rz≦10 | Rz≦4 | n.Zchng.

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1
D-73463 Westhausen, Germany

Werkstoff
Rohling-Nr.

Benennung
Einbauschrauber
1BTS-1B060A-1K2B-1WK2B

gez.	26.09.2007	SCHRAMR	Maßstab 1:1
gepr.	26.11.2015	A65C5	
N.gepr.			

Typ | Gruppe | eingebaut in | Nennmaß | Abmaße

Zeichnungsnummer 947570A3 | Code | Artikelnummer | SAP Version 00 | Verteiler

EDV Nr. C:\SapWorkDir\AcadM\947570A3__DWK__001.DWG | Stückliste | Blatt 001 v. 001 Blatt