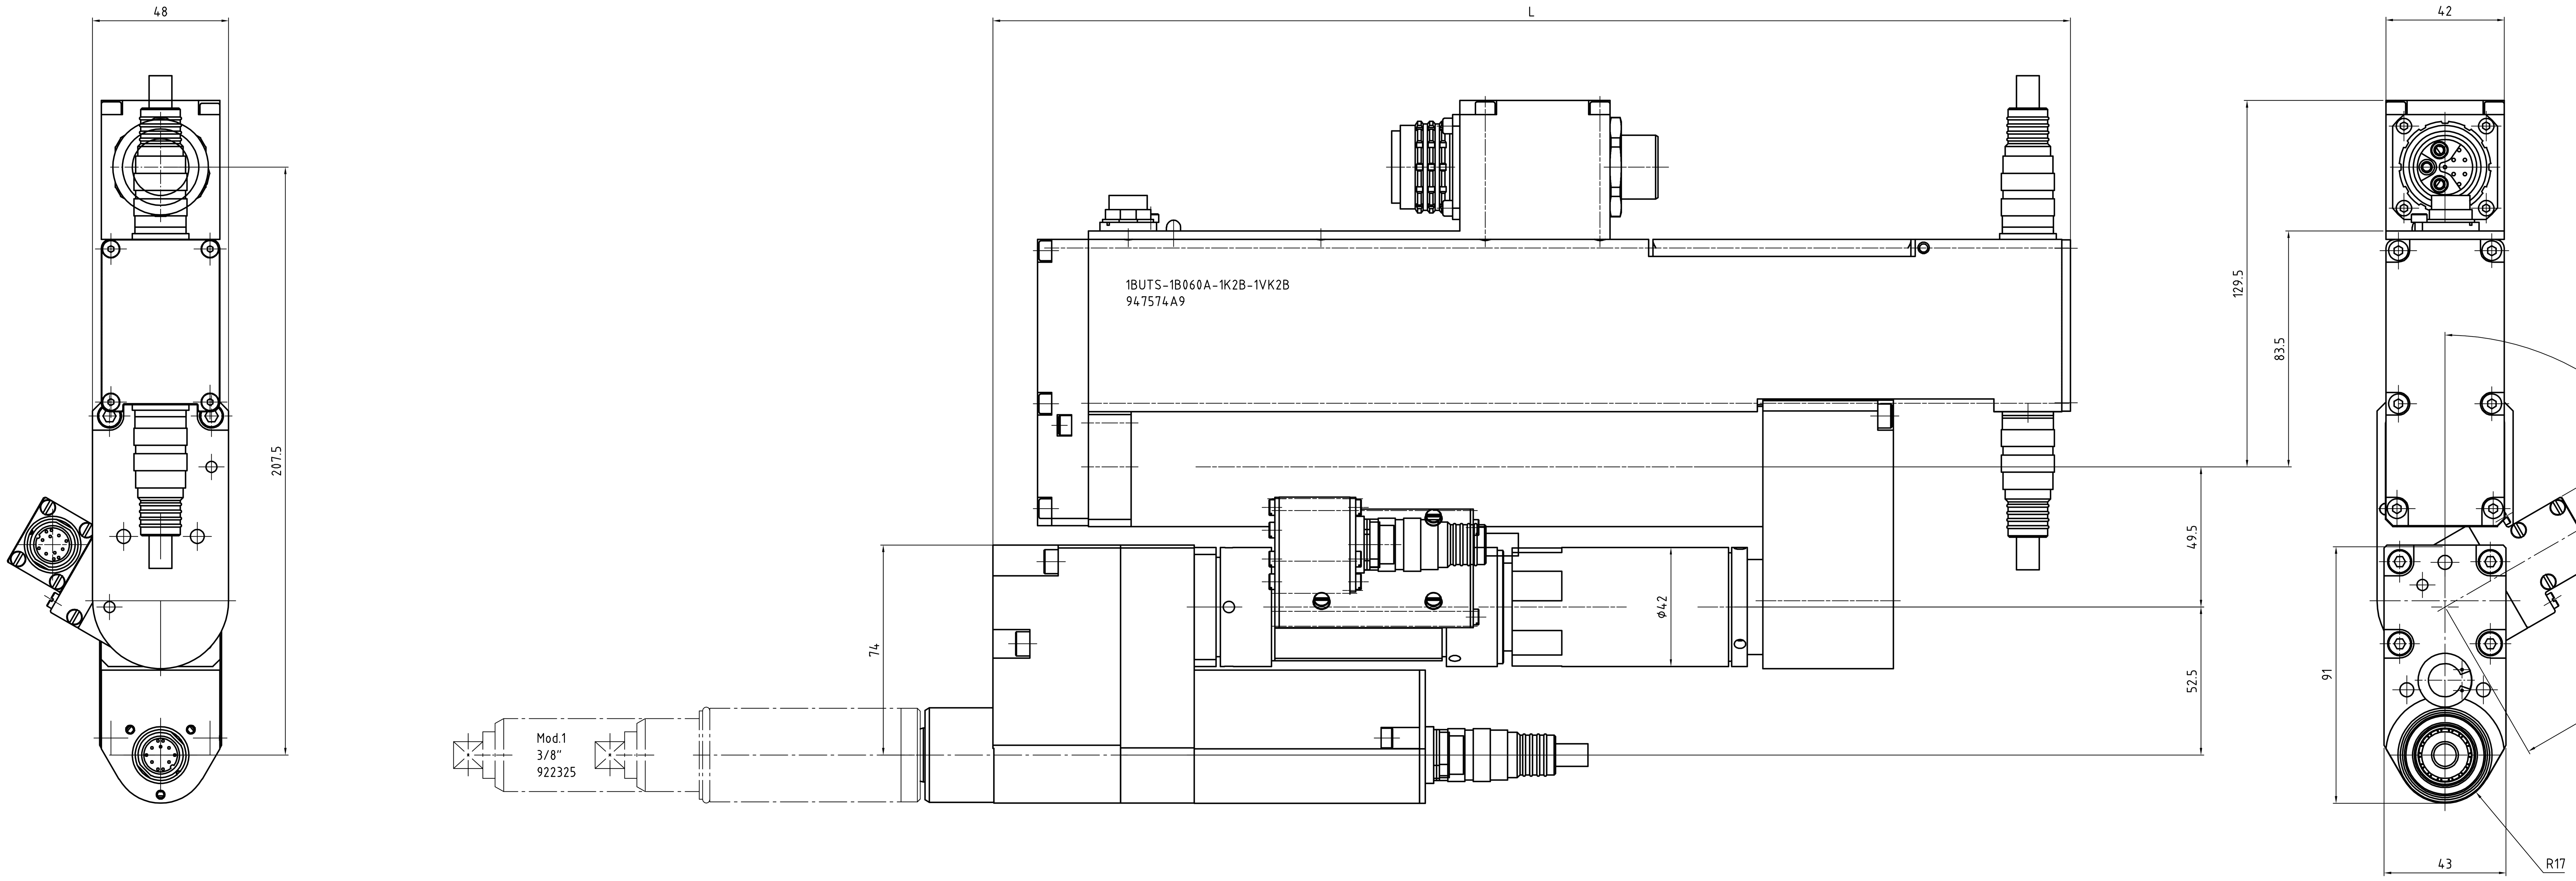

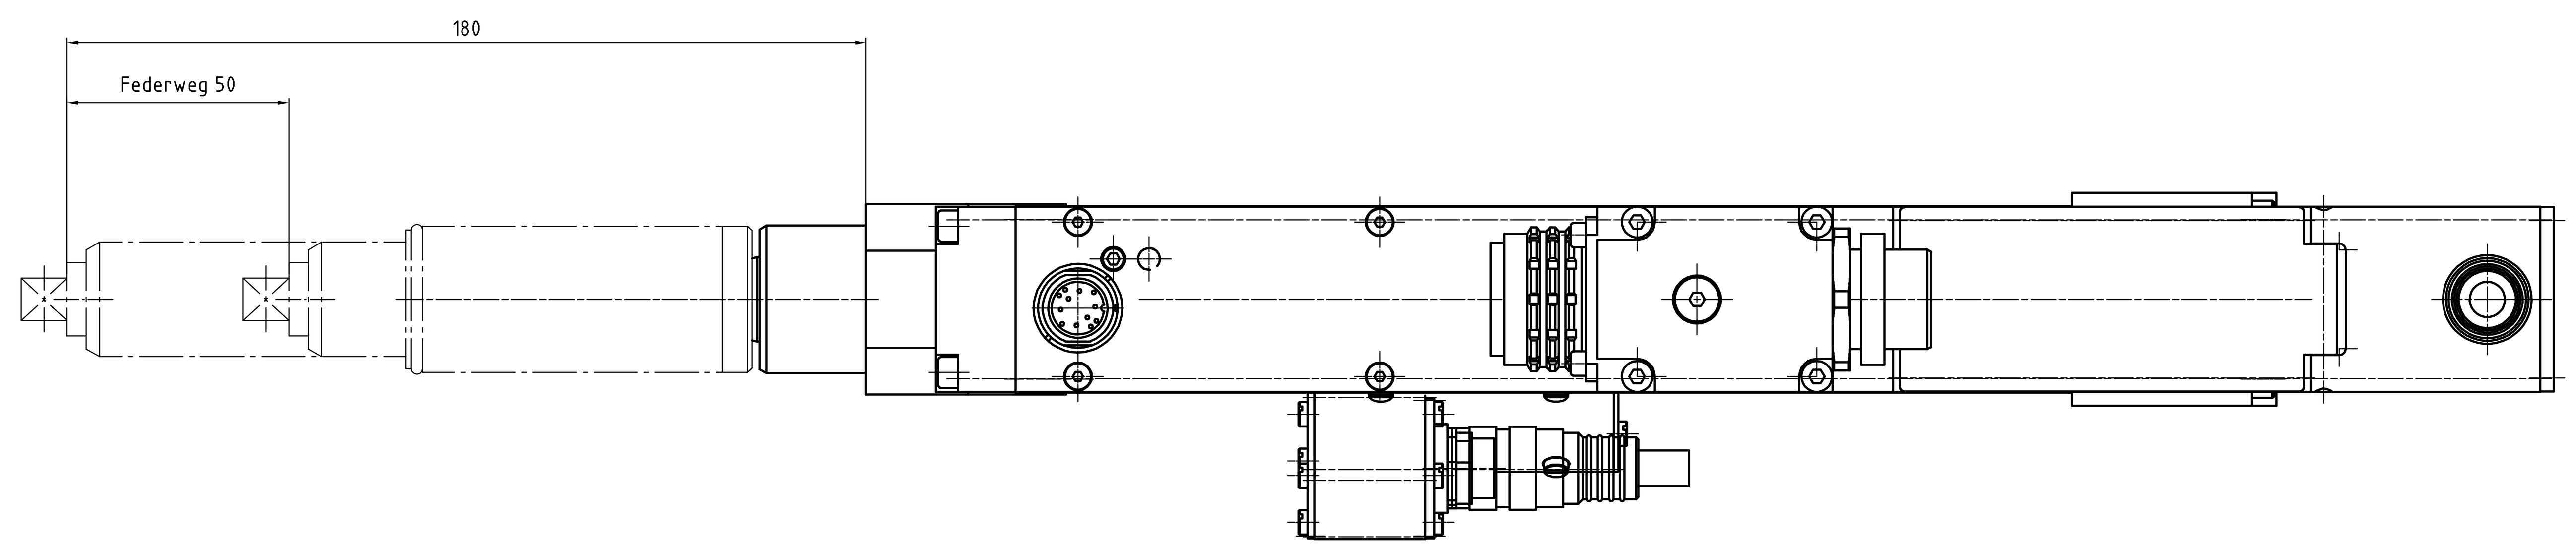

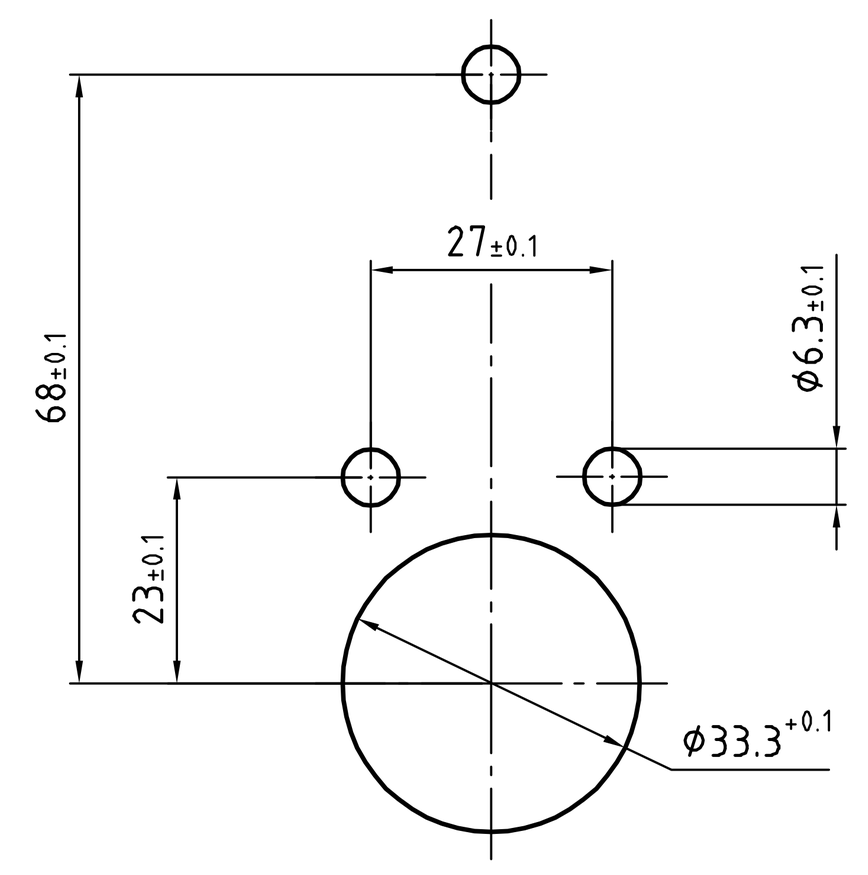

Abtrieb, Messaufnehmer und Getriebe
15°-weise zueinander drehbar.
Motor 90° drehbar.

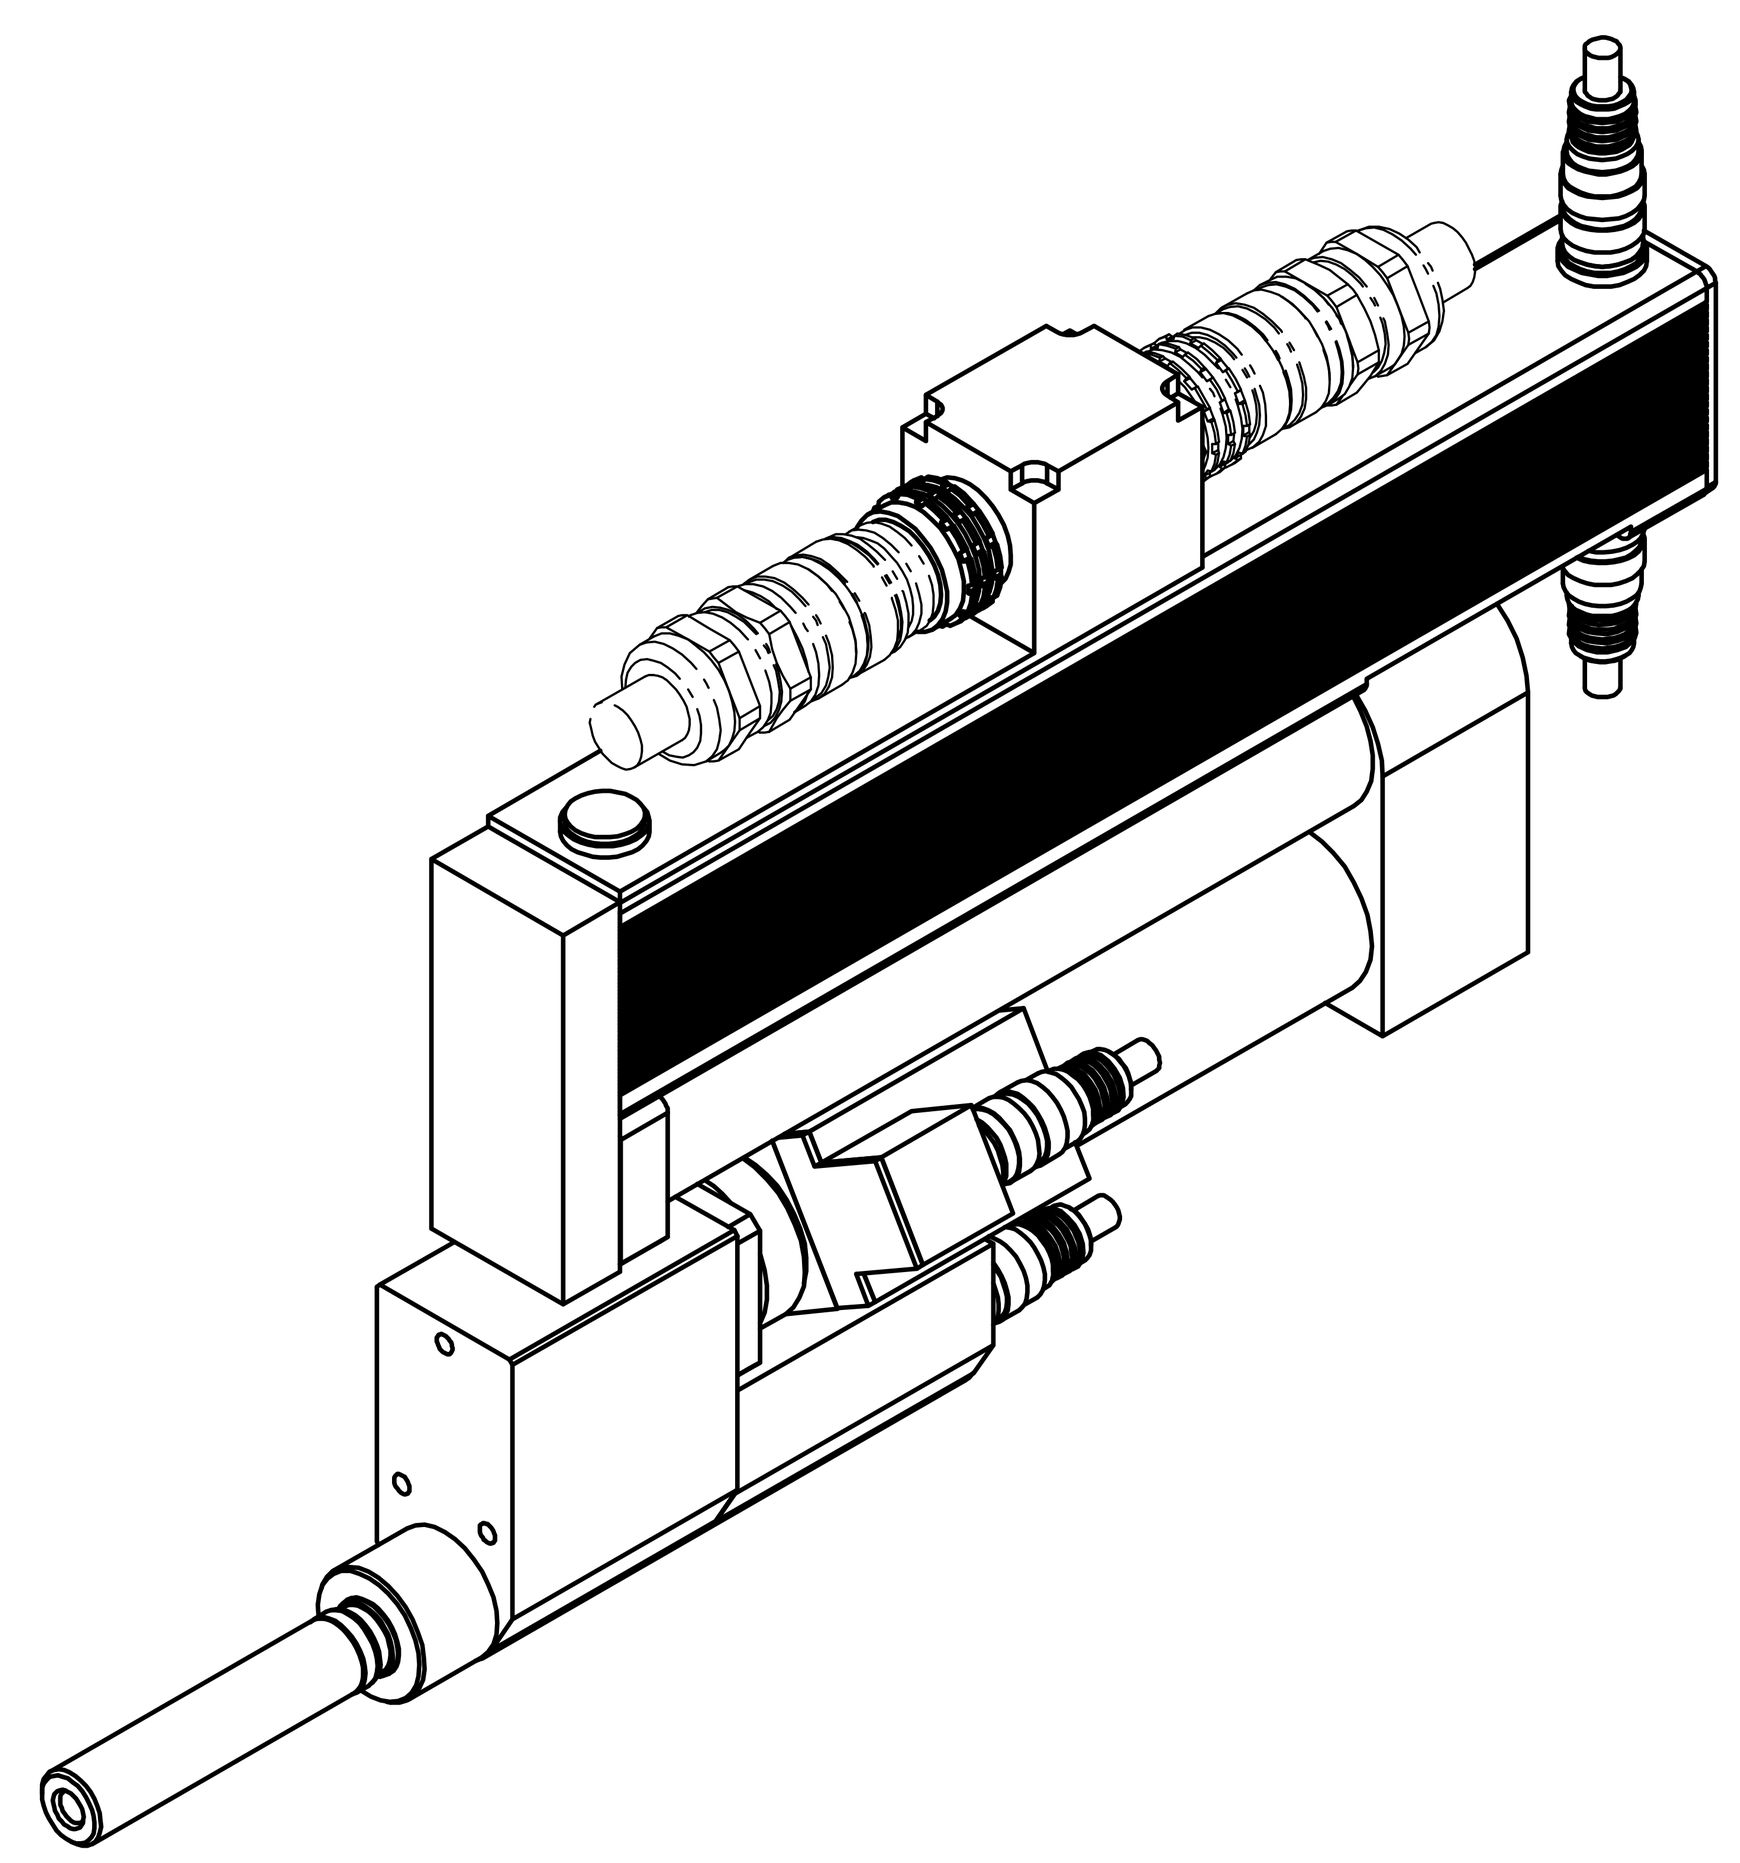

Drehmoment (max.) [NM]	Drehmoment (min.) [NM]	Drehzahl (max.) [1/min]	Federweg [mm]	Vierkant [Zoll]	min. Achsabstand	L [mm]	Gewicht [kg]	Bauform	Bestellnummer Einbauschrauber	Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf	Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf inkl. Flanschgehäuse
53	15	405	50	3/8"	35	382	6,4	1BUTS-1B060A-1K2B-1VK2B	947574A9	922325	S308437

Zeichnungsstatus
Fertigs.-prüfung **26.11.2015**

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 Absatz 2,1 vor. Bei Nichtbestellung ist die Zeichnung zurückzugeben

Gewicht in kg
Zulässige Abweichungen ohne Toleranzangabe nach DIN7168mSR
Maß-Prüfung nach AA_QW_54
Diese Maße oder Angaben werden bei Abnahme besonders geprüft

Oberflächenschutz brüniert/geölt chromatiert/bichromatiert | Farbe | RAL-Nr.
Alle Kanten gerundet /gefast — außen max. — innen max.

Oberfl. Rauheit nach WN 002	unbearb.	Rz≦63	Rz≦25	Rz≦10	Rz≦4	n.Zchng.

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1
D-73463 Westhausen, Germany

Werkstoff
Rohling-Nr.

Benennung
Einbauschrauber
1BUTS-1B060A-1K2B-1VK2B

Typ	Gruppe	Nennmaß	Abmaße				Maßstab	Zeichnungsnummer	Code / Artikelnummer	SAP Version	Verteiler
eingebaut in				gez.	19.09.2007	SCHRAMR	1:1	947574A9		00	
				gepr.	26.11.2015	A65C5					
				N.gepr.							

EDV Nr. C:\SapWorkDir\AcadM\947574A9_DWK_001.DWG   Stückliste   Blatt 001 v. 001 Blatt

Ersatz für	Ersetzt durch	Änd.-Mitt. Nr.	Änd.-Index	Feld	Änderung	Datum	geändert	gepr.