Ersatz für	Ersetzt durch

Änd.-Ntr. Nr	Änd.-Index	Feld	Änderung	Datum	geändert	gepr.



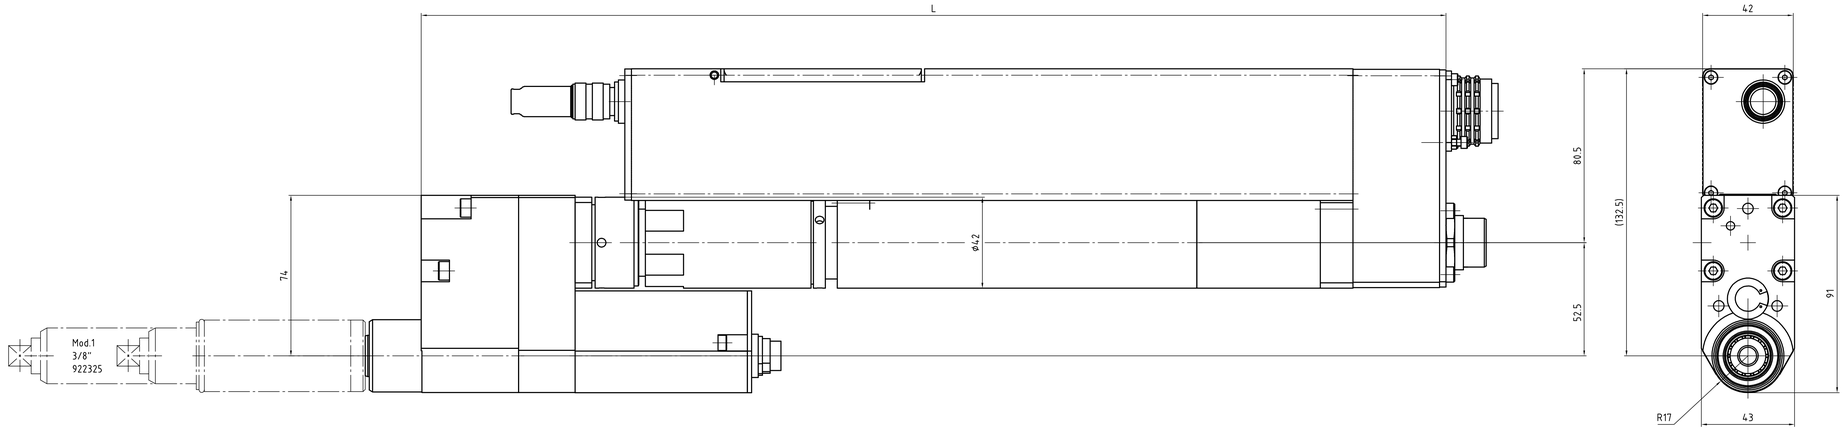

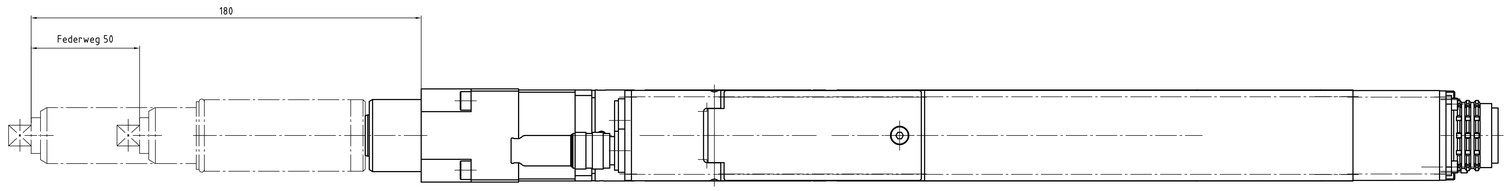



Abtrieb, Messaufnehmer und Getriebe
15°-weise zueinander drehbar.
Motor 90° drehbar.

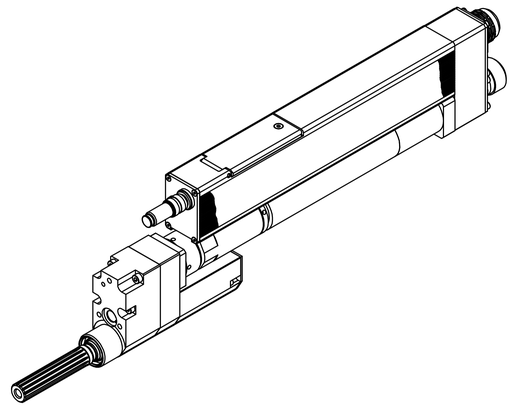

Drehmoment (max.) [NM]	Drehmoment (min.) [NM]	Drehzahl (max.) [1/min]	Federweg [mm]	Vierkant [Zoll]	min. Achsabstand	L [mm]	Gewicht [kg]	Bauform	Bestellnummer Einbauschrauber	Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf	Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf inkl. Flanschgehäuse
53	15	427	50	3/8"	35	474	5,3	1BTSE-1B060A-1VM2B	947639A1	922325	S308437

Zeichnungsfreigabe
Fertigs.-prüfung **27.05.2011**

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 Absatz 2.1 vor. Das Nichtbenachrichtigen ist die Zeichnung zurückzugeben

Gewicht in kg

Zulässige Abweichungen ohne Toleranzangabe nach DIN7168e1R

Diese Maße oder Angaben werden bei Abnahme besonders geprüft

Oberflächenschutz brüniert/gebl. Farbe RAL-Nr

Alle Kanten gerundet /gefast außen max. innen max.

Oberfl. Rauheit nach VN 342	✓	✓ Rz63	▽ Rz25	▽▽ Rz16	▽▽▽ Rz6.3	✓ λc2mm
	abzuh.					

Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG
D-73461 Westhausen

COOPER Power Tools

Werkstoff

Benennung
Einbauschrauber
1BTSE-1B060A-1VM2B

Wahlong-Nr.

Typ	Gruppe	Nennmaß	Abmaße
eingebaut in			

bearb.	15.04.2011	KRALIK	Maßstab 1:1
gepr.	27.05.2011	AASCS	
Kopie			

Zeichnungsnummer 947639A1

Code

Artikelnummer

EAP Version 00

IDV Nr: 947555A2_DWK_001.dwg Stückliste Blatt 001 v 001 Blatt