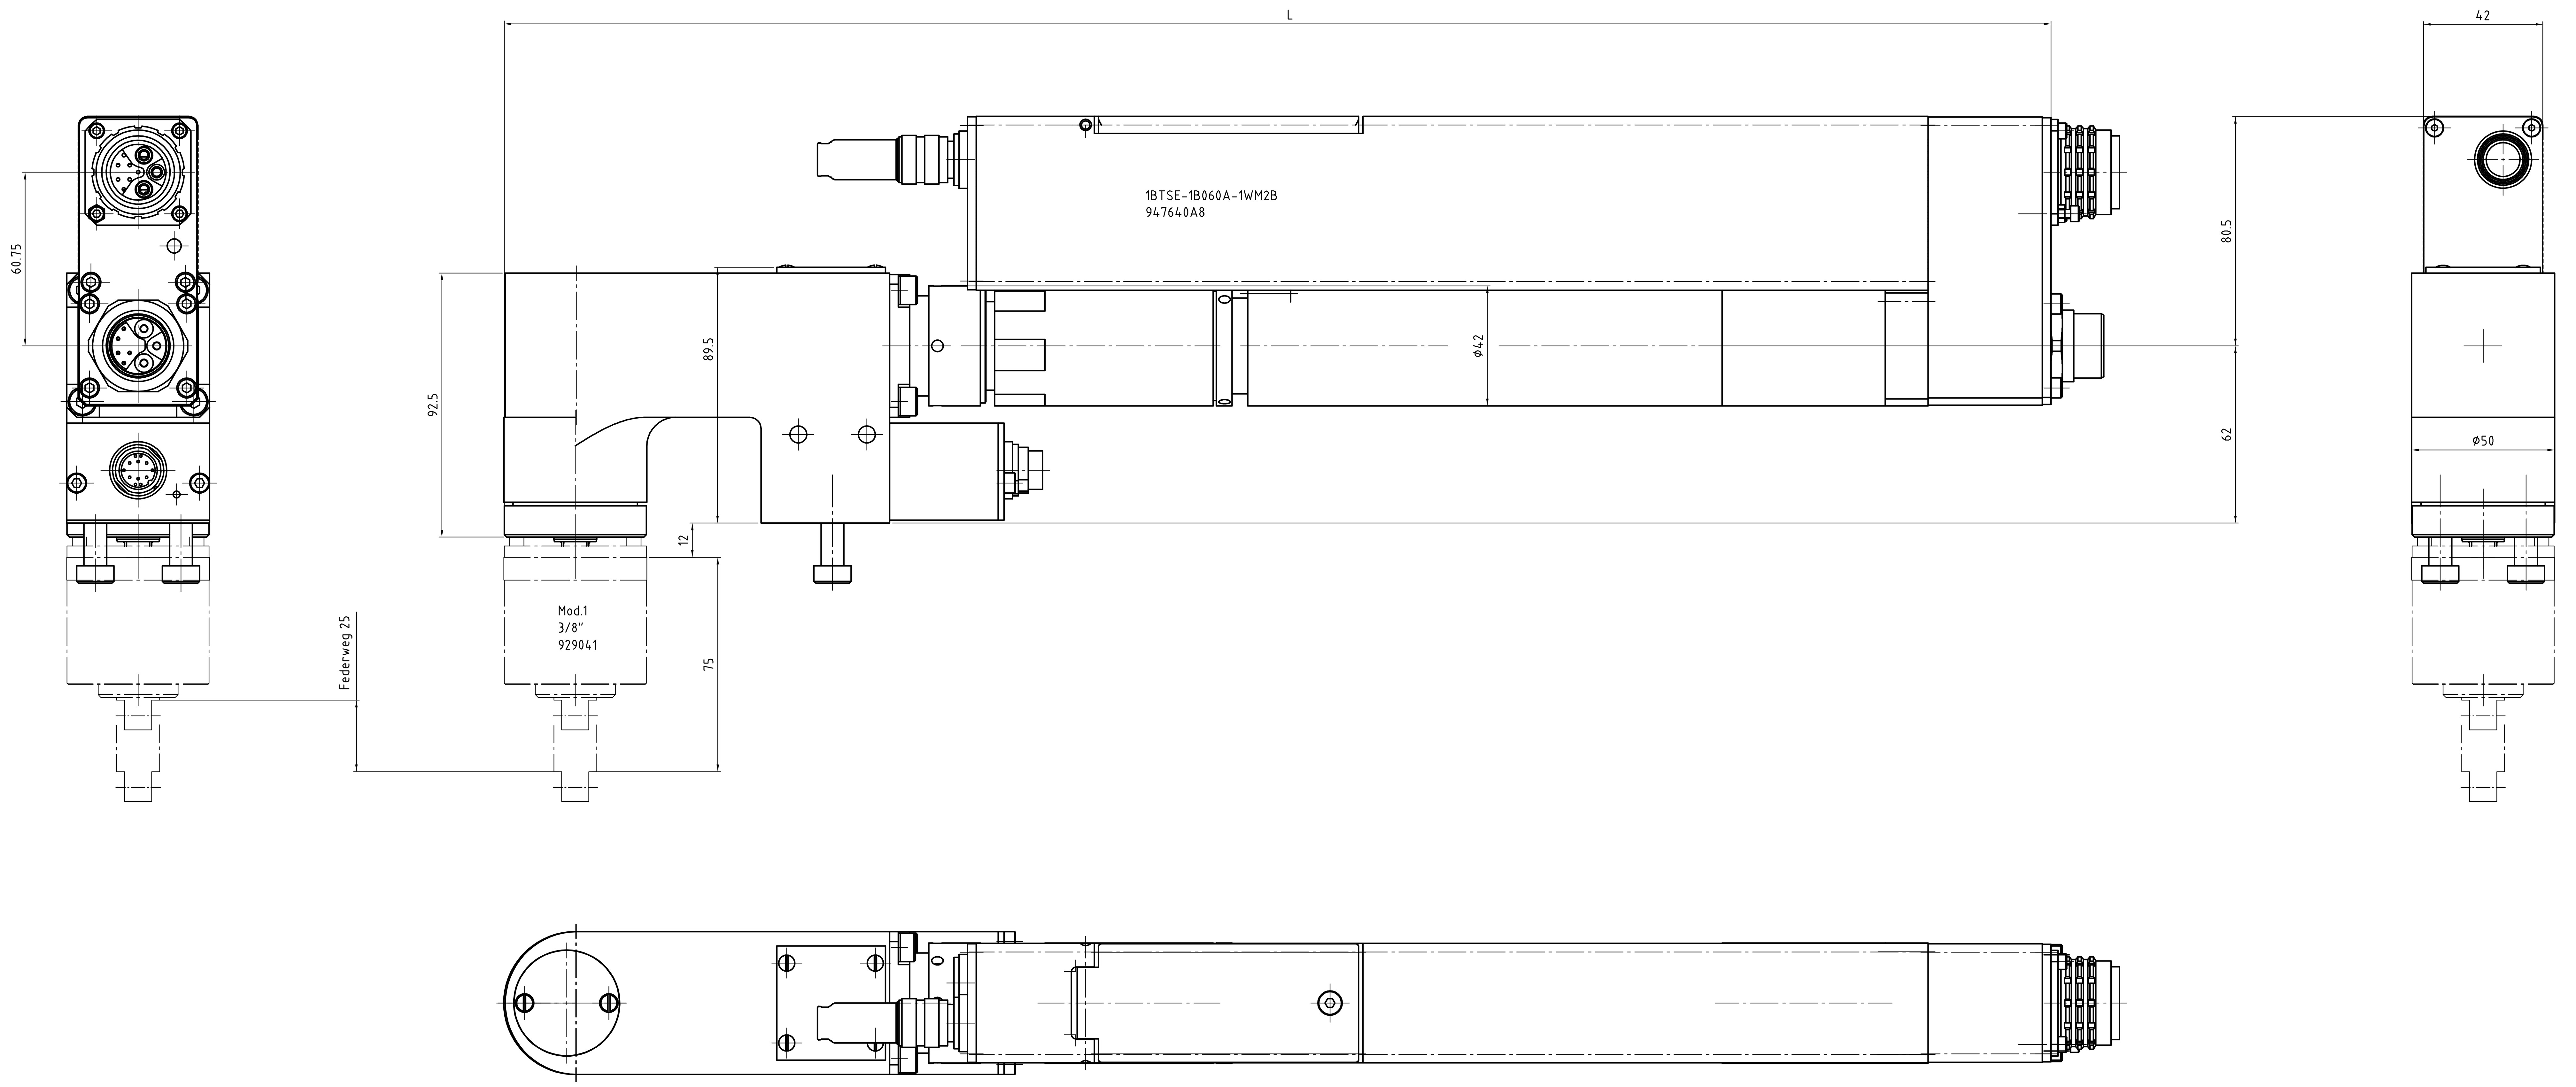

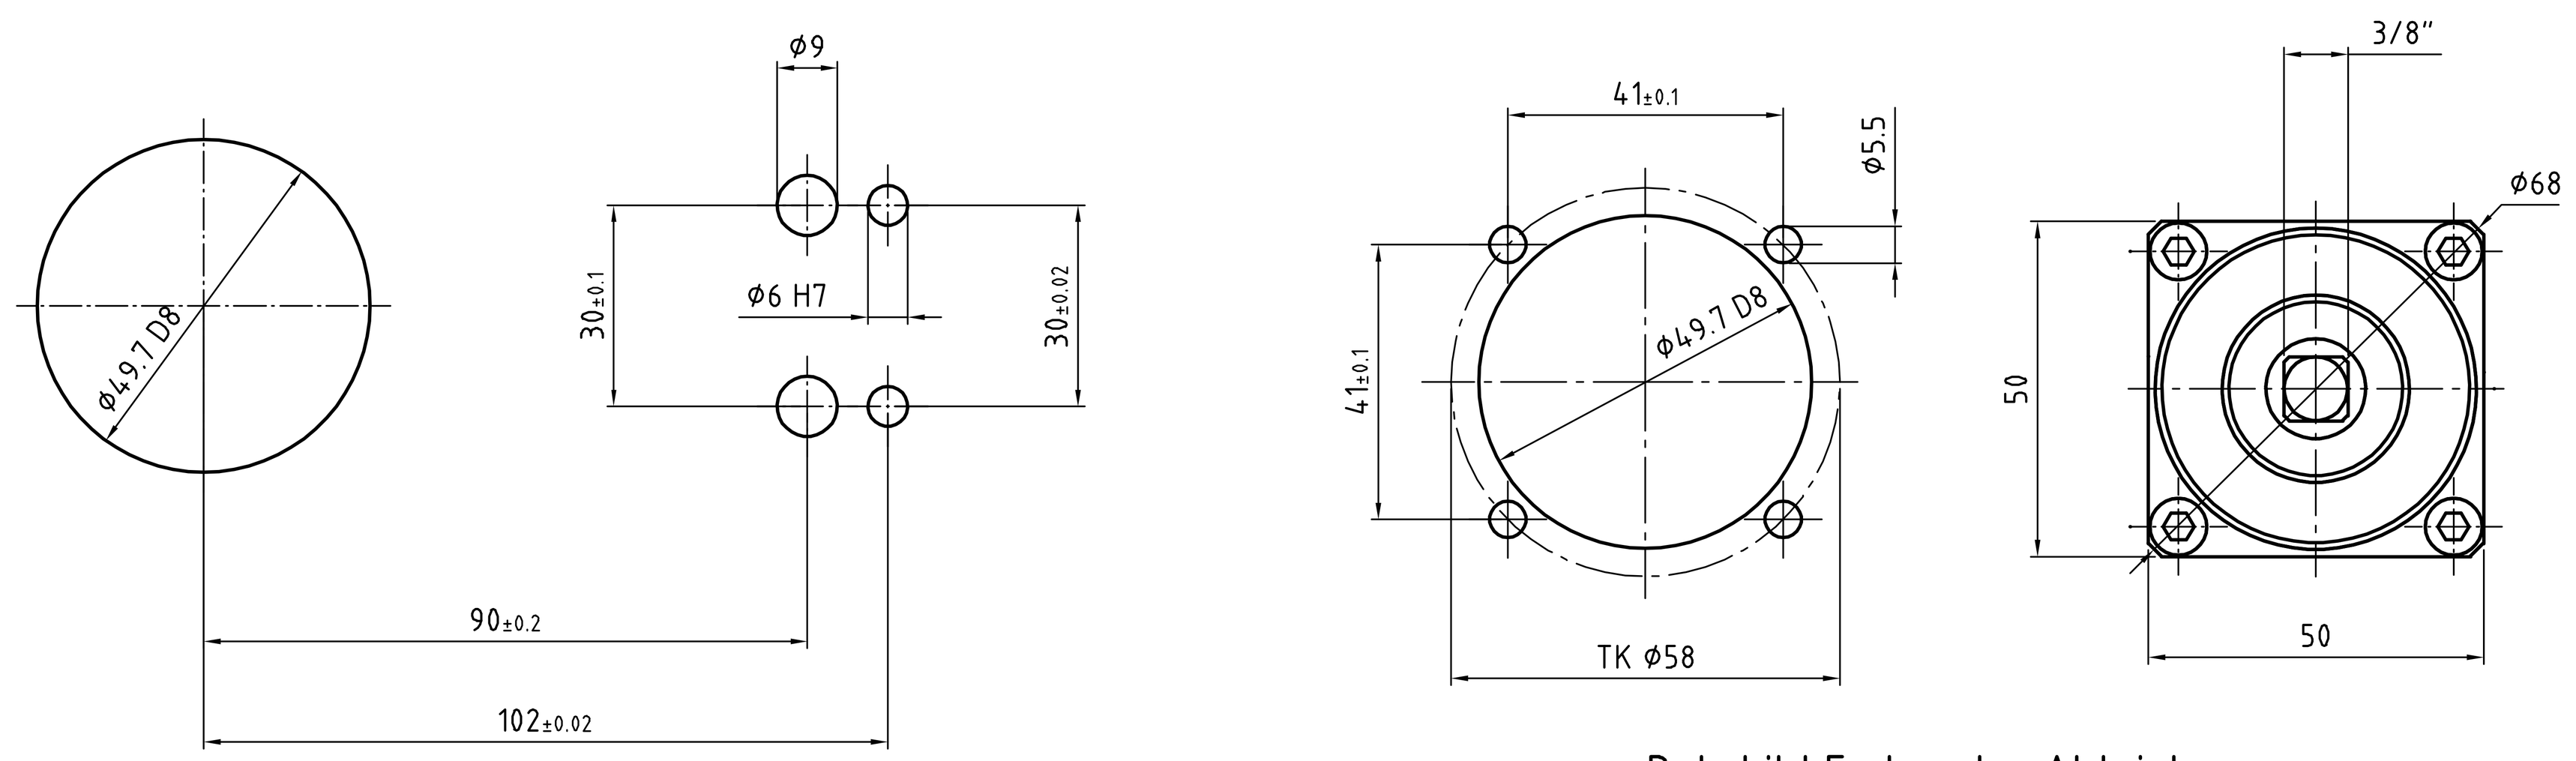

Bohrbild Federnder Abtrieb

Abtrieb, Messaufnehmer und Getriebe
15°-weise zueinander drehbar.
Motor 90° drehbar.

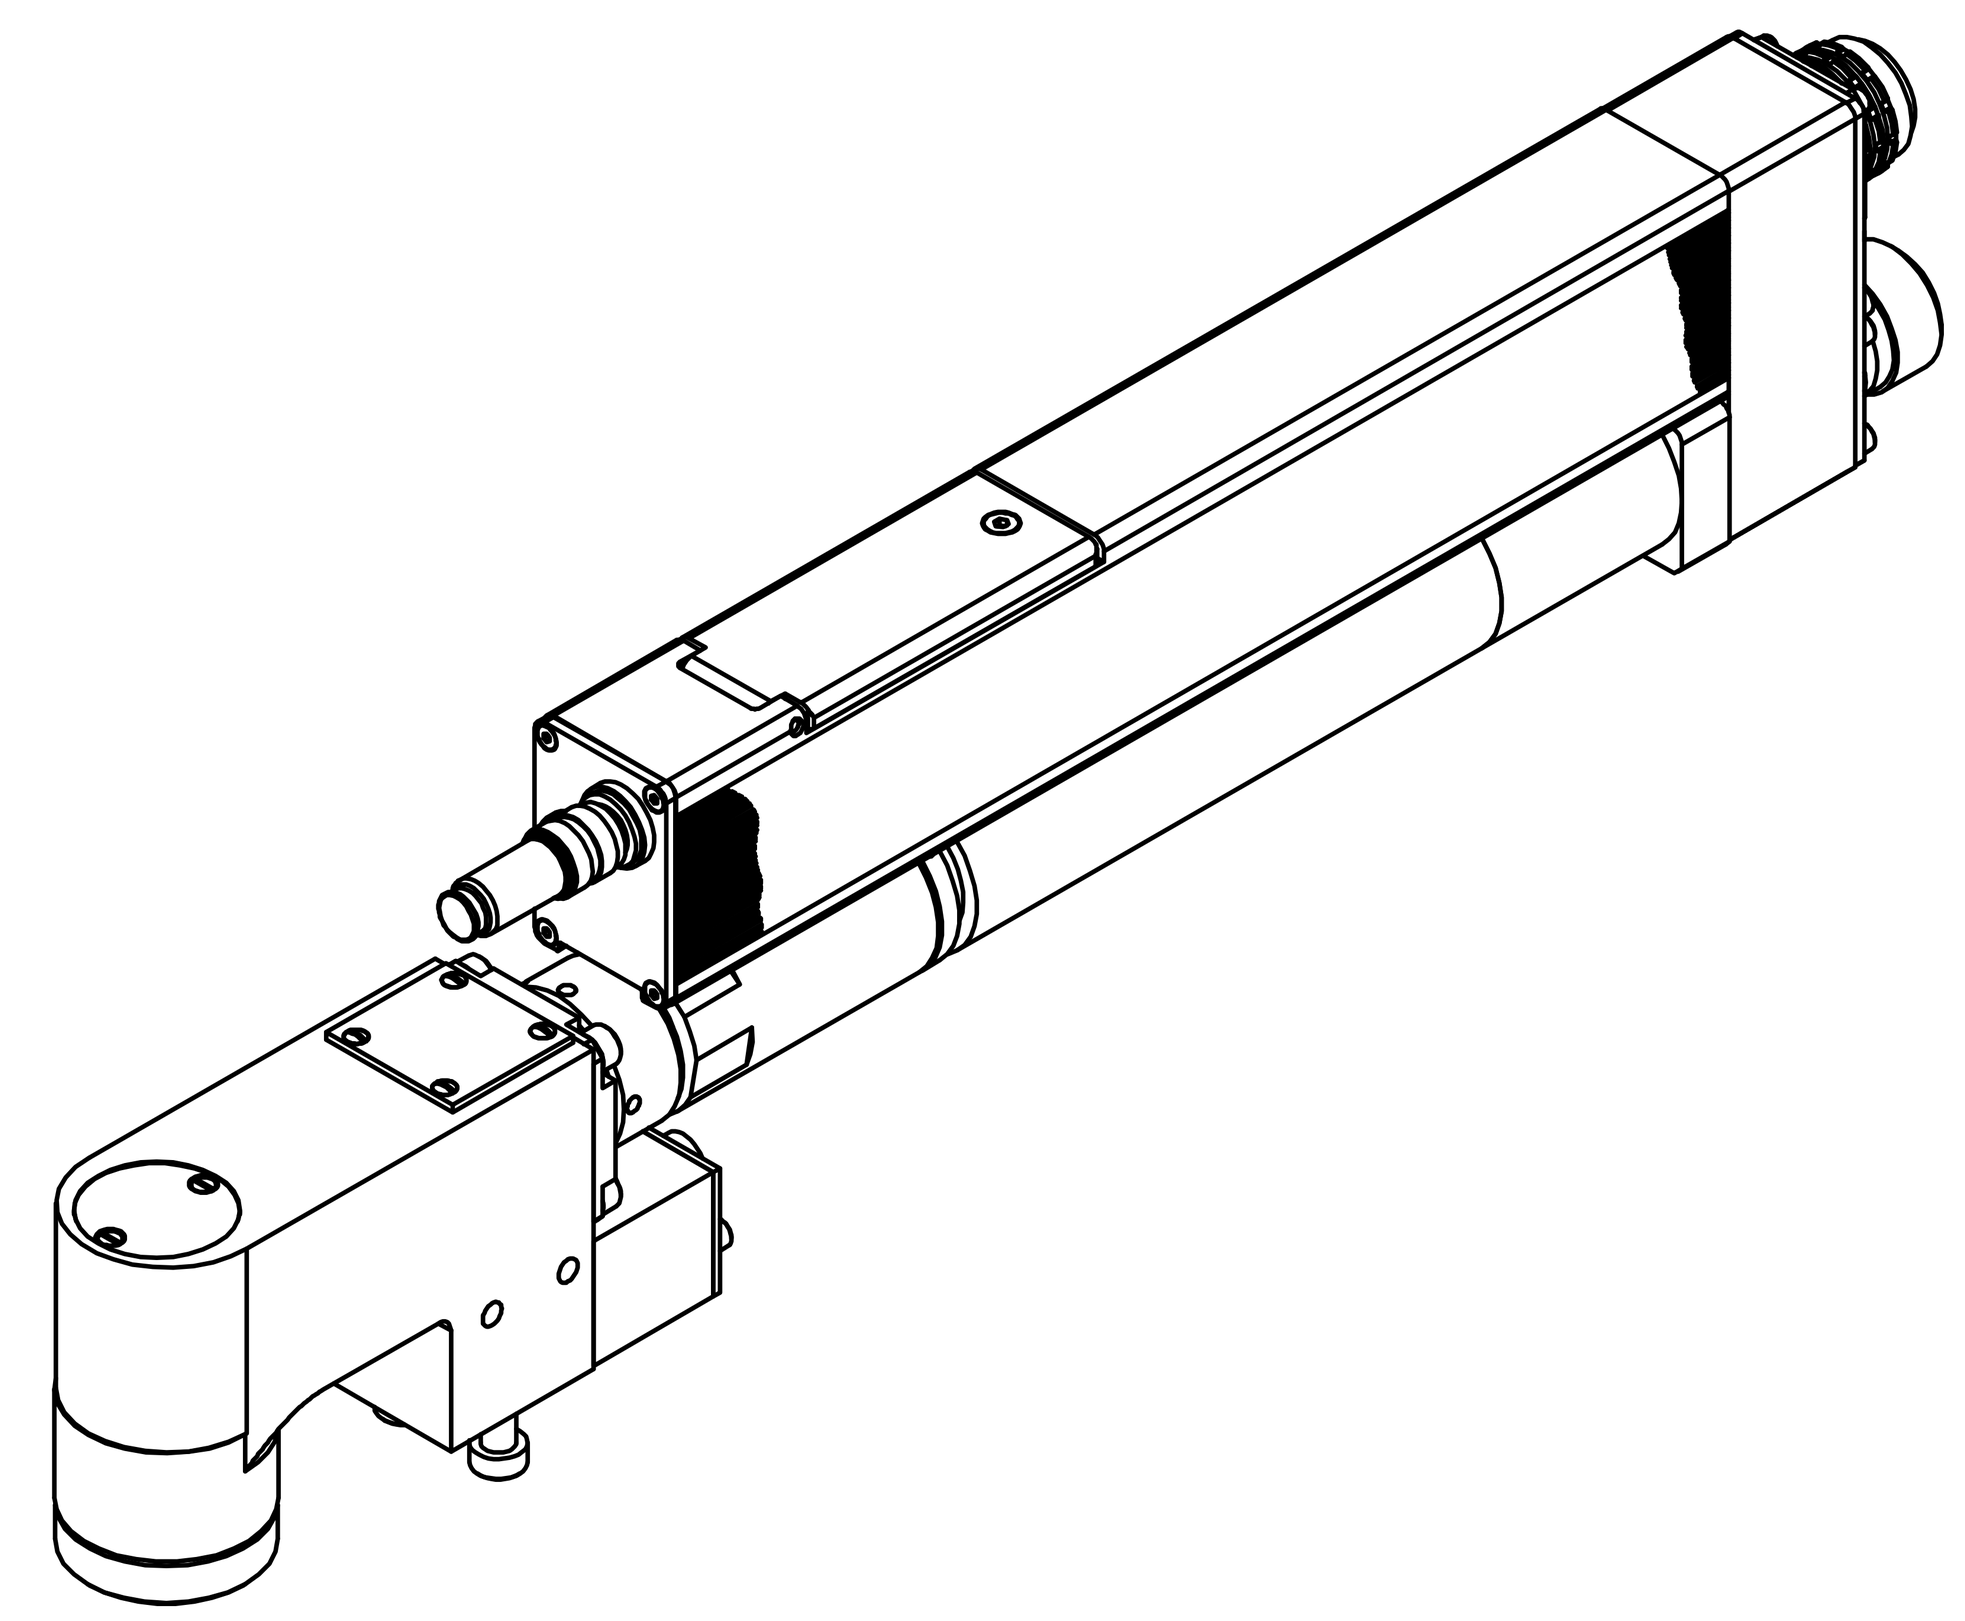

Drehmoment (max.) [NM]	Drehmoment (min.) [NM]	Drehzahl (max.) [1/min]	Federweg [mm]	Vierkant [Zoll]	min. Achsabstand	L [mm]	Gewicht [kg]	Bauform	Bestellnummer Einbauschrauber	Bestellnummer Federnder Abtrieb inkl. Flanschgehäuse
53	15	400	25	3/8"	52	542	5,7	1BTSE-1B060A-1WM2B	947640A8	929041

Zeichnungsstatus
Fertigs.-prüfung **10.11.2011**

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 Absatz 2,1 vor. Bei Nichtbestellung ist die Zeichnung zurückzugeben

Gewicht in kg

Zulässige Abweichungen ohne Toleranzangabe nach DIN7168mSR

Diese Maße oder Angaben werden bei Abnahme besonders geprüft

Oberflächenschutz brüniert/geölt | Farbe | RAL-Nr.

Alle Kanten gerundet /gefast — außen max. — innen max.

Oberfl. Rauheit nach WN 002: unbearb. | Rz≦63 | Rz≦25 | Rz≦10 | Rz≦4 | n.Zchng.

Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG
D-73461 Westhausen

Werkstoff

Rohling-Nr.

Benennung
Einbauschrauber
1BTSE-1B060A-1WM2B

gez.	31.08.2011	KRALIK	Maßstab 1:1
gepr.	10.11.2011	A65C5	
N.gepr.			

Zeichnungsnummer **947640A8** | Code | Artikelnummer | SAP Version 00 | Verteiler

Typ | Gruppe | eingebaut in | Nennmaß | Abmaße

EDV Nr. 947569A6_DWK_001.dwg   Stückliste   Blatt 001 v. 001 Blatt