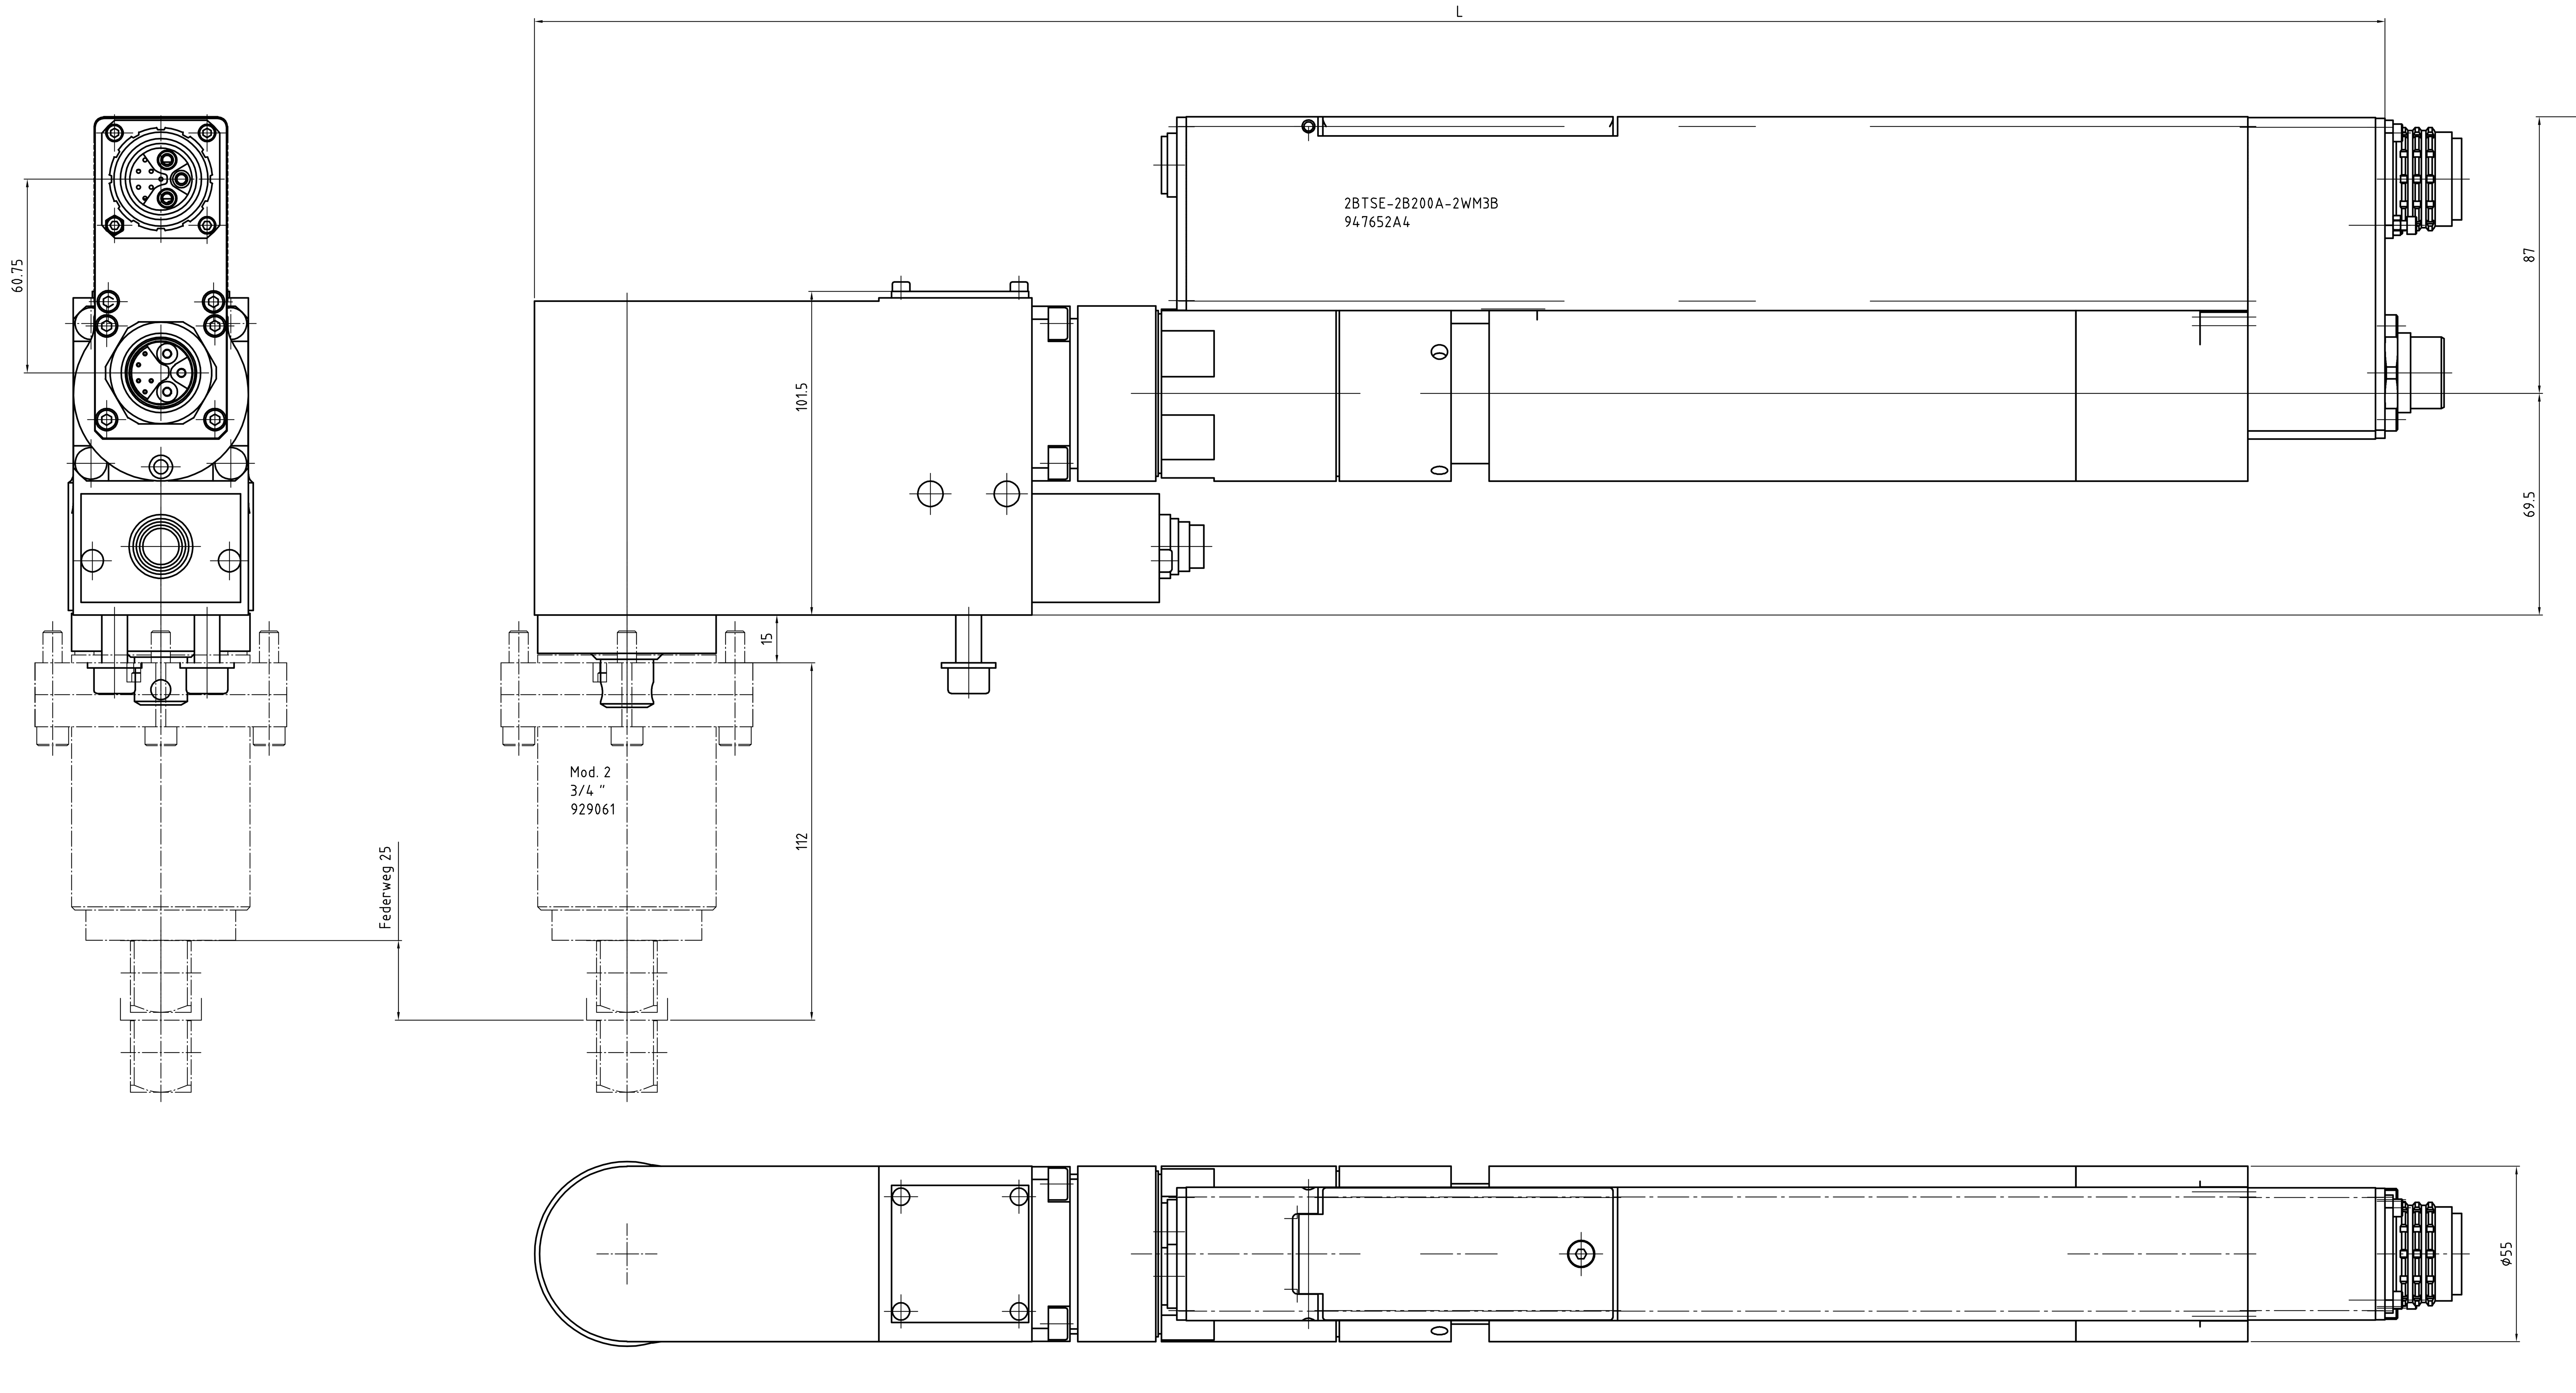

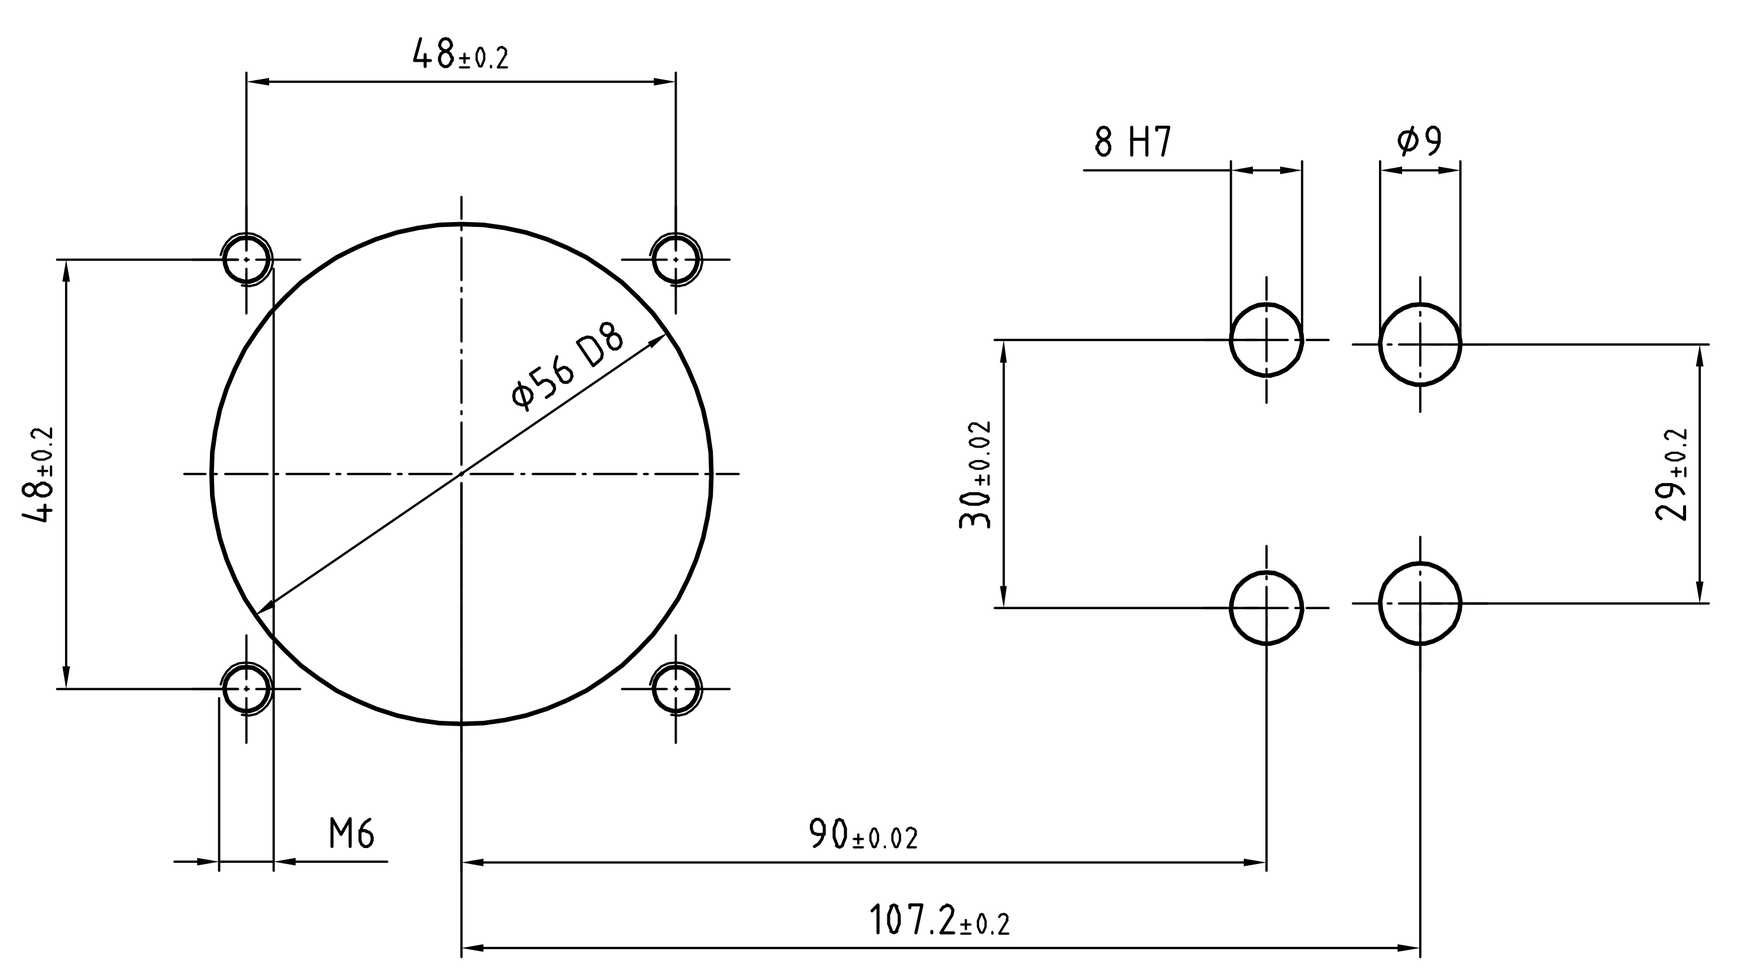

Abtrieb, Messaufnehmer und Getriebe
10°-weise zueinander drehbar.
Motor 90° drehbar.

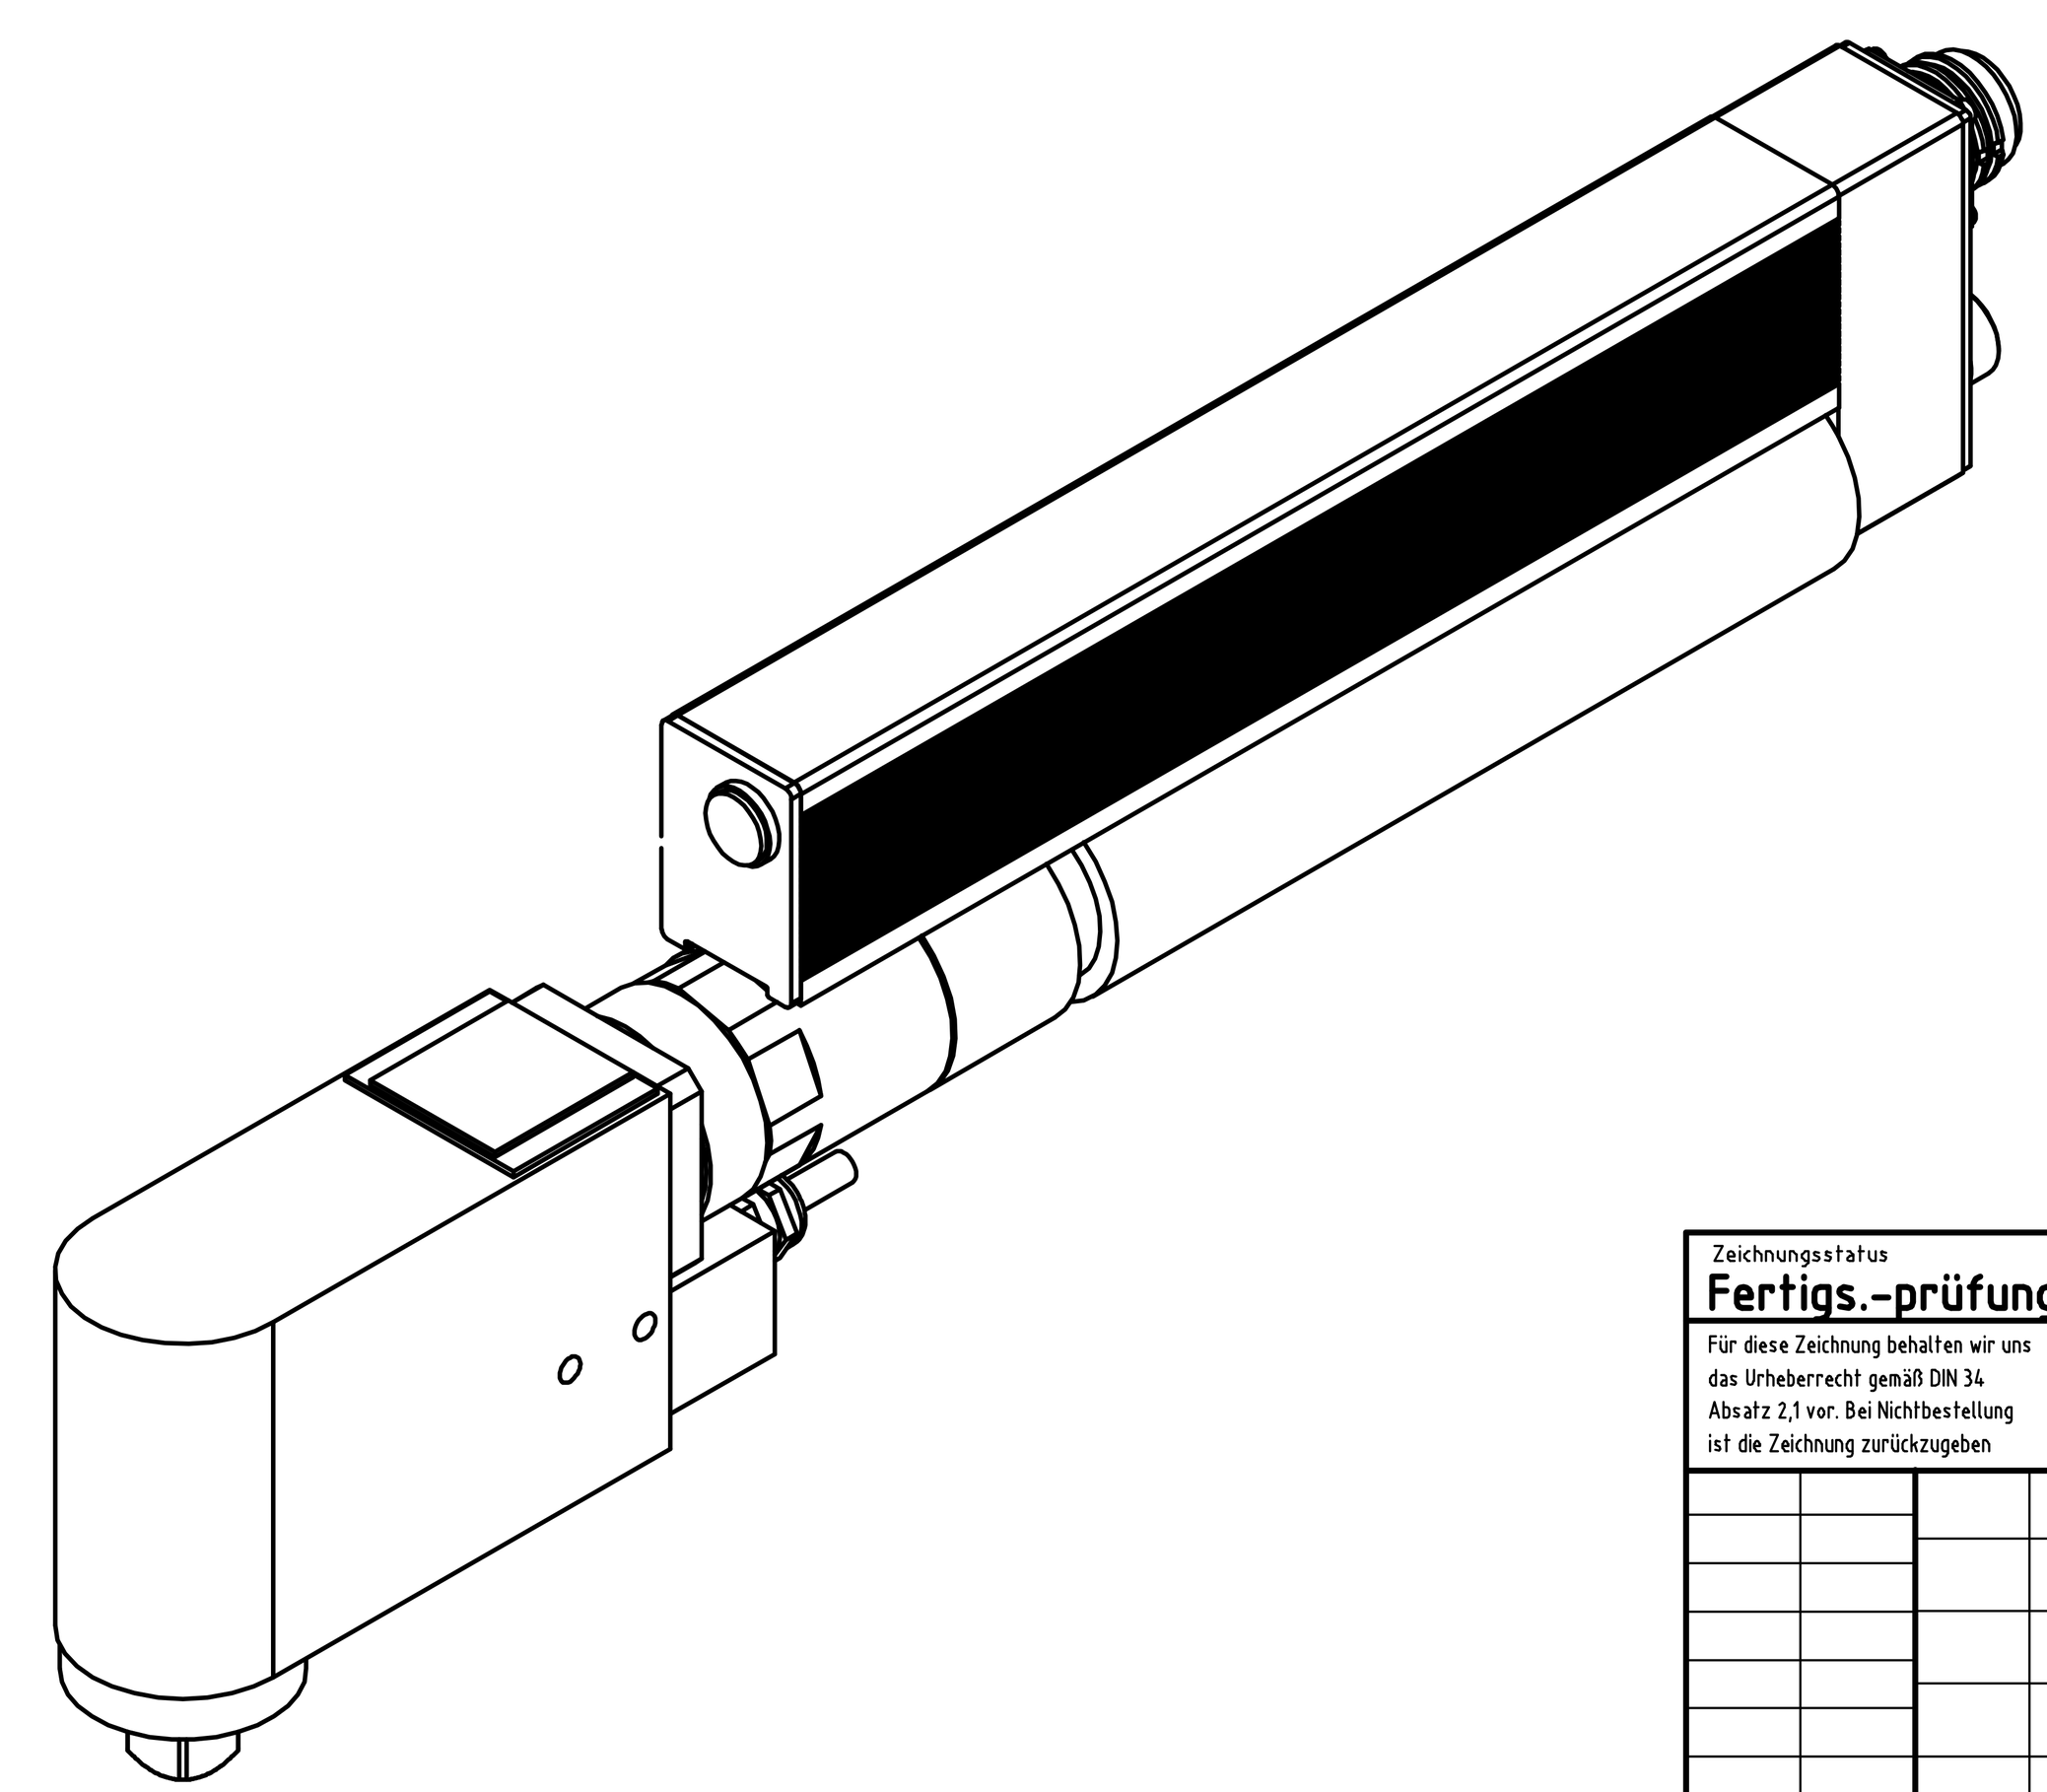

Drehmoment (max.) [NM]	Drehmoment (min.) [NM]	Drehzahl (max.) [1/min]	Federweg [mm]	Vierkant [Zoll]	min. Achsabstand	L [mm]	Gewicht [kg]	Bauform	Bestellnummer Einbauschrauber	Bestellnummer Federnder Abtrieb inkl. Flanschgehäuse
200	40	472	25	3/4"	59	581	8,7	2BTSE-2B200A-2WM3B	947652A4	929061

Zeichnungsstatus	
Fertigs.-prüfung	27.05.2011
Gewicht in kg	
Zulässige Abweichungen ohne Toleranzangabe nach DIN7168mSR	
Diese Maße oder Angaben werden bei Abnahme besonders geprüft	
Oberflächenschutz brüniert/geölt	Farbe / RAL-Nr.
Alle Kanten gerundet /gefast	außen max. / innen max.
Oberfl. Rauheit nach WN 002	unbearb. / Rz≦63 / Rz≦25 / Rz≦10 / Rz≦4 / n.Zchng.
Werkstoff	
Rohling-Nr.	
Benennung	Einbauschrauber 2BTSE-2B200A-2WM3B
gez.	19.05.2011 KRALIK
gepr.	27.05.2011 A65C5
N.gepr.	
Maßstab	1:1
Zeichnungsnummer	947652A4
Code	
Artikelnummer	
SAP Version	00
Typ / Gruppe / eingebaut in	
Nennmaß / Abmaße	

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 Absatz 2,1 vor. Bei Nichtbestellung ist die Zeichnung zurückzugeben

COOPER Power Tools
Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG
D-73461 Westhausen

EDV Nr. 947537A4__DWK__001.dwg
Stückliste