Ersatz für	Ersetzt durch	Änd.-Mitt. Nr.	Änd.-Index	Feld	Änderung	Datum	geändert	gepr.

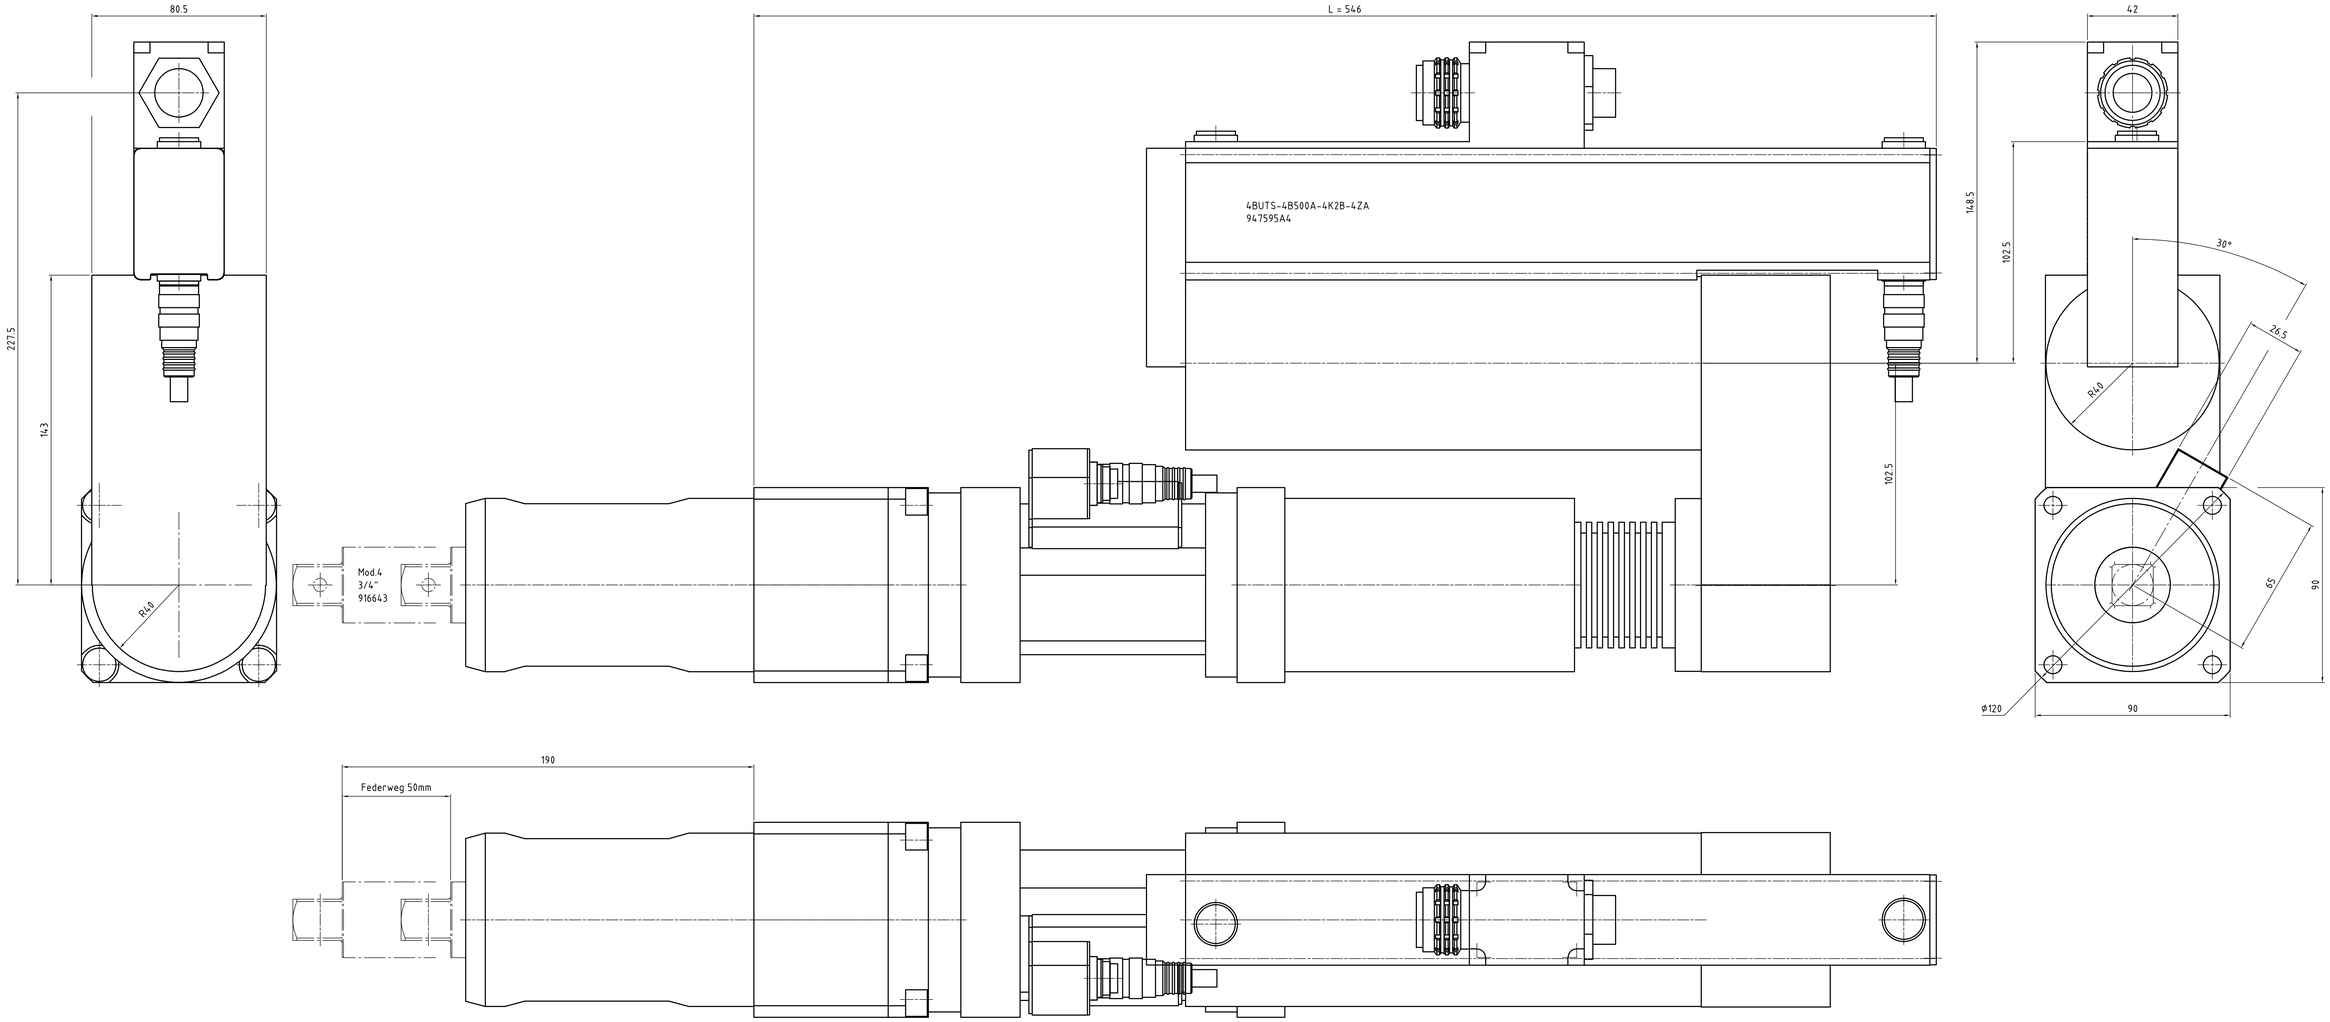

Abtrieb, Messaufnehmer und Getriebe
10°-weise zueinander drehbar.
Motor 90° drehbar.



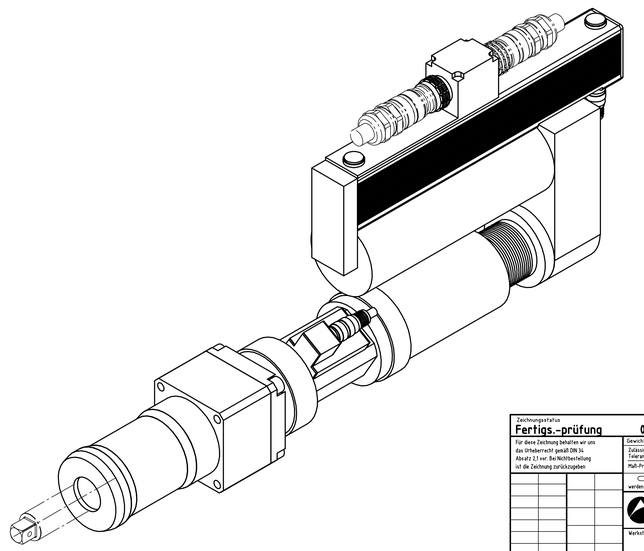

Drehmoment (max.) [NM]	Drehmoment (min.) [NM]	Drehzahl (max.) [1/min]	Federweg [mm]	Vierkant [Zoll]	min. Achsabstand	L [mm]	Gewicht [kg]	Bauform	Bestellnummer Einbauschrauber	Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf	Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf inkl. Flanschgehäuse
500	100	254	50	3/4"	91	546	22,5	4BUTS-4B500A-4K2B-4ZA	947595A4	916643	-

Zeichnungsstatus
Fertigs.-prüfung 02.12.2015

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 Absatz 2.1 vor. Bei Nichtbestellung ist die Zeichnung zurückzugeben

Gewicht in kg
Zulässige Abweichungen ohne Toleranzangabe nach DIN7168e5B
Maß-Prüfung nach AA_OW_54

Oberflächenschutz brüniert/gelb chromatiert/Dichromatiert — Farbe — RAL-Nr.
Alle Kanten gerundet /gefast — außen max. / innen max.

Oberfl. Rauheit nach WN 002 — ✓ erlaubt; ✓ Rz63; ▽ Rz25; ▽▽ Rz10; ▽▽▽ Rz4; ✓ Ablieg.

Diese Maße oder Angaben werden bei Abnahme besonders geprüft

APEX TOOL GROUP

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1
D-73463 Westhausen, Germany

Werkstoff

Bezeichnung
Einbauschrauber
4BUTS-4B500A-4K2B-4ZA

Bildung-Nr.

gez.	20.03.2008	KREUTZEB	Maßstab	Zeichnungsnummer	Code
gepr.	02.12.2015	A65C5	1:1	947595A4	Artikelnummer
Kgepr.					

Typ | Gruppe | Nennmaß | Abmaße
eingebaut in

SAP Version 00 | Ver-Nr.

EDV Nr. C:\SapWorkDir\AcadM\947595A4_DWK_001.DWG — Stückliste — Blatt 001 v. 001 Blatt