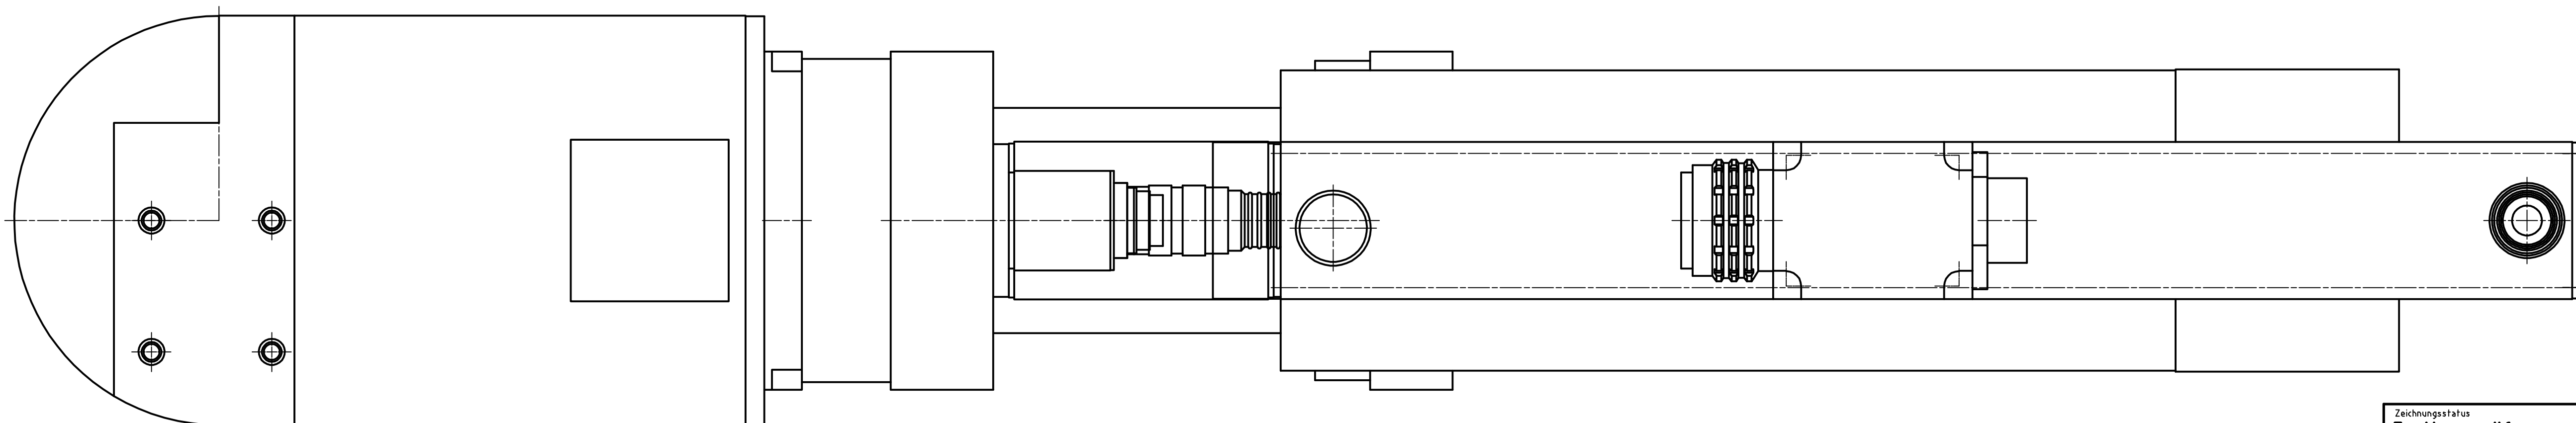


[illegible]

Abtrieb, Messaufnehmer und Getriebe
10°-weise zueinander drehbar.
Motor 90° drehbar.

Drehmoment (max.) [Nm]	Drehmoment (min.) [Nm]	Drehzahl (max.) [1/min]	Federweg [mm]	Vierkant [Zoll]	min. Achsabstand	L [mm]	Gewicht [kg]	Bauform	Bestellnummer Einbauschrauber	Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf	Bestellnummer Federnder Abtrieb inkl. Flanschgehäuse
500	100	245	25	1"	112	684	31,6	4BUTS-4B500A-K2B-4WK2B	94 7600A6	-	929089

[illegible]