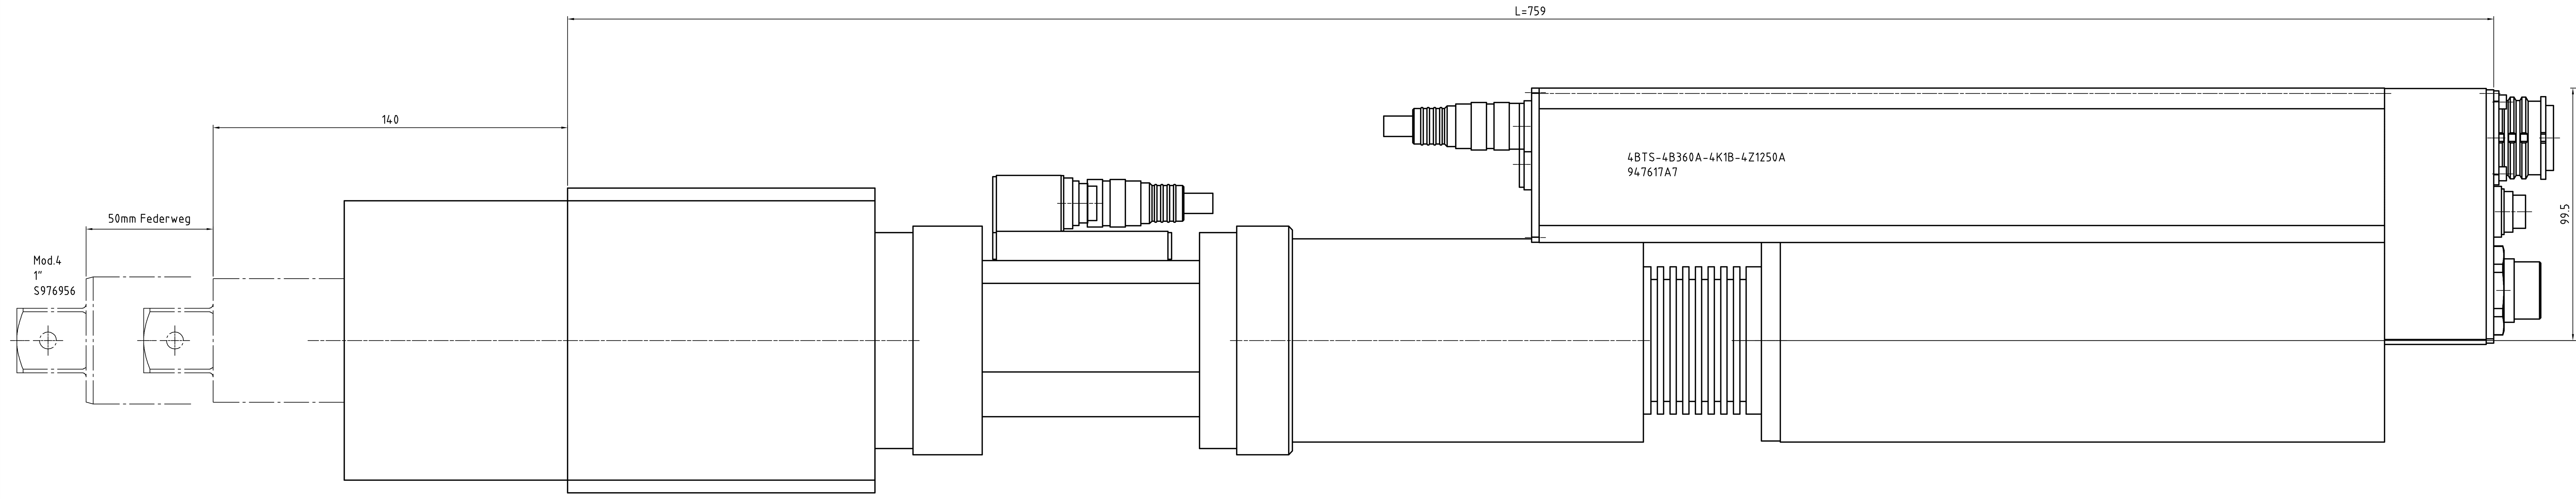


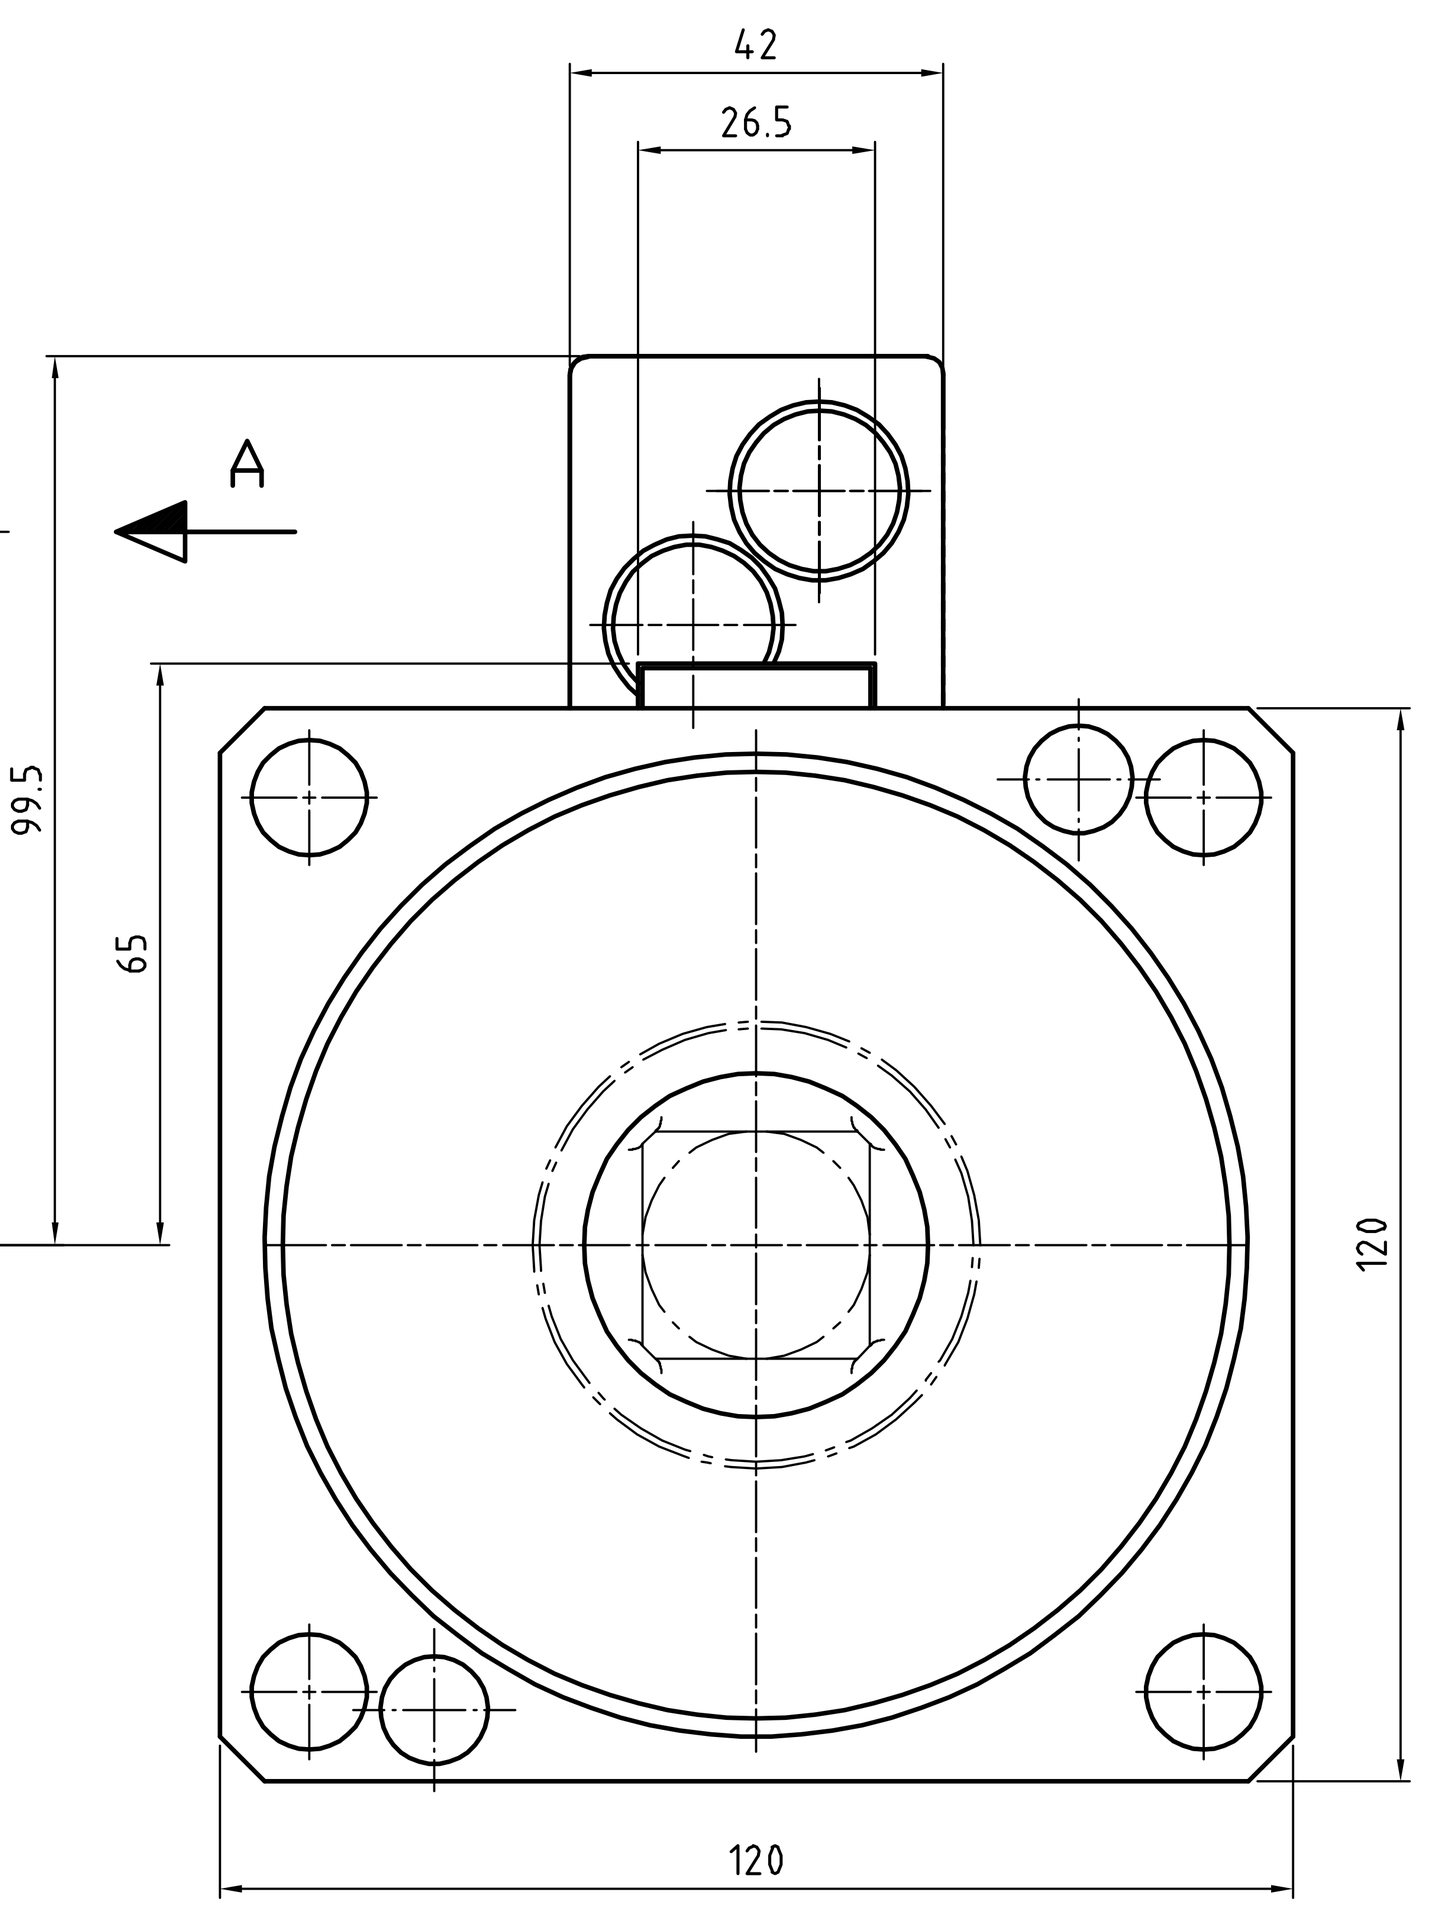


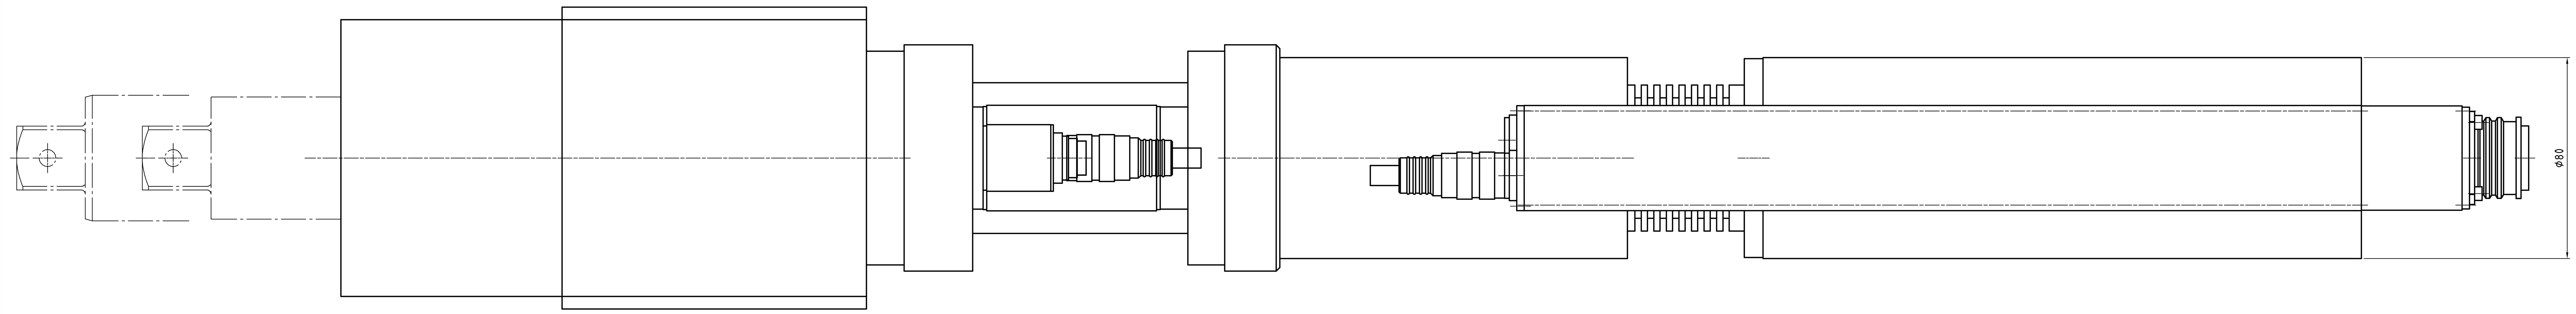


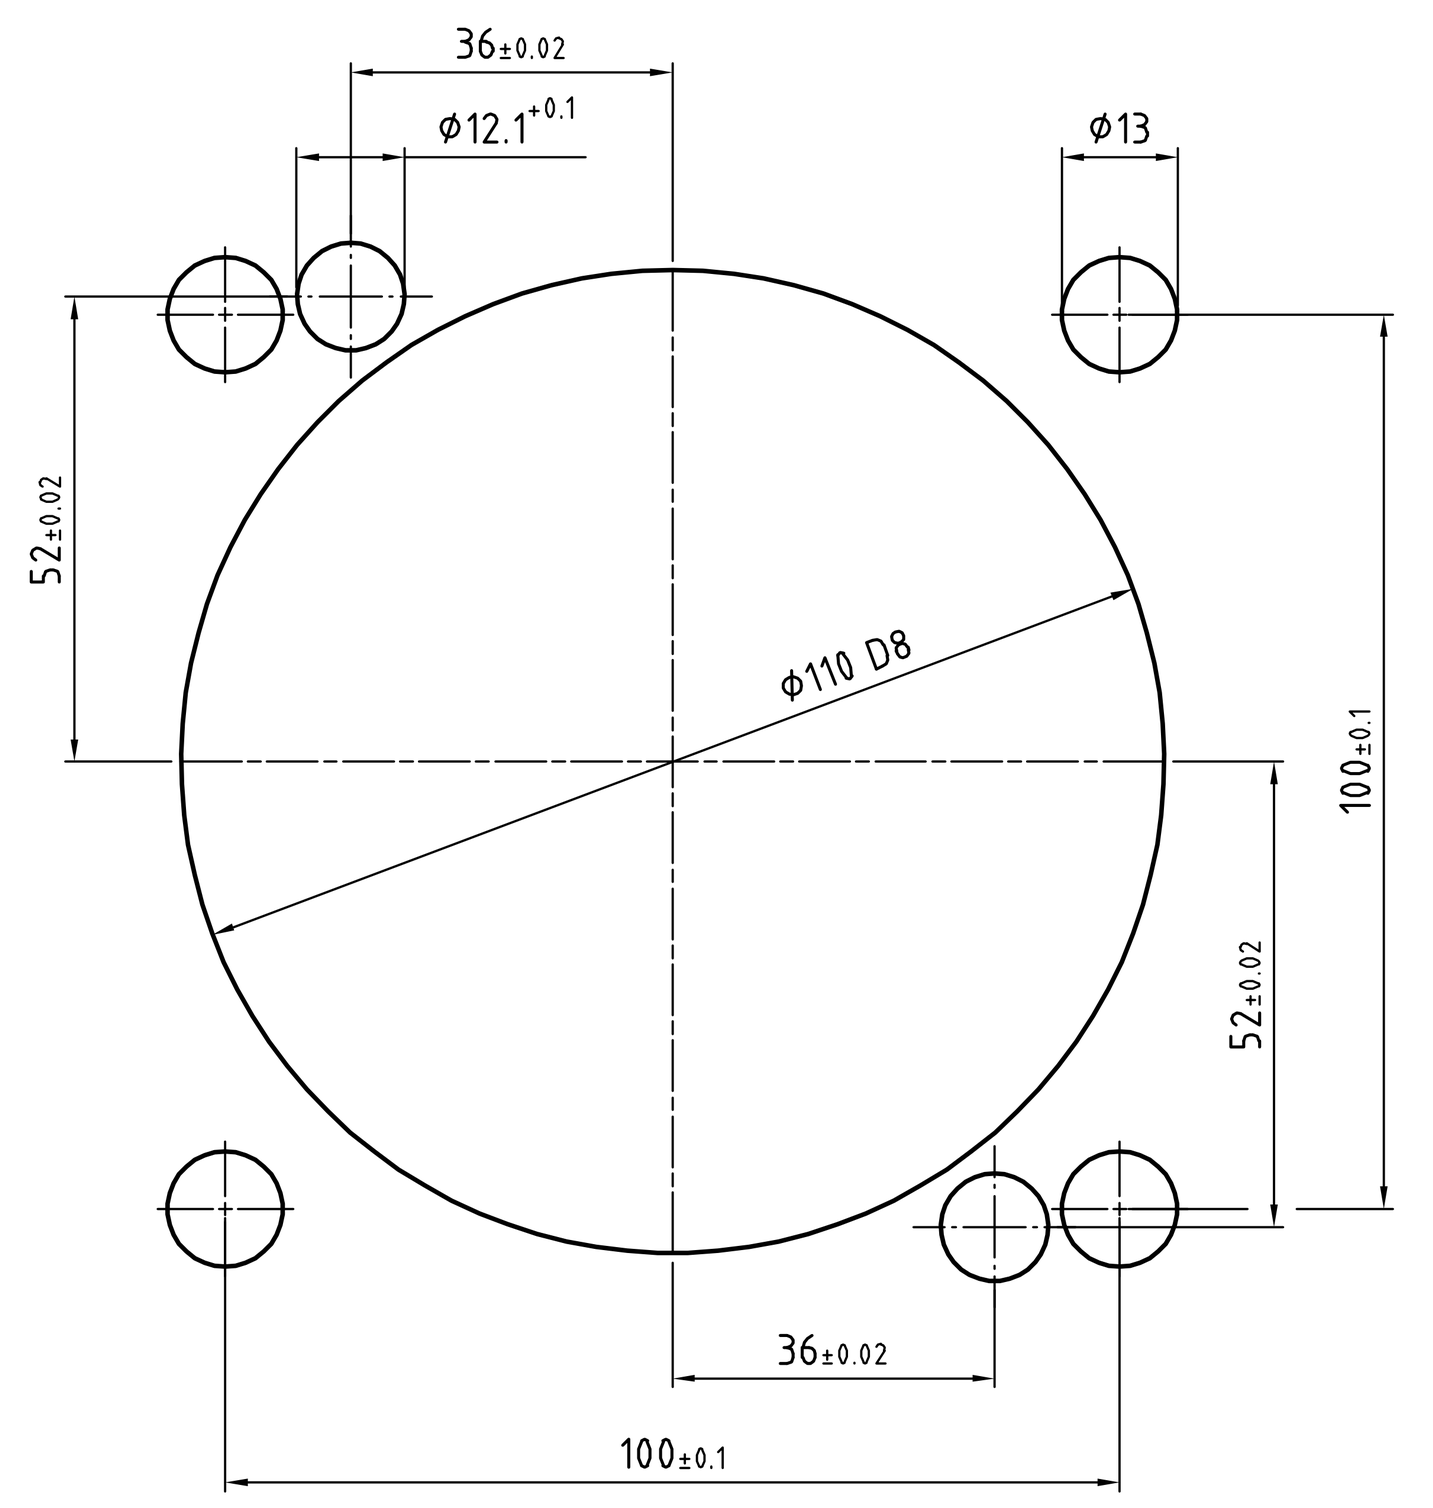


Ansicht "A"

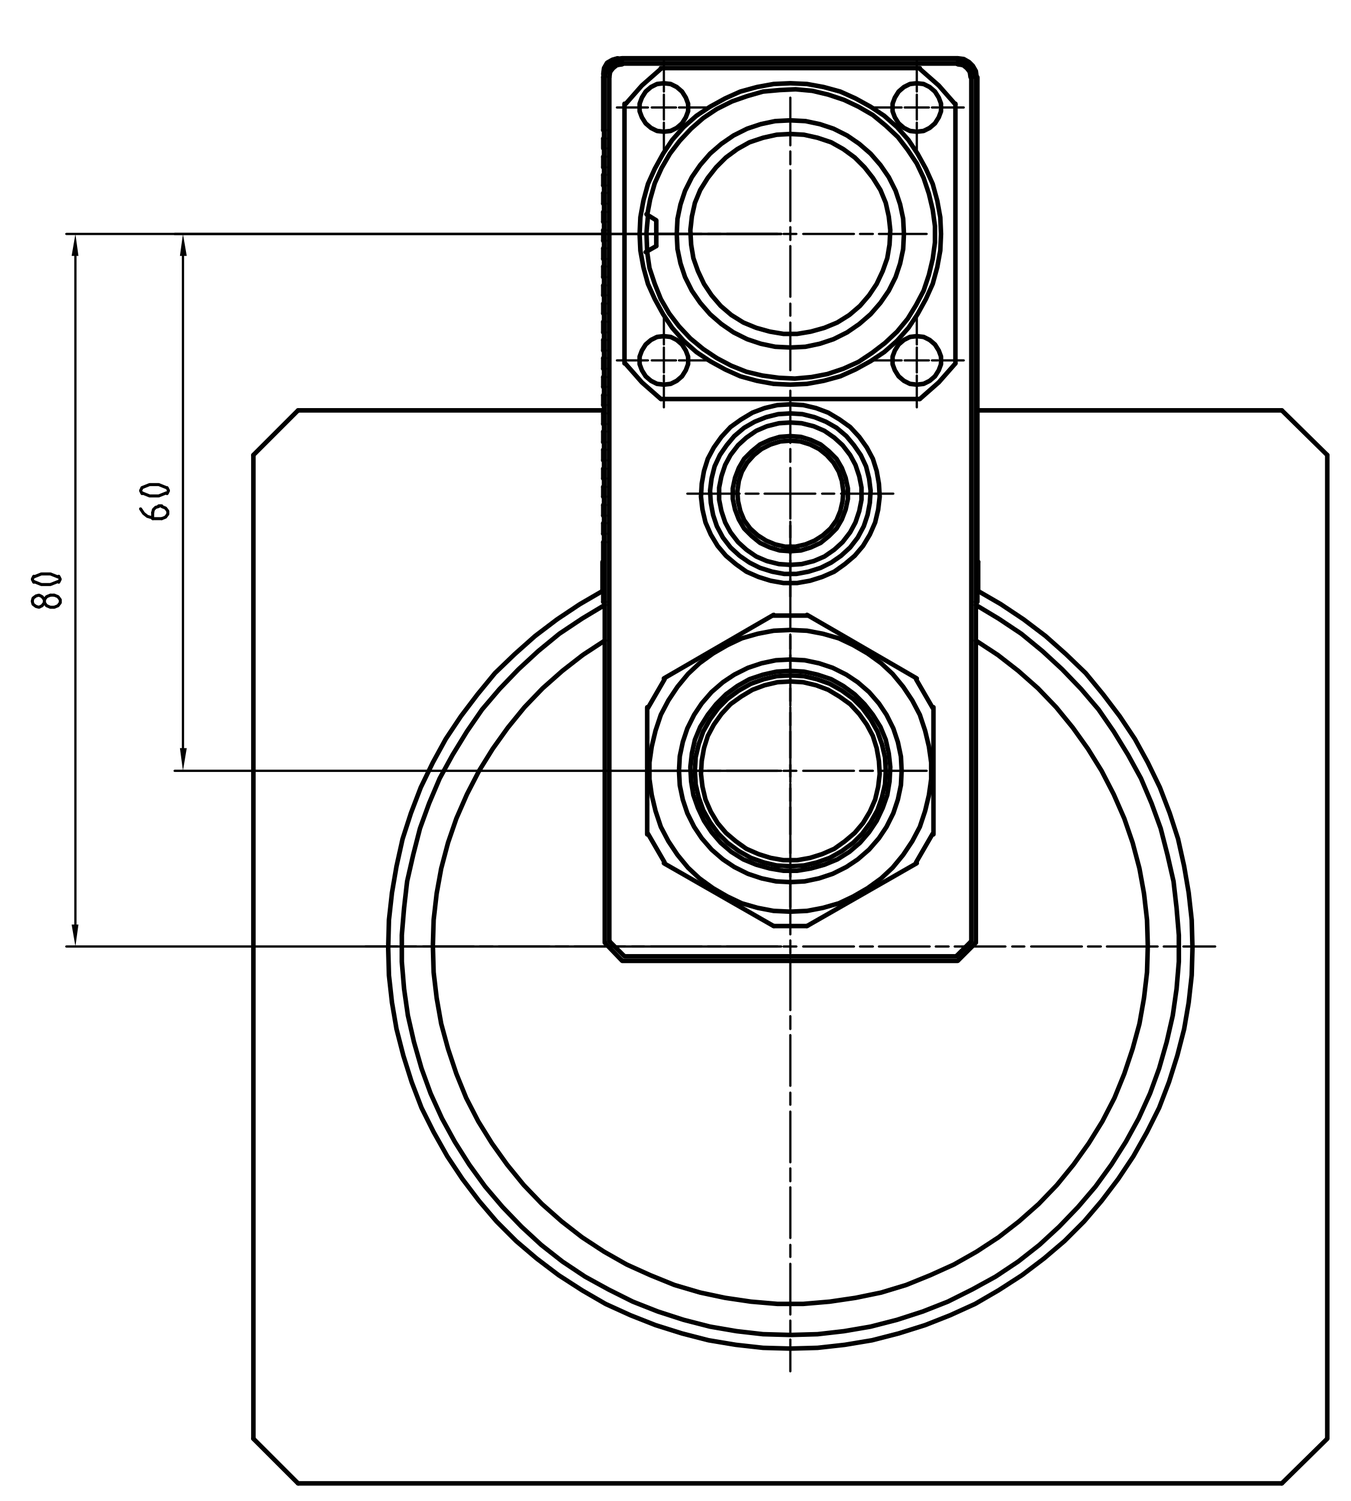


Abtrieb, Messaufnehmer und Getriebe
10°-weise zueinander drehbar.
Motor 90° drehbar.

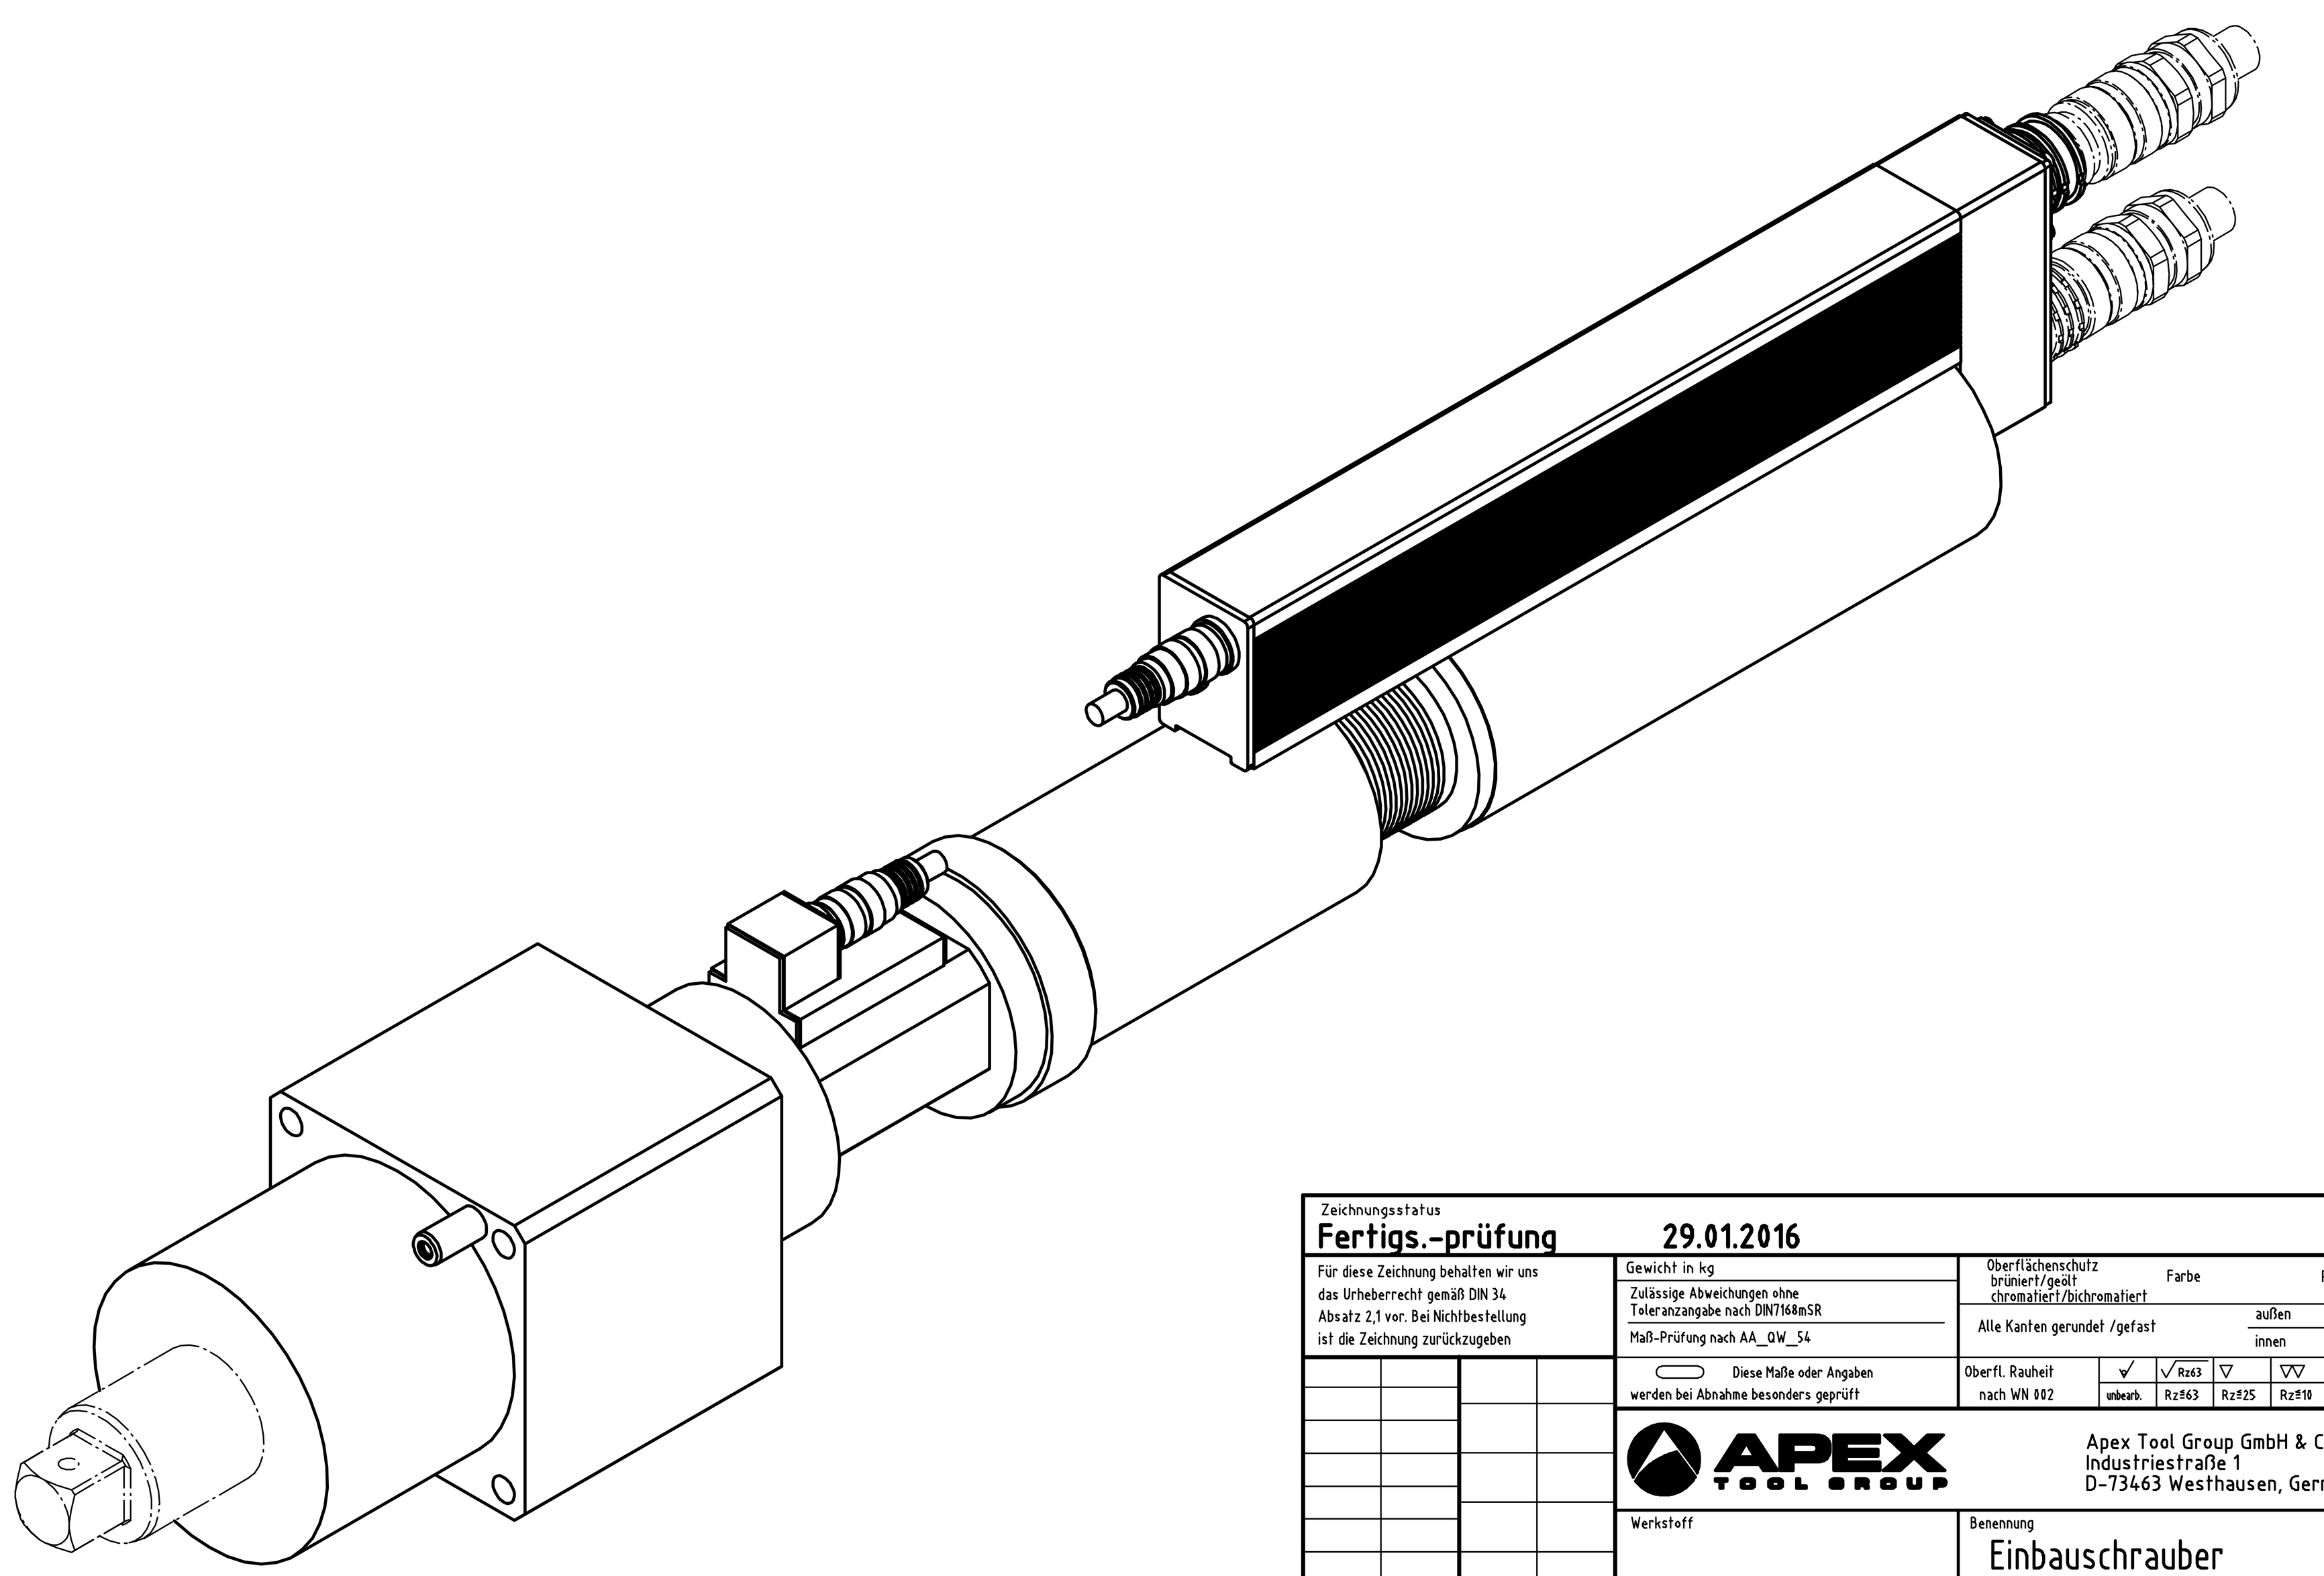

| Drehmoment (max.) [NM] | Drehmoment (min.) [NM] | Drehzahl (max.) [1/min] | Federweg [mm] | Vierkant [Zoll] | min. Achsabstand | L [mm] | Gewicht [kg] | Bauform | Bestellnummer Einbauschrauber | Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf | Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf inkl. Flanschgehäuse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 320 | 86 | 50 | 1" | 121 | 759 | 29 | 4BTS-4B360A-4K1B-4Z1250A | 947617A7 | S976956 | - |

Zeichnungsstatus
**Fertigs.-prüfung 29.01.2016**

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 Absatz 2,1 vor. Bei Nichtbestellung ist die Zeichnung zurückzugeben

Gewicht in kg
Zulässige Abweichungen ohne Toleranzangabe nach DIN7168mSR
Maß-Prüfung nach AA_QW_54
Diese Maße oder Angaben werden bei Abnahme besonders geprüft

Oberflächenschutz brüniert/geölt chromatiert/bichromatiert | Farbe | RAL-Nr.
Alle Kanten gerundet /gefast | außen max. | innen max.
Oberfl. Rauheit nach WN 002 | unbearb. | Rz≦63 | Rz≦25 | Rz≦10 | Rz≦4 | n.Zchng.

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
Industriestraße 1
D-73463 Westhausen, Germany

Werkstoff
Rohling-Nr.

Benennung
**Einbauschrauber**
4BTS-4B360A-4K1B-4Z1250A

| | | | |
|---|---|---|---|
| gez. | 20.03.2008 | KREUTZEB | Maßstab 1:1 |
| gepr. | 29.01.2016 | A6B63 | |
| N.gepr. | | | |

Typ | Gruppe | eingebaut in | Nennmaß | Abmaße

Zeichnungsnummer **947617A7** | Code | Artikelnummer | SAP Version 00 | Verteiler

EDV Nr. C:\SapWorkDir\AcadM\947617A7_DWK_001.dwg
Stückliste
Blatt 001 v. 001 Blatt