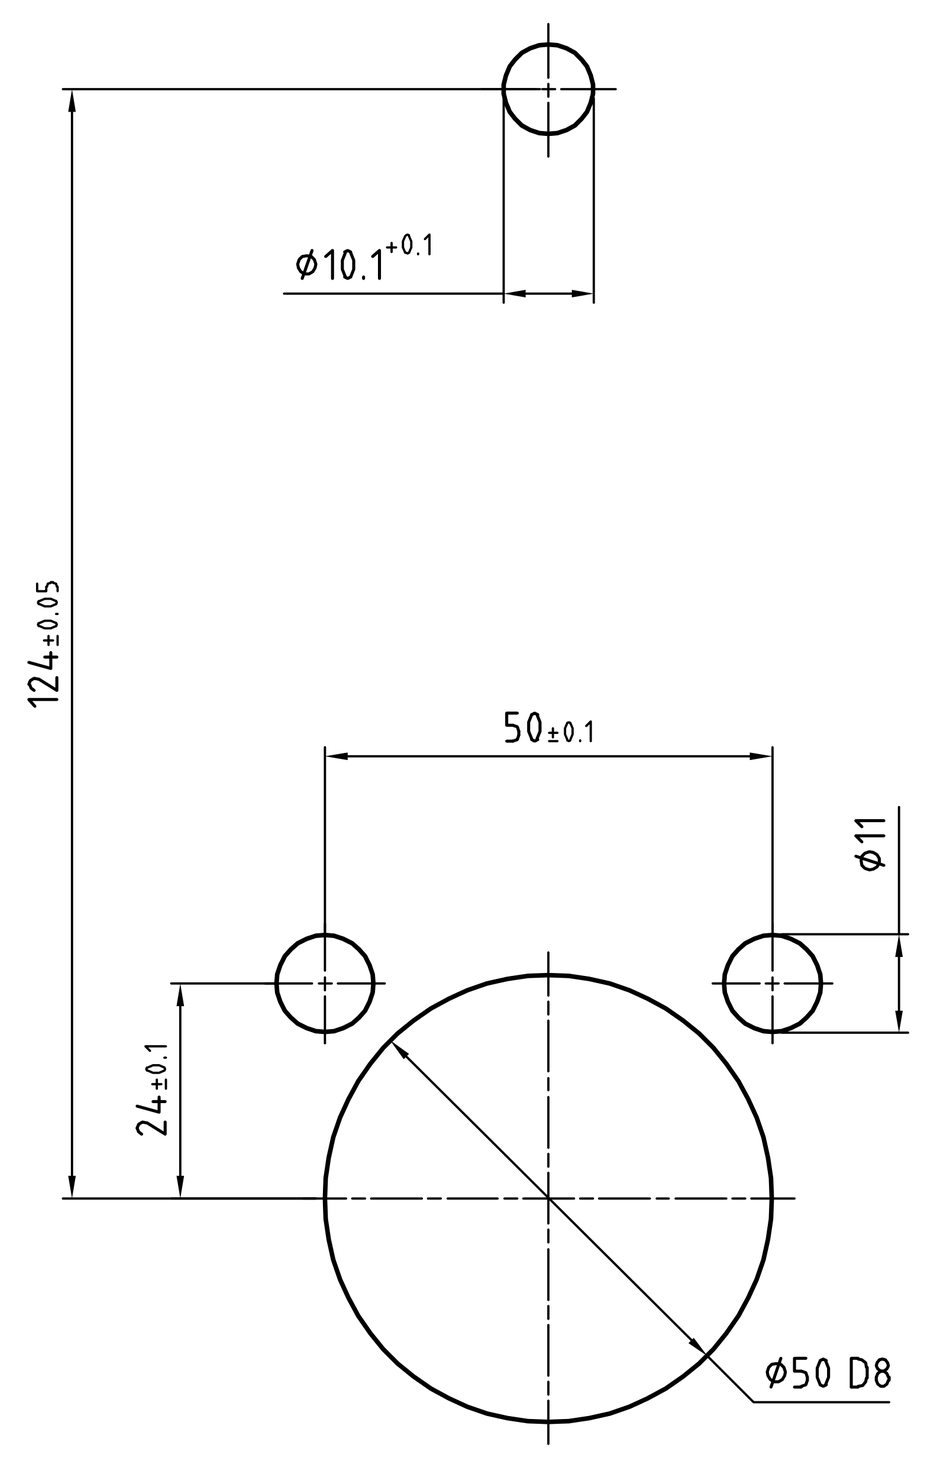

Abtrieb, Messaufnehmer und Getriebe
10°-weise zueinander drehbar.
Motor 90° drehbar.

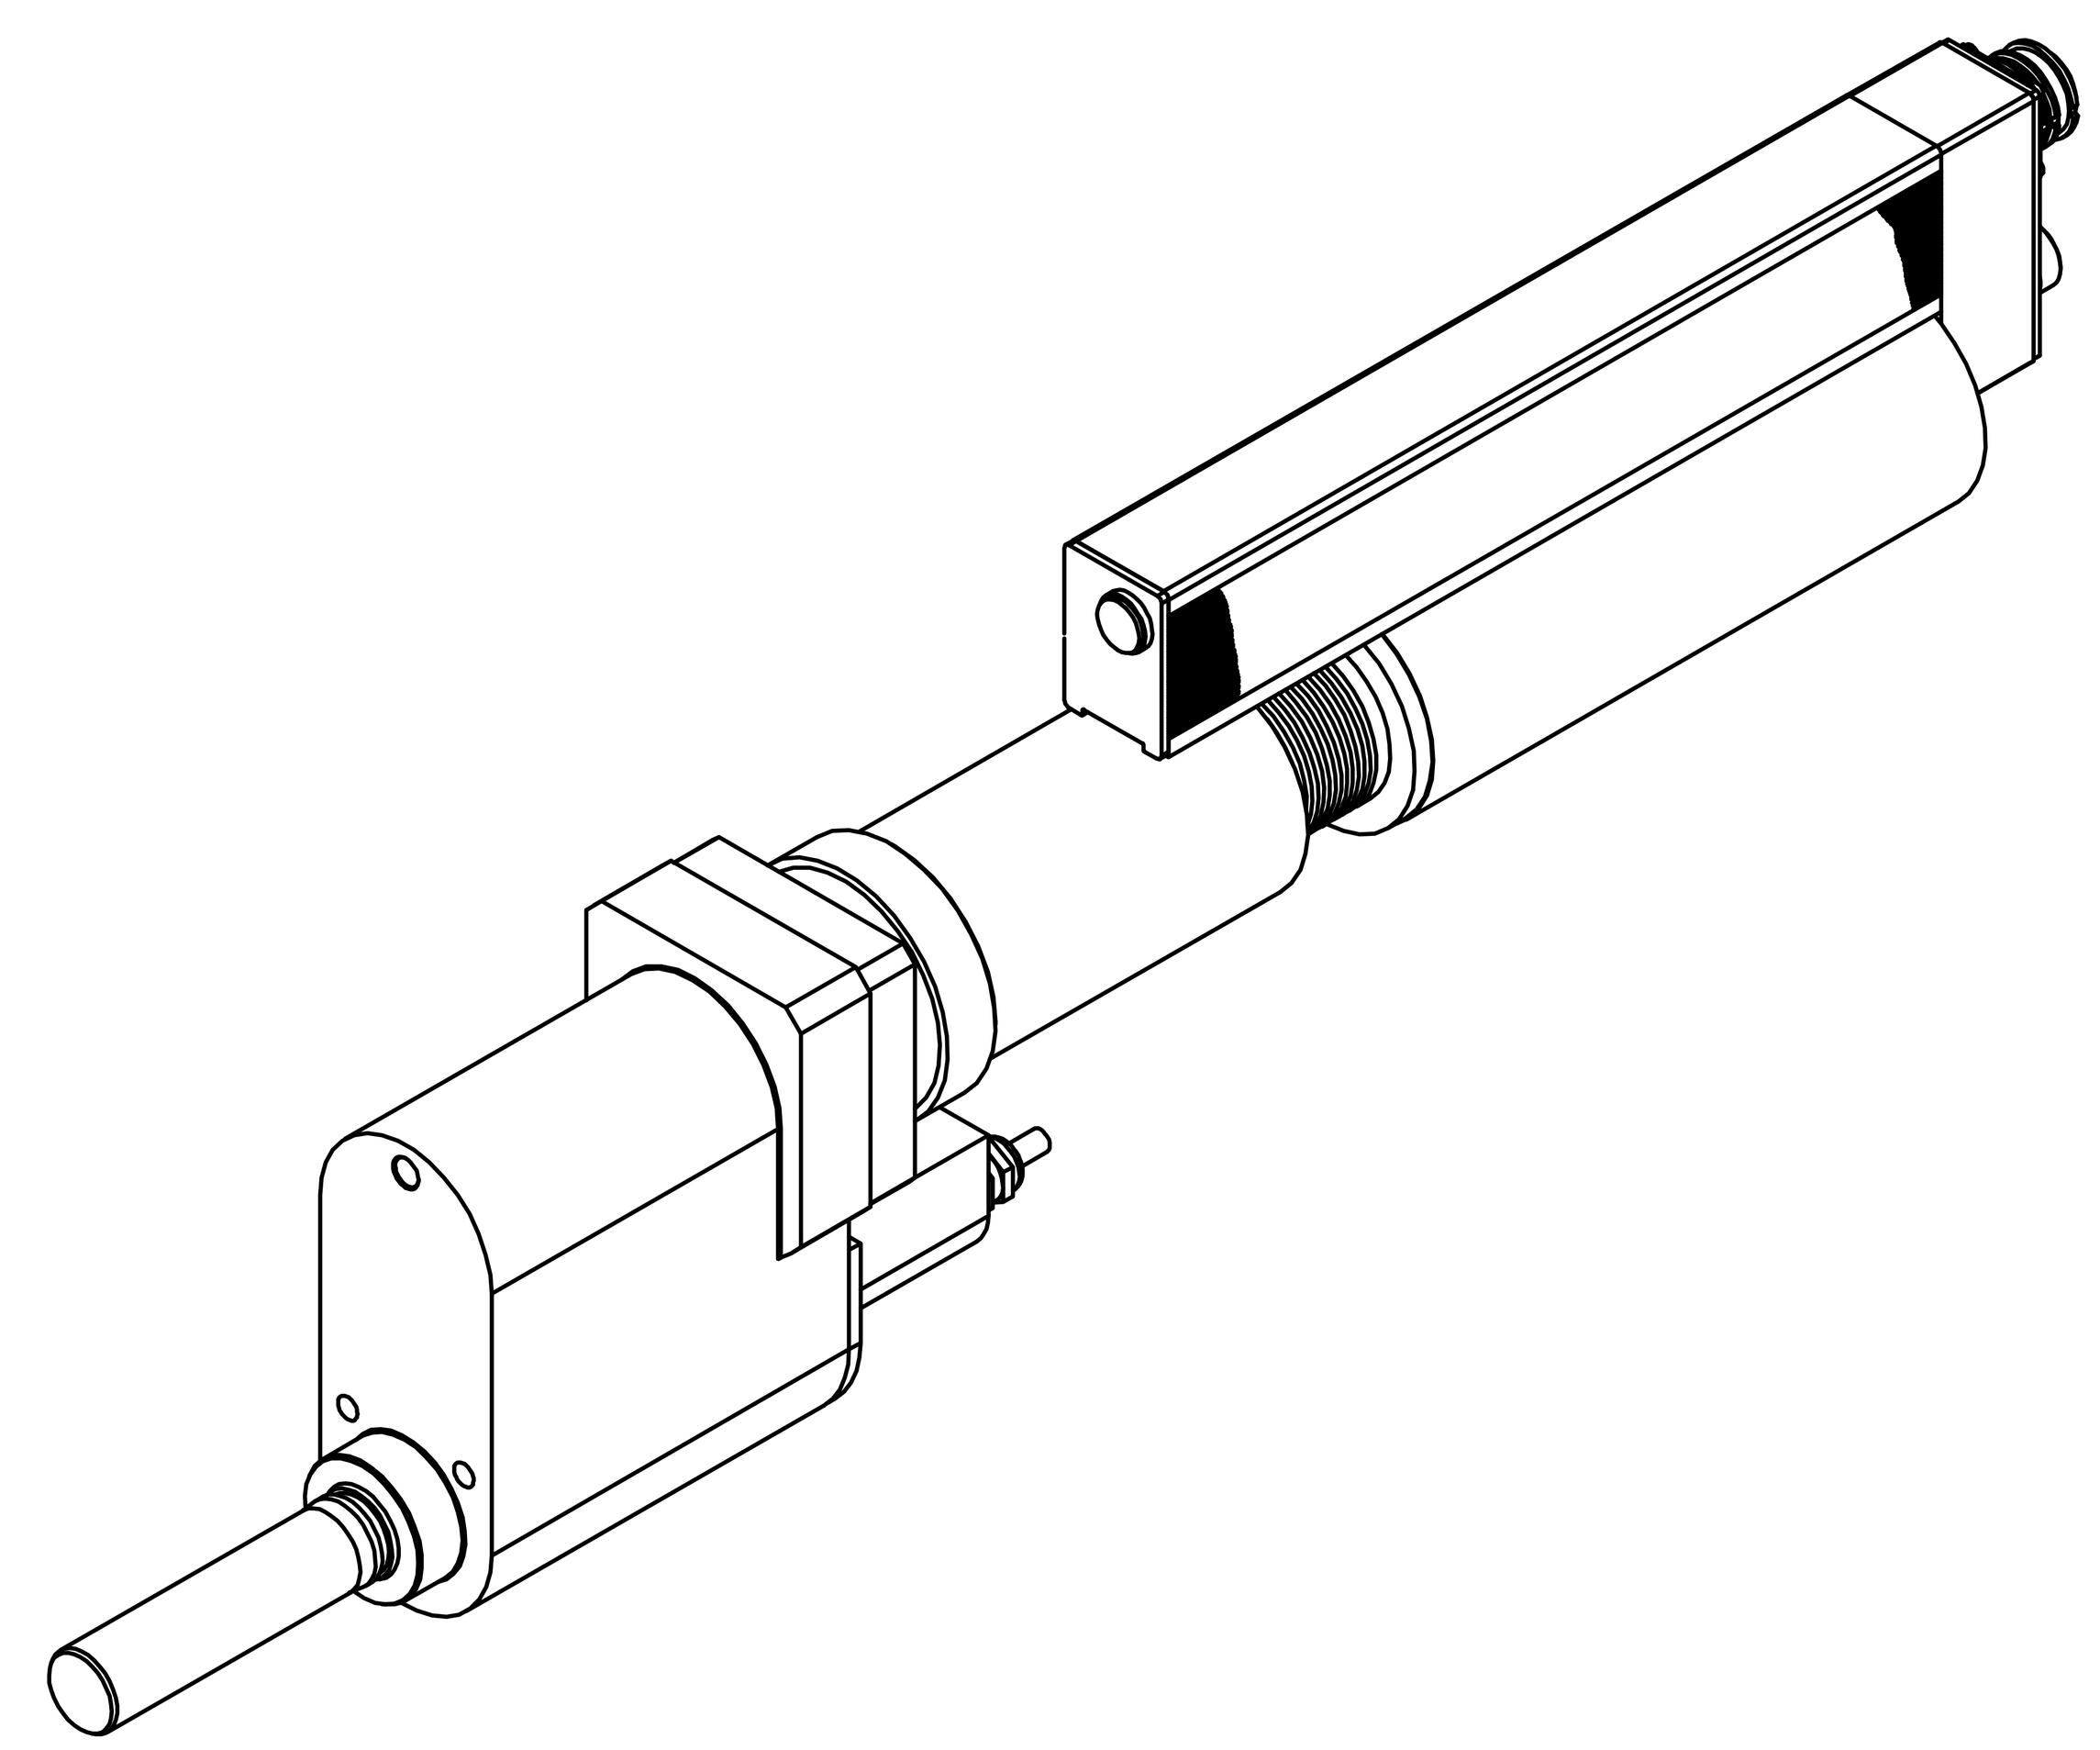

Drehmoment (max.) [NM]	Drehmoment (min.) [NM]	Drehzahl (max.) [1/min]	Federweg [mm]	Vierkant [Zoll]	min. Achsabstand	L [mm]	Gewicht [kg]	Bauform	Bestellnummer Einbauschrauber	Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf	Bestellnummer Federnder Schlüsselkopf inkl. Flanschgehäuse
500	100	238	50	3/4"	76	684	22,5	4BTSE-4B500A-4VM2B	947633A1	912106	S308440

Zeichnungsstatus
Fertigs.-prüfung **01.07.2014**

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 Absatz 2,1 vor. Bei Nichtbestellung ist die Zeichnung zurückzugeben

Gewicht in kg

Zulässige Abweichungen ohne Toleranzangabe nach DIN7168mSR

Diese Maße oder Angaben werden bei Abnahme besonders geprüft

Oberflächenschutz brüniert/geölt | Farbe | RAL-Nr.

Alle Kanten gerundet /gefast — außen max. / innen max.

Oberfl. Rauheit nach WN 002: unbearb. | Rz≦63 | Rz≦25 | Rz≦10 | Rz≦4 | n.Zchng.

Typ | Gruppe | eingebaut in | Nennmaß | Abmaße

Cooper Power Tools GmbH & Co. OHG
D-73461 Westhausen

Werkstoff

Rohling-Nr.

Benennung
Einbauschrauber
4BTSE-4B500A-4VM2B

	Datum	Name
gez.	30.06.2014	KRALIK
gepr.	01.07.2014	A65C5
N.gepr.		

Maßstab 1:1

Zeichnungsnummer **947633A1**

Code

Artikelnummer

SAP Version 00

Verteiler

EDV Nr. 947591A8_DWK_001.dwg

Stückliste

Blatt 001 v. 001 Blatt