


## ARG - ARFR



Szybkozłączki mosiężne  
Quick lock fittings

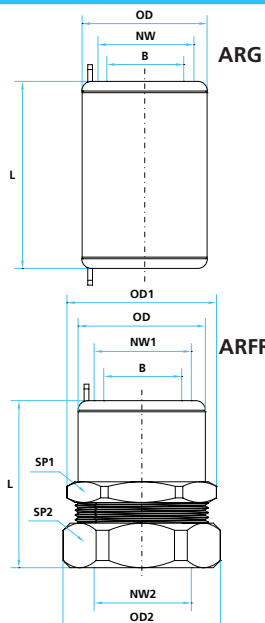

Stopień ochrony IP67 - wymaga zastosowania po stronie gwintu uszczelki GAM/GRA  
Protection IP67 - requires an additional GAM/GRA seal on the thread

Zastosowanie  
Application



Stopień ochrony: IP67  
Ingress protection: IP67

ARG - Szybkozłączka mosiężna do łączenia rur STD

Kod	Certyfikaty	NW Ø rury STD-STDx	B Przełot użytkowy mm	L mm	OD mm	Opakowanie standard
ARG16		16	14	53	24	10
ARG20		20	18	53	28	10
ARG25		25	22,5	55	33	10
ARG32		32	29,5	56	40	5
ARG40		40	37,5	69	60	5
ARG50		50	47,5	69	50	2
REF. Part N.	Approvals	NW Ø pipe STD-STDx	B useful passage mm	L mm	OD mm	Packing unit



RINA



ARFR - Szybkozłączka mosiężna do łączenia rur STD z rurami giętkimi metalowymi typu L-P-DAR-SVT-TTP

Kod	Certyfikaty	NW1 Dla rury STD-STDx	NW2 Dla rury giętkiej	Ø rury mm wew. zew.	B Przełot użytkowy mm	L mm	OD mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Opakowanie standard
ARFR16		16	15	15,5 - 21,0	13,8	45	24	32	33	28	30	20
ARFR163		16	12	12,0 - 17,0	10,5	45	24	27,8	29	24	26	20
ARFR20		20	15	15,5 - 21,0	13,8	45	28	32	33	28	30	20
ARFR20A		20	20	20,5 - 27,0	18,0	48,5	28	40,5	42,5	35	38	10
ARFR25		25	20	20,5 - 27,0	18,1	49,5	33	40,5	42,5	35	38	10
ARFR25A		25	25	25,0 - 32,0	22,5	51	33	46	46,5	40	42	10
ARFR25B		25	27	26,5 - 34,0	22,5	51	33	48,5	49,5	42	45	10
ARFR32		32	27	26,5 - 34,0	24,5	51,5	40	48,5	49,5	42	45	5
ARFR32A		32	33	33,0 - 41,0	29,5	53,5	40	55	58	50	53	5
ARFR32B		32	35	35,0 - 43,0	29,5	53,5	40	55	58	50	53	5
ARFR40		40	33	33,0 - 41,0	30,8	60	50	56	58	50	53	5
ARFR40A		40	35	35,0 - 43,0	32,8	60	50	56	58	50	53	5
ARFR40B		40	40	40,0 - 48,0	37,5	63,5	50	64	66,5	58	61	5
ARFR50		50	50	50,5 - 58,5	47,5	64	60	76	80,5	70	74	2
ARFR50A		50	40	40,0 - 48,0	37,5	63,5	60	66	66,5	60	61	2
REF. Part N.	Approvals	NW1 Ø pipe STD-STDx	NW2 Conduit code	int. ext. Ø conduit mm	B useful passage mm	L mm	OD mm	OD1 mm	OD2 mm	SP1 mm	SP2 mm	Packing unit

ARFR - Brass quick lock STD pipe metal conduit type L-P-DAR-SVT-TTP splice connectors