


ARM - ARF



Szybkozłączki mosiężne gwint męski i żeński
Male and female thread quick lock fittings

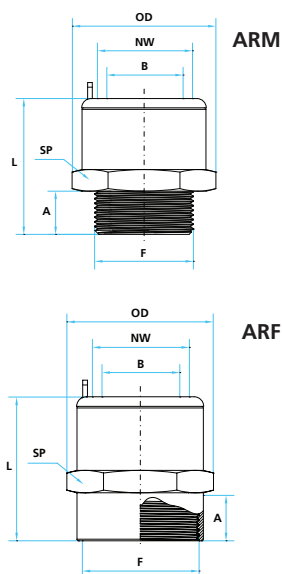

Stopień ochrony IP67 - wymaga zastosowania po stronie gwintu uszczelki GAM/GRA
Protection IP67 - requires an additional GAM/GRA seal on the thread

Zastosowanie Application



Stopień ochrony: IP67
Ingress protection: IP67

ARM - Szybkozłączka mosiężna gwint męski calowy i metryczny ISO

Kod calowy	F Gwint calowy	B Przełot użytkowy mm	Kod metryczny ISO	Certyfikaty	F Gwint metryczny ISO	B Przełot użytkowy mm	NW Ø rury STD-STDx	A mm	L mm	OD mm	SP mm	Opakowanie standard
ARM16	1/2"	14	ARM16M		M16X1,5	11	16	10	38	27,8	24	20
ARM20	1/2"	15	ARM20M		M20X1,5	15,5	20	10	38	32	28	20
ARM20A	3/4"	18					20	10	38	32	28	20
ARM25	3/4"	20	ARM25M		M25X1,5	20	25	10	39	38	33	10
ARM25A	1"	23					25	12	43	40,5	35	10
ARM32	1"	26,5	ARM32M		M32X1,5	26,5	32	14	44	46	40	10
ARM40	1" 1/4	35	ARM40M		M40X1,5	35	40	15	51	55	50	5
ARM50	1" 1/2	40	ARM50M		M50X1,5	42	50	15	51	65	60	5
ARM50A	2"	47					50	15	51,5	72	64	2
REF. Part N. GAS	F GAS Thread	B useful passage mm	REF. Part N. ISO Metric	Approvals	F ISO Metric Thread	B useful passage mm	NW Ø pipe STD-STDx	A mm	L mm	OD mm	SP mm	Packing unit

ARM - Brass quick lock fittings male thread



RINA



ARF - Szybkozłączka mosiężna gwint żeński calowy i metryczny ISO

Kod calowy	F Gwint calowy	B Przełot użytkowy mm	Kod metryczny ISO	Certyfikaty	F Gwint metryczny ISO	B Przełot użytkowy mm	NW Ø rury STD-STDx	A mm	L mm	OD mm	SP mm	Opakowanie standard
ARF16	1/2"	14	ARF16M		M16X1,5	14	16	10	38	27,8	24	20
ARF20	3/4"	18	ARF20M		M20X1,5	18	20	10	38	32	28	20
ARF25	3/4"	22,5	ARF25M		M25X1,5	22,5	25	10	39	38	33	10
ARF32	1"	29,5	ARF32M		M32X1,5	29,5	32	14	44	46	40	10
ARF40	1" 1/4	37,5	ARF40M		M40X1,5	37,5	40	15	51	55	50	5
ARF50	1" 1/2	43,5	ARF50M		M50X1,5	47,5	50	15	51	65	60	5
ARF50A	2"	47,5					50	15	51,5	72	64	2
REF. Part N. GAS	F GAS Thread	B useful passage mm	REF. Part N. ISO Metric	Approvals	F ISO Metric Thread	B useful passage mm	NW Ø pipe STD-STDx	A mm	L mm	OD mm	SP mm	Packing unit

ARF - Brass quick lock fittings female thread