




Zastosowanie Application

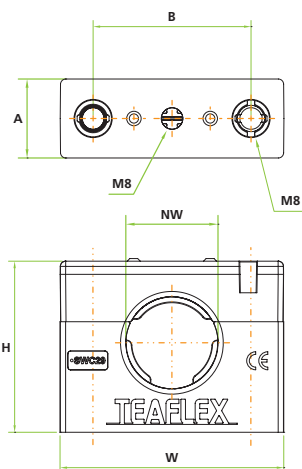

Uchwyty rur typu SWC wykonane są z wysokiej jakości poliamidu o specjalnej formule. Są samogasnące, wolne od halogenów, fosforu i kadmu. Posiadają doskonałą odporność na wstrząsy i czynniki chemiczne.

Główne cechy:

- Modułowy system jednoczęściowych uchwytów z zatrzaskiem zabezpieczającym.
- Bardzo duża odporność na uderzenia.
- Szybki montaż.
- Zatrzaskowa pokrywa.
- Zalecana instalacja w standardowej szynie metalowej o profilu C.
- Pasuje do rur o profilu C (gruby) / F (drobny).
- Pokrywa zabezpieczająca otwierana śrubokrętem.
- Śruby pokryw wykonane ze stali INOX AISI304.

Spełniają wymogi instalacji elektro-technicznych i przemysłowych, jak również podwyższone wymagania przemysłu ciężkiego i kolejowego.

Zakres temperatur: -40°C +105°C

Krótkotrwale: +150°C

SWC tube clamps made by TEAFLEX are manufactured from high-grade, specially formulated polyamides. These polyamides are self-extinguishing, free of halogen, phosphor and cadmium. Extremely shock and chemicals agents resistant.

Main features:

- Stackable one-piece tube clamp with integrated safety clip.
- Very high retaining and impact resistance.
- Quick mounting.
- Retention conduit system for easy pre-mounting.
- Extremely suitable with standard metal C rails.
- Fits both profile conduits C (Coarse) / F (Fine).
- The safety cover can be easily reopen with a screwdriver.
- Safety cover screws made of stainless steel AISI304.

Suitable for industrial and electro technical installation applications as well as for increased requirements in heavy industry and railway applications.

Temperature Range: -40°C +105°C

Short term: +150°C

SWC - Modułowy system uchwytów rur karbowanych

Kod Czarny	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	NW modułowego montażu	A mm	B mm	H mm	W mm	M	Opakowanie standard	Próba rozciągania korpusu z pokrywą z śrubami bez śrub	
BSWC17	17	20	17 - 23	30	45	50	70	8	30	N 3215	N 323
BSWC23	23	25	17 - 23	30	45	50	70	8	30	N 2100	N 255
BSWC29	29	32	29 - 36	30	60	65	85	8	20	N 2500	N 305
BSWC36	36	40	29 - 36	30	60	65	85	8	20	N 2420	N 385
BSWC48	48	50	48 - 56	30	90	92	115	8	10	N 2148	N 272
BSWC56	56	68	48 - 56	30	90	92	115	8	10	N 2068	N 367
Black Type	<i>Fits to conduit NW</i>	<i>Fits to metric conduit</i>	<i>Stackable NW</i>	<i>A mm</i>	<i>B mm</i>	<i>H mm</i>	<i>W mm</i>	<i>M</i>	<i>Packing unit</i>	<i>Traction test between body and cover WITH screws WITHOUT screws</i>	

SWC - Stackable one-piece tube clamp with cover


Przykład zamówienia / Order example: **BSWC23**

B Kolor - Colour

SWC Kod / Code

23 Średnica nominalna rury / Nominal width

Modułowy system uchwytów rur karbowanych - Stackable one-piece tube clamp with cover





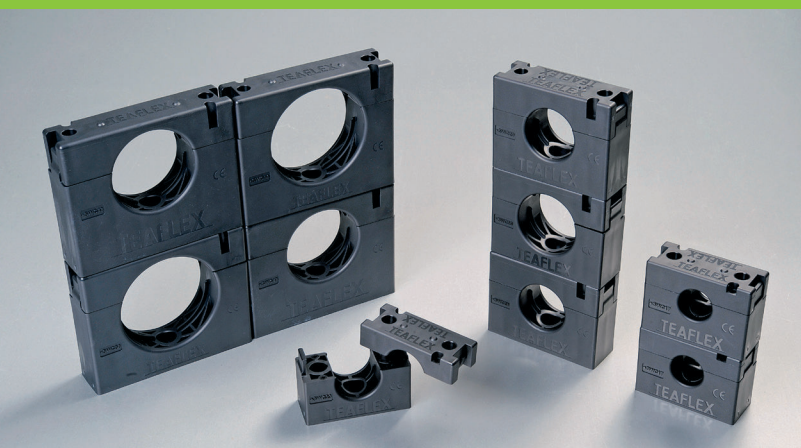


MOŻLIWOŚCI MONTAŻOWE

Ze względu na szerokie możliwości modułowego montażu uchwytów typu SWC, TEAFLEX nie oferuje akcesoriów takich jak szyny metalowe o profilu C, płytki mocujące, czy standardowe śruby.

MOUNTING POSSIBILITIES

Due to the numerous stacking possibilities TEAFLEX does not offer the accessories such as c-rails, sliding blocks or screws in their standard range.

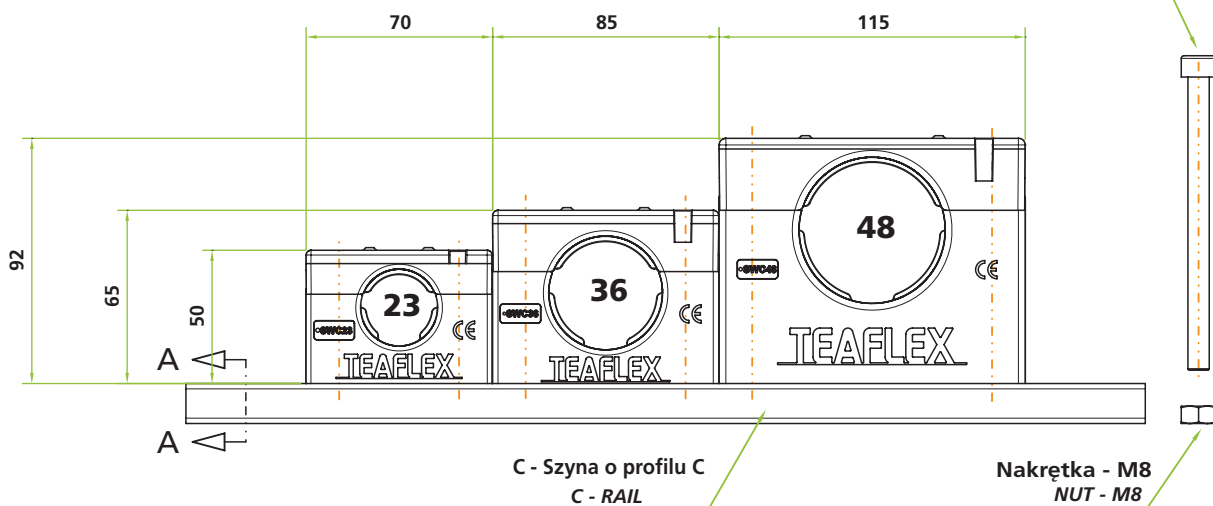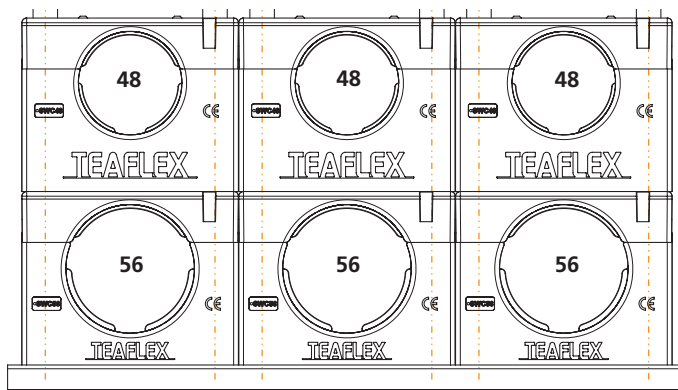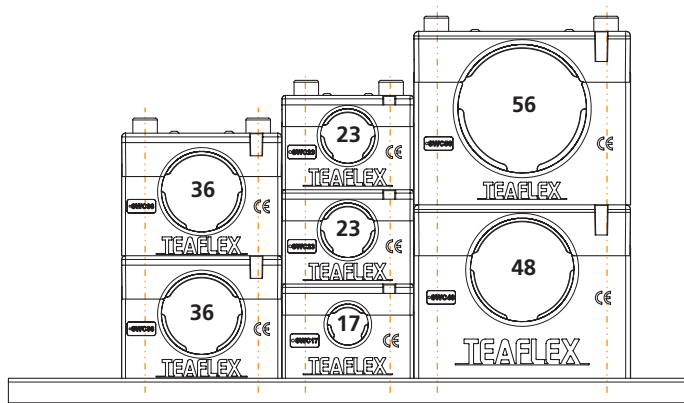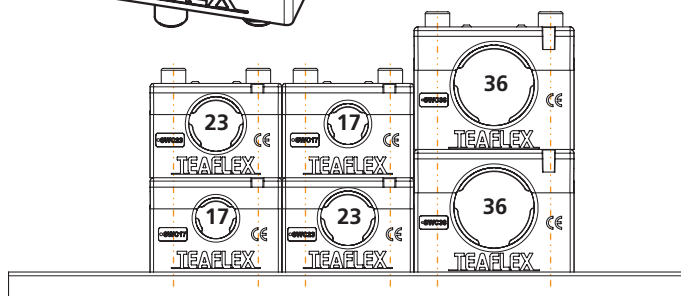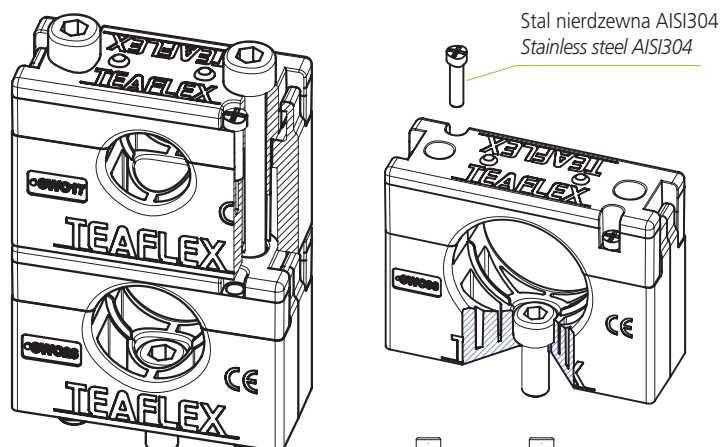

Przekrój
Section
A-A