


FF

Dławnica z mosiądzu niklowanego (do instalacji kolejowych)
Nickel plated cable glands for railway applications

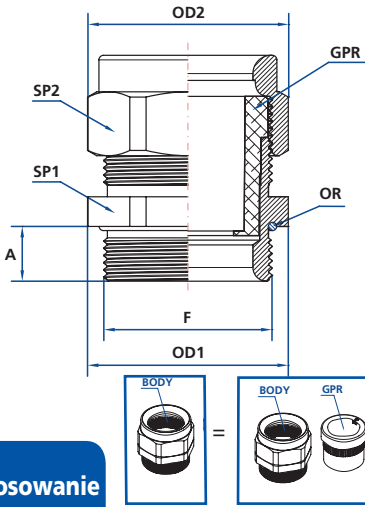

Dławnice z mosiądzu niklowanego z wkładką gumową TPE i uszczelką typu "O" ring na gwincie. Dławnice z serii FF zostały zaprojektowane, aby zapewnić długą żywotność kabli mocno wygiętych na końcach dławnicy. Specjalna budowa z odpowiednimi wewnętrznymi zaokrągleniami korpusu i nakrętki dławnicy, zapobiega uszkodzeniu kabli w szczególnych warunkach gięcia.

KALETY:


- Ochrona przed przecięciem
- Ochrona przed zgnieciem
- Ochrona przed odkształceniem

Brass cable glands nickel plated with TPE insert and "O" ring on thread.



FF type cable gland has been designed to guarantee cables long life lasting under very tight bending radius. The special construction with internal radii of the body and pressure nut, avoid cable damages at any working conditions.

ADVANTAGES:

- Cut protection
- Impact load pressure protection
- Protection against deformation

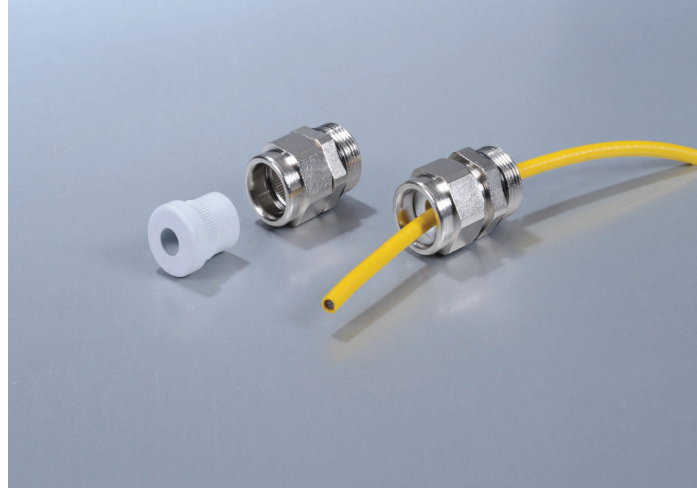

Zastosowanie
Application



Stopień ochrony IP 68
IP Rating IP 68



FF - Dławnica z mosiądzu niklowanego (do instalacji kolejowych)

PG KOD KIT	PG KOD BODY	F Gwint PG	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	PG KOD KIT	PG KOD BODY	F Gwint PG	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	METR. KOD KIT	METR. KOD BODY	F Gwint metrycz. ISO	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Ø kabla Min. Max	Kolor wkładki gumowej	Kod wkładki GPR	Opakowanie standard KIT
153FF07	153FF	16	10	26,5	24	153FF07-15	135FF-15	16	15	30-26,5	28-24	125FF07	125FF	M25x1,5	10	31-26,5	28-24	4 - 6,5	żółty - yellow	GPR01607	20
153FF08						153FF08-15						125FF08						5 - 8	szary - grey	GPR01608	
153FF09						153FF09-15						125FF09						6,5 - 9,5	czarny - black	GPR01609	
153FF11						153FF11-15						125FF11						7 - 10,5	zielony - green	GPR01611	
153FF13						153FF13-15						125FF13						9 - 13	czerwony - red	GPR01613	
153FF16						153FF16-15						125FF16						11,5 - 15,5	biały - white	GPR01616	
154FF13	154FF	21	12	33,5	30	154FF13-15	154FF-15	21	15	38-33,5	35-30	132FF13	132FF	M32x1,5	12	37,5-33,5	35-30	9 - 13	czerwony - red	GPR02113	10
154FF16						154FF16-15						132FF16						11,5 - 15,5	biały - white	GPR02116	
154FF18						154FF18-15						132FF18						14 - 18	niebieski - blue	GPR02118	
154FF20						154FF20-15						132FF20						17 - 20,5	brązowy - brown	GPR02120	
												132FF25						20 - 25	pomarańczowy - orange	GPA0725	
155FF16	155FF	29	12	44	40	155FF16-15	155FF-15	29	15	49-44	45-40	140FF16	140FF	M40x1,5	12	48-44	45-40	11,5 - 15,5	biały - white	GPR02916	10
155FF18						155FF18-15						140FF18						14 - 18	niebieski - blue	GPR02918	
155FF20						155FF20-15						140FF20						17 - 20,5	brązowy - brown	GPR02920	
155FF25						155FF25-15						140FF25						20 - 25	pomarańczowy - orange	GPR02925	
155FF28						155FF28-15						140FF28						24 - 28	jasno żółty - light yellow	GPR02928	
156FF32						156FF32-15						150FF32						27 - 32	antracyt - anthracite	GPR03632	
156FF34	156FF	36	12	54	50	156FF34-15	156FF-15	36	15	56-54	52-50	150FF34	150FF	M50x1,5	12	57-54	52-50	29 - 34	niebieski - light blue	GPR03634	5
156FF36						156FF36-15						150FF36						32 - 36	rozowy - pink	GPR03636	
PG KIT NUMBER	PG BODY NUMBER	F PG thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	PG KIT NUMBER	PG BODY NUMBER	F PG thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	125SF08	125SF	M25x1,5	10	31-26,5	28-24	5 - 8	szary - grey	GPR01608	20
						125SF09	6,5 - 9,5	czarny - black	GPR01609												
						125SF11	7 - 10,5	zielony - green	GPR01611												
						125SF13	9 - 13	czerwony - red	GPR01613												
						125SF16	11,5 - 15,5	biały - white	GPR01616												
						132SF13	9 - 13	czerwony - red	GPR02113												
						132SF16	11,5 - 15,5	biały - white	GPR02116												
						132SF18	14 - 18	niebieski - blue	GPR02118												
						132SF20	17 - 20,5	brązowy - brown	GPR02120												
						132SF25	20 - 25	pomarańczowy - orange	GPA0725												
						140SF16	11,5 - 15,5	biały - white	GPR02916												
						140SF18	14 - 18	niebieski - blue	GPR02918												
						140SF20	17 - 20,5	brązowy - brown	GPR02920												
						140SF25	20 - 25	pomarańczowy - orange	GPR02925												
						140SF28	24 - 28	jasno żółty - light yellow	GPR02928												
						150SF32	27 - 32	antracyt - anthracite	GPR03632												
						150SF34	29 - 34	niebieski - light blue	GPR03634												
						150SF36	32 - 36	rozowy - pink	GPR03636												
						ISO METRIC KIT NUMBER	ISO METRIC BODY NUMBER	F ISO Metric thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm			F ISO Metric thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Cable Ø Min. Max	Seal color	GPR Seal REF. Part N.	KIT Packing unit

FF - Cable glands for railway installations

SF - Oring silikonowy na gwincie

SF - SILICON "O"ring on thread

Przykład zamówienia KIT / KIT Order example: **153FF13**

153FF Korpus dławnicy gwint PG - Body cable gland PG thread
13 Przelot kabla 9 - 13 / Cable range 9 - 13