


FIG...X316



Szybkozłączka INOX AISI 316L
Stainless steel AISI 316L self-locking quick fittings

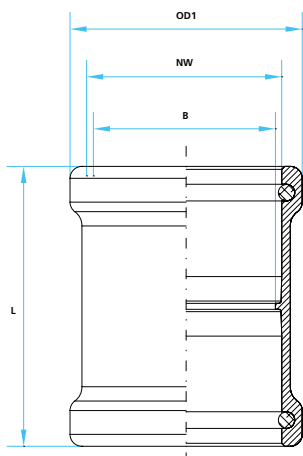

SERIA FI - Wzór opatentowany
FI SERIES - Design patented



Zastosowanie Application



Szybkozłączki FIG służą do łączenia rur sztywnych STDX wykonanych ze stali nierdzewnej, skracając czas montażu i zapewniając wysoki stopień ochrony IP.

Dedykowane do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych, gdzie wymagana jest wysoka odporność materiałów: autostrady, kolej, tunele, przemysł chemiczny i petrochemiczny, farmaceutyka i przemysł spożywczy.

FIG quick fit sleeve-pipe fittings allow the connection with Teaflex stainless steel pipe STDX AISI 304 and AISI 316L, reducing time of installation and ensuring an high IP rating.

Particularly suitable for harsh environment installation where a high resistance of the materials is required: highways and railways (including tunnels), chemical and petrochemical, pharmaceutical, food industry sectors.

Materiał Material

Stal INOX AISI 316L

Stainless steel AISI 316L

Właściwości produktu Product characteristics

Doskonała odporność na działanie czynników chemicznych i warunków atmosferycznych.
Doskonała wytrzymałość mechaniczna.
Doskonała odporność ogniowa.
Stopień ochrony: IP67.
Gwarancja ciągłości elektrycznej zgodnie z normą EN 50086

Excellent resistance to chemicals and weathering
Excellent mechanical strenght
Excellent flame class
IP Rating: 67
Electrical continuity guaranted according to EN 50086 specifications

Certyfikaty Approvals

CEI EN 61386 - 1 2008
Patent nr 0000272245
IMQ n°CA02.00380

CEI EN 61386 - 1 2008
Patent n°0000272245
IMQ n°CA02.00380

Kompatybilność Suitable for

Kompatybilność z rurami ze stali nierdzewnej STDX.

Compatible with all Teaflex stainless steel pipes STDX.

FIG...X316 - Szybkozłączka INOX AISI 316L (z ciągłością elektryczną)

Kod	Certyfikaty	NW Ø rury STDX	B mm	L mm	OD1 mm	Opakowanie standard
FIG16X316		16	14	42	23	20
FIG20X316		20	18	42	27,6	20
FIG25X316		25	22,5	44	32,6	20
FIG32X316		32	29,5	47	39	10
FIG40X316		40	37,5	57,5	50	5
FIG50X316		50	47,5	57,5	59,7	2
REF. Part N.	Approvals	NW Ø STDX pipe	B mm	L mm	OD1 mm	Packing unit

FIG...X316 - Stainless steel AISI 316L sleeve pipe fittings for STDX pipes with metallic continuity - IMQ



RINA

Przykładowe zamówienie / Order example: **FIG16X316**

FIG Kod serii - Family type
16 Średnica rury - Pipe diameter
X316 Materiał - Material