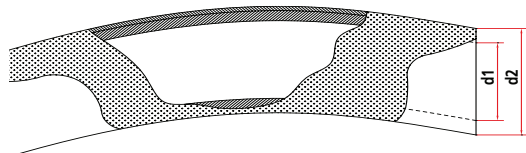


GFT**Rura gietka PVC w oplocie ze stali ocynkowanej**
PVC conduit coated with galvanized carbon steel braid**Zastosowanie**
Application

Rura gietkie GFT ze względu na specjalną konstrukcję z dodatkowym oplocem stalowym zapewniają doskonałą ochronę przed gryzoniami, iskrami, rozżarzonymi wiórami oraz ciężkimi warunkami występującymi w układach hamulcowych, w urządzeniach spawalniczych oraz maszynach odlewniczych.

GF type hose with external covering in galvanized steel braid.

Due to its special construction with covering steel braid, this conduit provides particularly increased protection against rodents, sparks, slag and hot chips, suitable for applications with rough conditions like breaking systems, welding equipment, die-casting machines.

Materiał
Material

PVC samogasnący zgodnie z UL94 V0 w oplocie ze stali ocynkowanej.
Na zamówienie dostępna wersja z oplocem ze stali INOX AISI 304.

PVC material self-extinguishing according to UL94V0 coated with galvanized carbon steel braid.
On request the conduit can be coated with stainless steel braid AISI 304.

Właściwości produktu
Product characteristics

Wysoka odporność na starzenie.
Doskonała odporność na działanie czynników atmosferycznych, olejów, soli.
Zakres temperatur: -15°C +70°C.

Long aging resistance.
Excellent against oils, salt, air.

Temperature range: -15°C +70°C.

Certyfikaty
Approvals

IMQ EN 61386-23
RINA

IMQ EN 61386-23
RINA

Kompatybilność
Suitable for

Kompatybilna z całą gamą złączek serii GFMF, GFM i GLM.

Compatible with the whole GFMF and GFM range fittings.

Kolory
Colors

Rura PVC niebieska w oplocie ze stali ocynkowanej

Blue PVC conduit coated with galvanized carbon steel braid



RINA



Kod opłot ze stali ocynkowanej	Certyfikaty	d1 mm	d2 mm	Opakowanie standard m	Kod opłot ze stali INOX AISI 304
GFT10		10	15	50	GFT10INOX
GFT12		12	17	50	GFT12INOX
GFT15		15	21	50	GFT15INOX
GFT20		20	27	50	GFT20INOX
GFT27		27	35	25	GFT27INOX
GFT36		36	45	25	GFT36INOX
GFT40		40	50	25	GFT40INOX
GFT47		47	57	25	GFT47INOX
GFT58		58	70	25	GFT58INOX
Galvanized carbon steel braid REF. Part N.	Approvals	d1 mm	d2 mm	Packing unit m	Stainless steel braid AISI304 REF. Part N.

