



Rura PVC ze spiralą PVC chroniącą przed uderzeniami
Spiral PVC conduit with pvc spiral shock-resistant

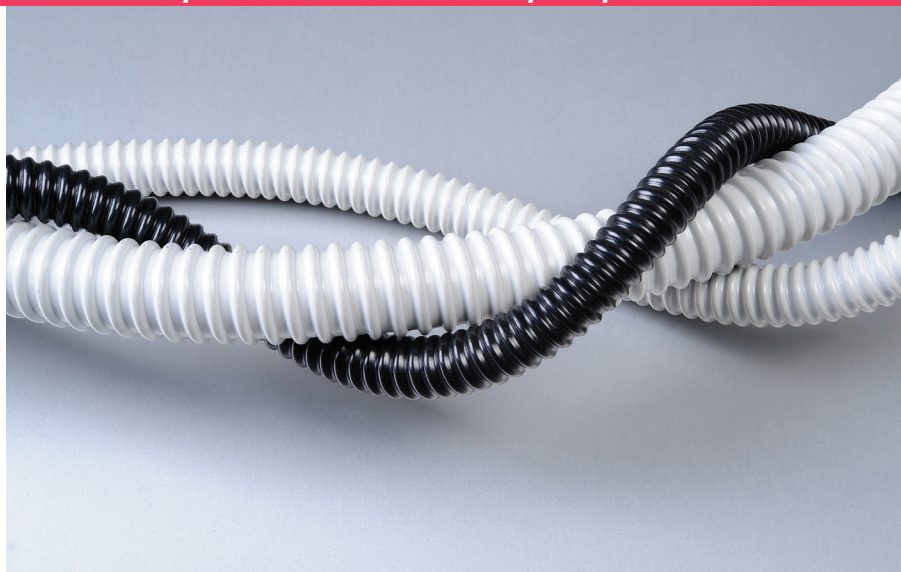

Zastosowanie
Application



Rura PVC ze sztywną spiralą PVC chroniącą przed uderzeniami, gwarantująca dobrą wytrzymałość na rozciąganie i zgniecenia.

Spiral PVC flexible wall conduit, with PVC stiff spiral shock-resistant with good resistance to tensile and compression strength.

Materiał
Material

Materiał PVC .

PVC material.

Właściwości produktu
Product characteristics

Wysoka odporność na starzenie, doskonała odporność na działanie czynników atmosferycznych, olejów i soli.
Zakres temperatur: -6°C +60°C
Odporność na zgniecenie: $D \leq 25\%$ przy 350N w 20°C
Giętkość - promień gięcia równy własnej średnicy bez zgniecenia i deformacji.
Gładka powierzchnia wewnętrzna.

It will resist years of use without wearing, excellent resistance to atmospheric agents, oils and salt air.
Temperature range: -6°C +60°C
Compression strength: $D \leq 25\%$ with 350N at 20°C.
Flexibility: bending radius equal to its own diameter is achieved without squeezing and deforming.
Smooth internal surface.

Kompatybilność
Suitable for

Kompatybilna z całą gamą złączek serii GLM

Compatible with the whole GLM range fittings.

Kolory
Colors

Standardowe kolory: szary RAL 7035 (GL..G), czarny RAL 9011 (GL..N).

Standard Colours: Grey RAL 7035 (GL..G), Black RAL 9011 (GL..N)

| Kod GL SZARY | Kod GL CZARNY | Opakowanie standard m | Długość rolki m | Ø rury mm | | Ciężar g/m | Opakowanie standard m |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------|------------|-----------------------|
| | | | | wew. | zew. | | |
| GL08G | GL08N | 240 | 30 | 8 | 12,1 | 50 | 30 |
| GL10G | GL10N | 180 | 30 | 10 | 14,7 | 70 | 30 |
| GL12G | GL12N | 180 | 30 | 12 | 16,4 | 80 | 30 |
| GL14G | GL14N | 180 | 30 | 14 | 18,9 | 95 | 30 |
| GL16G | GL16N | 180 | 30 | 16 | 20,7 | 105 | 30 |
| GL18G | GL18N | 180 | 30 | 18 | 22,7 | 115 | 30 |
| GL20G | GL20N | 180 | 30 | 20 | 24,7 | 130 | 30 |
| GL22G | GL22N | 120 | 30 | 22 | 27,7 | 160 | 30 |
| GL25G | GL25N | 30 | 30 | 25 | 30,6 | 185 | 30 |
| GL28G | GL28N | 30 | 30 | 28 | 33,5 | 210 | 30 |
| GL32G | GL32N | 30 | 30 | 32 | 38,0 | 250 | 30 |
| GL35G | GL35N | 30 | 30 | 35 | 41,0 | 275 | 30 |
| GL40G | GL40N | 30 | 30 | 40 | 46,4 | 335 | 30 |
| GL50G | GL50N | 30 | 30 | 50 | 57,2 | 450 | 30 |
| GL60G | GL60N | 30 | 30 | 60 | 68,0 | 550 | 30 |
| REF. Part N. GL GREY | REF. Part N. GL BLACK | Packing unit m | Coil lenght m | int. ext. Ø conduit mm | | Weight glm | Packing unit m |