



HF

Dławnica z mosiądzu niklowanego UNI HF EMC (sprężyna) UNI HF EMC brass nickel plated cable glands

Wariant A - zakończenie izolacji
 Variant A - Stripped outer sheath

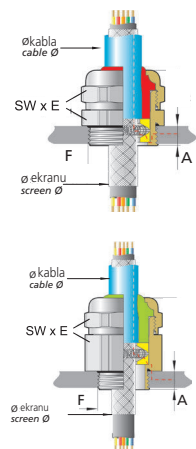


Wariant B - ciągłość izolacji
 Variant B - Continuous outer sheath

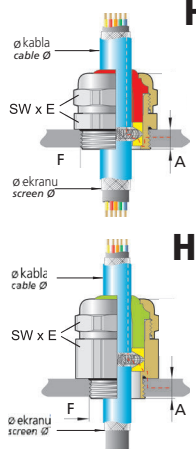

HF

HFA

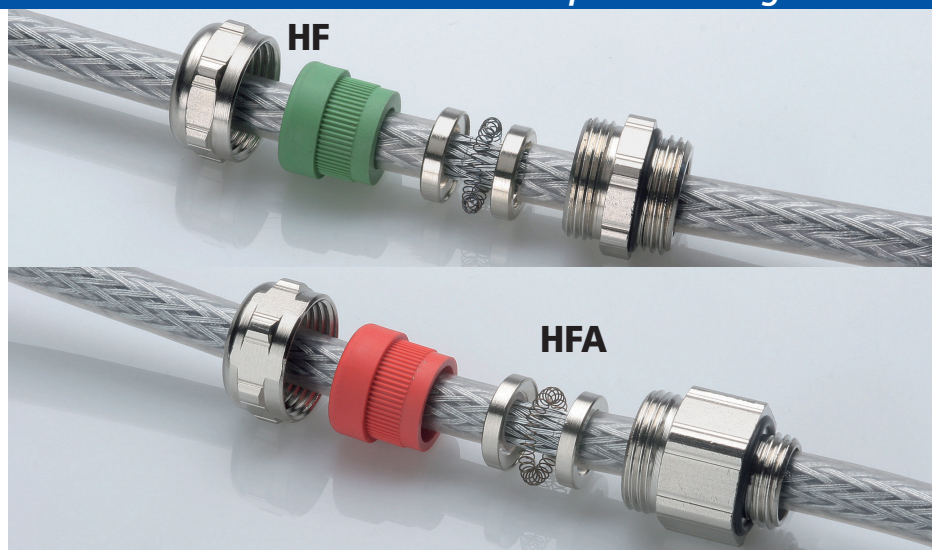

Zastosowanie Application



Sprężyna w kształcie pierścienia
 Wkładka gumowa TPE-Santoprene
 Bonding annular spring at 360°
 TPE-Santoprene sealing insert

Dławnica HF jest kompaktową wersją dławnicy EMC, wykonana z mosiądzu i stali.
 Dzięki mniejszej wysokości i średnicy może być stosowana w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
 Zasada montażu dławnicy HF jest identyczna jak dla dławnicy EMC.

Stopień ochrony IP 68 - IP Rating IP 68

This version is the compact design of **UNI IRIS® EMC Dicht** cable gland made of brass and steel.

It makes for many variations to the **PFLITSCH UNI® Dicht** system and can be used, for example, where space is at a premium, since it is designed with a smaller height and diameter.

The bonding principle of **UNI IRIS®** has been maintained.


HF - Dławnica UNI HF EMC

Kod HF PG	SWxE mm	Kod HFA PG	SWxE mm	F Gwint PG	A mm	Ø kabla mm min. max.	Ø ekranowania mm min. max.	Wariant	Opakowanie standard
		HFA070600A	17x18,9	7	5	4,0 - 6,5	1,5 - 4,0	A	50
		HFA070901A				6,5 - 9,5	2,5 - 6,0	A	
HF090600A	17x18,9	HFA090601B				6,5 - 9,5	2,5 - 6,0	A	50
HF090901A		HFA090903A	20x22,2	9	6	7,0 - 10,5	3,5 - 8,5	A	
HF110701B		HFA091103A				4,0 - 6,5	2,5 - 6,0	B	
HF110903A	20x22,2		22x24,4	11	6	6,5 - 9,5	3,5 - 8,5	A	50
HF111103A		HFA111305A				7,0 - 10,5	3,5 - 8,5	A	
HF130902A						4,0 - 6,5	2,5 - 6,0	B	
HF131104A	22x24,4			13,5	6,5	6,5 - 9,5	3,5 - 8,5	A	50
HF131105B						7,0 - 10,5	3,5 - 8,0	A	
HF131305A						7,0 - 10,5	6,5 - 10,5	A	
HF160903A						6,5 - 9,5	3,5 - 6,5	A	
HF161104A	24x26,7					7,0 - 10,5	3,5 - 8,0	A	50
HF161304A						9,0 - 13,0	5,0 - 8,0	A	
		HFA161307A	30x33,5	16	6,5	9,0 - 13,0	7,0 - 12,0	A	25
		HFA161608A				11,5 - 15,5	8,0 - 13,5	A	
		HFA161809A				14,0 - 18,0	9,0 - 14,5	A	
HF211305A						9,0 - 13,0	4,5 - 9,5	A	
HF211307B	30x33,5					9,0 - 13,0	7,0 - 12,0	B	25
HF211608A						11,5 - 15,5	8,0 - 13,5	A	
HF211809A						14,0 - 18,0	10 - 15,0	A	
		HFA211810B	40x43,5	21	7	14,0 - 18,0	13 - 17,0	A/B	
		HFA212018A				17,0 - 20,5	13 - 18,0	A	
		HFA212519A				20,0 - 25,0	15 - 20,0	A	
HF291810A	40x43,5					14,0 - 18,0	13,0 - 17,0	A	10
HF292018A						17,0 - 20,5	13,0 - 18,0	A	
HF292019B						17,0 - 20,5	15,0 - 20,0	B	
HF292519A						20,0 - 25,0	15,0 - 20,0	A	
		HFA292813A	50x54	29	8	24,0 - 28,0	18,5 - 25,5	A	
		HFA293415A				29,0 - 33,0	24,0 - 30,5	A	
HF362813A	50x54					24,0 - 28,0	18,5 - 25,5	A	10
HF363215B				36	9	27,0 - 32,0	24,0 - 30,5	B	
HF363415A						29,0 - 33,0	24,0 - 30,5	A	
PG HF Part N.	SWxE mm	PG HFA Part N.	SWxE mm	F PG thread	A mm	min. max. mm Cable diameter	min. max. mm Screen diameter	Variant	Packing unit

HF - UNI HF EMC cable glands

Przykład zamówienia / Order example: **HF292018A**

HF	Dławnica UNI HF EMC - UNI HF cable gland
29	Wymiary gwintu PG - PG thread dimension
20	Zakres kabla 17,0-20,5 - Cable range 17,0-20,5
18	Zakres oplotu metalowego 13,0-18,0 - Metal braid range 13,0-18,0
A	Wariant - Variant



Zalety:

- Wersja kompaktowa
- Kompatybilność elektromagnetyczna EMC
- Możliwość użycia różnych detali z rodziny **UNI Dicht HF®**:
 - wkładka gumowa
 - nakrętka ściskająca
 - podwójny stożek

HFA - powiększona wersja dławnicy HF

Advantages:

- Compact Version
- EMC bonding 360°
- Possibility of shifts parts with **UNI Dicht HF®** system:
 - Insert seal
 - Compression nut
 - body

Type A=Enlarged