


# JS - JE

## Złączki z kołnierzem JUMBO IP50 - IP65 - IP68 Flange fittings JUMBO IP50 - IP65 - IP68



### Zastosowanie Application

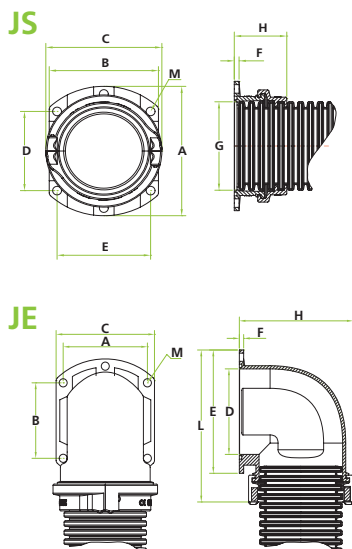

Złączki typu JUMBO wykonane są z wysokiej jakości poliamidu o specjalnej formule. Materiały te posiadają właściwości samogasnące, nie zawierają halogenów i kadmu. Posiadają doskonałą odporność na udary mechaniczne i czynniki chemiczne. Nowy system szybkiego mocowania rury ze złączką jest realizowany poprzez zaciskane ręcznie zatrzaski co eliminuje użycie śrub. System zatrzasków czyni połączenie wolnym od drgań i problemów przy skręcaniu oraz zapewnia wysoką odporność na wyrwanie. Zatrzask można łatwo otworzyć przy pomocy płaskiego śrubokręta.

Stopień ochrony: IP50  
IP65 z uszczelkami ORJ+FSJ  
IP68 z uszczelkami ORJ+NSC

Zakres temperatur: -40°C +105°C  
Krótkotrwale: +150°C

JUMBO TEAFLEX FITTINGS are manufactured from high-grade, specially formulated polyamides. These polyamides are self-extinguishing, free of halogen and cadmium.

Extremely shock and chemicals agents resistant. The new quick connection system between conduit and fitting is made with a simple hands pressure on the clamps - no screw is needed - These performing clamps make the connection free from vibration and twist problems providing also high grade of pull-out resistance. The clamps are simply disengaged with a screwdriver.

IP RATING: IP50  
IP65 with corresponding seals ORJ+FSJ  
IP68 with corresponding seals ORJ+NSC

Temperature Range: -40°C +105°C  
Short term: +150°C

### JS - Złączka prosta JUMBO z kołnierzem

Kod IP50	Kod IP68	Długość rury NW	Średnica metryczna rury	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	M mm	Opakowanie standard
*JS56	8*JS56	56	63	98	80,0	85,0	60	68,5	3,5	62	38	6	5
*JS70	8*JS70	70	80	111	94,5	99,4	60	80,0	4	75,5	43	6	5
*JS95	8*JS95	95	106	145	123,5	129,0	74	108,0	5	102	48,5	6	2
IP50 Type	IP68 Type	Conduit Code NW	Fits to Metric Conduit	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	M mm	Packing unit

### JS - Straight JUMBO Flange

### JE - Złączka kątowa 90° JUMBO z kołnierzem

Kod IP50	Kod IP68	Długość rury NW	Średnica metryczna rury	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M mm	Opakowanie standard
*JE56	8*JE56	56	63	68,5	60	80,0	57	98,0	3,5	92,0	121	6	5
*JE70	8*JE70	70	80	80,0	60	94,5	68	111,5	4,0	106,5	132	6	5
*JE95	8*JE95	95	106	108,0	74	123,5	92	145,0	5,0	141,0	172	6	2
IP50 Type	IP68 Type	Conduit Code NW	Fits to Metric Conduit	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	L mm	M mm	Packing unit

### JE - 90° Elbow JUMBO Flange

\* Podać "B" dla określenia koloru CZARNEGO lub "G" dla koloru SZAREGO

\* Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour



RINA

