


## MRG

Złączka mosiężna prosta obrotowy gwint męski (do poliamidowych rur karbowanych)  
Swivel brass fitting PG and ISO Metric thread suitable for corrugated polyamide conduits

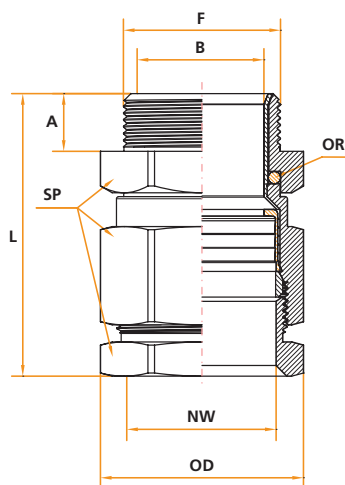

Stopień ochrony IP67 - wymaga zastosowania po stronie gwintu uszczelki GAM/GRA  
Protection IP67 - requires an additional GAM/GRA seal on the thread

### Zastosowanie Application



Złączki proste z mosiądzu niklowanego z obrotowym gwintem męskim do poliamidowych rur karbowanych dedykowane do zastosowań w kolejnictwie.

Główne cechy:

- obrotowy gwint o większym przelocie niż średnica rury dedykowanej rury karbowanej
- małe wymiary zewnętrzne umożliwiające instalację większej ilości złączek na ograniczonej przestrzeni
- specjalna budowa przeciętego pierścienia zapewnia doskonałe połączenie odporne na drgania
- stopień ochrony IP67 zapewnia specjalna uszczelka montowana na rurze karbowanej

The nickel plated brass fittings with revolving threads fit with TEAFLEX corrugated conduits.

They are designed to comply with railway specification requirements.

The swivel thread has been dimensioned to avoid a reduction of the inner usable diameter. The outer shape is as compact as possible for close side by side installation and application at narrow spaces.

The special construction of the retaining ring provides excellent fixation and vibration characteristics of the assembly. Ingress protection is ensured using the supplied special gaskets up to IP67.

#### MRG - Złączka mosiężna prosta obrotowy gwint męski PG i metryczny ISO (do poliamidowych rur karbowanych)

Kod PG	F Gwint PG	A mm	B Śr. użyteczna mm	L mm	Kod ISO	F Gwint ISO	A mm	B Śr. użyteczna mm	L mm	NW mm	Ø wew. zew. rury mm	OD mm	SP mm	Opakowanie standard
MRGP090	9	11,5	10	42,5						10	9,6-13,0	25	22	20
MRGP112	11	11,5	12	48	MRGM162	M16x1,5	10,5	11,5	59	12	12,0-15,8	27	24	20
MRGP167	16	12,5	16	52,5	MRGM207	M20x1,5	10,5	15,5	64	17	16,2-21,2	31,5	28	10
MRGP213	21	13,5	22	54,5	MRGM253	M25x1,5	11,5	20,5	63,3	23	22,6-28,5	39,5	35	10
MRGP299	29	13,5	29	61,5	MRGM329	M32x1,5	13,5	27,5	71,4	29	29,0-34,5	47,5	42	5
MRGP366	36	16,5	38	73	MRGM406	M40x1,5	13,5	35,5	82,3	36	36,5-42,5	56	50	2
MRGP488	48	16,5	50	77,5	MRGM508	M50x1,5	14,5	45	85,3	48	48,5-54,5	72,5	64	2
					MRGM638	M63x1,5	14,5	48,5	85,3	48	48,5-54,5	78	70	2
Reference Number PG	F PG Thread	A mm	B useful pass. mm	L mm	Reference Number ISO	F ISO Thread	A mm	B useful pass. mm	L mm	NW mm	int. ext. Ø conduit mm	OD mm	SP mm	Packing Unit

MRG - Swivel brass fittings PG and ISO Metric thread suitable for corrugated polyamide conduits

