


Rura metalowa giętka pokryta PVC

Metal conduit PVC coated


Zwoje OTWARTE - OPEN coils

A

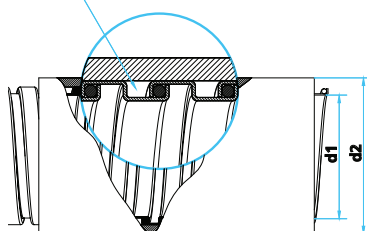

Zwoje ZAMKNIĘTE - CLOSE coils

B

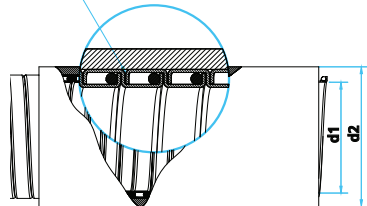

Zastosowanie

Application



Rury metalowe P znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach przemysłowych, instalacjach na maszynach oraz przy budowie statków..

UWAGI: Rury o średnicy wewnętrznej powyżej 40 mm produkowane są ze zwojami całkowicie zamkniętymi, zwiększając w ten sposób ochronę mechaniczną i eliminując możliwość pęknięcia zewnętrznego poszycia przewodu w przypadku ostrych zakrętów instalacji.

P metal conduits satisfy a wide range of application areas and are suitable for standard industrial applications, machine tools and ship building.

REMARK: Conduits with internal diameter exceeding 40 mm are produced with internal coils completely closed, increasing mechanical protection and avoiding the risk of scratching the internal sheathing in case of acute curves.

Materiał

Material

Rura giętka ze stali ocynkowanej z pojedynczym szwem i uszczelką z przędzy bawełnianej między zwojami, pokryta samogasnącym PVC.

Flexible conduit made of galvanized carbon steel single seam and cotton yarn gasket between coils, PVC self-extinguishing coated.

Właściwości produktu

Product characteristics

Wysoka odporność na starzenie.
Doskonała odporność na działanie czynników atmosferycznych, olejów, zasolenia, kwasów mineralnych.
Samogasnąca V0 według UL94.

High ageing resistance.
Excellent resistance to atmospheric agents, oils, salt air, mineral acids.
Self-extinguishing V0 according to UL94.

Kompatybilność

Suitable for

Kompatybilna z całą gamą złączek z serii CM, zapewniając stopień ochrony IP67.

Compatible with the whole CM range fittings, which provide an IP67 rating.


Kolory

Colors

Czarny - Szary
Black - Grey

Sila Zgniotu -
Compression force: 1250N
Sila Rozciągania -
Traction force: 1000N
[CEI EN 61386-1]

Ø	Ø zew. pocz. mm	Ø zew. kon. mm	odkształ. chwilowe mm
15	20,81	20,37	1,10
27	33,92	30,37	5,00
50	57,89	56,89	3,40
Ø	first ext. Ø mm	last ext. Ø mm	moment. deformation mm



Kod		Profil	mm		Promień min. zgięcia mm	Opakowanie standard m
Czarny	Szary		d1	d2		
P009N	P009G	A	8,5	13	40	50
P010N	P010G	A	10	15	50	50
P012N	P012G	A	12	17	60	50
P013N	P013G	A	13	19	65	50
P015N	P015G	A	15,5	21	70	50
P018N	P018G	A	18	25	80	50
P020N	P020G	A	20,5	27	90	50
P025N	P025G	A	25	32	110	25
P027N	P027G	A	26,5	34	120	25
P033N	P033G	A	33	41	140	20
P035N	P035G	A	35	43	150	20
P040N	P040G	B	40	48	200	20
P050N	P050G	B	50,5	58,5	250	20
P065N	P065G	B	65	74	400	20
P075N	P075G	B	75	84	450	20
P100N	P100G	B	100	109	700	10
Black	Grey	Profile	d1	d2	Minimum Bending Radius mm	Packing unit m
REF. Part N.			mm			