




PRAT


Dławnica z mosiądzu niklowanego z blokadą kabla Strain relief cable glands nickel plated

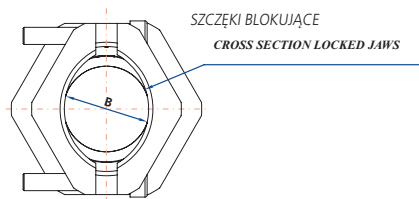

Stopień ochrony IP 68
IP Rating IP 68


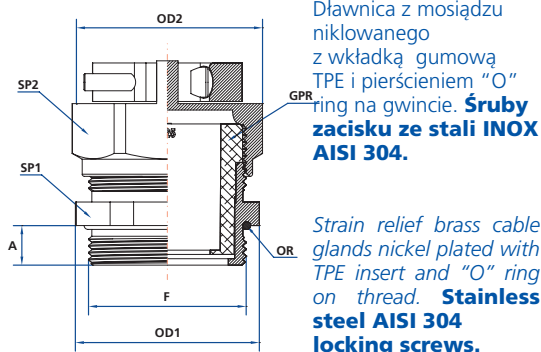


Zastosowanie Application



Specjalne szczęki tych dławnic zapobiegają wyrwaniu kabla oraz uniemożliwiają jego skręt.

The particular design of the jaws guarantee an excellent strain relief of the cable avoiding jerking movements.



PRAT - Dławnica z mosiądzu niklowanego z blokadą kabla

Calowy KOD KIT	Calowy KOD BODY	F Gwint calowy	A mm	B mm	SP1-SP2 mm	Opakow. standard KIT	PG KOD KIT	PG KOD BODY	F Gwint PG	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Opakow. standard KIT	METRYCZNY KOD KIT	METRYCZNY KOD BODY	F Gwint metr. ISO	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	Opakow. standard KIT	B mm	Ø kabla mm Min. Max	Kolor wkładki gumowej	Kod wkładki gumowej
PRAT01211	CPRAT012	1/2"	9	26-27	24	20	PRAT1311	CPRAT013	13,5	6,5	24-27	22-24	20	PRATM2011	CPRATM20	M20x1,5	8	24-27	22-24	20	9,1	7 - 10,5	zielony - green	GPR01311
PRAT01213	CPRAT012	1/2"	9	26-27	24	20	PRAT1313	CPRAT013	13,5	6,5	24-27	22-24	20	PRATM2013	CPRATM20	M20x1,5	8	24-27	22-24	20	9,1	9 - 13	czarny - black	GPR01313
PRAT03413	CPRAT034	3/4"	10	32,5-29	30-26	10	PRAT1613	CPRAT016	16	6,5	26,5-29	24-26	20	PRATM2513	CPRATM25	M25x1,5	9	30-29	28-26	20	10,5	11,5 - 15,5	biały - white	GPR01613
PRAT03416	CPRAT034	3/4"	10	32,5-29	30-26	10	PRAT1616	CPRAT016	16	6,5	26,5-29	24-26	20	PRATM2516	CPRATM25	M25x1,5	9	33-29	30-26	10	13,1	14 - 18	granatowy - blue	GPA0318
PRAT03418	CPRAT034	3/4"	10	32,5-29	30-26	10	PRAT1618	CPRAT016	16	6,5	26,5-29	24-26	20	PRATM2518	CPRATM25	M25x1,5	9	33-29	30-26	10	13,1	17 - 20,5	brązowy - brown	GPA0320
PRAT03420	CPRAT034	3/4"	10	32,5-29	30-26	10	PRAT1620	CPRAT016	16	6,5	26,5-29	24-26	20	PRATM2520	CPRATM25	M25x1,5	9	33-29	30-26	10	13,1	11,5 - 15,5	biały - white	GPR02116
PRAT10016	CPRAT100	1"	11	38,5-33	35-30	10	PRAT2116	CPRAT021	21	7,5	32-33	30	10	PRATM3216	CPRATM32	M32x1,5	10	37,5-33	35-30	10	13,1	14 - 18	granatowy - blue	GPR02118
PRAT10018	CPRAT100	1"	11	38,5-33	35-30	10	PRAT2118	CPRAT021	21	7,5	32-33	30	10	PRATM3218	CPRATM32	M32x1,5	10	37,5-33	35-30	10	13,1	17 - 20,5	brązowy - brown	GPR02120
PRAT10020	CPRAT100	1"	11	38,5-33	35-30	10	PRAT2120	CPRAT021	21	7,5	32-33	30	10	PRATM3220	CPRATM32	M32x1,5	10	43-44,5	40	10	19,5	20 - 25	ciemnoniebieski - dark blue	GPR02125
PRAT10025	CPRAT100A	1"	11	43-44,5	40	10	PRAT2920	CPRAT029	29	9,25	43-44,5	40	10	PRATM4020	CPRATM40	M40x1,5	10	47-44,5	42-40	10	19,5	17 - 20,5	brązowy - brown	GPR02920
PRAT11430	CPRAT114	1 1/4"	9	48-50	45	5	PRAT3632	CPRAT036	36	9	55-56	50	5	PRATM5032	CPRATM50	M50x1,5	12	57-56	52-50	5	39,5	29 - 34	niebieski - light blue	GPR03632
PRAT11232	CPRAT112	1 1/2"	9	55-56	50	5	PRAT3634	CPRAT036	36	9	55-56	50	5	PRATM5034	CPRATM50	M50x1,5	12	57-56	52-50	5	39,5	32 - 36	ciemnoniebieski - dark blue	GPR03634
PRAT11234	CPRAT112	1 1/2"	9	55-56	50	5	PRAT3636	CPRAT036	36	9	55-56	50	5	PRATM5036	CPRATM50	M50x1,5	12	57-56	52-50	5	39,5	32 - 36	ciemnoniebieski - dark blue	GPR03636
PRAT11236	CPRAT112	1 1/2"	9	55-56	50	5	PRAT3636	CPRAT036	36	9	55-56	50	5	PRATM5036	CPRATM50	M50x1,5	12	57-56	52-50	5	39,5	32 - 36	ciemnoniebieski - dark blue	GPR03636
PRAT20044	CPRAT200	2"	10	70	64	2	PRAT4844	CPRAT048	48	10	70	64	2	PRATM6344	CPRATM63	M63x1,5	10	70	64	2	39,5	39 - 46	biały - white	GPR04844
GAS KIT NUMBER	GAS BODY NUMBER		A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	KIT Packing unit	PG KIT NUMBER	PG BODY NUMBER	F PG thread	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	KIT Packing unit	ISO METRIC KIT NUMBER	ISO METRIC BODY NUMBER	F ISO Metric	A mm	OD1-OD2 mm	SP1-SP2 mm	KIT Packing unit	B mm	Cable Ø mm Min. Max	Seal color	Seal REF. Part N.

PRAT - Industrial strain relief cable glands made of brass nickel plated


Przykład zamówienia KIT / KIT Order example: **PRATM2516**

PRAT Dławnica z mosiądzu niklowanego
Strain relief cable gland brass nickel plated

M Gwint metryczny ISO - ISO metric thread

25 Wymiary gwintu - Thread dimension

16 Zakres kabla 11,5-15,5 / Cable range 11,5-15,5



RINA

