



STD-STDX

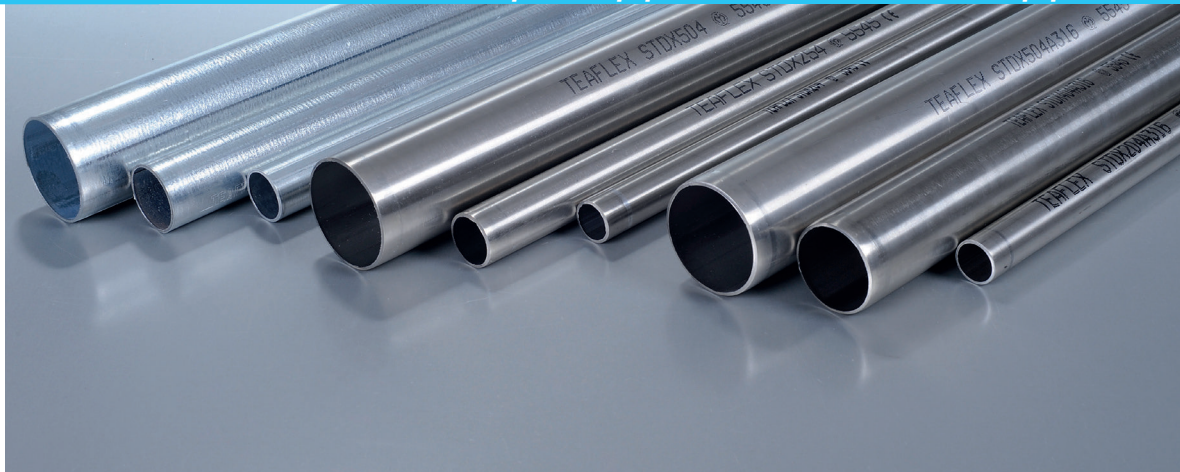

Rura ocynkowana STD - Rura ze stali INOX STDX
 STD Zinc plated pipe - STDX Stainless steel pipe



Według normy
 EN 61386 - 1/2008
 - 21/2004+A11:2010

According to
 EN 61386 - 1/2008
 - 21/2004+A11:2010

Zastosowanie Application



Rury STD-STDX dedykowane do realizacji hermetycznych instalacji elektrycznych o dużej wytrzymałości mechanicznej. Rury STD cynkowane metodą Sendzimira mogą być stosowane do instalacji w środowisku o wysokiej wilgotności.

Suitable for liquid tight electrical plant with high degree of mechanical protection. The Sendzimir galvanizing process makes the pipe very suitable for use in plants areas with high humidity percentage.

Material Material

STD: rura wykonana z ocynkowanej blachy walcowanej, elektrycznie zgrzewana, zgrzewy napylane cynkiem, może być gięta na zimno.
STDX: rura ze stali INOX AISI 304 i AISI 316L

STD: pipe made of zinc coated rolled strip, electrical welded with zinc embankment onto the welding, cold bendable.
STDX: stainless steel AISI 304 and 316L

Certyfikaty Approvals

STD: IMQ nr EM575 (5555)
STDX: IMQ nr CA02.00380 (5555)

STD: IMQ n°EM575 (5555)
STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555)

Kompatybilność Suitable for

Kompatybilność ze złączkami z certyfikatem IMQ serii AR i FI.

Compatible with AR and FI fittings IMQ approved.

STD - Rura ocynkowana niegwintowana - IMQ

STDX - Rura ze stali INOX AISI 304 i AISI 316L - IMQ

Rura STD długość 4m

Rura STD długość 3m

Rura STDX długość 4m

Kod STD 4 m	L Długość rury m	Wiązka m	Kod STD 3 m	L Długość rury m	Wiązka m	Certyfikaty	d1 mm	d2 mm	S Grubość mm	Kod STDX AISI 304	Kod STDX AISI 316L	L Długość rury m
STD164	4	40	STD163	3	30	IMQ	16	14,0	1,0	STDX164	STDX164A316	4
STD204	4	40	STD203	3	30	IMQ	20	18,0	1,0	STDX204	STDX204A316	4
STD254	4	20	STD253	3	15	IMQ	25	22,5	1,25	STDX254	STDX254A316	4
STD324	4	20	STD323	3	15	IMQ	32	29,5	1,25	STDX324	STDX324A316	4
STD404	4	12	STD403	3	9	IMQ	40	37,5	1,25	STDX404	STDX404A316	4
STD504	4	8	STD503	3	6	IMQ	50	47,5	1,25	STDX504	STDX504A316	4
STD604	4	8					60	56,5	2,0	STDX604		4
REF. Part N. STD 4 m	L Pipe length m	Set m	REF. Part N. STD 3 m	L Pipe length m	Set m	Approvals	d1 mm	d2 mm	S Wall thickness mm	REF. Part N. STDX AISI 304	REF. Part N. STDX AISI 316L	L Pipe length m

STD pipe length 4m

STD pipe length 3m

STDX pipe length 4m

STD - Zinc plated pipe not threading - IMQ

STDX - Stainless steel aisi 304 and 316L pipe - IMQ



RINA

