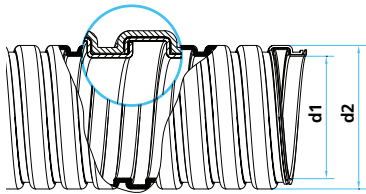


SV**Rura metalowa giętka pokryta PVC**
Metal conduit vacuum PVC coated**Zastosowanie**
Application

Rury metalowe SV stosowane są w instalacjach, gdzie nie jest wymagana wysoka odporność mechaniczna.

Its particular characteristics make SV hose suitable for use when high mechanical resistance is not required.

Material
Material

Rura giętka ze stali ocynkowanej z pojedynczym szwem, pokryta PVC.

Flexible hose in galvanised steel, single seam, with light covering in extruded vacuum PVC.

Kompatybilność
Suitable for

Kompatybilna ze złączkami z serii SV i NM.

Compatible with SV and NM series fittings.

Kolory
Colors

Czarny - Szary

Black - Grey

Kod		mm		Promień min. zgięcia mm	Opakowanie standard m
Czarny	Szary	d1	d2		
SV07N	SV07G	7,0	10,0	25	100
SV09N	SV09G	8,5	11,5	30	100
SV10N	SV10G	10,0	13,5	40	50
SV12N	SV12G	12,0	15,5	45	50
SV13N	SV13G	13,0	16,5	50	50
SV15N	SV15G	15,5	19,0	60	50
SV20N	SV20G	20,5	25,0	70	50
SV21N	SV21G	21,0	26,0	75	50
SV25N	SV25G	25,0	30,0	100	50
SV28N	SV28G	28,0	32,5	120	25
SV37N	SV37G	37,0	42,5	150	25
SV45N	SV45G	45,0	51,0	180	25
SV52N	SV52G	52,0	58,0	230	25
Black	Grey	d1	d2	Minimum bending radius mm	Packing unit m
		mm			

Ref.
Part N.

