


PK..M

TEAFLEX

www.teaflex.com

Dławnica wielootworowa poliamidowa (różne Ø kabli) Polyamide multi holes cable glands - different Ø of cables

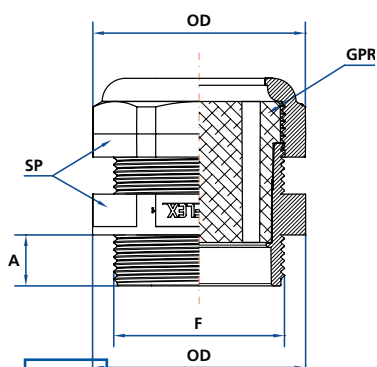

Stopień ochrony IP 67
IP Rating IP 67

Stopień ochrony IP67 - wymaga zastosowania po stronie gwintu uszczelki GAM/GRA
Protection IP67 - requires an additional GAM/GRA seal on the thread

Dławnice PK..M umożliwiają instalację kilku kabli o różnej średnicy zewnętrznej, zapewniając znaczną oszczędność miejsca.

"S" - wkładki gumowe bezotworowe.



PK..M - Dławnica wielootworowa poliamidowa

PG KOD KIT	PG KOD BODY	F Gwint PG	ISO KOD KIT	Metryczny KOD BODY	F Gwint metryczny ISO	Liczba otworów x Ø kabla				Kod wkładki gumowej	A mm	OD mm	SP mm
PK*13MA PK*13MB PK*13MC PK*13MD PK*13ME	CPK*13	13,5	PK*13MA PK*13MB PK*13MC PK*13MD PK*13ME	CPK*M20	M20x1,5	A 1x3/2x6	B 3x3/1x6	C 2x5/1x5,5	D 2x2/2x2S	GPR13MA GPR13MB GPR13MC GPR13MD GPR13ME	9	26,8	24
PK*16MA PK*16MB PK*16MC PK*16MD PK*16ME PK*16MF	CPK*16	16				A 1x3/2x8	B 1x3/1x9	C 1x5/2x6	D 1x6/1x87	GPR16MA GPR16MB GPR16MC GPR16MD GPR16ME GPR16MF	9	29,8	27
PK*21MA PK*21MB PK*21MC PK*21MD PK*21ME PK*21MF PK*21MG PK*21MH PK*21MI PK*21ML PK*21MM PK*21MN	CPK*21	21	PK*21MA PK*21MB PK*21MC PK*21MD PK*21ME PK*21MF PK*21MG PK*21MH PK*21MI PK*21ML PK*21MM PK*21MN	CPK*M25	M25x1,5	A 1x3,2/2x5/1x6S	B 2x3,2/4x5	C 8x4/1x4S	D 4x5/4x5S	GPR21MA GPR21MB GPR21MC GPR21MD GPR21ME GPR21MF GPR21MG GPR21MH GPR21MI GPR21ML GPR21MM GPR21MN	11	36	33
PK*M29A PK*M29B PK*M29C PK*M29D PK*M29E PK*M29F PK*M29G PK*M29H PK*M29I PK*M29L PK*M29M	CPK*29	29	PK*M29A PK*M29B PK*M29C PK*M29D PK*M29E PK*M29F PK*M29G PK*M29H PK*M29I PK*M29L PK*M29M	CPK*M32	M32x1,5	A 1x4/1x6/1x8/2x10	B 1x6/1x8,5/1x10,5	C 4x6/3x8,5	D 2x6/2x6S/1x8/1x7S/1x10	GPR29MA GPR29MB GPR29MC GPR29MD GPR29ME GPR29MF GPR29MG GPR29MH GPR29MI GPR29ML GPR29MM	11	46	42
PK*M36A	CPK*36	36	PK*M36A	CPK*M40	M40x1,5	A 1x14/1x17				GPR36MA	12	58	54
PK*M48A PK*M48B PK*M48C	CPK*48	48	PK*M48A PK*M48B PK*M48C	CPK*M50	M50x1,5	A 1x14/1x17				GPR36MA	12	58	54
PK*M48A PK*M48B PK*M48C	CPK*48	48	PK*M48A PK*M48B PK*M48C	CPK*M63	M63x1,5	A 4x10/3x12	B 1x19,6/1x15,6	C 1x26/1x8/1x9		GPR48MA GPR48MB GPR48MC	12	72	67
PG KIT NUMBER	PG BODY NUMBER	F PG thread	ISO KIT NUMBER	Metric BODY NUMBER	F ISO Metric thread	Holes number x cable Ø				Seal REF. Part N.	A mm	OD mm	SP mm

PK..M - Industrial multi holes cable glands (different Ø of cables) made of polyamide

"S" stands for blind holes.

These cable glands allow multi cables installation with different diameter, saving space.

* Wpisać "G" aby zamówić kolor SZARY RAL 7035 lub "N" aby zamówić kolor CZARNY RAL 9011
* Add "G" to order GREY RAL 7035 color or "N" to order BLACK RAL 9011 color

XBO	Zaslepki do nieużywanych otworów / Pins for unused holes											
Wymiary / Size	3,0x25	4,0x20	4,0x25	5,3x25	6,0x25	6,4x25	7,0x25	7,5x20	8,0x20	9,3x20	10x20	13x25
Opakowanie Standard / Packing Unit	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Przykład zamówienia Zaslepki / Pins Order example: XBO3,0x25

Przykład zamówienia KIT / KIT Order example: PKG11MA

PK Dławnica poliamidowa - Polyamide cable gland

G Kolor - Color

11 Wymiary gwintu - Thread dimension

MA Liczba otworów x Ø kabla / Holes number x cable Ø



RINA