




Zastosowanie Application

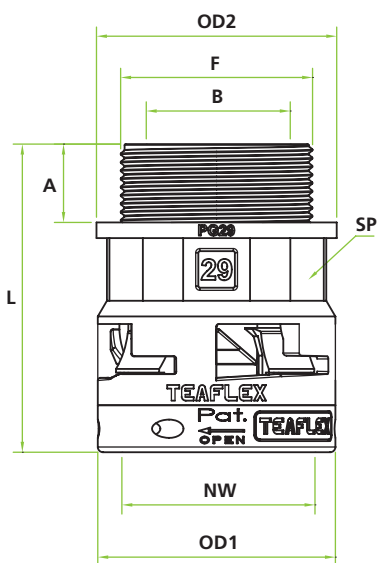

Złączki proste typu SM są powszechnie używane w większości zastosowań branży przemysłowej. Dostępne są w kilku rozmiarach i rodzajach gwintów. Dzięki nowoczesnemu wykonaniu pogodzone wymiary zewnętrzne z przekrojem użytkowym.

Złączki te są idealnie dopasowane do rur karbowanych i sprawdzają się w najcięższych zastosowaniach, takich jak rozciąganie, zginięcie, skręcanie i drgania.

Straight fittings type SM are commonly used in the most industrial application branches. Several sizes and threads type are available. Due to the innovative design a gently compromise between outfit dimension and usable cross section is given.

Perfectly adaptable to corrugated conduits, these fittings answer positively the most heavy applications such as traction, impact, compression, torsion and vibration.

Suit to standard requirements in industrial and electro technical installation applications.

Zakres temperatur: -40°C +105°C

Krótkotrwałe: +150°C

Temperature Range: -40°C +105°C

Short term: +150°C

Złączka prosta gwint męski calowy

Kod IP66	Kod IP68-IP69K	F Gwint calowy	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Opakowanie standard
6*SM07G01	8*SM07G01	1/4"	7	10	12	9,0	40,0	17	17	14	100
6*SM10G01	8*SM10G01	1/4"	10	12	12	8,8	41,4	20	20	17	100
6*SM10G02	8*SM10G02	3/8"	10	12	12	10,5	41,4	20	20	17	100
6*SM12G02	8*SM12G02	3/8"	12	16	12	11,0	44,65	24	24	20	100
6*SM12G03	8*SM12G03	1/2"	12	16	12	15,0	44,65	24	26	20	100
6*SM17G03	8*SM17G03	1/2"	17	20	13	16,0	46,85	30	28	26	50
6*SM23G04	8*SM23G04	3/4"	23	25	14	22,0	57,0	38	38	32	30
6*SM29G05	8*SM29G05	1"	29	32	15	26,0	59,0	45,5	46	40	20
6*SM36G06	8*SM36G06	1 1/4"	36	40	17	33,7	69,0	57	54	50	20
6*SM48G07	8*SM48G07	1 1/2"	48	50	17	40,0	75,5	68	66	64	10
6*SM48G08	8*SM48G08	2"	48	50	17	49,0	75,5	68	70	64	10
Type IP66	Type IP68-IP69K	F GAS Thread	Conduit Code NW	Fits to metric Conduit	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Packing unit

* Podać "B" dla określenia koloru CZARNEGO lub "G" dla koloru SZAREGO

* Add "B" to order BLACK colour or "G" to order GREY colour



Straight male fitting GAS thread

Przykład zamówienia / Order example: **8BSM23G04**

8 Stopień ochrony: IP68/IP69K statyczny / IP67 dynamiczny
IP Rating: IP68/IP69K static / IP67 dynamic

B Kolor - Color

SM Kod serii - Family type

23 Średnica nominalna rury - Nominal width

G Typ gwintu: calowy - Thread type: GAS

04 Wymiar gwintu - Thread dimension



KOD QR: instrukcja montażu
QR CODE: assembly instructions



RINA



Złączka prosta gwint męski PG

Kod IP66	Kod IP68-IP69K	F Gwint PG	Dla rury NW	Średnica metryczna rury	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Opakowanie standard
6*SM07P07	8*SM07P07	7	7	10	12	9,0	40,0	17	17	14	100
6*SM07P09	8*SM07P09	9	7	10	12	9,0	40,0	17	17	14	100
6*SM07P11	8*SM07P11	11	7	10	12	15,0	40,0	17	22	14	100
6*SM07P13	8*SM07P13	13,5	7	10	12	15,0	40,0	17	22	14	100
6*SM10P07	8*SM10P07	7	10	12	12	8,8	41,4	20	20	17	100
6*SM10P09	8*SM10P09	9	10	12	12	10,5	41,4	20	20	17	100
6*SM10P11	8*SM10P11	11	10	12	12	15,0	41,4	20	24	17	100
6*SM10P13	8*SM10P13	13,5	10	12	12	15,0	41,4	20	24	17	100
6*SM12P09	8*SM12P09	9	12	16	12	11,0	44,65	24	24	20	100
6*SM12P11	8*SM12P11	11	12	16	12	13,0	44,65	24	24	20	100
6*SM12P13	8*SM12P13	13,5	12	16	12	13,0	44,65	24	26	20	100
6*SM12P16	8*SM12P16	16	12	16	12	15,0	44,65	24	26	20	100
6*SM17P11	8*SM17P11	11	17	20	13	14,0	46,85	30	28	26	50
6*SM17P13	8*SM17P13	13,5	17	20	13	16,0	46,85	30	28	26	50
6*SM17P16	8*SM17P16	16	17	20	13	16,0	46,85	30	30	26	50
6*SM23P16	8*SM23P16	16	23	25	14	19,0	57,0	38	38	32	30
6*SM23P21	8*SM23P21	21	23	25	14	22,0	57,0	38	38	32	30
6*SM29P29	8*SM29P29	29	29	32	15	30,5	59,0	45,5	46	40	20
6*SM36P29	8*SM36P29	29	36	40	13	31,5	65,0	57	54	50	20
6*SM36P36	8*SM36P36	36	36	40	17	38,0	69,0	57	58	50	20
6*SM48P36	8*SM48P36	36	48	50	17	40,0	75,5	68	66	64	10
6*SM48P42	8*SM48P42	42	48	50	17	47,0	75,5	68	66	64	10
6*SM48P48	8*SM48P48	48	48	50	17	49,0	75,5	68	70	64	10

Type IP66

Type IP68-IP69K



F PG Thread

Conduit Code NW

Fits to metric Conduit

A mm

B mm

L mm

OD1 mm

OD2 mm

SP mm

Packing unit

Straight male fitting PG thread

Złączka prosta gwint męski metryczny ISO

Kod IP66	Kod IP68-IP69K	F Gwint metryczny ISO	Dla rury NW	Średnica nominalna rury	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Opakowanie standard
6*SM07M12	8*SM07M12	M 12x1,5	7	10	12	9,0	40,0	17	17	14	100
6*SM07M16	8*SM07M16	M 16x1,5	7	10	12	9,0	40,0	17	20	14	100
6*SM10M12	8*SM10M12	M 12x1,5	10	12	12	8,8	41,4	20	20	17	100
6*SM10M16	8*SM10M16	M 16x1,5	10	12	12	10,5	41,4	20	20	17	100
6*SM10M20	8*SM10M20	M 20x1,5	10	12	12	15,0	41,4	20	24	17	100
6*SM12M16	8*SM12M16	M 16x1,5	12	16	12	11,0	44,65	24	24	20	100
6*SM12M20	8*SM12M20	M 20x1,5	12	16	12	13,0	44,65	24	26	20	100
6*SM17M20	8*SM17M20	M 20x1,5	17	20	13	14,0	46,85	30	28	26	50
6*SM17M25	8*SM17M25	M 25x1,5	17	20	13	18,5	46,85	30	30	26	50
6*SM23M25	8*SM23M25	M 25x1,5	23	25	14	19,0	57,0	38	38	32	30
6*SM23M32	8*SM23M32	M 32x1,5	23	25	14	27,0	57,0	38	40	32	30
6*SM29M32	8*SM29M32	M 32x1,5	29	32	15	26,0	59,0	45,5	46	40	20
6*SM29M40	8*SM29M40	M 40x1,5	29	32	15	33,5	59,0	45,5	46	40	20
6*SM36M40	8*SM36M40	M 40x1,5	36	40	17	33,7	69,0	57	54	50	20
6*SM36M50	8*SM36M50	M 50x1,5	36	40	17	40,0	69,0	57	58	50	20
6*SM48M50	8*SM48M50	M 50x1,5	48	50	17	42,0	75,5	68	66	64	10
6*SM48M63	8*SM48M63	M 63x1,5	48	50	17	49,0	75,5	68	70	64	10

Type IP66

Type IP68-IP69K



F ISO Metric Thread

Conduit Code NW

Fits to metric Conduit

A mm

B mm

L mm

OD1 mm

OD2 mm

SP mm

Packing unit

Straight male fitting ISO Metric thread

Złączka prosta gwint męski NPT

Kod IP66	Kod IP68-IP69K	F Gwint NPT	Dla rury NW	Średnica nominalna rury	A mm	B mm	L mm	OD1 mm	OD2 mm	SP mm	Opakowanie standard
6*SM12N03	8*SM12N03	1/2"	12	16	13,5	14,0	46,0	24	26	20	100
6*SM17N03	8*SM17N03	1/2"	17	20	13,5	15,0	47,35	30	28	26	50
6*SM23N04	8*SM23N04	3/4"	23	25	14	20,0	57,0	38	38	32	30
6*SM29N05	8*SM29N05	1"	29	32	17,3	26,0	61,3	45,5	46	40	20
6*SM36N06	8*SM36N06	1" 1/4	36	40	18	33,7	70,0	57	54	50	20
6*SM48N08	8*SM48N08	2"	48	50	19	50,0	77,5	68	70	64	10

Type IP66

Type IP68-IP69K

F NPT Thread

Conduit Code NW

Fits to metric Conduit

A mm

B mm

L mm

OD1 mm

OD2 mm

SP mm

Packing unit

Straight male fitting NPT thread