



DES 10 CLICK

Ramka dzielona przepustu kablowego



WŁAŚCIWOŚCI

- Dla małych i dużych przepustów
- Zamknięcie zatrzaskowe
- Odciążenie kabli z EN 62444
- Kompaktowy rozmiar
- Stopień ochrony IP54
- Uszczelka w zestawie

Ramka dzielona DES 10 CLICK pozwala przeprowadzić do 24 kabli o średnicach od 2 do 32 mm.

Ramka jest zamykana za pomocą dwóch zaczepów zatrzaskowych, możemy w niej umieścić 6 małych przepustów lub 1 duży przepust i 2 małe przepusty.

Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +155°C


AKCESORIA

- Przepusty SPC (od str. 41)
- Przepusty SPL (od str. 44)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)
- Płyta montażowa kompatybilna z szafami Rittal (od str. 140)



Model	Kod	Możliwe konfiguracje	Maks. wycięcie [mm]	Opak. [szt.]
DES 10 CLICK	1731010310		63 x 36	10
Opcja	1731991020	Zestaw śrub montażowych AISI304 z czarnym pokryciem Geomet		

Wymiary [mm]

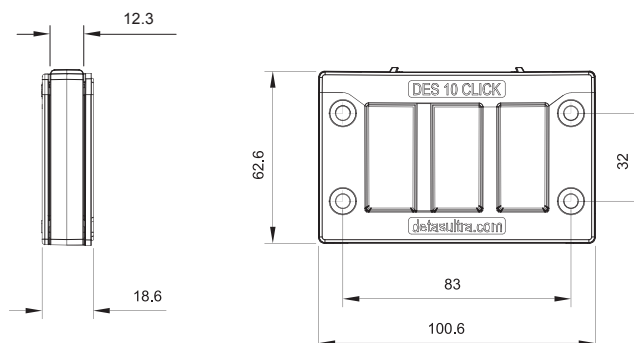

Tutorial



IP54

NEMA
12

ECOLAB

UL94-V0

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT

IK10