



DES 16



Ramka dzielona przepustu kablowego

WŁAŚCIWOŚCI

- Możliwość wielu konfiguracji przepustów
- Śruby ze stali nierdzewnej AISI304
- Certyfikat IP66 i NEMA 4X*
- Odciążenie kabli zgodne z EN 62444
- Uszczelka zintegrowana z ramką
- Wersja ATEX na zamówienie (Grupa 7)
- Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10

System wprowadzania kabli DES 16 składa się z dzielonej ramki zaprojektowanej, aby pomieścić małe (SPP), wielokrotne (X) lub duże (SPG) przepusty dla kabli ze złączami lub bez złączy.

Dowolna konfiguracja przepustów w ramce. Wszystkie kombinacje przepustów gwarantują ochronę IP66 i NEMA 4X*. Zintegrowana uszczelka zapewnia krótki czas montażu.

Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +155°C

AKCESORIA

- Małe przepusty SPP (od str. 46)
- Duże przepusty SPG (od str. 52)
- Uchwyt zatrzaskowy DES FLAP (str. 27)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)
- Płyta montażowa kompatybilna z szafami Rittal (od str. 140)
- Zaślepki DES CAPS (str. 61)
- Uszczelka pęczniująca (str. 127)





* Tylko wewnątrz



Model	Kod	Przykładowe konfiguracje	Maks. wycięcie [mm]	Opak. [szt.]
DES 16	1731010016		86 x 39	10
opcja	1731991020	Zestaw śrub montażowych AISI304 z czarnym pokryciem Geomet		

Wymiary [mm]

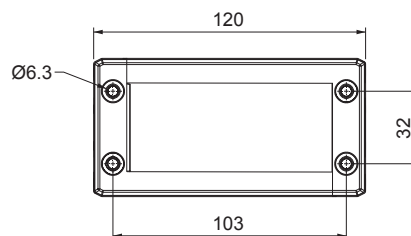

IP66

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB



IK10

