



DES 16M

Ramka dzielona przepustu kablowego



WŁAŚCIWOŚCI

- Możliwość wielu konfiguracji przepustów
- Śruby ze stali nierdzewnej AISI304
- Odciążenie kabli z EN 62444
- Stopień ochrony IP54
- Uszczelka w zestawie
- Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10

Ramka dzielona DES 16M pozwala przeprowadzić do 32 kabli z wtyczką lub bez albo maksymalnie dwóch kabli o średnicy do 35 mm. Ramka DES 16M jest konstrukcją bazową dla wersji MX z możliwością rozbudowy.

Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +155°C


AKCESORIA

- Małe przepusty SPP (od str. 46)
- Duże przepusty SPG (od str. 52)
- DES Cover (str. 26)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)
- Zaślepki DES CAPS (str. 61)



Model	Kod	Przykładowe konfiguracje	Maks. wycięcie [mm]	Opak. [szt.]
DES 16M	1731010216		86 x 40	10
Opcja	1731991020	Zestaw śrub montażowych AISI304 z czarnym pokryciem Geomet		

Wymiary [mm]

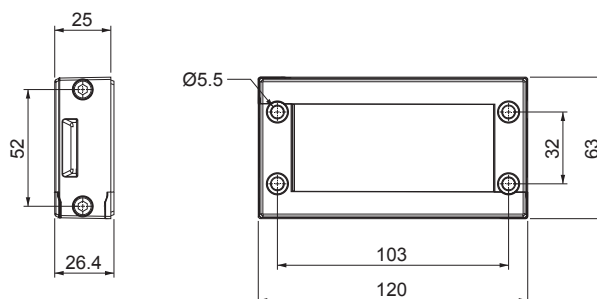

IP54

NEMA 12



ECOLAB



IK10