



# DES 24/90

Ramka dzielona przepustu kablowego



## WŁAŚCIWOŚCI

- Przepust kablowy 90°
- Możliwość wielu konfiguracji przepustów
- Śruby ze stali nierdzewnej AISI304
- Stopień ochrony IP54
- Odciążenie kabli z EN 62444
- Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10

Kątowy system wprowadzania kabli 90° DES24-90 jest stosowany, gdy konstrukcja maszyny nie pozwala na proste wyprowadzanie kabli, lub gdy wymagany jest estetyczny wygląd. Ten system wprowadzania kabli nadaje się zarówno do kabli ze złączami lub bez, rur karbowanych lub obu.

**Materiał:** PP+GF, bez halogenów i silikonów

**Palność:** samogasnący zgodnie z UL94-V0

**Zakres temperatur:** -40°C... +155°C


## AKCESORIA

- Małe przepusty SPP (od str. 46)
- Duże przepusty SPG (od str. 52)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)



| Model     | Kod        | Przykładowe konfiguracje | Maks. wycięcie [mm] | Opak. [szt.] |
|-----------|------------|--------------------------|---------------------|--------------|
| DES 24-90 | 1731010124 |                          | 112 x 39            | 10           |

## Wymiary [mm]

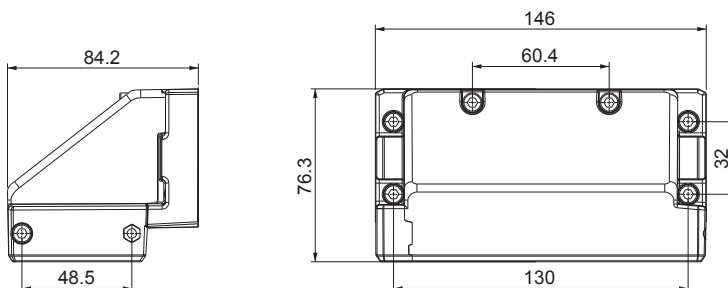

IP54

NEMA  
12

UL TYPE  
12



ECOLAB



IK10