



DES 24M



Ramka dzielona przepustu kablowego

WŁAŚCIWOŚCI

- Możliwość wielu konfiguracji przepustów
- Śruby ze stali nierdzewnej AISI304
- Odciążenie kabli z EN 62444
- Stopień ochrony IP54
- Uszczelka w zestawie
- Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10

Ramka DES 24M umożliwia przeprowadzenie do 40 kabli ze złączem lub bez złącza. Jeden lub dwa kable o średnicy do 35 mm do przejść przez szafę elektryczną lub panele. DES 24M jest konstrukcją podstawową dla rozszerzalnej wersji MX.

Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów
Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0
Zakres temperatur: -40°C... +155°C

AKCESORIA


- Małe przepusty SPP (od str. 46)
- Duże przepusty SPG (od str. 52)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)
- Płyta montażowa kompatybilna z szafami Rittal (od str. 140)
- Zaślepki DES CAPS (str. 61)
- Uszczelka pęczniująca (str. 127)



Model	Kod	Przykładowe konfiguracje	Maks. wycięcie [mm]	Opak. [szt.]
DES 24M	1731010224		114 x 40	10
opcja	1731991020	Zestaw śrub montażowych AISI304 z czarnym pokryciem Geomet		

1

Wymiary [mm]

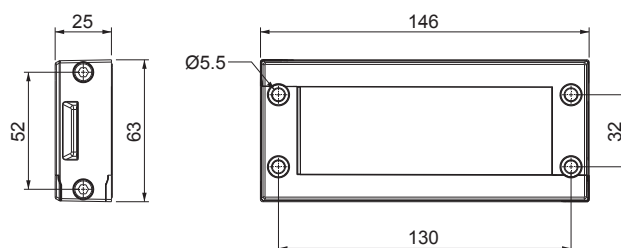

Tutorial



IP54

NEMA 12



ECOLAB



IK10