



DES 24MX15



Ramka dzielona przepustu kablowego

WŁAŚCIWOŚCI

- Możliwość wielu konfiguracji przepustów
- Śruby ze stali nierdzewnej AISI304
- Stopień ochrony IP54
- Odciążenie kabli z EN 62444
- Uszczelka w zestawie
- Wersja FT na zamówienie (patrz zdjęcie)
- Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10

Ramka dzielona DES 24MX15 pozwala przeprowadzić do 60 kabli z wtyczką lub bez albo maksymalnie dwóch kabli o średnicy do 35 mm. DES 24MX15 jest skręcany trzema śrubami ze stali nierdzewnej z prawej strony


Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów


Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +155°C


Akcesoria

- Małe przepusty SPP (od str. 46)
- Duże przepusty SPG (od str. 52)



Model	Kod	Przykładowe konfiguracje	Wymiary [mm]	Maks. wycięcie [mm]	Opak. [szt.]
 DES 24MX15	1731010215	     	146 x 95,4	114 X 70	1
opcja	1731991020	Zestaw śrub montażowych AISI304 z czarnym pokryciem Geomet			

Wymiary [mm]

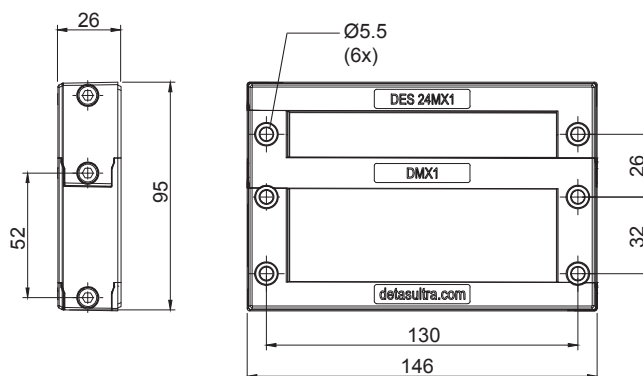

IP54

NEMA
12



ECOLAB



IK10