



DES 380MX



Ramka do kabli o dużych średnicach lub osłon kablowych

WŁAŚCIWOŚCI

- Szybkie i łatwe mocowanie kabli i osłon kablowych o dużych średnicach
- System modułowy
- Średnice od 36 do 65 mm
- Montaż pionowy lub poziomy
- Stopień ochrony IP54
- Nie wymaga uszczelki
- Śruby ze stali nierdzewnej AISI304

Przepusty DES 380MX są używane do prowadzenia kabli o dużej średnicy oraz osłon kablowych przez urządzenia elektryczne, maszyny, szafy główne. Rozwiązanie jest modułowe, co oznacza że możemy użyć rozwiązania z 4 ramkami do montażu maksymalnie 4 kabli lub mniej. Następnie możemy dodać akcesoria i łatwo zwiększyć liczbę kabli.


Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +155°C

AKCESORIA


- Przepusty SPH (str. 60)
- Płyta montażowa kompatybilna z szafami Rittal (od str. 140)

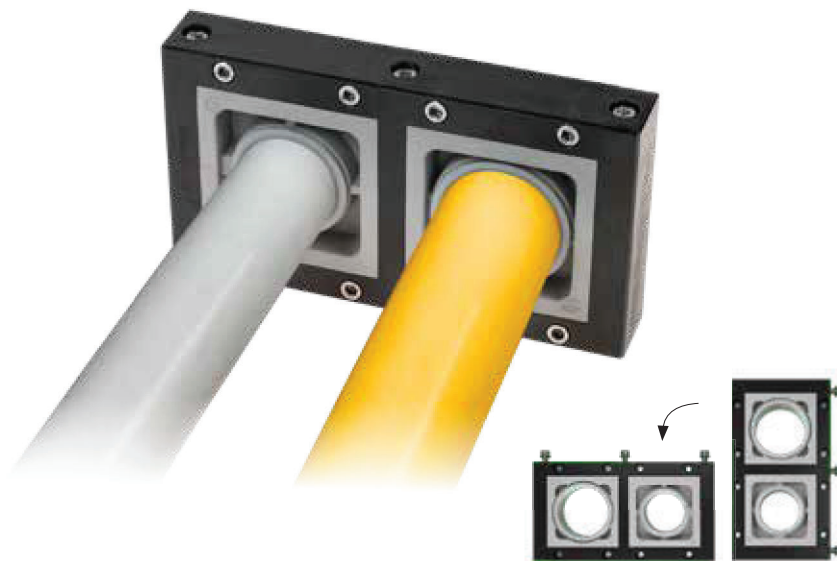

Model	Kod	Wymiary L x H [mm]	Maks. wycięcie [mm]	Opak. [szt.]
DES 380MX2 	1731010272	210,5 x 116	166,5 x 72	1
DES 380MX3 	1731010273	305 x 116	261 x 72	
DES 380MX4 	1731010274	399,5 x 116	355,5 x 72	
Inne modele na zamówienie				



Wymiary [mm]

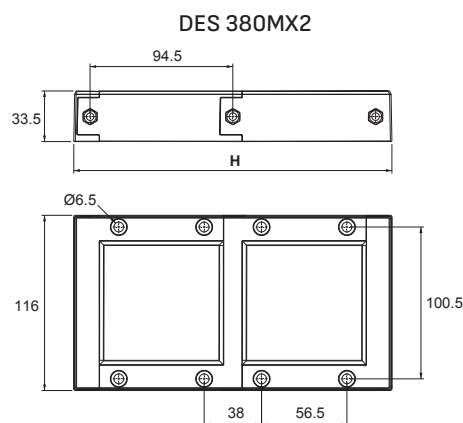

Tutorial



IP54

NEMA
12

ECOLAB

UL94-V0

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT

IK10