



DES COVER

Zaślepki serii DES



WŁAŚCIWOŚCI

- Szybki montaż
- Uszczelka w zestawie
- Ta sama pozycja otworów co w systemach DES
- Stopień ochrony IP66

Zaślepki DES COVER pozwalają chronić niewykorzystane otwory w obudowie, zapobiegając kontaktowi ze środowiskiem zewnętrznym.

Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0


Zakres temperatur: -40°C... +155°C

AKCESORIA

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q

Model	Kod	Wymiary [mm]		Opak. [szt.]
		L1	L2	
DES COVER 24	1731032024	146	130	10
DES COVER 16	1731032016	120	103	
DES COVER 10	1731032010	99	83	
DES COVER Q	1731032008	74	58	
Opcja	1731991020	Zestaw śrub montażowych AISI304 z czarnym pokryciem Geomet		

Wymiary [mm]

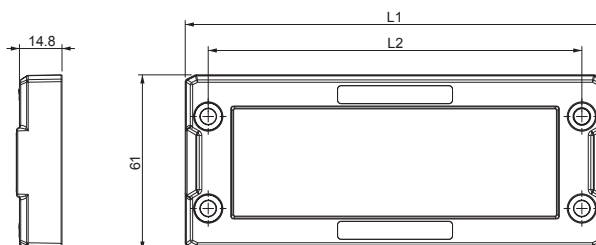

IP66

NEMA
12

ECOLAB

UL94-V0

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT