



DES FLAP



Mocowanie zatrzaskowe dla serii DES



WŁAŚCIWOŚCI

- Do szybkiego montażu ramek DES
- Uszczelka w zestawie
- Ta sama pozycja otworów co w systemach DES
- Stopień ochrony IP54

Rozwiązanie DES FLAP umożliwia instalację ramek DES 24, 16, 10, Q za pomocą szybkiego połączenia zatrzaskowego. Ramki DES można później szybko i łatwo montować i demontować.

Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0


Zakres temperatur: -40°C... +155°C

Model	Kod	Wymiary [mm]		Maks. wycięcie [mm]	Opak. [szt.]
		L1	L2		
DES FLAP 24	1731031024	153	130	112 x 39	10
DES FLAP 16	1731031016	127	103	86 x 39	
DES FLAP 10	1731031010	106	83	63 x 39	
DES FLAP Q	1731031008	81	58	40 x 39	

AKCESORIA

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DES Cover (str. 26)
- Płyta montażowa kompatybilna z szafami Rittal (od str. 140)

Wymiary [mm]

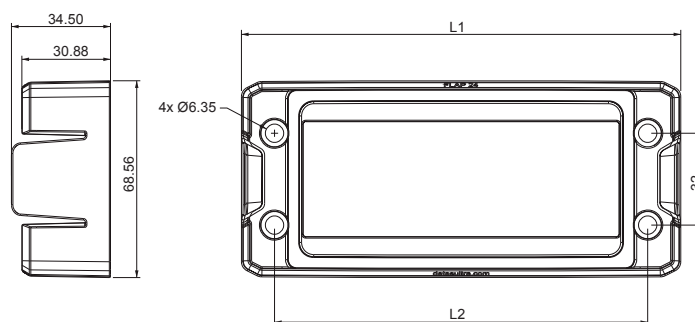

Tutorial



IP54

NEMA
12

UL TYPE
12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS
COMPLIANT