

WŁAŚCIWOŚCI

- Montaż poprzez tylną wkładkę M4
- Certyfikat IP66 i NEMA 4X*
- Odciążenie kabli zgodne z EN 62444
- Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10

Ramki DES FT są wyposażone w gwintowane wkładki M4. Montaż wykonuje się od strony tylnej ścianki ramki.

Pozostałe dane techniczne ramek DES FT są dokładnie takie same jak w przypadku serii DES.


Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +155°C

AKCESORIA

- Małe przepusty SPP (od str. 46)
- Duże przepusty SPG (od str. 52)
- Uchwyt zatrzaskowy DES FLAP (str. 27)
- Otwornica hydrauliczna (str. 139)
- Płyta montażowa kompatybilna z szafami Rittal (od str. 140)
- Zaślepki DES CAPS (str. 61)

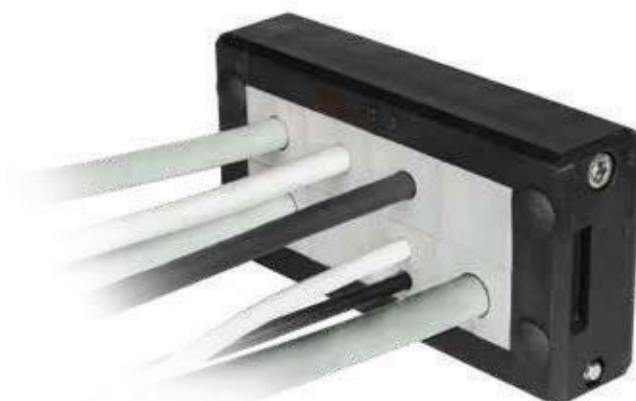

Wkładka M4



Model	Kod	Przykładowe konfiguracje	Maks. wycięcie [mm]	Opak. [szt.]
DES L1 FT	1731410001		21 x 18	10
DES L2 FT	1731410002		40 x 18	
DES L3 FT	1731410003		63 x 18	
DES L4 FT	1731410004		86 x 18	
DES L5 FT	1731410005		112 x 18	
DES Q FT	1731410008		40 x 39	
DES 10 FT	1731410010		63 x 39	
DES 16 FT	1731410016		86 x 39	
DES 24 FT	1731410024		112 x 39	

* Tylko wewnątrz