



OSF



Dławiki kablowe dzielone z nakrętką zabezpieczającą

WŁAŚCIWOŚCI

- Rozmiary metryczne
- Bez użycia śrub
- Stopień ochrony IP54
- W zestawie nakrętka zabezpieczająca i uszczelka
- Dostępne kolory: szary i czarny

OSF to dzielony dławik kablowy z gwintem metrycznym zaprojektowany specjalnie do kabli ze złączami. Kompaktowy rozmiar i estetyczny wygląd to tylko kilka z zalet. OSF może być wyposażony w przepusty SPC jedno lub wielootworowe w czarnym i szarym UL94V0 kolorze.


Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +130°C


AKCESORIA

- Nakrętki dzielone (str. 39-40)
- Przepusty SPC (od str. 41)
- OSF EMC (str. 129)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)

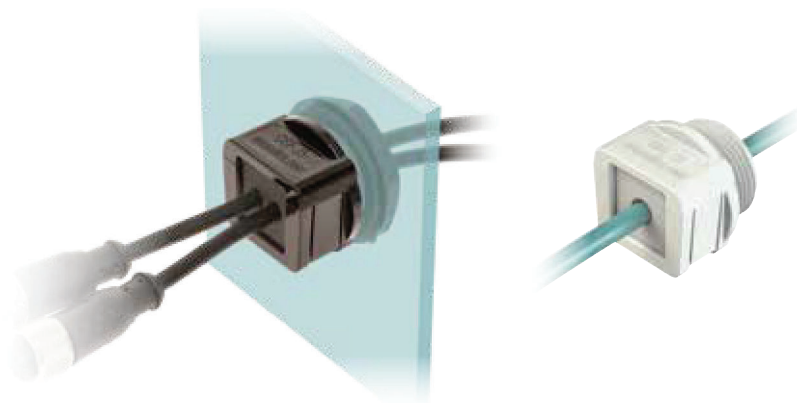

Model	Kod	Maksymalny wymiar przepustów			Maks. wycięcie [mm]	Opak. [szt.]
 OSF 16G	1731052316	SPC 10	SPC 2x4	SPC 4x4	16,5	10
 OSF 20G	1731052320	SPC 14	SPC 2x5	SPC 4x5	20,5	
 OSF 25G	1731052325	SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6	25,5	
 OSF 32G	1731052332	SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6	32,5	
 OSF 16B	1731052416	SPC 10	SPC 2x4	SPC 4x4	16,5	
 OSF 20B	1731052420	SPC 14	SPC 2x5	SPC 4x5	20,5	
 OSF 25B	1731052425	SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6	25,5	
 OSF 32B	1731052432	SPC 14	SPC 2x7	SPC 4x6	32,5	

Wymiary [mm]

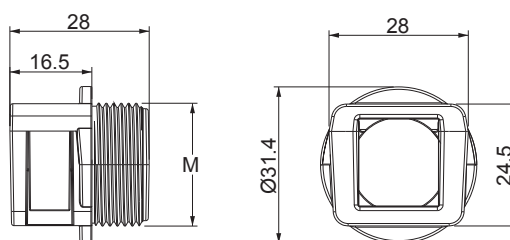

Tutorial



IP54

NEMA
12



IK10