



OSF 50/63



Dławiki kablowe dzielone z nakrętką zabezpieczającą

WŁAŚCIWOŚCI

- Rozmiar metryczny M50 i M63
- Bez użycia śrub
- Stopień ochrony IP54
- W zestawie nakrętka zabezpieczająca i uszczelka
- Dostępne kolory: szary i czarny

OSF50 i OSF63 to dławiki kablowe z gwintem metrycznym zaprojektowane specjalnie do kabli za łączami. Możliwe jest przeprowadzenie do 16 kabli ze złączami. Mogą być uzbrajane w przepusty SPC jedno lub wielootworowe o średnicy od 12 do 29 mm. Zarówno czarna jak i szara ramka i jak i przepusty są zgodne z UL94V0.

Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów


Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +130°C

AKCESORIA

- Nakrętki dzielone (str. 39-40)
- Przepusty SPC (od str. 41)
- Przepusty SPL (od str. 44)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)




Model	Kod	Maksymalny wymiar przepustów				Maks. wycięcie [mm]	Opak. [szt.]
OSF50G	1731052350	 SPC 14	 SPC 2 x 6	 SPC 4 x 6	 SPL 29	50,5	10
OSF50B	1731052450						
OSF63G	1731052363					63,5	
OSF63B	1731052460						

Możliwe konfiguracje



Wymiary [mm]

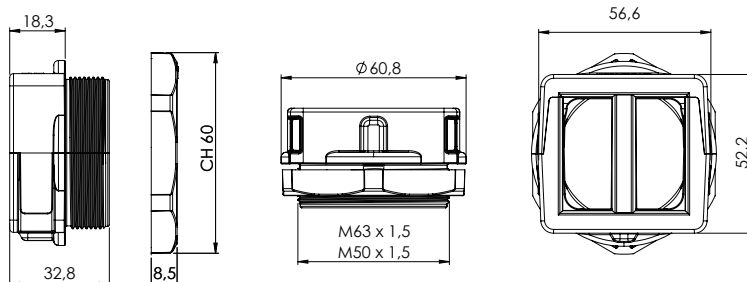

Tutorial



IP54

NEMA 12

UL94-V0

UV ISO 4892-2A

RoHS COMPLIANT

IK10