



DDM SUB-D9



Nakrętka zabezpieczająca M32 SUB-D9

WŁAŚCIWOŚCI

- Nakrętki zabezpieczające z gwintem metrycznym, odpowiednie do złącza SUB-D9 (DVI, Profibus)
- Dostępne kolory szary i czarny
- Zalecany moment dokręcania 8 Nm

Nakrętka M32 umożliwia podłączenie złącza SUB-D9 (DVI lub Profibus), w przypadku użycia dławika kablowego M32, upraszcza okablowanie szaf.

Nadaje się do : DESCCLICK 32, DESPRED 32, DESPRED ZZ 32, OSF 32

Materiał: PA66, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +120°C


AKCESORIA

- OSF
- OSF 90
- DESPRED
- DESPRED ZZ
- DESCCLICK
- DESCCLICK Z



Model	Kod	Gwint	Opak. [szt.]
DDM SUB-D9	1731052032	Nakrętka M32 dla SUB-D9	10

Wymiary [mm]

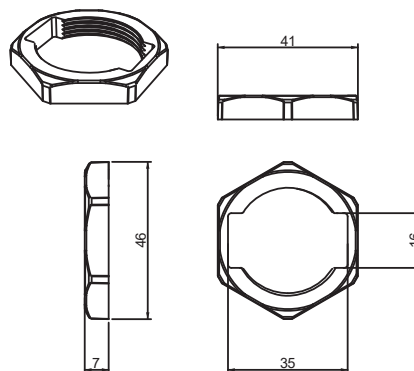

IK10