



DESCCLICK



Dławiki kablowe z nakrętką zabezpieczającą

WŁAŚCIWOŚCI

- Bez użycia śrub
- Rozmiary metryczne: M20, M25, M32
- Stopień ochrony IP54
- Odciążenie kabli z EN 62444
- Dostępne kolory: szary lub czarny
- Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10

DESCCLICK to metryczny dzielony dławik kablowy do kabli ze złączami lub bez. DESCCLICK współpracuje z przepustami kablowymi jedno i wielootworowymi o średnicy od 2 do 16 mm.



Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +130°C



AKCESORIA

- Przepusty SPP (str. 46)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)
- Nakrętki dzielone (str. 39-40)

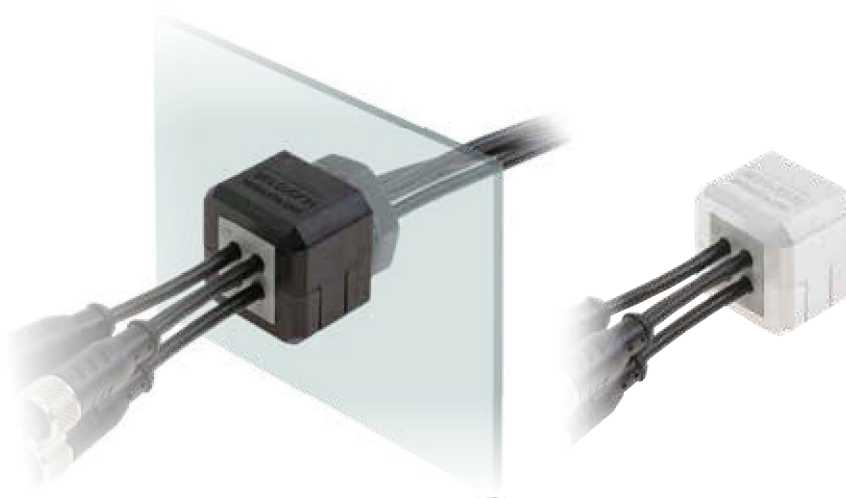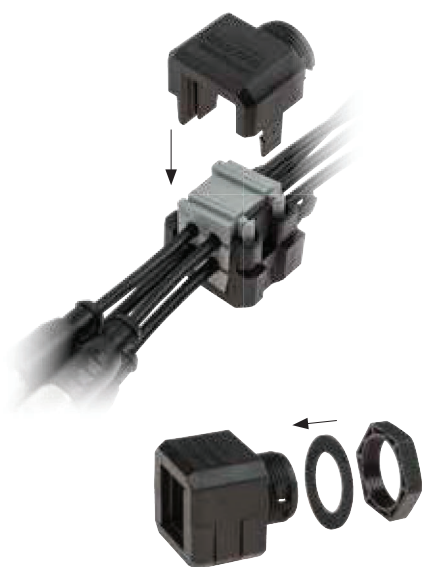

Model	Kod	Maksymalny wymiar przepustów			Maks. wycięcie [mm]	Opak. [szt.]
DESCCLICK 20B	1731051020	SPP 12	SPP 2x5	SPP 4x2	20,5	10
DESCCLICK 25B	1731051025	SPP 16	SPP 2x6	SPP 4x4	25,5	
DESCCLICK 32B	1731051032	SPP 16	SPP 2x7	SPP 4x6	32,5	
DESCCLICK 20G	1731051320	SPP 12	SPP 2x5	SPP 4x2	20,5	
DESCCLICK 25G	1731051325	SPP 16	SPP 2x6	SPP 4x4	25,5	
DESCCLICK 32G	1731051332	SPP 16	SPP 2x7	SPP 4x6	32,5	

Wymiary [mm]

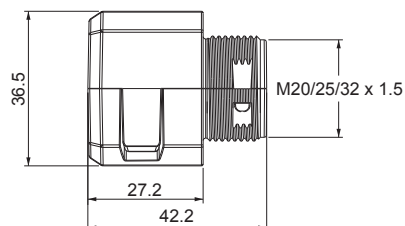

Tutorial



IP54

NEMA
12

UL TYPE
12



UL94-V0



RoHS
COMPLIANT

IK10