



DESCCLICK 50



Dławiki kablowe z nakrętką zabezpieczającą

WŁAŚCIWOŚCI


- Rozmiar metryczny M50
- Bez użycia śrub
- Stopień ochrony IP54
- Dostępne kolory: szary lub czarny
- Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10

DESCCLICK 50 to dzielony dławik kablowy z gwintem M50.
DESCCLICK 50 współpracuje z pojedynczymi i wielokrotnymi przepustami kablowymi o średnicy od 2 do 16 mm.

Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów
Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0
Zakres temperatur: -40°C... +130°C


AKCESORIA

- Przepusty SPP (od str. 46)
- Przepusty SPG (od str. 52)
- Otwornica hydrauliczna HY360 (str. 139)
- Nakrętki zabezpieczające (str. 39-40)

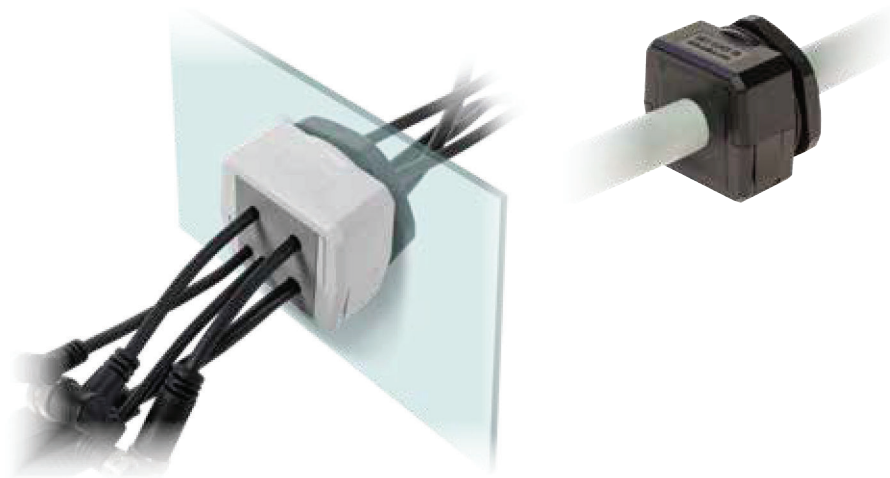


Model	Kod	Maksymalny wymiar przepustów				Maks. wycięcie [mm]	Opak. [szt.]
DESCCLICK 50B	1731051050					50,5	10
DESCCLICK 50G	1731051350	SPP 15	SPP 2 x 6	SPP 4 x 3	SPG 34		

Możliwe konfiguracje

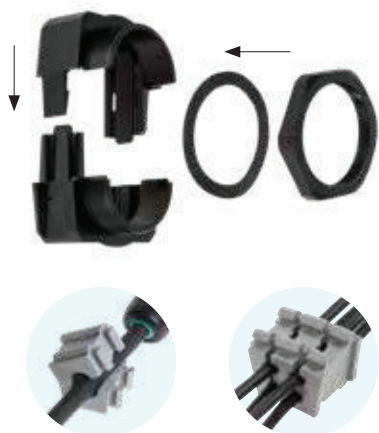

Wymiary [mm]

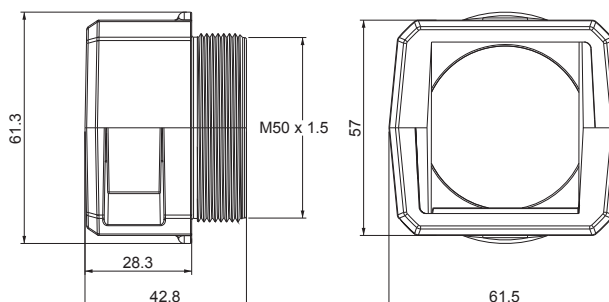

Tutorial



IP54

NEMA 12

UL TYPE 12



UL94-V0



RoHS COMPLIANT

IK10