



DESPRED 50-90



Dławiki kablowe z nakrętką zabezpieczającą – wejście 90°

WŁAŚCIWOŚCI

- Wejście dla kabli po kącie 90°
- Bez użycia śrub
- Odciążenie kabli z EN 62444
- Stopień ochrony IP54
- Stopień wytrzymałości mechanicznej IK10

DESPRED 50-90 to metryczny dzielony dławik kablowy M50 z wejściem pod kątem 90°. Współpracuje z małymi i dużymi przepustami dla kabli o średnicy od 2 do 17 mm. Dławik pozwala przeprowadzić do 16 kabli stosując przepusty wielootworowe. Duże przepusty są używane z osłonami karbowanymi.

Materiał: PP+GF, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +155°C

AKCESORIA


- Przepusty SPP (od str. 46)
- Przepusty SPG (od str. 52)
- Hydrauliczna otwornica HY360 (str. 139)



Model	Kod	Możliwe konfiguracje	Maks. wycięcie [mm]	Opak. [szt.]
DESPRED 50-90	1731050250		50,5	10

Wymiary [mm]

Promień gięcia kabla
max. 10 mm

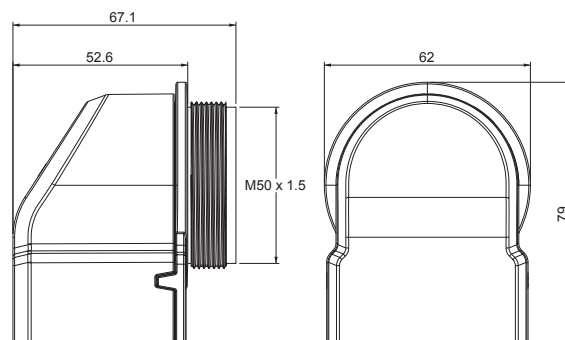

IP54

NEMA
12

UL TYPE
12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS
COMPLIANT

IK10