

Duże przepusty dla kabli bez złączy – podwójna membrana

WŁAŚCIWOŚCI

- Duże przepusty dla dużej ilości kabli (max. do 16 mm) bez złączy
- Dostępne kolory szary i czarny
- Stopień ochrony IP54

Przepusty SPL M umożliwiają prowadzenie wielu nie zakończonych kabli przez ramki OSF 50/63 i DES CLICK, co pozwala zaoszczędzić dużo miejsca w porównaniu do konwencjonalnych przepustów kablowych. Po lekkim przebicju przedniej membrany, kabel o wymaganych wymiarach jest przepychany przez pierwszą membranę, gdzie druga membrana umożliwia doskonałe uszczelnienie.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów


Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C

AKCESORIA

- DES 24 CLICK
- DES Q CLICK
- DES 16 CLICK
- OSF 50/63
- DES 10 CLICK

Podwójna membrana

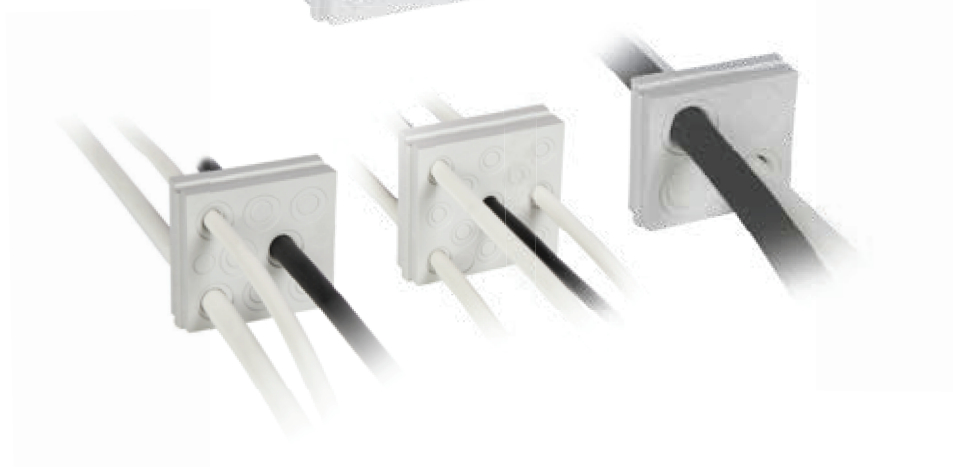

Model	Kod	Nr. kabli	Ø Kabla max [mm]	Model	Kod	Opak. [szt.]
SPL M 4G	1731053050	4	16	SPL M4B	1731053060	10
SPL M 8G	1731053055	8	10	SPL M8B	1731053065	
SPL M 13G	1731053058	13	6,5	SPL M13B	1731053068	

1



Wymiary [mm]

