



Zaślepki do przepustów serii SPP i SPC

WŁAŚCIWOŚCI

- Plastikowe zaślepki do przepustów od 2 do 16 mm

Zaślepki serii ISP są zaprojektowane tak, aby pasowały do przepustów SPP i SPC o średnicach od 2 mm do 16 mm.

Materiał: PA66, nie zawiera halogenów i silikonów

Palność: samogasnący UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +155°C

AKCESORIA

- SPC (str. 41)
- SPP (str. 46)



Model	Kod	Ø Kable [mm]	Długość [mm]	Opak.
ISP 2	1731040002	2	30	20
ISP 3	1731040003	3		
ISP 4	1731040004	4		
ISP 5	1731040005	5		
ISP 6	1731040006	6		
ISP 7	1731040007	7		
ISP 8	1731040008	8	25	
ISP 9	1731040009	9		
ISP 10	1731040010	10		
ISP 11	1731040011	11		
ISP 12	1731040012	12		
ISP 13	1731040013	13		
ISP 14	1731040014	14		
ISP 15	1731040015	15		
ISP 16	1731040016	16		

up to
IP66

UL94-V0

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT

DES CAPS

Zaślepki otworów śrub ramek dzielonych DES

WŁAŚCIWOŚCI

- Zaślepki z wypukłą główką
- Dostępne w kolorze czarnym
- Do ramek dzielonych DES

DES CAPS odpowiada za utrzymanie przepustu w czystości, zapobiegając osadzaniu się kurzu w gniazdach śrub.


Materiał: Polietylen PE-PD



PRODUKTY POKREWNE

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DES L2
- DES L3
- DES L4
- DES L5
- DES FT
- DES 24 M
- DES 24 MX
- DES 16 M
- DES 16 MX

Wymiary [mm]

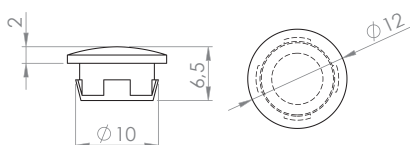

Model	Kod	Ø [mm]	Wymiar [mm]			Opak. [szt.]
			A	B	C	
DES CAPS	1732019983	9,5	12	10	6,5	50

RoHS
COMPLIANT