



SPG K



Duże przepusty zaślepione o zwiększonym zakresie otworu z podwójną membraną

WŁAŚCIWOŚCI

- Podwójna membrana
- K1, K2 i K3 dla kabli bez złączy o średnicach od 16 do 30 mm
- IP66 dla SPG K1, K2 i K3

SPG K to zaślepione przepusty, które mogą być również używane do kabli bez złączy o średnicy od 16 do 30 mm. SPG K0 mogą być przekłuwane, stopień ochrony IP nie jest wtedy gwarantowany. Dzięki podójnej membranie w przelotkach SPG K1-K2-K3 osiągnięto optymalną ochronę przed pyłem i wodą.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów
Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0
Zakres temperatur: -40°C... +110°C




Model	Kod	Ø Kabla min/max (mm)	Model	Kod	Opak. [szt.]
					
SPG K0G	1731022300	max. 32	SPG K0B	1731022400	10
SPG K1G	1731022310	16 - 22	SPG K1B	1731022410	
SPG K2G	1731022320	23 - 26	SPG K2B	1731022420	
SPG K3G	1731022330	26 - 30	SPG K3B	1731022430	


AKCESORIA

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DESPRE
- DESCLICK
- DES 24M
- DES 24MX
- DES 16M
- DES 16MX

SPG K0

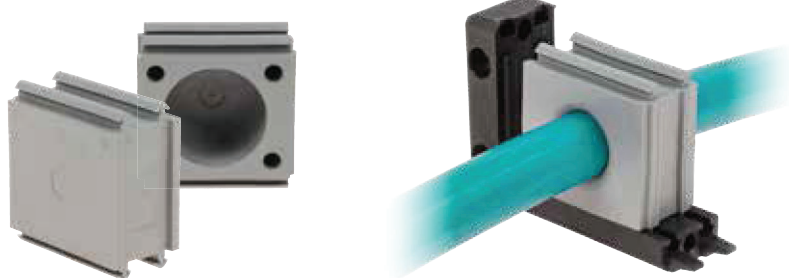

Wymiary [mm]

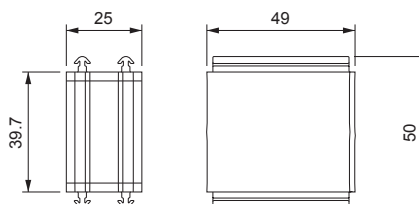

* Do zastosowań wewnętrznych



IP66

NEMA 12, 4X*



ECOLAB

