




SPG M



Wielootworowe duże przepusty dla kabli bez złączy - podwójna membrana

Podwójna membrana

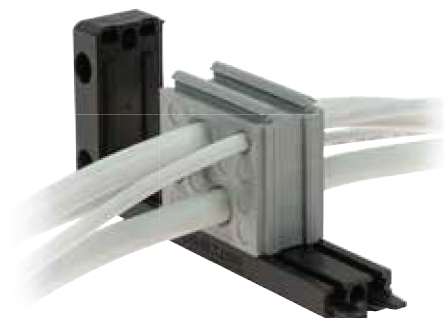

WŁAŚCIWOŚCI

- Duża ilość otworów dla dużej liczby kabli bez złączy
- Podwójna membrana
- Dostępne kolory szary i czarny
- UL94-V0 dla obu kolorów
- Odciążenie zgodnie z normą EN 62444

Przepusty serii SPG M umożliwiają prowadzenie dużej liczby kabli bez złączy w ramach dzielonych DES. Po lekkim przebicie przedniej membrany, kabel o wymaganych wymiarach jest przepychany przez pierwszą membranę, gdzie druga membrana umożliwia doskonałe uszczelnienie.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów


Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C

AKCESORIA

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DESPRE
- DESCLICK
- DES 24M
- DES 24MX
- DES 16M
- DES 16MX

Wymiary [mm]

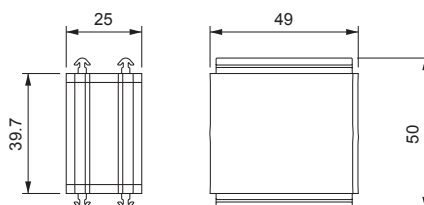

* Do zastosowań wewnętrznych



IP66

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB

UL94-V0

