




Duże przepusty stożkowe SPG P

WŁAŚCIWOŚCI

- Uniwersalne rozwiązanie dla kabli bez złączy o średnicy od 17 do 33 mm.
- Może być stosowane do wszystkich ramek DES i dzielonych dławic kablowych
- Stopień ochrony IP66
- UL94-V0 dla kolorów szarego i czarnego

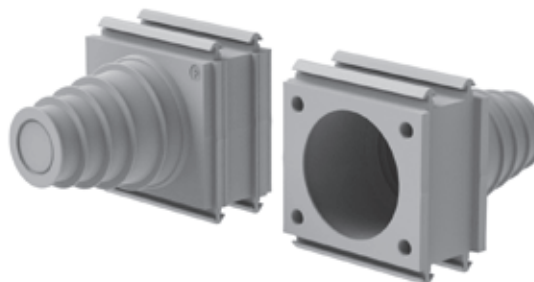

Przepusty SPG P są odpowiednie dla kabli bez złączy. Średnicę otworu regulujemy poprzez przycięcie stożka pod odpowiednią średnicę kabla. Dodatkowo można zabezpieczyć kabel za pomocą opaski zaciskowej.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów


Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C


AKCESORIA

- DES
- DESPRED
- DESCLICK 50

Model	Kod	Zakres rozmiarów [mm]	Opak. [szt.]
 SPG PG	1731020745	17 - 33	10
 SPG PB	1731020748		10



Wymiary [mm]

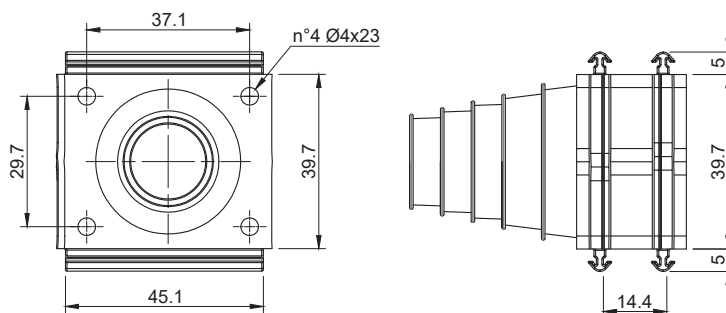

* Do zastosowań wewnętrznych



IP66

NEMA
12, 4X*



ECOLAB

