



SPG W



Duże przepusty dla złączy serwisowych



SPG WFP23



SPG WFQ20



SPG WFQ27



SPG WF12



SPG WF25



SPG W22

WŁAŚCIWOŚCI

- Duże przepusty dla złączy serwisowych o średnicach 20 i 22 mm, M12, M23, M25
- Przydatne do szybkich połączeń bez otwierania panelu elektrycznego
- Rozwiązania niestandardowe

Przepusty SPG W umożliwiają integrację złączy/gniazd panelowych (Ø 20 i 22 mm, M12, M23, M25, otwierane kwadratowe, przelotowe, szybkie wkładki dla pneumatyki itp.) montowane w ramach DES.

Zaletą jest modułowość systemu która umożliwia szybkie podłączanie i odłączanie kabli (dane, zasilanie, pneumatyka itp.) bez otwierania panelu maszyny. Ten system wtykowy ułatwia projektowanie bardziej rozbudowanych maszyn modułowych.

Materiał: TPE, bez halogenów i silikonów

Palność: samogasnący zgodnie z UL94-V0

Zakres temperatur: -40°C... +110°C

AKCESORIA

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DESPRE
- DESCLICK
- DES 24M
- DES 24MX15
- DES 24MX
- DES 16M
- DES 16MX

* Do zastosowań wewnętrznych

Model	Kod	Zastosowanie	Opak.
SPG WFP23	1731020830	dla kołnierzy M23	1
SPG WFQ20	1731020815	dla kwadratowego kołnierza □ 38 mm otwór Ø 20 mm (dla złączy M15)	
SPG WFQ27	1731020820	dla kwadratowego kołnierza □ 38 mm otwór Ø 27 mm (dla złączy M23)	
SPG WF12	1731020840	dla gwintów metrycznych M12	
SPG WF25	1731020850	dla gwintów metrycznych M25	
SPG W22	1731020810	dla złączy panelowych Ø 22	


Kompatybilny z szeroką gamą gniazd panelowych np. gniazda Ø 20/22 mm, kołnierze M12, M23, M25, otwierana kołnierze kwadratowe dla M15 i M23, złącza, grodzie i szybkie wkładki do pneumatyki.



Przykładowe zastosowania



Wymiary [mm]

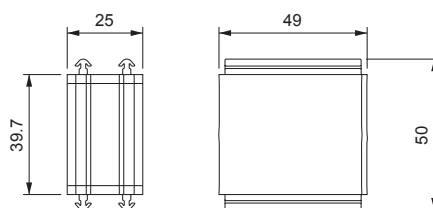

up to
IP66

up to
NEMA
12, 4X

ECOLAB

UL94-V0

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT